


REF.	CTA	DESCRIPCION	MATERIAL	SUMINISTRO
1	6	Contra brida	Acero galvanizado	NO
2	3	Deflector		NO
3	366	1 tornillo HM16 + 1 arandela + 1 tuerca	Acero galvanizado	NO
4	3	Junta de expansión (compensador)	Clase 13 T Ver Hoja de datos "LP1704-SEI-HDD-10 "	YES

Velocidad max. del flujo	24.30 m/s
--------------------------	-----------

CONDICIONES DE OPERACION
Ver hoja de datos : 20993 - EF - 00 - 004


counter flange

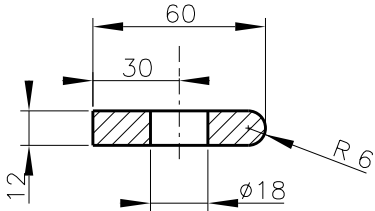


JUNTA CERRADA - Tipo 13T
DIMENSIONES INTERNAS :
2340x1200mm L= 200(220) mm
2 BT70mm

Cantidad : 3 unidades


KKS : HNA10BR750
HNA20BR750
HNA30BR750

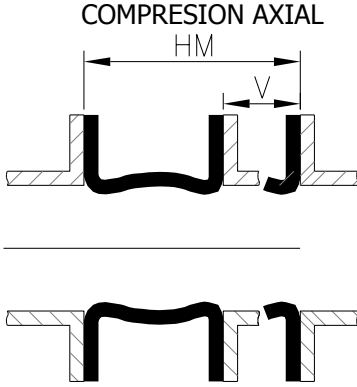


V= 6 mm

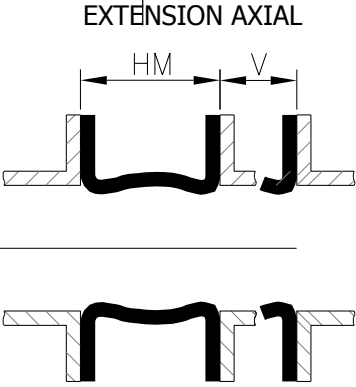


V= 0 mm

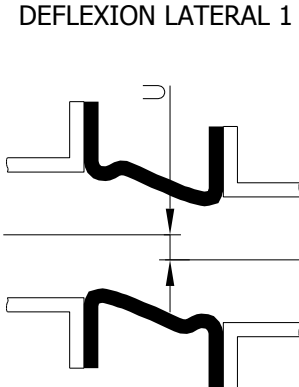



U= 3 mm

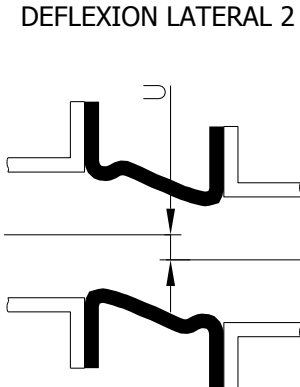


U= 14 mm

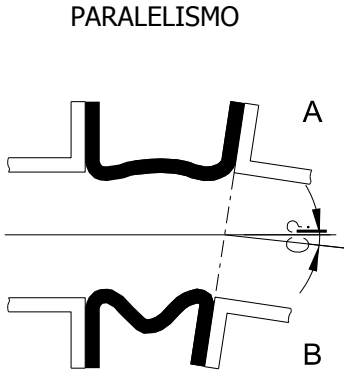

C* = 3°

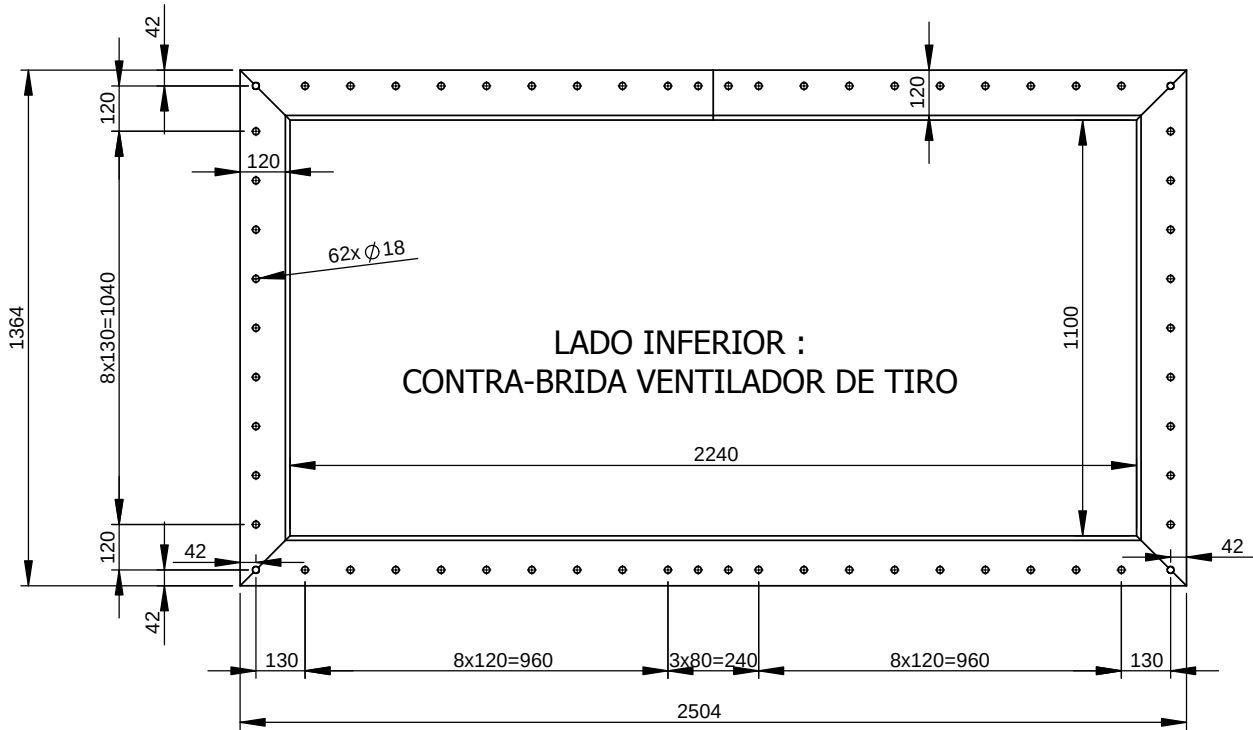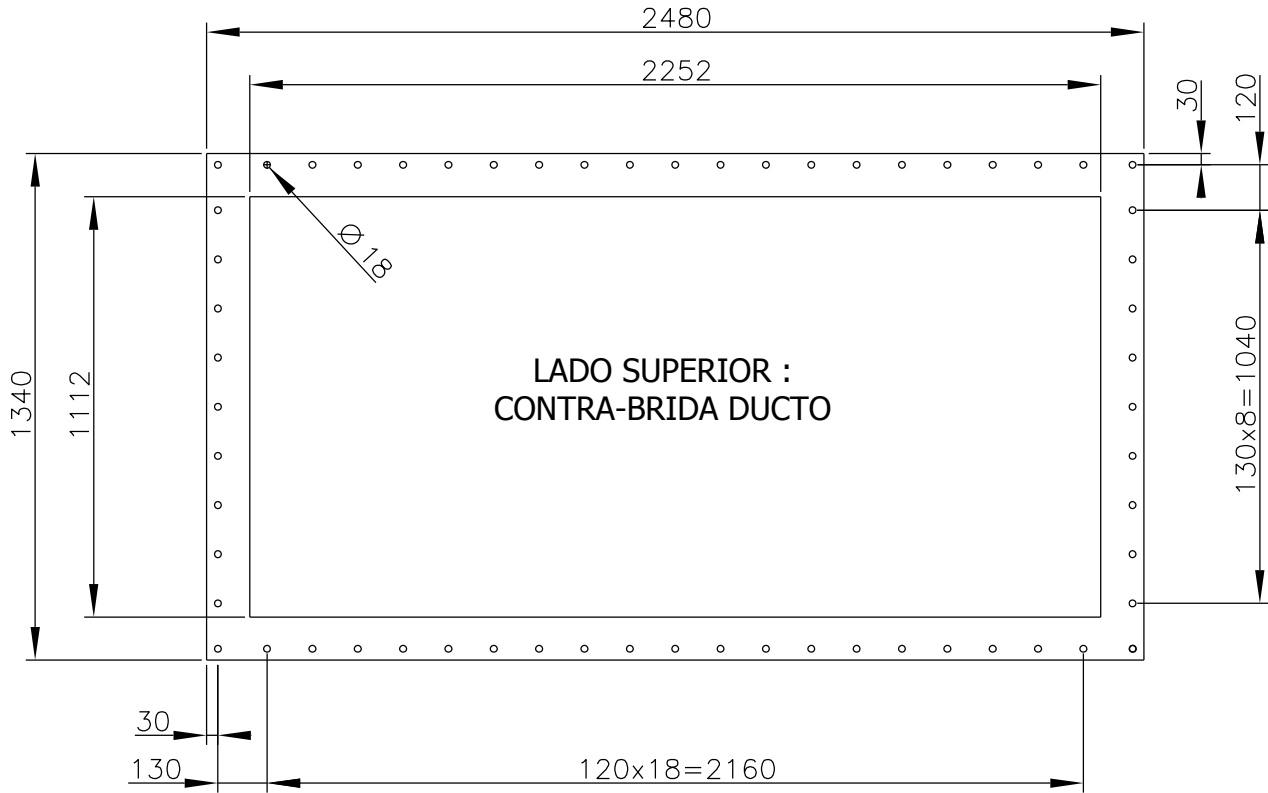

SECCION TRANSVERSAL

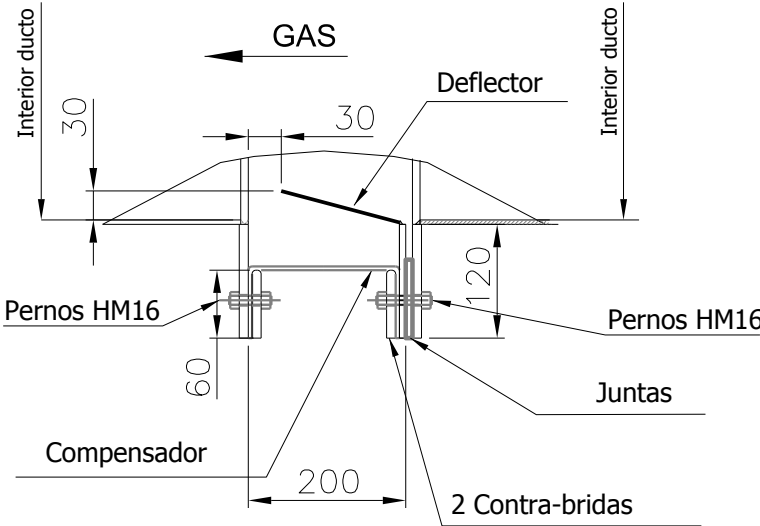

REV.	FECHA	MODIFICACION	REALIZADO	REVISADO	APROBADO
PROYECTO IMPLANTACIÓN DeNOx SCR DE LA PVE DE SANT ADRIÀ DE BESÒS					
TITULO DEL PLANO/DOCUMENTO: Plano de compensador de entrada del Idfan					
Nº DE PLANO/DOCUMENTO CONTRATISTA:			ESCALA: N/A A3		
PROYECTO LP1704	REAL. SEI	DOC PLA	Nº SECUENCIAL 1007	REV. 03	