

## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA**

OBJECTE:	INSTAL·LACIÓ DE BARANES A DIFERENTS PUNTS DEL DISTRICTE
NÚMERO PETICIÓ:	001_P2600742
TIPUS CONTRACTE:	Contracte d'obres
PRESSUPOST NET:	31.161,34€ <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador</i>
PRESSUPOST IVA incl:	37.705,22€ (Iva inclòs)

### **Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques**

Les obres consisteixen a ampliar la barana existent a l'entorn de l'escola bressol Montserrat, al barri del Guinardó, ampliar la barana existent i renovar-la a l'entorn de l'escola del Mar, al barri del Guinardó i ampliar la barana existent i renovar-la a l'entorn de l'escola el Carmel, al barri del Carmel, per millorar la seguretat dels vianants i entorns escolars.

#### **1. Les obres de l'escola bressol Montserrat consisteixen a:**

- Ampliació de la barana existent a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat

L'àmbit consta d'una distància total de 34m.




*Escola bressol Montserrat: Avinguda Mare de Déu de Montserrat, entre el carrer de Gènova i l'accés a l'escola.*

**2. Les obres de l'escola del Mar consisteixen a:**




*Escola del Mar: Carrer Gènova i Carrer Brusel·les.*

- Ampliació de la barana existent a la cantonada entre els carrers Gènova i Sèrbia, mitjançant una porta de dues fulles batent.

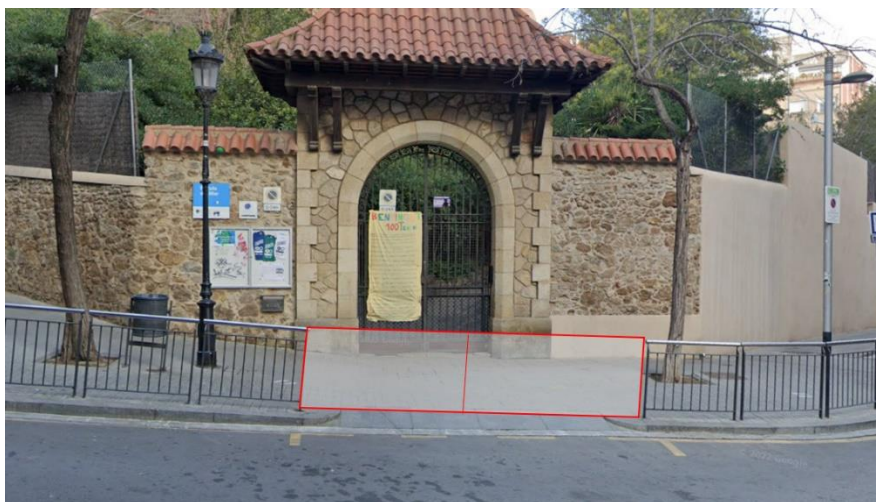


- Renovació i ampliació de la barana existent a l'accés del carrer Brussel·les.

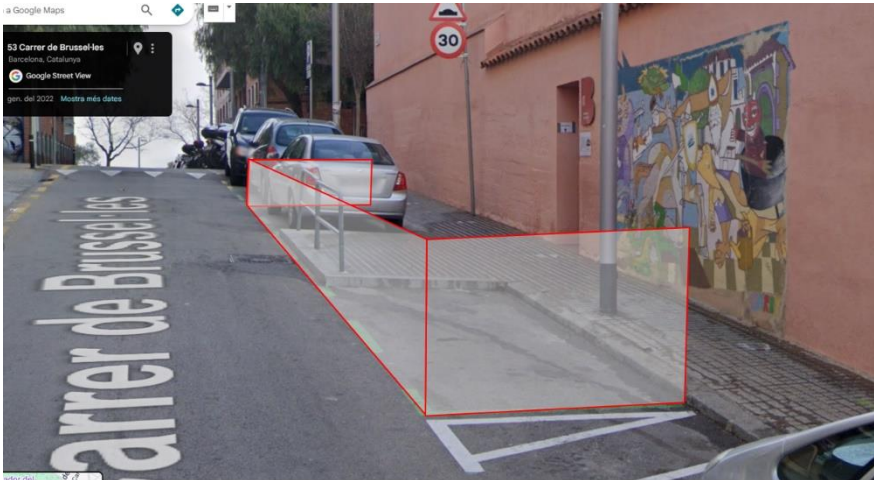

**3. Les obres de l'escola bressol Montserrat consisteixen a:**

- Renovació i ampliació de la barana existent a l'accés del carrer Llobregós.

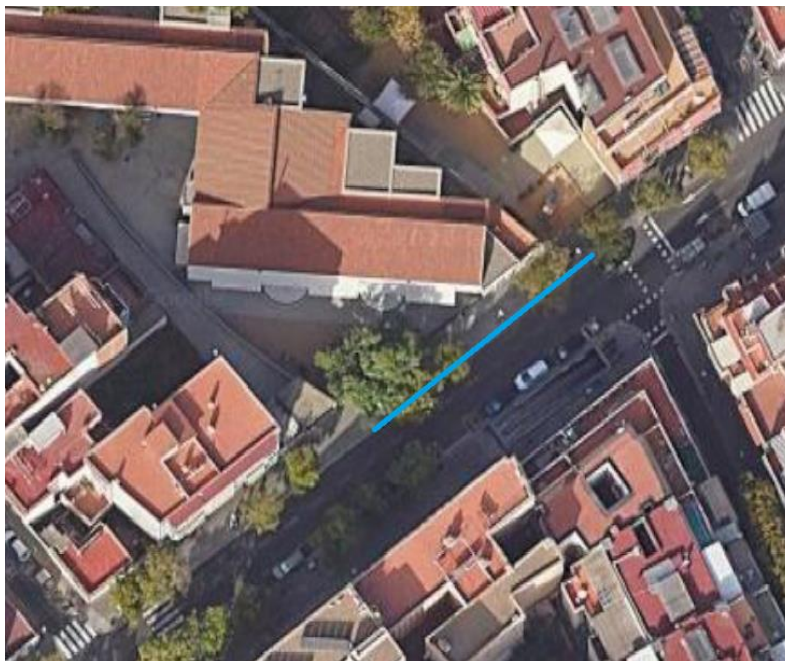

*Escola el Carmel: Carrer Llobregós*



L'àmbit consta d'una distància total de 37m.

A aquesta obra no caldrà passar per el Comitè d'Obres i Mobilitat ja que es una actuació exclusivament en vorera i només s'afectaran estacionaments per realitzar els abassegaments de materials i ubicar els contenidors de runa.

Caldrà donar compliment a les normatives i ordres relatives a d'execució d'obres aprovades i vigents de l'Ajuntament de Barcelona.

**Amidaments i pressupost**

**INSTAL·LACIÓ DE BARANES A DIFERENTS PUNTS DEL DISTRICTE**

CAPITOL 01 ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT\_AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

NUM.	U	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
1	m	Subministrament i instal·lació de barana de ferro, amb pintura anticorrosiva acabat gris, de 90cm. d'alçada, amb rodons verticals i passamà superior circular d'acer inoxidable i acabat polit de 5cm de diàmetre, de les mateixes característiques que l'existent al tram anterior del carrer.	34,00	290,00 €	<b>9.860,00 €</b>
2	m	Subministrament i instal·lació de pletines de ferro,de 50x10mm en forma de "T amb pintura anticorrosiva acabat gris, de les mateixes característiques que l'existent al tram anterior del carrer.	11,00	111,00 €	<b>1.221,00 €</b>
3	U	Retirada bancs i reposició	4,00	65,00 €	<b>260,00 €</b>
<b>TOTAL CAP 01</b>					<b>11.341,00 €</b>

CAPÍTOL 02 ESCOLA DEL MAR\_ C GENOVA i C BRUSSEL·LES

NUM.	U	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
1	PA	Subministrament i instal·lació de porta practicable de dues fulles, amb el mateix disseny de la barana existent. Inclou adaptació anelles per cademat i passadors. Mides aproximades 300x110 cm	xamfrà Gènova-Sèrbia 1,00	1.500,00	<b>1.500,00 €</b>
2	u	Retirada de mòduls de barana metàl·lica existent i gestió del residu generat i reposició del panot d'encastament	C Brussel·les 2,00	55,00 €	<b>110,00 €</b>
3	m	Subministrament i instal·lació de barana d'acer galvanitzat tipus entorn escolar, de 110cm d'alçada, encastada massissada al paviment a 40cm de profunditat, amb brèndoles.	C Brussel·les 19,00	220,00 €	<b>4.180,00 €</b>
4	u	Jornada de pintura per a eliminació senyalització horitzontal	C Brussel·les 0,50	950,00 €	<b>475,00 €</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL 02</b>					<b>6.265,00 €</b>

CAPÍTOL 3 ESCOLA CARMEL \_ CARRER LLOBREGÓS

NUM.	U	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
1	m	Retirada de mòduls de barana metàl·lica existent i gestió del residu generat i reposició del panot d'encastament	8,00	55,00 €	<b>440,00 €</b>
2	m	Subministrament i instal·lació de barana d'acer galvanitzat tipus entorn escolar, de 110cm d'alçada, encastada massissada al paviment a 40cm de profunditat, amb brèndoles.	37,00	220,00 €	<b>8.140,00 €</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL 03</b>					<b>8.580,00 €</b>

**TOTAL ACTUACIONS 26.186,00 €**

## RESUM DE PRESSUPOST

OBRA INSTAL·LACIÓ DE BARANES A DIFERENTS PUNTS DEL DISTRICTE

CAPÍTOL	IMPORT
ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT_AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT	11.341,00 €
CAPÍTOL 1	
CAPÍTOL 2 ESCOLA DEL MAR_ C GENOVA i C BRUSSEL·LES	6.265,00 €
CAPÍTOL 3 ESCOLA CARMEL _ CARRER LLOBREGÓS	8.580,00 €
<b>TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)</b>	<b>26.186,00</b>
13% DESPESES GENERALS SOBRE PEM	3.404,18 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE PEM	1.571,16 €

SUBTOTAL	31.161,34 €
21% IVA	6.543,88 €
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	<b>37.705,22 €</b>

### Documentació gràfica

A l'annex 1 es troba la documentació gràfica on apareixen imatges de la barana i les seves característiques.

### Lloc de realització de la prestació

Les obres es realitzaran a:

- Escola bressol Montserrat: Avinguda Mare de Déu de Montserrat, entre el carrer de Gènova i l'accés a l'escola.
- Escola del Mar: Carrer Gènova cantonada amb el carrer Sèrbia i carrer Brusel·les, 30.
- Escola el Carmel: Carrer Llobregós, entre el carrer de Calderón de la Barca i l'accés a l'escola.

### Inici de les prestacions i termini d'execució

Les obres començaran una vegada estigui adjudicat el contracte i duraran 2 mesos.

### Criteris d'adjudicació

El criteri d'adjudicació és el preu.

- Oferta econòmica, fins a 100 punts:

Per la proposta econòmica més avantatjosa s'atorgarà la màxima puntuació, 100 punts, a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no superi el pressupost net de licitació (el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta d'empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 i publicada a la Gasetta Municipal del dia 29 de juny.

La puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

$$\left( \frac{\text{Percentatge de descompte ofert}}{\text{Millor Percentatge de descompte ofert}} \right) \times \text{Punts màx} = \text{Puntuació resultant}$$

### Dades econòmiques

La despesa del contracte anirà a càrrec de la partida 611.16-153.44 del pressupost municipal del Districte de l'any 2026.

### **Selecció del proveïdor/a**

Una vegada considerada la naturalesa de les prestacions, es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat a les empreses interessades que hi concorrin a través del portal de contractació electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

### **Tramesa d'ofertes**

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>)

No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta així com adjuntar també el document de pressupost, ambdós documents degudament signats per la licitadora.

El termini de presentació de les ofertes serà com a màxim de 5 dies hàbils des de la data de d'enviament de petició d'oferta.

### **Notificació de l'adjudicació**

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.

Barcelona, 4 de març de 2026

Sara Berbis Fernández  
Cap de Projecte d'Obres i Manteniment – Via Pública  
Districte d'Horta-Guinardó