
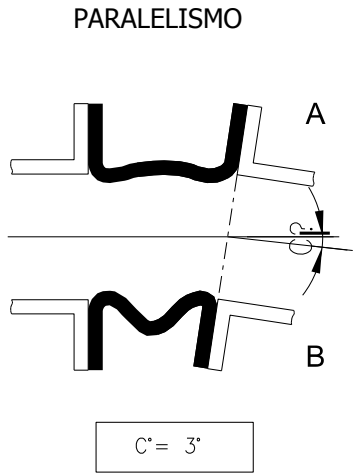
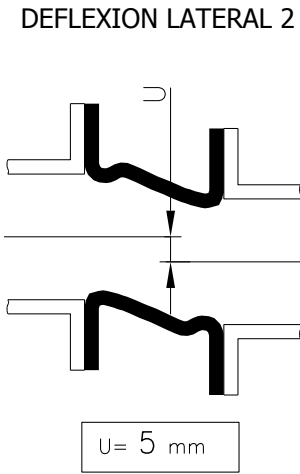
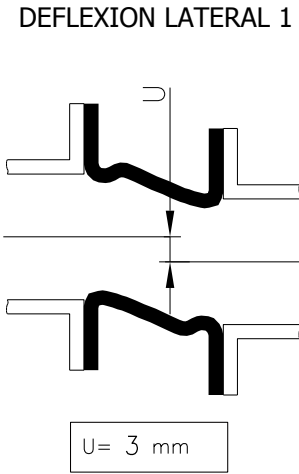
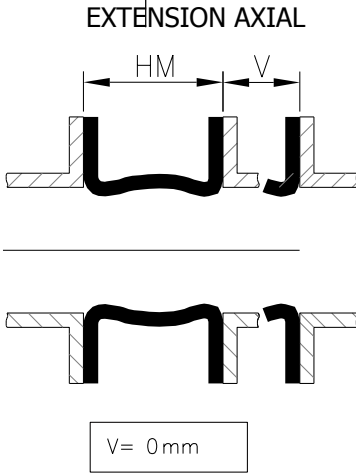



REF.	CTA	DESCRIPCION	MATERIAL	SUMINISTRO
1	6	Contra brida	Acero galvanizado	NO
2	0	Deflector		NO
3	36	1 tornillo HM16 + 1 arandela + 1 tuerca	Acero galvanizado	NO
4	3	Junta de expansión (compensador)	Clase 17 T Ver Hoja de datos "LP1704-SEI-HDD-10 "	YES

Velocidad max. del flujo	24.30 m/s
--------------------------	-----------


CONDICIONES DE OPERACION
Ver hoja de datos : 20993 - EF - 00 - 004

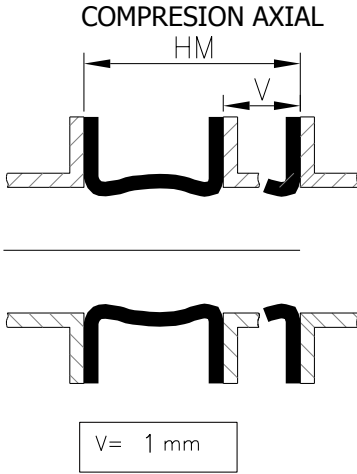


Cantidad : 3 unidades
KKS : HSW10BR752 / HSW20BR752 / HSW30BR752

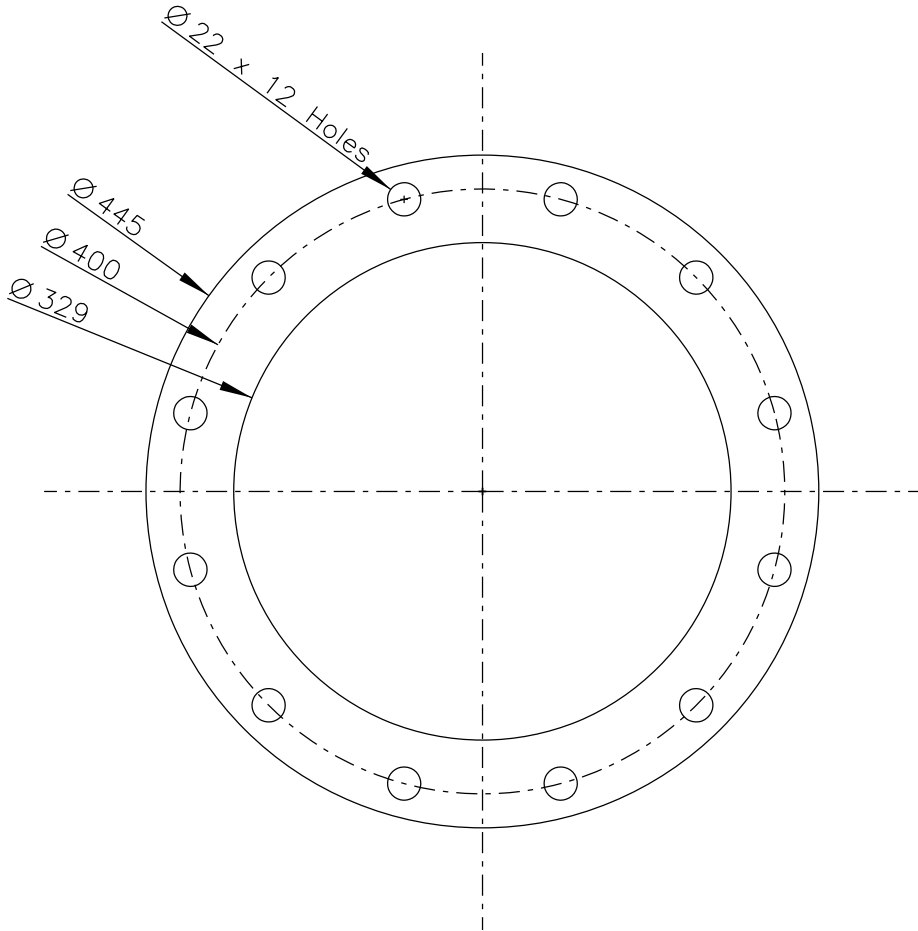

SECCION TRANSVERSAL

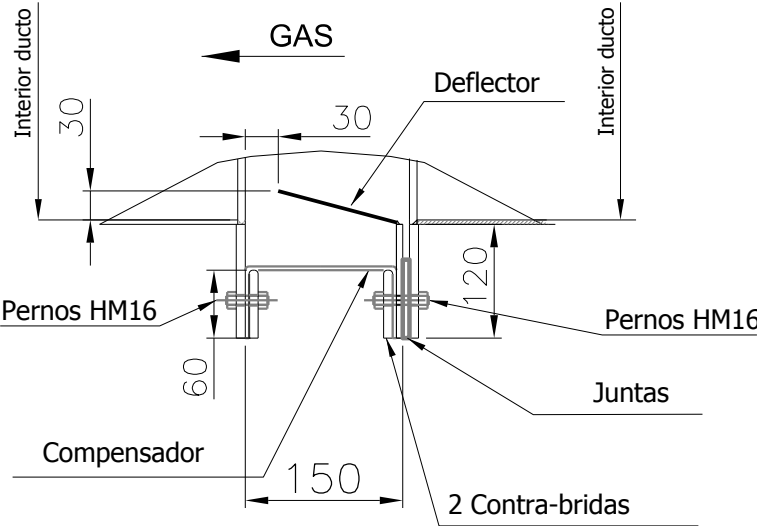

Contra-brida

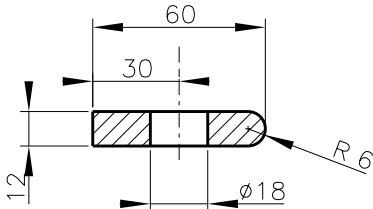

JUNTA CERRADA - Tipo 13T
DIMENSIONES INTERNAS :
Ø400 mm L= 150(165) mm
2 BT 70 mm

PROYECTO IMPLANTACIÓN DeNOx SCR DE LA
PVE DE SANT ADRIÀ DE BESÒS



TITULO DEL PLANO/DOCUMENTO:

Plano de compensador de salida bateria de sellado

Nº DE PLANO/DOCUMENTO CONTRATISTA:

ESCALA: N/A				A3
PROYECTO	REAL.	DOC	Nº SECUENCIAL	REV.
LP1704	SEI	PLA	1013	03