Barcelona

Institut del Paisatge Urbà
i la Qualitat de Vida

Petits paisatges

Plaques identificatives

Antecedents

L'Institut del Paisatge Urbà, dins les seves funcions de millora de l'espai urbà, desenvolupa i promou el Programa dels Petits Paisatges, que descobreix, recupera i manté racons, detalls i elements singulars que confereixen caràcter a Barcelona, per preservar la memòria ciutadana. Aquests Petits Paisatges s'identifiquen "in situ" mitjançant una placa identificativa embeguda al paviment.

El present document defineix les bases tant per a l'elaboració de la placa identificativa estàndard com per a la seva correcta col·locació al lloc.

Prescripcions tècniques

Característiques de les plaques

Les plaques han de seguir les següents especificacions tècniques:

Material: placa d'acer inoxidable, acabat brillant.

Forma: circular de 29,5cm de diàmetre, de 4mm de gruix, amb 3 espàrrecs soldats a la part posterior per al futur ancoratge en paviment. Excepcionalment, hi haurà plaques d'un altre format. En aquests casos, s'haurà de mantenir la tipologia constructiva i adequar la quantitat d'espàrrecs a col·locar.

Gravat: de 0,05mm de profunditat, segons detall de disseny adjunt, que inclou els següents elements:

- el logotip de Petit Paisatge de Barcelona
- el logotip de l'Ajuntament de Barcelona
- el text identificatiu del Petit Paisatge, específic per a cada peça que es determinarà en el moment de fer l'encàrrec. Al detall es defineix, també, la font (tipologia i mida) de cada un d'ells.

Col·locació i instal·lació

A continuació es descriu el procediment de col·locació de les plaques:

Ubicació: Embegudes al paviment segons croquis adjunt.

Execució: Es rebaixarà el paviment de l'espai públic (ja sigui de panot, de llosa de formigó, granit o pedra natural) mitjançant la utilització d'una corona de perforació de 30 cm de diàmetre, amb segments diamantats, o bé amb l'eina més adient en aquells casos en què la peça a executar no sigui de geometria circular.

Es col·locarà la peça d'acer inoxidable, tot fixant-la amb resina epoxi. Els espàrrecs situats a la part posterior de la peça hauran de quedar ancorats al paviment.


Observacions: La placa col·locada no superarà els 4 mm per damunt del paviment existent. En el cas de paviments acanalaments com el panot caldrà retirar la peça prèviament.

Incidències: En cas que no es pugui complir amb la ubicació prevista, s'ha de comunicar als serveis tècnics municipals.

DETALLS TÈCNICS

- Detall de la placa identificativa
- Detalls de col·locació de les plaques identificatives
  - Implantació
  - Detall segons tipus de paviment
    - Paviment continu
    - Paviment de panot

DISSENY DE LA PLACA DE PETITS PAISATGES. E: 1/1



Petit paisatge de Barcelona

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a est consectetur, dictum mi a, cursus metus. Etiam ac metus vel arcu varius molestie quis non libero.


Barcelona

Tipus de lletra: Calibri


Cos de lletra:

- Petit paisatge de Barcelona: 39
- Identificació: 60
- Descripció: 35

IMPLANTACIÓ

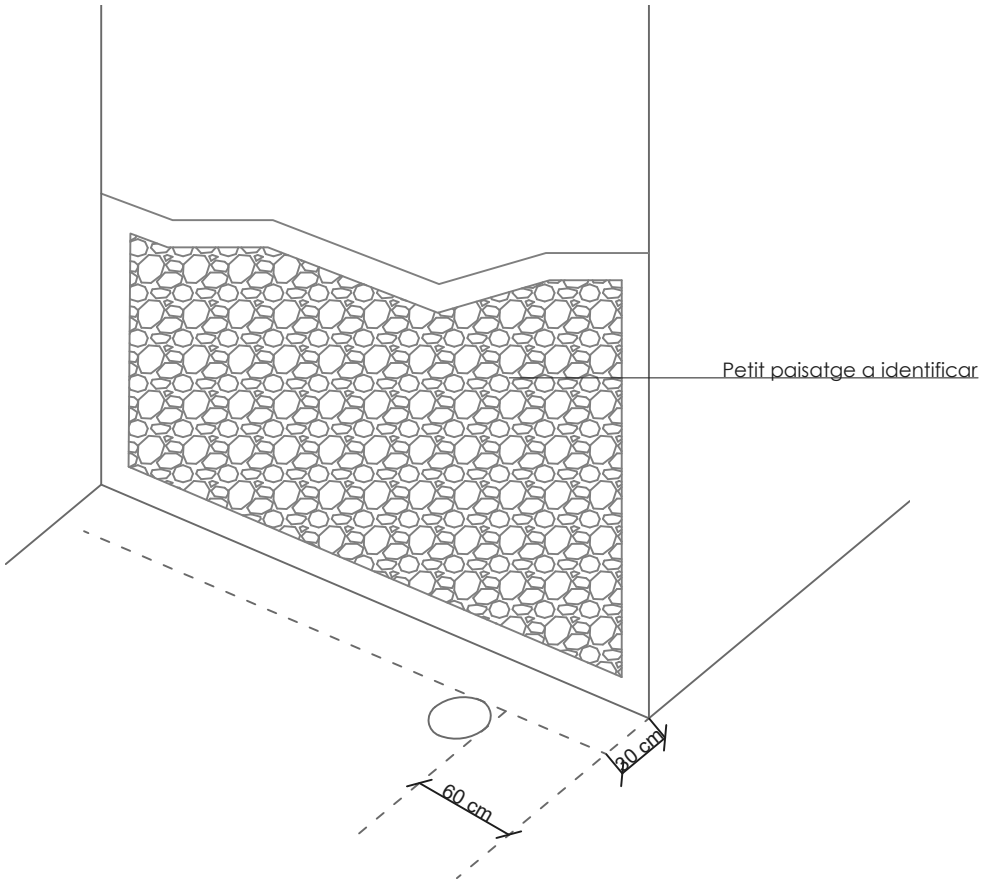


AXONOMETRIA PROPOSTA

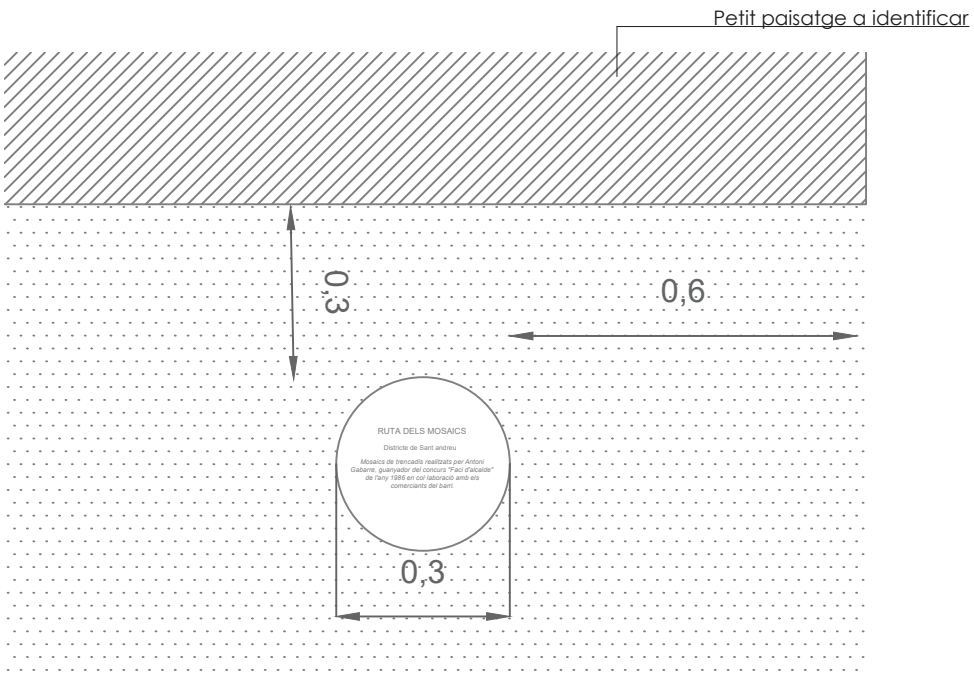


UBICACIÓ DE LA PLACA

DETALL CONSTRUCTIU. PAVIMENT CONTINU. S/E

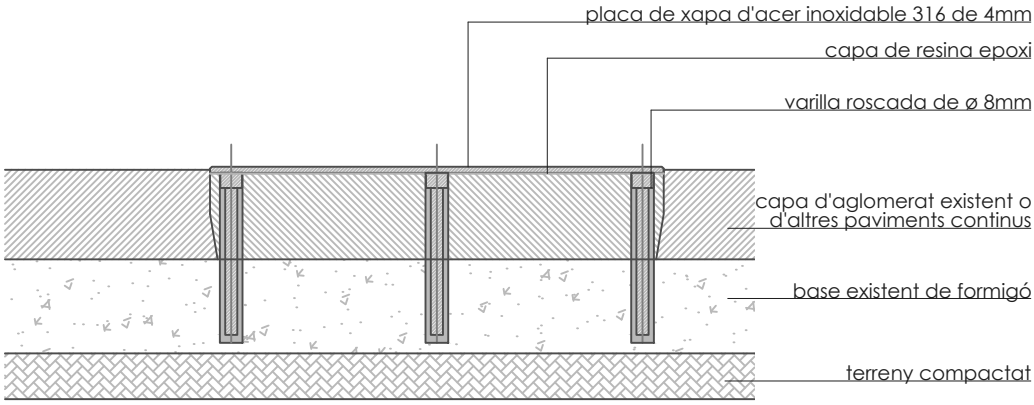


SECCIÓ. VISTA GENERAL

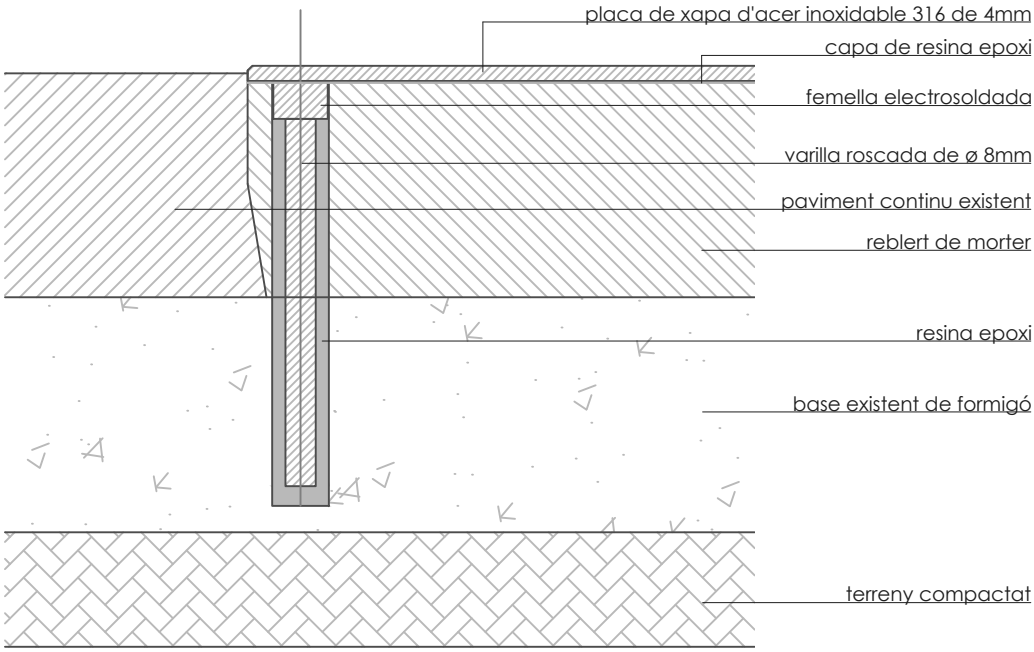


DETALL

DETALL CONSTRUCTIU. PAVIMENT AMB PANOT. S/E

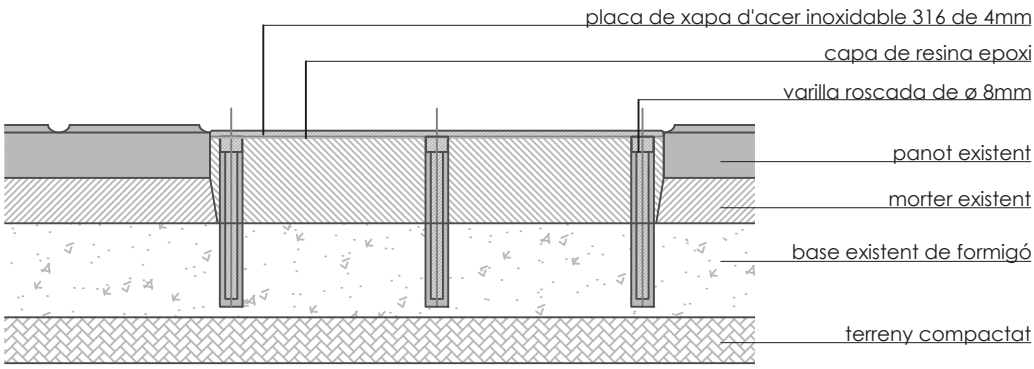

SECCIÓ. VISTA GENERAL

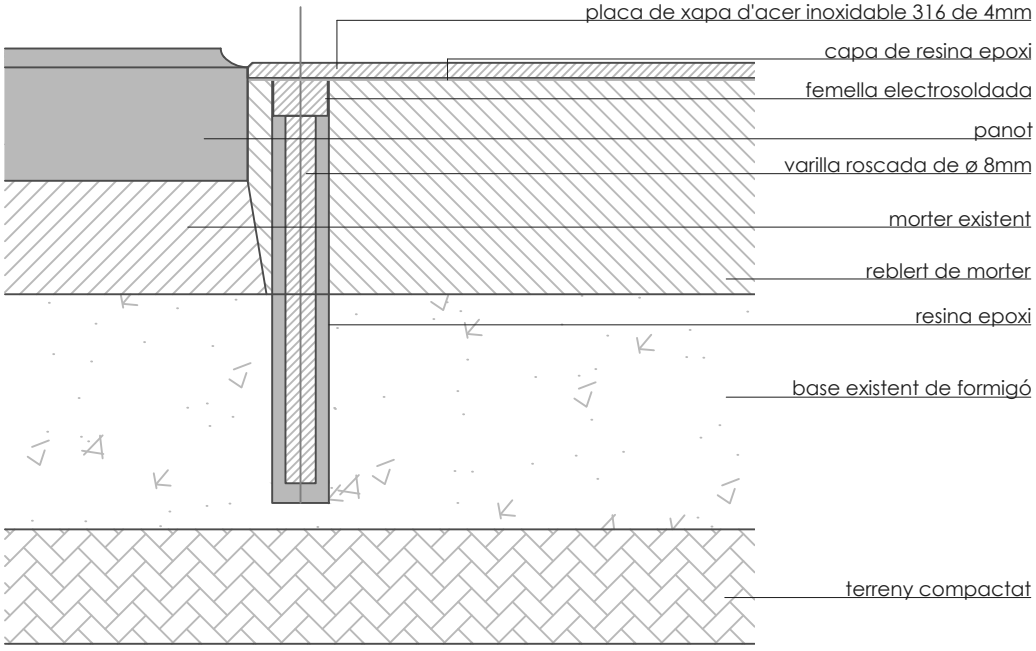

DETALL