

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

OBJECTE: G – Subministrament i instal·lació de cistelles de bàsquet i taules d'escacs a dues ubicacions del barri del Guinardó, al districte d'Horta-Guinardó

NÚMERO PETICIO: 001_P2602420

TIPUS CONTRACTE: Contracte d'obres

PRESSUPOST NET: 13.629,50 € *Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador*

PRESSUPOST IVA: 16.491,69 € *(Iva inclòs)*

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

Les obres consisteixen en el subministrament i instal·lació de dues cistelles de bàsquet i dues taules d'escacs (amb dos tamborets cada una), per a ser instal·lats a les ubicacions que es concreten en aquest document, si bé el punt concret de col·locació es decidirà properament.

Les taules d'escacs que l'adjudicatari proposi, han de figurar dins del recull d'elements urbans d'aquest ajuntament.

Les cistelles que l'adjudicatari proposi hauran de ser consensuades amb el departament competent, i com a mínim reunir requeriments anticorrosiu i antivandàlics, estar protegides a la base contra orins de gossos, i comptar amb les certificacions de durabilitat i qualitat que els hi siguin d'aplicació.

Adicionalment les cistelles seran certificades per una entitat homologada competent.

Pel que fa a la fonamentació, aquesta haurà de ser en concordança amb la prescrita pel fabricant que l'adjudicatari esculli.

Emplaçaments i zones d'actuació

Vista aèria i zona d'actuació, als jardins Pla i Armengol i del Mas Guinardó, respectivament

Pressupost:

Projecte:
Data:

PRESSUPOST

OBRA 10 SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE DUES CANASTES ALS JARDINS DE PLA I ARMENGOL
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	U	DESCRIPCIO	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
1 EU1102001	m3	Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb martell pneumàtic, transport i càrrega manual a camió.	2,500	92,00 €	230,00 €
2 EU1102002	m2	Netejar, llaurar, reposar, anivellar i tornar a compactar el sauló existent que s'hagi vist afectat per l'actuació, capes de 30 centímetres de gruix	2,000	12,40 €	24,80 €
TOTAL CAPITOL 02					254,80 €

OBRA 10 SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE DUES CANASTES ALS JARDINS DE PLA I ARMENGOL
CAPITOL 03 FONAMENTACIONS

NUM. CODI	U	DESCRIPCIO	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
1 EU1103001	M2	Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.	2,000	44,02 €	88,04 €
2 EU1103002	m	Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió. O segons prescripcions del sumnistrador del mobiliari a ancorar	2,000	246,20 €	492,40 €
TOTAL CAPITOL 08					580,44 €

OBRA 10 SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE DUES CANASTES ALS JARDINS DE PLA I ARMENGOL
CAPITOL 09 MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI	U	DESCRIPCIO	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
1 EU1109001	m	Suministre i instal·lació de canasta de Basquet per a espais públics, amb panell de HDPE, amb anella galvanitzada en calent i acabat de pintura en pols, amb xarxa de cadena d'acer galvanitzat s235, o inoxidable, ancorada flexible no desmontable o vandalitzable. Alçada aproximada d'anella 3, 05 cm, Mastil d'acer al carbó i soldat segons ISO 5817	2,000	2.240,06 €	4.480,12 €
TOTAL CAPITOL 09					4.480,12 €

OBRA 10 SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE DUES CANASTES ALS JARDINS DE PLA I ARMENGOL
CAPITOL 11 VARIS

NUM. CODI	U	DESCRIPCIO	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
1 EU1110001	pa	Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: Descàrrega del material i distribució fins a peu dels treballs. Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. Tapat de forats i regates. Connexionat i segellat de tots els elements. Neteja durant i al final de l'obra i retirada de runes i escombraries.	1,000	400,00 €	400,00 €
2 EU1110002	pa	Partida alçada d'abonament íntegra, de les partides especificades en el Pla de Seguretat i salut, realitzat per l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Seguretat i Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la redacció del Pla de Seguretat i Salut, el subministra i/o execució dels materials i treballs, el seu manteniment en bon estat durant tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de Seguretat i Salut.	1,000	300,00 €	300,00 €
4 EU1110004	pa	Partida alçada d'abonament íntegra, pel Pla de Gestió de Residus, realitzat per l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Gestió de Residus visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la redacció del Pla de Gestió de Residus, el subministra i/o execució dels materials i treballs, el seu compliment durant tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de Gestió de Residus	1,000	800,00 €	800,00 €
5 EU1110005	pa	Certificació per de l'àrea de jocs esportius	1,000	350,00 €	350,00 €
TOTAL CAPITOL 11					1.850,00 €

Projecte:
Data:

RESUM DE PRESSUPOST

OBRA 10 OBRA

CAPÍTOL			IMPORT
CAPÍTOL	2	MOVIMENT DE TERRES	254,80 €
CAPÍTOL	3	FONAMENTACIONS	580,44 €
CAPÍTOL	9	MOBILIARI URBÀ	4.480,12 €
CAPÍTOL	11	VARIS	1.850,00 €
TOTAL OBRA			7.165,36 €

Projecte:
Data:

ÚLTIM FULL

OBRA 10 OBRA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)	7.165,36 €
13% DESPESES GENERALS SOBRE PEM	931,50 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE PEM	429,92 €
SUBTOTAL	8.526,78 €
21% IVA SOBRE SUBTOTAL	1.790,62 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	10.317,40 €

El pressupost d'execució per contracte puja la quantitat de (deu mil tres-cents disset euros amb quaranta cèntims (10.317,40 €)

A Barcelona, 27 juliol 2026

Departament d'obres i manteniment
Districte d'Horta - Guinardó

Projecte:
Data:

PRESSUPOST

OBRA 10 SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE DUES TAULES D'ESCACS
CAPITOL 09 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	U	DESCRIPCIO	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
1	EU1109001	m	Suministre i instal·lació de taula d'escacs segons recull d'elements urbans	2,000	1.140,00 €	2.280,00 €
2	EU1109002	m	Suministre i instal·lació de taburets segons recull d'elements urbans	4,000	442,00 €	1.768,00 €
TOTAL CAPÍTOL 09						4.048,00 €

OBRA 10 SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE DUES TAULES D'ESCACS
CAPITOL 11 VARIS

NUM.	CODI	U	DESCRIPCIO	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
1	EU1110001	pa	Transport dels elements al lloc de la instal·lació	1,000	240,00 €	240,00 €
TOTAL CAPÍTOL 11						240,00 €

RESUM DE PRESSUPOST

OBRA 10 OBRA

CAPÍTOL			IMPORT
CAPÍTOL	9	MOBILIARI URBÀ	4.048,00 €
CAPÍTOL	11	VARIS	240,00 €
TOTAL OBRA			4.288,00 €

ÚLTIM FULL

OBRA 10 OBRA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)	4.288,00 €
13% DESPESES GENERALS SOBRE PEM	557,44 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE PEM	257,28 €
SUBTOTAL	5.102,72 €
21% IVA SOBRE SUBTOTAL	1.071,57 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	6.174,29 €


El pressupost d'execució per contracte puja la quantitat de (sis mil cent setanta-quatre euros amb vint-i-nou cèntims (6.174,29€)

A Barcelona, 16 juliol 2026

Departament d'obres i manteniment
Districte d'Horta - Guinardó

Documentació gràfica:

PROPOSTA INICIAL DE UBICACIÓ DE CANASTES
En blau i línia doscontínua es senyala la presència de rec

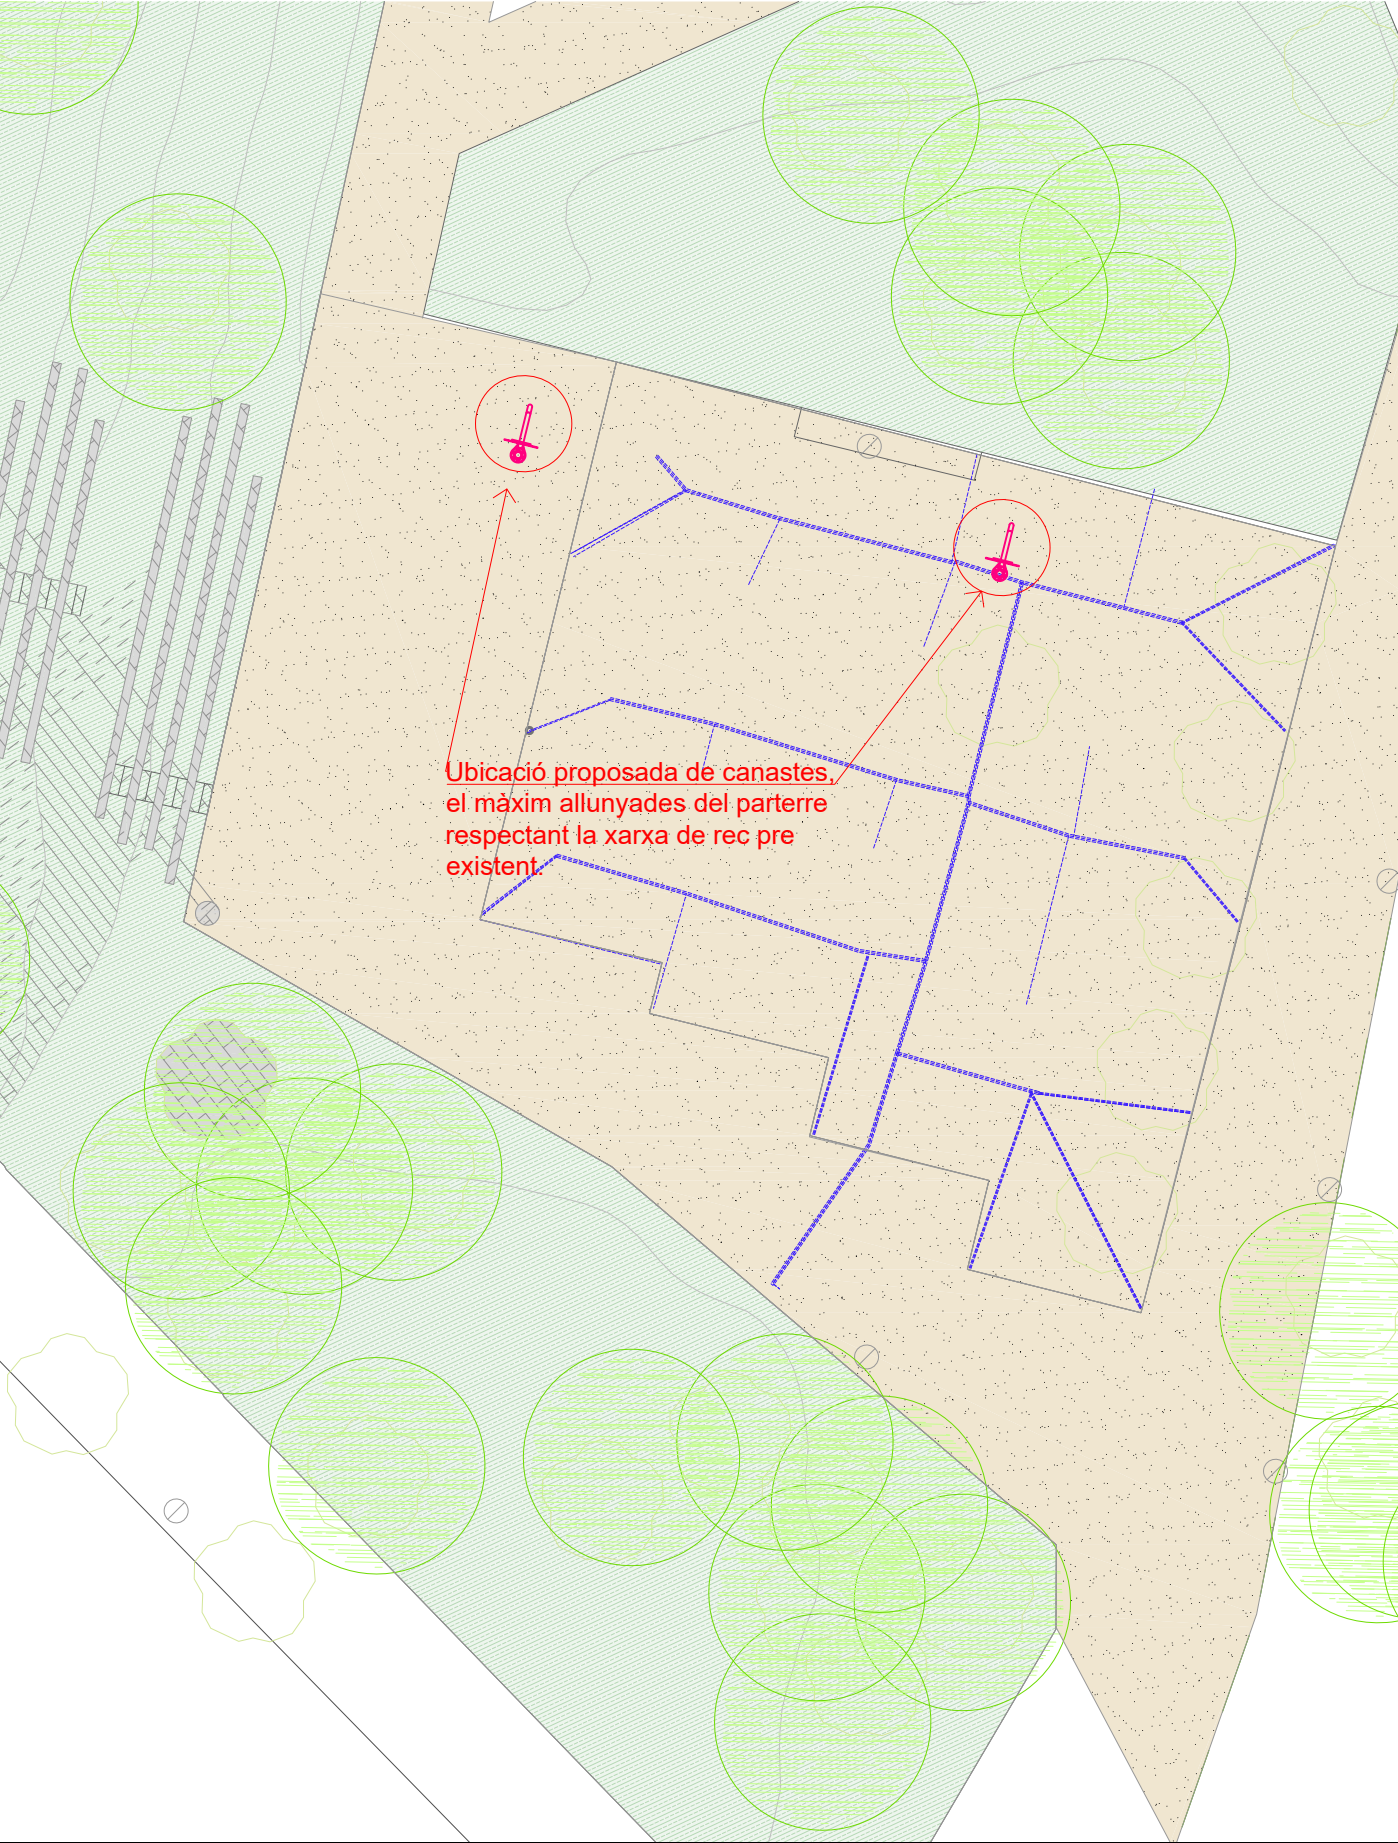

PROPOSTA INICIAL DE UBICACIÓ DE TAULES D'ESCACS



Lloc de realització de la prestació

Les ubicacions on seran instal·lats els citats elements, seran en el cas dels dos conjunts d'escacs, el casal Mas Guinardó, i en el cas de les dues cistelles, als Jardins de Pla i Armengol.

Aquest departament es reserva el dret a modificar aquestes ubicacions si ho considera necessari, sense que això suposi cap sobre cost ni càrrec addicional a favor de l'adjudicatari.

Inici de les prestacions i termini d'execució

Les obres començaran una vegada estigui adjudicat el contracte i duraran 2 mesos

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Sara Berbis Fernández
Cap de Projecte d'Obres i Manteniment – Via Pública
Districte d'Horta-Guinardó