




PROJECTE SEGREGAT 1 DE LA FASE 2 DEL
PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU 1 I PAU 2 SECTOR
1 DE LA MPGM DE CAN BATLLÓ-MAGÒRIA (ZONA
VERDA COMPRESA ENTRE LA GRAN VIA DE LES
CORTS CATALANES, EL CARRER AMADEU OLLER,
EL CARRER CONSTITUCIÓ I EL CARRER PARCERISA).
PLAÇA DE LA PELLERIA.
DISTRICTE: SANTS MONTJUIC

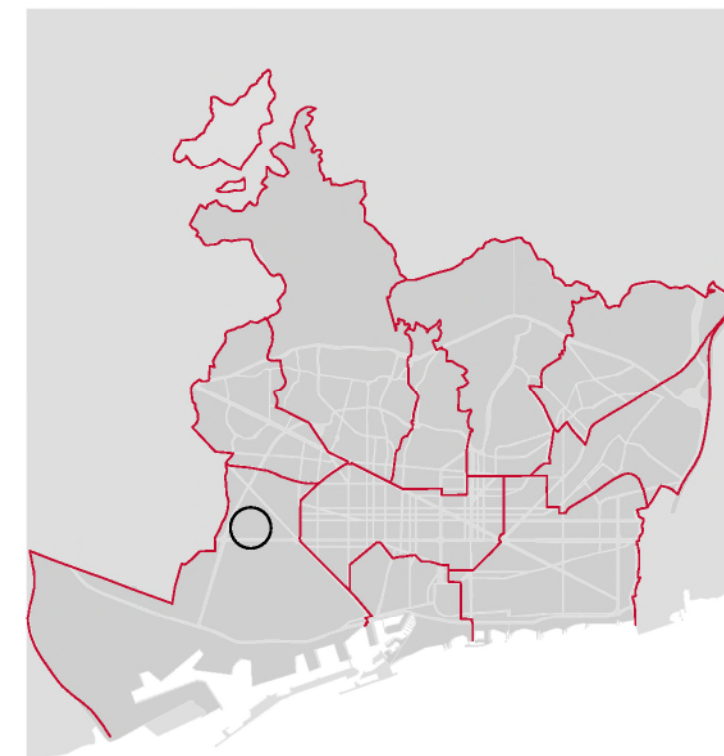

**Ajuntament
de Barcelona**

**Habitat Urbà
Barcelona Gestió Urbanística, S.A.
Direcció de Serveis de Projectes i Obres**

AUTOR DELS CRITERIS I DE L'AVANTPROJECTE

ROBERTO SOTO FERNÁNDEZ, arquitecte

REDACTOR DEL PROJECTE EXECUTIU

QUADRANTE
Meta Engineering

FELIPE PARDO PARDO, arquitecte

DOC. NUM.4. PRESSUPOSTOS

G-040__ZV PAU__S1 F2 PELLERIA

NÚM. EXPEDIENT:
BAS26010005

EDICIÓ:
EXECUTIU

DATA:
MAIG 2026

VOL. 4/4

ÍNDEX DEL PROJECTE

Volum 1 – Memòria i annexos

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA

1. Objecte del projecte
2. Antecedents i àmbit d'actuació
3. Bases del projecte
4. Situació actual
5. Descripció general de la proposta
6. Descripció de les solucions constructives
7. Llistat de REPS
8. Organització de les obres
9. Estructuració de les obres projectades
10. Impacte ambiental
11. Gestió de residus
12. Control de qualitat
13. Seguretat i salut
14. Període de garantia
15. Fórmula de revisió de preus
16. Justificació de preus
17. Classificació del contractista
18. Declaració d'obra completa
19. Pressupost d'execució per contracte
20. Pressupost pel coneixement de l'administració
21. Documents de què consta el projecte
22. Conclusions

RESUM DE DADES GENERALS

QUADRES RESUM DE CARACTERÍSTIQUES

ANNEXOS A LA MEMÒRIA

- Annex núm. 1. Antecedents
- Annex núm. 2. Estat actual, fotografies i jaciments Arqueològics
- Annex núm. 3. Planejament i gestió urbanística
- Annex núm. 4. Separata Topografia, informació de base i cartografia.
- Annex núm. 5. Traçat, replantejament i definició geomètrica
- Annex núm. 6. Separata Xarxes viàries
- Annex núm. 7. Separata Integritat estructural
- Annex núm. 8. Separata Espais verds i biodiversitat
- Annex núm. 9. Separata Enllumenat Públic
- Annex núm. 10. Separata Infraestructures TIC
- Annex núm. 11. Separata Eficiència energètica
- Annex núm. 12. Separata BCASA
- Annex núm. 13. Separata Neteja urbana i gestió de residus
- Annex núm. 14. Separata Mobilitat
- Annex núm. 15. Separata Comitè de les obres
- Annex núm. 16. Separata SPEIS / Protecció civil i prevenció
- Annex núm. 17. Altres serveis urbans
- Annex núm. 18. Companyies de serveis
- Annex núm. 19. Separata Patrimoni
- Annex núm. 20. Separata Arqueologia
- Annex núm. 21. Moviment de terres
- Annex núm. 22. Compliment de Prescripcions
- Annex núm. 23. Valoració de les mesures correctores de l'Estudi d'Impacte Ambiental
- Annex núm. 24. Estructuració de les obres projectades
- Annex núm. 25. Justificació de Preus
- Annex núm. 26. Pla de Control de Qualitat
- Annex núm. 27. Estudi de Seguretat i Salut
- Annex núm. 28. Pressupost per al coneixement de l'Administració
- Annex núm. 29. Actes reunions
- Annex núm. 30. ITP (Informe Tècnic del Projecte)

Volum 2 - Plànols

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS

- 01 Informació general
- 02 Estat actual.
- 03 Planejament
- 04 Topografia
- 05 Proposta
- 06 Xarxes viàries
- 07 **Integritat estructural**
- 08 Espais verds i biodiversitat
- 09 Enllumenat públic
- 10 Infraestructures TIC
- 11 **Eficiència energètica**
- 12 BCASA
- 13 Neteja urbana i gestió de residus
- 14 Mobilitat
- 15 Comitè de les obres
- 16 SPEIS / Protecció Civil i prevenció
- 17 **Altres serveis urbans**
- 18 Companyies de serveis

Volum 4 - Pressupostos

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOSTOS

- 4.1. AMIDAMENTS
- 4.2. ESTADÍSTICA DE PARTIDES I CONJUNTS
- 4.3. QUADRE DE PREUS 1
- 4.4. QUADRE DE PREUS 2
- 4.5. PRESSUPOST GENERAL
- 4.6. RESUM DEL PRESSUPOST
- 4.7 ÚLTIM FULL PRESSUPOST

Volum 3 – Plec de prescripcions tècniques

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Plec de Condicions Tècniques Generals.

Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Plec Específics dels Serveis Tècnics Municipals

DOCUMENT NÚM. 4

PRESSUPOSTOS

4.1. AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	01	DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
OBRA ELEMENTAL	01	FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21N4XL2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 20 cm de gruix, com a màxim, i de mes de 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, per a execució de rases

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA PELLERIA	T		long,	ample,			
2	accés porta Constitució 19			28,750	4,000		115,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

2	F21KPN01	m2	Demolició de paviment de formigó amb possibles barreges amb mescles bituminoses, de fins a 50 cm de gruix, i càrrega mecànica de runa sobre camió.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA PELLERIA	T		long,	ample,	àrea		
2	vorera adossada UP-4			13,000	1,400		18,200	C#*D#*E#*F#
3	triangle cantonada UP-4					55,070	55,070	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,270

3	F21LPN01	m2	Demolició de paviment de peces de panot, rajola de formigó prefabricat o hidràulica, llambordins hidràulics o similar, incloent la base de formigó o qualsevol altre tipus i càrrega de la runa sobre camió.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA PELLERIA	T		long,	ample,	àrea		
2	carrer Amadeu Oller			4,000	1,500		6,000	C#*D#*E#*F#
3	esglaons		4,000	2,500	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
5	ÀREA JOCS 02.2	T						
6	vorera C. Constitució			39,000	4,500		175,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,500

4	F21PV045	m	Demolició de vorada i base de formigó realitzada amb martell compressor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,	long,	ample,	àrea		
2	dins zona de jocs			19,730			19,730	C#*D#*E#*F#
3	soterrat en sauló			35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
4	arbres		3,000	6,280			18,840	C#*D#*E#*F#
6	ÀREA JOCS 02.2	T						
7	vorera C. Constitució		6,000	5,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,570

5	F21BPN01	m2	Enderroc de tanca, reixa, tancament o porta, barrera, fixa o provisional, de qualsevol material, ancorada a terra o parament vertical, inclosos els ancoratges i/o pals i fonaments. Inclosa càrrega sobre camió o contenidor.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,	long,	alt,	àrea		
2	tanques fusta							
3	zona de jocs			19,500	1,200		23,400	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

4	tanca c. Constitució	5,000	1,200	6,000	C##D##E##F#	
5	tanca contra jardineria	5,500	1,200	6,600	C##D##E##F#	
6	tanca rivisa					
7	perllongació mur mamposteria	6,000	3,000	2,400	43,200	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 79,200

6	F219PN01	m	Tall de paviment amb disc de diamant.
---	----------	---	---------------------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,	long,	alt,	àrea		
2	límit paviment asfalt			29,000			29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

7	F2R6U910	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus de construcció o runa (residus barrejats inerts amb una densitat 1,60 t/m3, amb camió de 20 t, a instal·lació autoritzada de gestió de residus incloent cost de deposició
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA PELLERIA	T	esponj,	sup,/vol	gruix	ample		
2	esponjament 35%							
3	asfalt		1,350	115,000	0,200		31,050	C#*D#*E#*F#
4	formigó		1,350	73,270	0,300		29,674	C#*D#*E#*F#
5	panot		1,350	187,500	0,250		63,281	C#*D#*E#*F#
6	vorades		1,350	103,570	0,400	0,400	22,371	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,376

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	01	DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
OBRA ELEMENTAL	02	ELEMENTS URBANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21QPN23	u	Desmuntatge de paperera de qualsevol tipus i retirada a magatzem municipal o abocador, segons es determini en fase d'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,					
2	fora zona de jocs		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	F21QPN04	u	Arrencada de piona i retirada a magatzem municipal o abocador, segons es determini en fase d'obra.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,					
2	pilones costat c. de la Constitució		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3	F21QPN08	u	Desmuntatge de banc de metall, fusta i/o plàstic ancorat a terra, incloent eventualment l'enderroc dels fonaments, i retirada a magatzem municipal o abocador, segons es determini en fase d'obra.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,						
2	dins de la zona de jocs		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
3	fora zona de jocs		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT			5,000						
4	F21QPN17	u	Desmuntatge de balancí d'una molla, ancorat a terra, inclòs eventualment l'enderroc dels fonaments, i retirada a magatzem municipal o abocador, segons es determini en fase d'obra.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,						
2	dins de la zona de jocs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT			1,000						
5	F21QPN18	u	Desmuntatge de balancí de dues molles, ancorat a terra, inclòs eventualment l'enderroc dels fonaments, i retirada a magatzem municipal o abocador, segons es determini en fase d'obra.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,						
2	dins de la zona de jocs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT			1,000						
6	F21QPN20	u	Desmuntatge de font, inclòs el desmuntatge de les canalitzacions fins a punt de connexió i eventualment la desconnexió prèvia i l'enderroc dels fonaments, i retirada a magatzem municipal o abocador, segons es determini en fase d'obra.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,						
2	fora de la zona de jocs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT			1,000						
7	F21BPN05	u	Desmuntatge de mòdul de barrera prefabricada de formigó de tipus New Jersey o similar, de qualsevol longitud, i retirada a magatzem municipal o abocador, segons es determini en fase d'obra.						
AMIDAMENT DIRECTE			3,000						

Obra 01 PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL 02 SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL 01 PAU 1
TIPUS OBRA 01 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
OBRA ELEMENTAL 04 OBRA (ESTRUCTURES VIALS)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	F213U933	m3	Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,	long,	alçad,	ample			
2	murets de jardineres			46,150	1,500	0,150	10,384	C#*D#*E#*F#	
3				28,200	1,800	0,150	7,614	C#*D#*E#*F#	
5	fonaments murets de jardineres			46,150	0,500	0,600	13,845	C#*D#*E#*F#	
6				28,200	0,500	0,600	8,460	C#*D#*E#*F#	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT

40,303

2

F2R6U910

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus de construcció o runa (residus barrejats inerts amb una densitat 1,60 t/m3, amb camió de 20 t, a instal·lació autoritzada de gestió de residus inclòs cost de deposició

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T	esponj,	volum				
2	esponjament 35%							
3	murets de jardineres		1,350	17,998			24,297	C#*D#*E#*F#
4	fonament murets		1,350	22,305			30,112	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							54,409	

Obra

01

PRESSUPOST OBRA

CAPÍTOL

02

SEGREGAT FASE 2

SOTSCAPÍTOL

01

PAU 1

TIPUS OBRA

01

DEMOLICIONS I DESMUNTATGES

OBRA ELEMENTAL

05

ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21QPN01	u	Desmuntatge de columna d'enllumenat, amb llumenera o sense, incloses la desconnexió prèvia, retirada de cablejats, retirada de la base, enderroc del fonament i eventualment el tall de l'element pel seu millor transport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	unit,					
2	llumeneras existents		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	deduir		-1,000				-1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2

F21SPN01

u

Desmuntatge de llumenera o semàfor ancorats paret, inclosa retirada dels elements de suport al parament, retirada dels cables i eventualment la desconnexió prèvia.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	unit,					
2	passadís porta Constitució 19		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	semafor bloc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3

F21SPN03

m

Desmuntatge de cable elèctric ancorat a parament, inclòs el desmuntatge de tubs contenidors, ancoratges i/o suports, i eventualment la desconnexió prèvia.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		long,				
2	passadís porta Constitució 19			25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3	semafor bloc			40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65,000	

4

F21SPN05

m

Enderroc de canalització elèctrica soterrada, inclosa retirada del cablejat interior i eventualment la desconnexió prèvia.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		long,				
2	llumeneras existents			70,000			70,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT							70,000
5	F21SU001	u	Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem, companyia o centre autoritzat de gestió de residus				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T					
2	prop camí		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
6	F2225232	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		long,	ampl,	fons	
2	llumeneras existents		70,000		0,500	0,500	17,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,500
7	F228PN01	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		long,	ampl,	fons	
2	llumeneras existents		70,000		0,500	0,500	17,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,500
8	F2R6U910	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus de construcció o runa (residus barrejats inerts amb una densitat 1,60 t/m3, amb camió de 20 t, a instal·lació autoritzada de gestió de residus inclos cost de deposició				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		long,	ampl,	fons	
2	esponjament 35%						
3	llumeneras existents		1,350	70,000	0,500	0,500	23,625 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							23,625

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	01	DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
OBRA ELEMENTAL	10	XARXA D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	F21DPN08	m	Enderroc de col·lector de xarxa de d'aigua potable, format per tub de qualsevol tipus i material, inclos eventualment l'enderroc d'un lilit o emboicall de formigó.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T					
2			1,000	8,000			8,000 C#*D#*E#*F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T					
4			1,000	8,000			8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

2	F2R6U910	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus de construcció o runa (residus barrejats inerts amb una densitat 1,60 t/m3, amb camió de 20 t, a instal·lació autoritzada de gestió de residus inclos cost de deposició				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T					
2			30,660	0,400	0,400		4,906 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,906
3	F2225232	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T					
2			1,000	8,000	0,800	0,800	5,120 C#*D#*E#*F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T					
4			1,000	8,000	0,800	0,800	5,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,240
4	F228510F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T					
2			1,000	8,000	0,800	0,800	5,120 C#*D#*E#*F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T					
4			1,000	8,000	0,800	0,800	5,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,240

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	01	DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
OBRA ELEMENTAL	15	INFRAESTRUCTURES TIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	XPACPN06	pa	Partida per pagament a companyia per afecció a xarxa IMI (Fase 2)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			0,500				0,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	01	DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
OBRA ELEMENTAL	16	XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	F21DPN09	m	Enderroc de canalització de reg existent de qualsevol tipus i material.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	long,						
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							30,000		
2	F2R6U910	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus de construcció o runa (residus barrejats inerts amb una densitat 1,60 t/m3, amb camió de 20 t, a instal·lació autoritzada de gestió de residus inclos cost de deposició						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	sup,	ample	fons				
2			376,920	0,050	0,050	1,000	0,942	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							0,942		
Obra	01	PRESSUPOST OBRA							
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2							
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1							
TIPUS OBRA	02	MOVIMENT DE TERRES							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	ÀREA JOCS 02.2	T	sup,						
2				1.001,280			1.001,280	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1.001,280		
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA PELLERIA	T	sup,	gruix					
2			992,630	0,500			496,315	C#*D#*E#*F#	
3	ÀREA JOCS 02.2	T							
4			1.001,280	0,500			500,640	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							996,955		
3	F2R3PN01	m3	Transport a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada especials, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), sense deposició.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA PELLERIA	T	sup,	gruix					
2			992,630	0,500		0,370	183,637	C#*D#*E#*F#	
3	ÀREA JOCS 02.2	T							
4			1.001,280	0,500		0,370	185,237	C#*D#*E#*F#	
5			-86,5	0,500		0,370	-16,003	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							352,871		
4	F2RA7M00	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada especials, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA PELLERIA	T	sup,	gruix					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

2			992,630	0,500	0,370	183,637	C#*D#*E#*F#		
3	ÀREA JOCS 02.2	T							
4			1.001,280	0,500	0,370	185,237	C#*D#*E#*F#		
5			-86,5	0,500	0,370	-16,003	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT							352,871		
5	F2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA PELLERIA	T	sup,	gruix					
2			722,110	0,300			216,633	C#*D#*E#*F#	
3	ÀREA JOCS 02.2	T							
4			1.001,280	0,300			300,384	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							517,017		
6	F226V010	m3	Terraplenat i anivellament de terres amb màquines automotrius amb compactació del 95% del PM						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA PELLERIA	T	sup,	gruix					
2			722,110	0,300			216,633	C#*D#*E#*F#	
3	ÀREA JOCS 02.2	T							
4			1.001,280	0,300			300,384	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							517,017		
Obra	01	PRESSUPOST OBRA							
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2							
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1							
TIPUS OBRA	03	XARXES VIÀRIES							
OBRA ELEMENTAL	01	PAVIMENTACIÓ							
ACTIVITAT	01	PARC							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	F96APN01	m	Vorada de xapa d'acer 'Corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçada, de totes les formes rectes i corbes, inclosos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, inclosos els talls del cantell per evitar les arestes vives, subministrada i col·locada sobre base de formigó (inclosa en el preu) de resistència de 20 N/mm2.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA PELLERIA	T	long,						
2	contorn interior drenant		69,100				69,100	C#*D#*E#*F#	
3			14,800				14,800	C#*D#*E#*F#	
4	límit a panot		44,200				44,200	C#*D#*E#*F#	
5	parterre		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#	
6			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
7	circunf. alcorques radi 1 m.		4,000	6,280			25,120	C#*D#*E#*F#	
8	radi 1,5 m.		4,000	9,420			37,680	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							212,900		
2	F9A1PN01	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge al 100% del PM.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA PELLERIA	T	sup	gruix					
2			283,530	0,200			56,706	C#*D#*E#*F#	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

			TOTAL AMIDAMENT				56,706	
3	F9G2PN01	m3	Paviment de formigó permeable, tipus ecocreto o similar, de 250 kg/cm2 de resistència a la compressió promig, amb òxid de ferro afegit a la mescla; tot subministrat, anivellat, col·locat i acabat manual; amb part proporcional d'encofrats i part proporcional de juntes de retracció i dilatació.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T		sup				
2				263,100	0,220		57,882	C#*D#*E#*F#
3	deduir superfície alcorques							
4	radi 1,5 m.		-1,000	7,070	0,220		-1,555	C#*D#*E#*F#
5	radi 1 m.		-2,000	3,141	0,220		-1,382	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				54,945	
4	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T		sup				
2				263,100	0,200		52,620	C#*D#*E#*F#
3	deduir superfície alcorques							
4	radi 1,5 m.		-1,000	7,070	0,200		-1,414	C#*D#*E#*F#
5	radi 1 m.		-2,000	3,141	0,200		-1,256	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				49,950	
5	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T		sup				
2				263,100	0,200		52,620	C#*D#*E#*F#
3	deduir superfície alcorques							
4	radi 1,5 m.		-1,000	7,070	0,200		-1,414	C#*D#*E#*F#
5	radi 1 m.		-2,000	3,141	0,200		-1,256	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				49,950	

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	03	XARXES VIÀRIES
OBRA ELEMENTAL	01	PAVIMENTACIÓ
ACTIVITAT	02	CAMINS PRINCIPALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F9G1PN01	m3	Paviment de formigó HA-30/P/20/Ila+E amb adició de fibres de polipropilè 900 gr/m3, subministrat, estès, anivellat, vibrat, fratasat (4kg/m2 de sílex-dur o similar i c.p.-350) deixat preparat per rebre l'acabat previst, inclosa part proporcional de juntes de retracció i dilatació, curat del formigó amb pavicuring o similar i col·locació de Fompex o producte similar en trobades amb els edificis.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		ample	longitud	gruix		
2	accés des de C. Constitució			4,000	32,000	0,220	28,160	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT

28,160

2

F9GZPN01

m2

Poliment de paviment de formigó, amb diamant 30/60/80, fins veure la pedra, acabat tipus terratzo

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		ample	longitud			
2	accés des de C. Constitució			4,000	32,000		128,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

128,000

3

F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		ample	longitud	gruix		
2	accés des de C. Constitució			4,000	32,000	0,200	25,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,600

4

F921201J

m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		ample	longitud	gruix		
2	accés des de C. Constitució			4,000	32,000	0,200	25,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,600

5

F96APN01

m

Vorada de xapa d'acer 'Corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçada, de totes les formes rectes i corbes, inclosos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, inclosos els talls del cantell per evitar les arestes vives, subministrada i col·locada sobre base de formigó (inclosa en el preu) de resistència de 20 N/mm2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	unit,	longitud				
2	accés des de C. Constitució		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	36,000			72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

76,000

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	03	XARXES VIÀRIES
OBRA ELEMENTAL	01	PAVIMENTACIÓ
ACTIVITAT	03	CAMINS SECUNDARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F9G1PN01	m3	Paviment de formigó HA-30/P/20/Ila+E amb adició de fibres de polipropilè 900 gr/m3, subministrat, estès, anivellat, vibrat, fratasat (4kg/m2 de sílex-dur o similar i c.p.-350) deixat preparat per rebre l'acabat previst, inclosa part proporcional de juntes de retracció i dilatació, curat del formigó amb pavicuring o similar i col·locació de Fompex o producte similar en trobades amb els edificis.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		ample	longitud	gruix		
2	accés porta Mossen Amadeu Oller			4,000	40,000	0,220	35,200	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT							35,200
2	F9GZPN01	m2	Poliment de paviment de formigó, amb diamant 30/60/80, fins veure la pedra, acabat tipus terrazo				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		ample	longitud	gruix	
2	accés porta Mossen Amadeu Oller			4,000	40,000	0,220	35,200 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							35,200
3	F9GZPN02	m2	Coloració de paviment de formigó amb colorant verd o òxid de ferro, amb el producte subministrat i aplicat.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		ample	longitud		
2	accés porta Mossen Amadeu Oller			4,000	40,000		160,000 C##D##E##F#
3	accés des de C. Constitució			4,000	32,000		128,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							288,000
4	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		ample	longitud	gruix	
2	accés porta Mossen Amadeu Oller			4,000	40,000	0,200	32,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							32,000
5	F96APN01	m	Vorada de xapa d'acer 'Corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçada, de totes les formes rectes i corbes, inclosos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, inclosos els talls del cantell per evitar les arestes vives, subministrada i col·locada sobre base de formigó (inclosa en el preu) de resistència de 20 N/mm2.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	unit,	longitud			
2	accés des de C. Constitució		1,000	4,000			4,000 C##D##E##F#
3			2,000	36,000			72,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							76,000

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	03	XARXES VIÀRIES
OBRA ELEMENTAL	01	PAVIMENTACIÓ
ACTIVITAT	10	ÀREA DE JOCS INFANTILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀREA DE JOCS 02.2	T		sup,	gruix			
2	formigó polit			532,500	0,200		106,500	C#*D#*E#*F#
3	sup. cautxu			280,500	0,200		56,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							162,600	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

2	F96APN01	m	Vorada de xapa d'acer 'Corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçada, de totes les formes rectes i corbes, inclosos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, inclosos els talls del cantell per evitar les arestes vives, subministrada i col·locada sobre base de formigó (inclosa en el preu) de resistència de 20 N/mm2.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	ÀREA DE JOCS 02.2	T		long			
2	parterre nord-oest		1,000	32,000			32,000 C##D##E##F#
3			2,000	3,000			6,000 C##D##E##F#
4	parterre nord-est		1,000	31,000			31,000 C##D##E##F#
5			2,000	3,000			6,000 C##D##E##F#
6	costat vorera		1,000	26,000			26,000 C##D##E##F#
7	parterre camí		1,000	10,000			10,000 C##D##E##F#
8	contorn caubxu			66,830			66,830 C##D##E##F#
9	contorn alcorques						
10	radi 3 m.		1,000	18,840			18,840 C##D##E##F#
11	radi 2 m.		1,000	12,560			12,560 C##D##E##F#
12	radi 1,5 m.		9,000	9,420			84,780 C##D##E##F#
13	radi 1 m.		3,000	6,280			18,840 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							312,850
3	F9G1PN01	m3	Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+E amb addició de fibres de polipropilè 900 gr/m3, subministrat, estès, anivellat, vibrat, fratasat (4kg/m2 de silex-dur o similar i c.p.-350) deixat preparat per rebre l'acabat previst, inclosa part proporcional de juntes de retracció i dilatació, curat del formigó amb pavicuring o similar i col·locació de Fomplex o producte similar en trobades amb els edificis.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	ÀREA DE JOCS 02.2	T		sup,	gruix		
2				532,500	0,220	0,450	52,718 C##D##E##F#
3	deduir superfície alcorques						
4	radi 3 m.		-1,000	28,270	0,220	0,450	-2,799 C##D##E##F#
5	radi 2 m.		-1,000	12,566	0,220	0,450	-1,244 C##D##E##F#
6	radi 1,5 m.		-9,000	7,070	0,220	0,450	-6,299 C##D##E##F#
7	radi 1 m.		-3,000	3,141	0,220	0,450	-0,933 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							41,443
4	F9P9PN01	m2	Paviment continu d'absorció d'impactes per protegir contra les caigudes en àrees de jocs infantils, de gruix variable segons alçada màxima de caiguda definida pel joc, realitzat "in situ", constituït per una capa inferior de grànuls de caubxú reciclat SBR de color negre de d'espessor variable i una capa superior de grànuls de caubxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a escollir de la carta RAL, unides ambdues capes amb un lligant de poliuretà monocomponent, resistent als raigs UV, als hidrocarburs i als agents atmosfèrics, segons UNE-EN 1177. Inclou p/p d'acabament i neteja. Totalment acabat sobre superfície base (no inclosa).				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	ÀREA DE JOCS 02.2	T		sup,			
2	sup. cautxu			280,500			280,500 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							280,500
5	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	ÀREA DE JOCS 02.2	T		sup,	gruix		
2	sup. cauchu			280,500	0,200		56,100 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							56,100

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	03	XARXES VIÀRIES
OBRA ELEMENTAL	01	PAVIMENTACIÓ
ACTIVITAT	12	VORERES PERIMETRALS ENTORN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9E131UA	m2	Paviment de panot de 4 pastilles, flor o ratllat per a vorera, de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE PELLERIA	T		long	ample	superf,		
2	vorera c. Mossen Amadeu Oller			18,000	2,000		36,000	C#*D#*E#*F#
3	vorera c. Constitució			25,000	2,000		50,000	C#*D#*E#*F#
4	cunya parc		0,500	12,000	12,000		72,000	C#*D#*E#*F#
5	deduir superfície alcorques							
6	radi 1,5 m.		-1,000			7,070	-7,070	C#*D#*E#*F#
7	radi 1 m.		-2,000			3,141	-6,282	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,648

2	F9E1PN01	m2	Paviment de panot de color de 20x20x8 de tacs o estriat, per a pas de vianants, col·locat a truc de maceta amb morter M15 (M160) i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3	F9E1PN02	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40x8 cm equivalent a l'existent a la vorera, col·locat al truc de maceta, inclos el morter d'assentament.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		ample	llarg			
2	vorera adossada bloc habitatges			2,000	33,500		67,000	C#*D#*E#*F#
4	ÀREA JOCS 02.2	T						
5	adossat vorera carrer			5,000	26,000		130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,000

4	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		superf,		gruix		
2	vorera 40*60 adossada bloc habitatges			67,000		0,200	13,400	C#*D#*E#*F#
3	panot 20*20 flor			158,000		0,200	31,600	C#*D#*E#*F#
4	deduir superfície alcorques							
5	radi 1,5 m.		-1,000	7,070		0,200	-1,414	C#*D#*E#*F#
6	radi 1 m.		-2,000	3,141		0,200	-1,256	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,330

5	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		superf,		gruix		
2	vorera 40*60 adossada bloc habitatges			67,000		0,200	13,400	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

3	panot 20*20 flor		158,000	0,200	31,600	C#*D#*E#*F#
4	deduir superfície alcorques					
5	radi 1,5 m.	-1,000	7,070	0,200	-1,414	C#*D#*E#*F#
6	radi 1 m.	-2,000	3,141	0,200	-1,256	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,330

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	03	XARXES VIÀRIES
OBRA ELEMENTAL	02	ESTRUCTURES VIALS
ACTIVITAT	02	MUR TRASDOSSAT MASIA CAN PELLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F30552G1	m3	Formigó, per a fonaments i encepss, HA-25/P/20 mm, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Alçada			
2		T	(m)	(m)	(m)			
3	Fonament del trasdosat		20,000	0,400	0,400		3,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

2	F30B3000	kg	Armadura per a fonaments i recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Alçada	Quantia		
2		T	(m)	(m)	(m)	(kg/m3)		
3	Fonament del trasdosat		20,000	0,400	0,400	55,000	176,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,000

3	F4F2PN01	m3	Mur trasdossat de 15 cm de gruix, de maó, incloses fixacions al suport del mur existent.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Amplada				
2		T	(m2)	(m)				
3			27,000	0,150			4,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,050

4	F8J3PN01	m	Coronament de paret amb peça de formigó de 350 x 600 mm.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2		T	(m)					
3			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5	F8B4PN01	m2	Tractament antigrafit i antiadhesiu per a superfícies de formigó o acer, tipus HLG System o similar.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

1			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			27,000					
6	F2213222	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			80,000					
7	F788PN02	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			45,000					
8	F741PN02	m2	Làmina d'impermeabilització subministrada i fixada al suport amb adhesiu de formulació específica.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			45,000					
9	F7B4PN01	m2	Geotèxtil col·locat sense adherir					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			40,000					
10	FD5APN01	m	Prisma de graves per a drenatge de mur, de 30x30 cm, amb tub ranurat de 110 mm de diàmetre i embolcallat amb geotèxtil. Tot subministrat i col·locat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			20,000					
11	K4FRPN02	m2	Inspecció i recuperació de mur existent mitjançant tractaments de neteja i reparació.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			27,000					

Obra 01 PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL 02 SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL 01 PAU 1
TIPUS OBRA 03 XARXES VIÀRIES
OBRA ELEMENTAL 03 ELEMENTS URBANS
ACTIVITAT 01 BANCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ11PN01	u	Banc de posts de fusta tropical certificada FSC pur amb oli de dos components, de 0,60 m de llargària, seient i respatl·ler format per llistons de fusta massissa de 30mm de gruix, cargols d'ancoratge dels llistons d'acer amb

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

protecció antioxidant, potes de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T						
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
4			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

2 FQ11PN03 u Banc de posts de fusta tropical certificada FSC pur amb oli de dos components, de 3,00m de llargària, seient i respatl·ler format per llistons de fusta massissa de 30mm de gruix, cargols d'ancoratge dels llistons d'acer amb protecció antioxidant, potes de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

3 FQ11PN13 u Banc de posts de fusta tropical certificada FSC pur amb oli de dos components, de 3,00m de llargària, seient i respatl·ler format per llistons de fusta massissa de 30mm de gruix, cargols d'ancoratge dels llistons d'acer amb protecció antioxidant, potes de fosa d'alumini, inclòs reposabraços, col·locat amb fixacions mecàniques.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL 02 SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL 01 PAU 1
TIPUS OBRA 03 XARXES VIÀRIES
OBRA ELEMENTAL 03 ELEMENTS URBANS
ACTIVITAT 03 PROTECCIONS I SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FB12PN03	m	Barana d'acer S235JR galvanitzat formada per una pletina horitzontal inferior de 10 cm d'ample i 1 cm de gruix, muntants en rodó de 15 mm de diàmetre i 100 cm d'alçada col·locats a portell cada 6,5 cm i travesser de coronació en rodó de 15 mm de diàmetre, en mòduls conformats en taller amb el seu tractament corresponent per evitar soldadures en obra; inclòs assaigs per garantir el gruix del tractament necessari en el control de qualitat, subministrada i ancorada al suport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							58,000	

2 FB14PN01 m Passamà doble d'acer galvanitzat format per dos tubs de diàmetre 50 mm i 5 mm de gruix, subministrat, muntat i ancorat a barana. El preu inclou una barana d'acer galvanitzat formada per una pletina inferior horitzontal de 70x10 mm i un muntant vertical de 70x10 mm cada metre, inclosa perfil·leria i fixacions a suport, en acer galvanitzat. Tot en mòduls conformats en taller amb el seu tractament corresponent per evitar soldadures en obra; inclòs assaigs per garantir el gruix del tractament necessari en el control de qualitat. Tot subministrat, muntat i fixat mecànicament al suport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

		TOTAL AMIDAMENT				3,000	
3	FB12PN04	m	Barana d'acer S235JR galvanitzat amb passamà doble, formada per una pletina horitzontal inferior de 10 cm d'ample i 1 cm de gruix, muntants en rodó de 15 mm de diàmetre i 100 cm d'alçada col·locats a portell cada 6,5 cm, travesser de coronació en rodó de 15 mm de diàmetre i dos passamans tubulars de diàmetre 50 mm i 5 mm de gruix, en mòduls conformats en taller amb el seu tractament corresponent per evitar soldadures en obra, inclosos assaigs per garantir el gruix del tractament necessari en el control de qualitat, subministrada i ancorada al suport.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			30,000				30,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT				30,000	
4	FB14PN03	m	Passamà doble d'acer galvanitzat format per dos tubs de diàmetre 50mm i 5mm de gruix, amb embellidor als punts d'encastament, en mòduls conformats en taller amb el seu tractament corresponent per evitar soldadures en obra, inclosos assaigs per garantir el gruix del tractament necessari en el control de qualitat. Tot subministrat, muntat i ancorat a paret.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			10,500				10,500 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT				10,500	

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	03	XARXES VIÀRIES
OBRA ELEMENTAL	03	ELEMENTS URBANS
ACTIVITAT	04	PILONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FB62PN02	u	Pilona extraïble de PVC o polímers, tipus Barcelona, de 80 cm d'alçada sobre rasant i secció tibular de 10 cm de diàmetre, amb base fixa per encastar al suport, subministrada i encastada.
			AMIDAMENT DIRECTE
			4,000

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	06	ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT
OBRA ELEMENTAL	01	JARDINERIA
ACTIVITAT	01	PARC
SUBACTIVITAT	01	TREBALLS PREVIS I TRASPLANTAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	HRE22100	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

2	FRZEUZ11	m	Encintat flexible tipus Smartedge de Jardín mòvil o equivalent, de 14cm d'alçària, per a contenció del triturat						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				64,000				64,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								64,000	
3	FR24A535	m2	Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12 %						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				832,000				832,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								832,000	
4	F21R11A0	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 PLAÇA DE LA PELLERIA			T						
2				3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								3,000	

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	06	ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT
OBRA ELEMENTAL	01	JARDINERIA
ACTIVITAT	01	PARC
SUBACTIVITAT	02	PREPARACIÓ DE TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,	long,	ample	gruix		
2	parterra adossat mur mampost.			10,000	2,000	0,500	10,000	C#*D#*E#*F#
3	contorn alcorques							
4	radi 1,5 m.		4,000	7,070		1,000	28,280	C#*D#*E#*F#
5	radi 1 m.		4,000	3,141		1,000	12,564	C#*D#*E#*F#
6	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
7	parterre nord-oest			32,000	3,000	0,500	48,000	C#*D#*E#*F#
8	parterre nord-est			31,000	3,000	0,500	46,500	C#*D#*E#*F#
9	contorn alcorques							
10	radi 3 m.		1,000	28,270		1,000	28,270	C#*D#*E#*F#
11	radi 2 m.		1,000	12,566		1,000	12,566	C#*D#*E#*F#
12	radi 1,5 m.		9,000	7,070		1,000	63,630	C#*D#*E#*F#
13	radi 1 m.		3,000	3,141		1,000	9,423	C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							259,233	

2	F923SJ10	m3	Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material		
---	----------	----	---	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,	long,	ample	gruix		
2	parterra adossat mur mampost.			10,000	2,000	0,200	4,000	C#*D#*E#*F#
3	contorn alcorques							
4	radi 1,5 m.		4,000	7,070		0,200	5,656	C#*D#*E#*F#
5	radi 1 m.		4,000	3,141		0,200	2,513	C#*D#*E#*F#
6	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
7	parterre nord-oest			32,000	3,000	0,200	19,200	C#*D#*E#*F#
8	parterre nord-est			31,000	3,000	0,200	18,600	C#*D#*E#*F#
9	contorn alcorques							
10	radi 3 m.		1,000	28,270		0,200	5,654	C#*D#*E#*F#
11	radi 2 m.		1,000	12,566		0,200	2,513	C#*D#*E#*F#
12	radi 1,5 m.		9,000	7,070		0,200	12,726	C#*D#*E#*F#
13	radi 1 m.		3,000	3,141		0,200	1,885	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,747

3 F923SN10 m3 Subbase de UI de perdiu , grandària màxima de 3a 7 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,	long,	ample	gruix		
2	parterra adossat mur mampost.			10,000	2,000	0,200	4,000	C#*D#*E#*F#
3	contorn alcorques							C#*D#*E#*F#
4	radi 1,5 m.		4,000	7,070		0,200	5,656	C#*D#*E#*F#
5	radi 1 m.		4,000	3,141		0,200	2,513	C#*D#*E#*F#
6	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
7	parterre nord-oest			32,000	3,000	0,200	19,200	C#*D#*E#*F#
8	parterre nord-est			31,000	3,000	0,200	18,600	C#*D#*E#*F#
9	contorn alcorques							C#*D#*E#*F#
10	radi 3 m.		1,000	28,270		0,200	5,654	C#*D#*E#*F#
11	radi 2 m.		1,000	12,566		0,200	2,513	C#*D#*E#*F#
12	radi 1,5 m.		9,000	7,070		0,200	12,726	C#*D#*E#*F#
13	radi 1 m.		3,000	3,141		0,200	1,885	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,747

4 FR3P8602 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,	long,	ample	gruix		
2	parterra adossat mur mampost.			10,000	2,000	0,200	4,000	C#*D#*E#*F#
3	contorn alcorques							C#*D#*E#*F#
4	radi 1,5 m.		4,000	7,070		0,500	14,140	C#*D#*E#*F#
5	radi 1 m.		4,000	3,141		0,500	6,282	C#*D#*E#*F#
6	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
7	parterre nord-oest			32,000	3,000	0,200	19,200	C#*D#*E#*F#
8	parterre nord-est			31,000	3,000	0,200	18,600	C#*D#*E#*F#
9	contorn alcorques							C#*D#*E#*F#
10	radi 3 m.		1,000	28,270		0,500	14,135	C#*D#*E#*F#
11	radi 2 m.		1,000	12,566		0,500	6,283	C#*D#*E#*F#
12	radi 1,5 m.		9,000	7,070		0,500	31,815	C#*D#*E#*F#
13	radi 1 m.		3,000	3,141		0,500	4,712	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,167

5 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T		long,	ample			
2	parterra adossat mur mampost.			10,000	2,000		20,000	C#*D#*E#*F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2							
4	parterre nord-oest			32,000	3,000		96,000	C#*D#*E#*F#
5	parterre nord-est			31,000	3,000		93,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,000

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	06	ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT
OBRA ELEMENTAL	01	JARDINERIA
ACTIVITAT	01	PARC
SUBACTIVITAT	03	PLANTACIÓ
APARTAT	01	ARBRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR44A22N	u	Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35l segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2 FR43J82A u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀREA JOCS 02.2	T						
2			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

3 FR44FJ29 u Subministrament de Prunus serrulata de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T						
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

4 FR61225A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T						
2	Prunus serrulata		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Pistacia chinensis		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	ÀREA JOCS 02.2	T						
5	Liriodendron tulipifera		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

EUR

		TOTAL AMIDAMENT					21,000	
5	FD5A12NN	m	Tub d'aireació d'abres amb tub ranurat de PE de D=110 mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T						
2	Prunus serrulata		8,000	6,000			48,000	C#*D#*E#*F#
3	Pistacia chinensis		4,000	6,000			24,000	C#*D#*E#*F#
4	ÀREA JOCS 02.2	T						
5	Liriodendron tulipifera		10,000	6,000			60,000	C#*D#*E#*F#
6	Liriodendron tulipifera Fastigiatu		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
7	deduir		-88,000				-88,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					50,000	
6	FR3SE25N	m2	Encoixinament mulch subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T	unit,	sup,				
2	Prunus serrulata		8,000	3,141			25,128	C#*D#*E#*F#
3	Pistacia chinensis		4,000	3,141			12,564	C#*D#*E#*F#
4	ÀREA JOCS 02.2	T						
5	Liriodendron tulipifera		10,000	3,141			31,410	C#*D#*E#*F#
6	Liriodendron tulipifera Fastigiatu		1,000	3,141			3,141	C#*D#*E#*F#
7	deduir		-67,243				-67,243	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					5,000	

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	06	ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT
OBRA ELEMENTAL	01	JARDINERIA
ACTIVITAT	01	PARC
SUBACTIVITAT	03	PLANTACIÓ
APARTAT	03	ARBUSTOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR48J43L	u	Subministrament de Yucca elephantipes (Y. guatemalensis) d'alçària d'estípit de 200 a 250 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
2	parterre nord-est		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
3	parterre nord-oest		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
4	deduir		-9,000				-9,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2	FR65246B	u	Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 2 a 3 m d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀREA DE JOCS 02.2	T						

2	parterre nord-est	5,000					5,000	C##D##E##F#
3	parterre nord-oest	7,000					7,000	C##D##E##F#
4	deduir	-9,000					-9,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
3	FR3SE25N	m2	Encoixinament mulch subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T		long,	ample			
2	parterra adossat mur mampost.			10,000	2,000		20,000	C##D##E##F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
4	parterre nord-oest			32,000	3,000		96,000	C##D##E##F#
5	parterre nord-est			31,000	3,000		93,000	C##D##E##F#
6	deduir			-163,660			-163,660	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							45,340	

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	06	ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT
OBRA ELEMENTAL	01	JARDINERIA
ACTIVITAT	01	PARC
SUBACTIVITAT	03	PLANTACIÓ
APARTAT	04	PLANTES VIVACES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR66211N	m2	Subministre de planta vivaç de petit format en contenidor segons indicacions del projecte, amb comanda prèvia pactada amb vivers i PIJ, plantació inclosa excavació de clot amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T		long,	ample			
2	parterra adossat mur mampost.			10,000	2,000		20,000	C##*D##*E##*F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
4	parterre nord-oest			32,000	3,000		96,000	C##*D##*E##*F#
5	parterre nord-est			31,000	3,000		93,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							209,000	

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	06	ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT
OBRA ELEMENTAL	01	JARDINERIA
ACTIVITAT	07	MANTENIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FRE6PN01	u	Poda d'arbre planifoli o conifera de fins a 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T	unit					

AMIDAMENTS

2	arbres diferentes espècies		12,000		12,000	C##D##E##F#
3	arbres existents		4,000		4,000	C##D##E##F#
4	ÀREA DE JOCS 02.2	T				
5	arbres diferentes espècies		8,000		8,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2	FRMAUE10	m2	Escarda manual de parterres mitjançant aixada, escarificador, rastrell, pala i carretó, incloï la retirada de les restes. Inclou càrrega i retirada de les restes, durant dos anys de garantia, d'acord amb el plà de manteniment aprovat per PIJ.			
---	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T		long,	ample			
2	parterra adossat mur mampost.			10,000	2,000		20,000	C##D##E##F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
4	parterre nord-oest			32,000	3,000		96,000	C##D##E##F#
5	parterre nord-est			31,000	3,000		93,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 209,000

3	FRMAUZ10	u	Reforç del reg de l'arbrat amb mànega, aportant una dosis de 50 l/reg. Inclou el repàs de l'olla de reg, durant dos anys de garantia, d'acord amb el plà de manteniment aprovat per PIJ.			
---	----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T		unit				
2	arbres diferentes espècies			12,000			12,000	C##D##E##F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
4	arbres diferentes espècies			9,000			9,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4	FRMAUSN0	u	Informes mensuals de seguiment de manteniment.			
---	----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				24,000			24,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5	XPAZPN97	pa	Reposicio d'arbres, arbusts, plantes vivaces, durant dos anys de garantia, d'acord amb el plà de manteniment aprovat per PiJ (Fase 2).			
---	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				0,500			0,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

6	FRMAUM10	u	Manteniment integral d'arbrat durant dos anys de garantia, d'acord amb el plà de manteniment aprovat per PIJ, amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T		unit				
2	arbres diferentes espècies			12,000			12,000	C##D##E##F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
4	arbres diferentes espècies			9,000			9,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 21,000

7	FRMAUM30	m2	Manteniment integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia amb manta antiherbes, durant dos anys de garantia, d'acord amb el plà de manteniment aprovat per PIJ. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga, la reposició del mulch i la revisió del funcionament del sistema de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus.			
---	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T		long,	ample			
2	parterra adossat mur mampost.			10,000	2,000		20,000	C##D##E##F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
4	parterre nord-oest			32,000	3,000		96,000	C##D##E##F#
5	parterre nord-est			31,000	3,000		93,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 209,000

8	XPAVPN23	pa	Partida aïçada per a la neteja regular de les zones enjardinades durant dos anys de garantia per afavorir la implantació de la vegetació de Fase 2, amb freqüència diària de manteniment, mitjançant escombres metàl·liques, de bruc o sintètiques, pala i carretó, incloï retirada i càrrega de restes.			
---	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				0,500			0,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	06	ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT
OBRA ELEMENTAL	01	JARDINERIA
ACTIVITAT	08	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRZ2PN02	u	Protecció perimetral de tronc d'arbre formada per 4 pals (tutors) de fusta tractada en autoclau de 8 cm de diàmetre i 1,5 m d'alçada, rigiditzats superiorment amb 4 cintes de caubú per subjectar a l'arbre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T		unit				
2	arbres diferentes espècies			12,000			12,000	C##D##E##F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
4	arbres diferentes espècies			11,000			11,000	C##D##E##F#
5	deduir			-19,000			-19,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	06	ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT
OBRA ELEMENTAL	02	REG
ACTIVITAT	01	COSTAT AMADEU OLLER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FG319334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	25,000
-----------------	--------

2	FJSZPN04	u	Capçal amb bypass per sectors de reg per aspersió, difusió i de degoteig parterres, amb canonada Ø50mm, de 1 1/2'' de diàmetre nominal 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandvitx de ràcord pla i rosca mascle, filtre metàl·lic de 300 micres, desmuntable, (segons especificacions DF), electrovàlvula de bateria de pas total amb regulador de cabal, amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable entre 1 i 5 bar i manòmetre o vàlvula obús de connexió per aquest. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins del pericó.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

3	FJSZPN05	u	Reductor de pressió i filtre per a reg per degoteig en pericó de 60x60 del bypass sectorial de xarxes de reg de degoteig.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

4	FDK3PN09	u	Pericó de 60x60 cm de planta i 60 cm de fondària (dimensions lliures interiors), format per parets de maó caiat de 15 cm de gruix arrebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de gruix de grava. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, marc i tapa homologada per Parcs i Jardins articulada doble de fosa dúctil de 117x60 cm de resistència B125, amb tancament de seguretat i relleu antilliscant, tipus Norfond o equivalent, i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

5	FDK3PN08	u	Pericó de 120x60 cm de planta i 60 cm de fondària (dimensions lliures interiors), format per parets de maó caiat de 15 cm de gruix arrebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de gruix de grava. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, marc i tapes homologades per Parcs i Jardins articulada doble de fosa dúctil de 117x60 cm de resistència B125, amb tancament de seguretat i relleu antilliscant, tipus Norfond o equivalent, i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

6	FJSZPN23	m	Canalització de tub de protecció de polietilè corrugat exterior i llis interior DN 110 mm per a canonades de DN 40 mm, embolcallat de formigó, inclos demolició del paviment existent, excavació en presència de roca, reblert de la rasa amb terres de la pròpia excavació o material seleccionat, compactat al 95% p.m., banda de senyalització, càrrega, transport del material sobre a abocador i cànon d'abocador, inclos part proporcional d'excavació manual en zones de difícil accés i reposició de paviment amb 12 cm de formigó HM-20.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		long,				
2	secundaria arbrat			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT	20,000
-----------------	--------

7	FJSZPN22	m	Canalització de tub de protecció de polietilè corrugat exterior i llis interior DN 125 mm per a canonades de DN 50 mm, embolcallat de formigó, inclos demolició del paviment existent, excavació en presència de roca, reblert de la rasa amb terres de la pròpia excavació o material seleccionat, compactat al 95% p.m., banda de senyalització, càrrega, transport del material sobre a abocador i cànon d'abocador, inclos part proporcional d'excavació manual en zones de difícil accés i reposició de paviment amb 12 cm de formigó HM-20.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		long,				
2	rec arbustives			95,000			95,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	95,000
-----------------	--------

8	FJSZPN10	m	Tub de polietilè de densitat baixa alimentària, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat al fons de la rasa dins de tub de protecció, inclos p.p. accessoris i banda lila d'identificació d'ús freàtic					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		long,				
2	secundaria arbrat			75,000			75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	75,000
-----------------	--------

9	FJSZPN31	m	Tub de polietilè de densitat baixa alimentària, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat al fons de la rasa dins de tub de protecció, inclos p.p. accessoris i banda lila d'identificació d'ús freàtic					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		long,				
2	rec arbustives			95,000			95,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	95,000
-----------------	--------

10	FJS1PN01	u	Boca de reg de fosa de ferro, amb ràcord de 45mm , i equipada amb vàlvula amb rosca d'entrada de 1 1/2" de bronze, col·locada amb morter, inclou troneta i tapa de fosa homologada per Parcs i Jardins.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

11	FJS5PN01	m2	Instal·lació de reg per degoteig amb tub de polietilè de 16mm de diàmetre de 4 bar de pn, amb degotadors autocompensants integrats cada 30 cm., amb línies cada 40 cm i, col·lectors de polietilè de 40 mm de diàmetre i 6 bar, instal·lats en xarxa general, inclou subministrament de tubs de polietilè de 10atm i part proporcional d'accessoris necessaris, excavació manual en presència de roca de fins a 10 cm de fondària, instal·lació de la xarxa de degoteig , reblert i reposició tant de la terra vegetal com de la vegetació existent, càrrega, transport de material sobre a l'abocador i cànon d'abocament, i tot executat sota les directrius de la normativa de parcs i jardins i respectant al màxim la vegetació existent.					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA PELLERIA	T		long,	ample	super		
2	parterra adossat mur mampost.			10,000	2,000		20,000	C#*D#*E#*F#
3	alcorques arbres		6,000			7,000	42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	62,000
-----------------	--------

12	FJS5PN02	u	Anella per a reg d'arbres formada per canonada de degotador integrat autocompensant de 2 m, amb degotadors cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa, amb 7 degotadors de 3,5 l/h. Inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament a 20 cm de profunditat.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA PELLERIA	T						
2	Prunus serrulata		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Pistacia chinensis		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
13	FJSZPN06	u	Vàlvula de descàrrega o de drenatge automàtica de 1" i vàlvula de ràcord pla manual de 1.5" per a rentatge, inclou pericó de 60x60 cm, bastiment i tapa homologada per Parcs i Jardins, tot subministrat i instal·lat.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	06	ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT
OBRA ELEMENTAL	02	REG
ACTIVITAT	02	JOCS CONSTITUCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FG319334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			31,570				31,570	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							31,570	

2	FJSZPN04	u	Capçal amb bypass per sectors de reg per aspersió, difusió i de degoteig parterres, amb canonada Ø50mm, de 1 1/2" de diàmetre nominal 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandvitx de ràcord pla i rosca mascle, filtre metàl·lic de 300 micres, desmuntable, (segons especificacions DF), electrovàlvula de bateria de pas total amb regulador de cabal, amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable entre 1 i 5 bar i manòmetre o vàlvula obús de connexió per aquest. inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins del pericó.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	FJSZPN05	u	Reductor de pressió i filtre per a reg per degoteig en pericó de 60x60 del bypass sectorial de xarxes de reg de degoteig.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	FDK3PN09	u	Pericó de 60x60 cm de planta i 60 cm de fondària (dimensions lliures interiors), format per parets de maó caiat de 15 cm de gruix arrebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de gruix de grava. inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, marc i tapa homologada per Parcs i Jardins articulada doble de fosa dúctil de 117x60 cm de resistència B125, amb tancament de seguretat i relleu antilliscant, tipus Norfond o equivalent, i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	FDK3PN08	u	Pericó de 120x60 cm de planta i 60 cm de fondària (dimensions lliures interiors), format per parets de maó caiat de 15 cm de gruix arrebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de gruix de grava. inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, marc i tapes homologades per Parcs i Jardins articulada doble de fosa dúctil de 117x60 cm de resistència B125, amb tancament de seguretat i relleu antilliscant, tipus Norfond o equivalent, i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6	FJSZPN22	m	Canalització de tub de protecció de polietilè corrugat exterior i llis interior DN 125 mm per a canonades de DN 50 mm, embolcallat de formigó, inclos demolició del paviment existent, excavació en presència de roca, reblert de la rasa amb terres de la pròpia excavació o material seleccionat, compactat al 95% p.m., banda de senyalització, càrrega, transport del material sobrer a abocador i cànon d'abocador, inclos part proporcional d'excavació manual en zones de difícil accés i reposició de paviment amb 12 cm de formigó HM-20.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀREA JOCS. 02.2	T		long,				
2	primària arbrat			49,000			49,000	C#*D#*E#*F#
3	secundària arbustiva			70,000			70,000	C#*D#*E#*F#
4	deduir			-44,000			-44,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	

7	FJSZPN23	m	Canalització de tub de protecció de polietilè corrugat exterior i llis interior DN 110 mm per a canonades de DN 40 mm, embolcallat de formigó, inclos demolició del paviment existent, excavació en presència de roca, reblert de la rasa amb terres de la pròpia excavació o material seleccionat, compactat al 95% p.m., banda de senyalització, càrrega, transport del material sobrer a abocador i cànon d'abocador, inclos part proporcional d'excavació manual en zones de difícil accés i reposició de paviment amb 12 cm de formigó HM-20.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀREA JOCS. 02.2	T						
2			118,000				118,000	C#*D#*E#*F#
3	deduir			-43,000			-43,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	

8	FJSZPN09	m	Tub de polietilè de densitat baixa alimentària, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat al fons de la rasa dins de tub de protecció inclos p.p d'accessoris i banda lila d'identificació d'ús freàtic.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀREA JOCS. 02.2	T						
2			49,000				49,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							49,000	

9	FJSZPN31	m	Tub de polietilè de densitat baixa alimentària, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col·locat al fons de la rasa dins de tub de protecció, inclos p.p. accessoris i banda lila d'identificació d'ús freàtic					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

ACTIVATAT	02	JOCS SALUDABLES
SUBACTIVATAT	02	ÀREA DE JOCS 02

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FQATPN02	u	Barres paral·leles, aparell d'entrenament, tipus KOMPAN KPX126 o similar, subministrat, muntat i ancorat a dau de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	ÀREA DE JOCS 02.2	T	unit,					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

2	FQATPN03	u	Corredor aeri i bicicleta elíptica, formant un conjunt compacte, aparell d'entrenament, tipus KOMPAN KPX225 o similar, subministrat, muntat i ancorat a dau de formigó.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	ÀREA DE JOCS 02.2	T	unit,					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

3	FQATPN06	u	Corredor aeri, bicicleta elíptica i bicicleta estàtica, formant un conjunt compacte, aparell d'entrenament, tipus KOMPAN KPX320 o similar, subministrat, muntat i ancorat a dau de formigó.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	ÀREA DE JOCS 02.2	T	unit,					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	06	ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT
OBRA ELEMENTAL	03	AREES DE JOCS
ACTIVITAT	03	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	TN0001	u	Certificat d'acceptació d'àrea de jocs infantis segons prescripcions de Parcs i Jardins i especificacions de les UNE-EN 1176/1177, inclòs l'assessorament tècnic-normatiu en fase d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	ÀREA DE JOCS 02.2	T	unit,					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

2	TN0002	u	Certificat d'acceptació d'àrea de jocs saludables segons prescripcions de Parcs i Jardins i especificacions de les UNE-EN 1176/1177.
---	--------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	ÀREA DE JOCS 02.2	T	unit,					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	06	ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT
OBRA ELEMENTAL	05	SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FQZAPN02	u	Senyal tipus 01F amb retolació segons plànol de detall. Dimensions 800x1600 mm. Inclòs dau de formigó i pedra embellidora. Tot subministrat i col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA PELLERIA	T						
2	accés porta Constitució 19 (S01)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

2	FQZAPN03	u	Senyal tipus 02F amb retolació segons plànol de detall. Dimensions 450x1600 mm. Inclòs dau de formigó i pedra embellidora. Tot subministrat i col·locat.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
2	accés des de C. Constitució (S03)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

3	FQZAPN05	u	Senyal tipus 03F amb retolació segons plànol de detall. Dimensions 180x2000 mm. Inclòs dau de formigó i pedra embellidora. Tot subministrat i col·locat.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PLAÇA PELLERIA	T						
2	encreuament camins (S04)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

4	FQZAPN07	u	Senyal tipus 06F amb retolació segons plànol de detall. Dimensions 320x600 mm. Inclòs dau de formigó i pedra embellidora. Tot subministrat i col·locat.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
2	camí interior (S05)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

5	FQZAPN11	u	Senyal d'instruccions d'ús joc saludable d'acord als requeriments d'Espais Verds. Inclòs dau de formigó i pedra embellidora. Tot subministrat i col·locat.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
2	juegos saludables		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000
-----------------	-------

6	FQZAPN13	u	Senyal de Circuit de Salut d'acord als requeriments d'Espais Verds. Inclòs dau de formigó i pedra embellidora. Tot subministrat i col·locat.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

1	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
2	juegos saludables		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000					

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	07	ENLLUMENAT PÚBLIC
OBRA ELEMENTAL	01	PARC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FG31H564	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			305,000				305,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 305,000

3	FDG5PN16	m	Canalització amb 2 tubs de 90 mm de diàmetre exterior, dau de recobriment de formigó i cinta senyalitzadora. Tot subministrat i col·locat.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	long,					
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
4			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4	F2225232	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	long,	amp,	fons			
2			20,000	0,600	1,100		13,200	C#*D#*E#*F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
4			20,000	0,600	1,100		13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,400

5	F2R4U010	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres inerts a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs el cost de deposició
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	long,	amp,	fons	esponj,		
2			20,000	0,600	1,100	1,150	15,180	C#*D#*E#*F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

4			20,000	0,600	1,100	1,150	15,180	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			30,360					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	long,	amp,	fons			
2			20,000	0,600	1,100		13,200	C#*D#*E#*F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
4			20,000	0,600	1,100		13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,400

7	FDK2PN08	u	Pericó de registre de 40x40x50 cm de mides interiors útils amb paret de 15 cm de maó caiat de 29x14x10 cm, connexió amb tubs, revestida amb morter i assentada sobre llit de formigó, inclosa la tapa i marc de fosa amb pany i frontissa amb inscripció, inclòs excavacions, reblerts i càrrega manual de materials excedents sobre camió.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	unit,					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
4			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8	FHM1PN01	u	Columna cilíndrica PLUS de Roura o similar, de 4 m d'alçada amb creueta per a dos projectors. Normes BCN. Protecció Salican a la base. Distància entre pernys: 210x210 mm. Pernys: M16x450. Subministrada i col·locada sobre dau de formigó. Inclou l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de placa de presa de terra i connexió a terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador, així com el subministrament de tots els materials necessaris per aquestes tasques.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	unit,					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
4			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9	FHM1PN02	u	Columna cilíndrica PLUS de Roura o similar, de 4 m d'alçada amb creueta per a un projector. Normes BCN. Protecció Salican a la base. Distància entre pernys :210x210 mm. Pernys: M16x450. Subministrada i col·locada sobre dau de formigó. Inclou l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de placa de presa de terra i connexió a terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador, així com el subministrament de tots els materials necessaris per aquestes tasques.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	unit,					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
4			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10	F8B4PN01	m2	Tractament antigrafit i antiadhesiu per a superfícies de formigó o acer, tipus HLG System o similar.
----	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	unit,	sup,				
2	columna 1 llumenera		6,000	3,000		18,000	C#*D#*E#*F#	
3	columna 2 llumeneres		2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#	
4	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
5	columna 1 llumenera		4,000	3,000		12,000	C#*D#*E#*F#	
6	columna 2 llumeneres		2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						42,000		
11	FHNNPN03	u	Llumenera LED tipus LUNA POST SIDE de Roura o similar, de 3000K i 17 LEDS, subministrada, col·locada i connectada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	unit,					
2	columna 1 llumenera		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	columna 2 llumeneres		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
5	columna 1 llumenera		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	columna 2 llumeneres		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						18,000		
12	FHTPPN01	u	Mòdul regulador tipus iMCU 186232.02 de Vossloh o similar, subministrat, col·locat i connectat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	unit,					
2	columna 1 llumenera		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	columna 2 llumeneres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
5	columna 1 llumenera		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	columna 2 llumeneres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						14,000		
13	FG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en maila de connexió a terra					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	med. cable 4x6 mm2		305,000				305,000	C#*D#*E#*F#
2	med. cable 4x10 mm2		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						345,000		
14	FGD2PN01	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2 mm de gruix i soterrada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	unit,					
2	columna 1 llumenera		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	columna 2 llumeneres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	ÀREA DE JOCS 02.2	T						
5	columna 1 llumenera		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	columna 2 llumeneres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						14,000		
15	XPACPN44	pa	Partida alçada a justificar per a la legalització de la xarxa d'enllumenat (Fase 2, ampliació d'armari enllumenat existent)					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	segregat f,2					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000		
16	XPAVPN13	pa	Partida alçada per a la petició d'una escomesa provisional d'obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	segregat f,2	fase 2				
2			2.279,050	19.900,000			0,115	D#/E#
TOTAL AMIDAMENT						0,115		
17	XPAVPN14	pa	Partida d'alçada per la possible verificació del mantenidor causada per defectes derivats de l'execució de la nova instal·lació.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	segregat f,2	fase 2				
2			2.279,050	19.900,000			0,115	D#/E#
TOTAL AMIDAMENT						0,115		
18	XPAVPN15	pa	Partida d'alçada per la resolució d'incidències trobades (en cas que n'hi hagi) a la verificació inicial feta pel mantenidor, així com les posteriors verificacions a la seva resolució.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	segregat f,2	fase 2				
2			2.279,050	19.900,000			0,115	D#/E#
TOTAL AMIDAMENT						0,115		
Obra	01	PRESSUPOST OBRA						
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2						
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1						
TIPUS OBRA	08	INFRAESTRUCTURES TIC						
OBRA ELEMENTAL	01	OBRA CIVIL						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FDG5PN03	m	Canalització amb 2 tubs de 125 mm de diàmetre nominal i dau de recobriment de formigó. Tot subministrat i col·locat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	long,					
2			32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						32,000		
2	F2225232	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T	long,	ample	fons			
2			32,000	0,500	1,000		16,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

			TOTAL AMIDAMENT				16,000	
3	F228510F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 PLAÇA DE LA PELLERIA			T		long,	ample	fons	
2					32,000	0,500	0,700	11,200 C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				11,200	
4	F2R4U010	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres inerts a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs el cost de deposició					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 PLAÇA DE LA PELLERIA			T		long,	ample	fons	
2					32,000	0,500	0,200	3,200 C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				3,200	
5	FDK2PN10	u	Pericó de registre de 40x40x55 cm de formigó prefabricat sense fons, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, inclosa connexió amb tubs, excavació, reblerts i càrrega manual de materials excedents sobre camió. Tot subministrat i col·locat.					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 PLAÇA DE LA PELLERIA			T					
2				1,000				1,000 C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
6	FDKRPN03	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil ISO 1083/EN 1563 per a pericó de serveis, recolzada, de pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124. Tapa sense pintar amb inscripció concreta segons tipologia de serveis de l'ajuntament de Barcelona amb certificat AENOR i donant compliment a: certificat aenor de producte vigent; superfície metàl·lica antilliscant; tapa extraïble, obrir mes de 90° i com a màxim 120° i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un angle a 90°; 27 kg de pes (tot el dispositiu 39 kg). El marc ha d'estar realitzat en acer galvanitzat en calent laminat segons ISO 630, amb esforç d'aixecament entorn als 15 kg; desbloqueig i obertura amb clau; clau de bloqueig que serveix per la seva manipulació una vegada bloquejada la tapa. Tot subministrat i col·locat.					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 PLAÇA DE LA PELLERIA			T					
2				1,000				1,000 C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	08	INFRAESTRUCTURES TIC
OBRA ELEMENTAL	02	OBRA MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	TC012	u	Repartidor Hirschmann. 1 unitat repartidor Hirschmann, 8 unitats pig-tail FO sc sm 9/125 1m 1sc09b					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

2

1,000

1,000 C##*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

2 TC013 u

Punt wifi model: air-ap1572eac-e-k9 amb 3 antenes omni i adaptador sfp per la connexió via fibra: adaptador per sfp: air-acc15-sfp-gld; mòdul sfp: glc-lx-sm-rgd // 1000mbps single mode rugged sfp. 1550 series pole-mount kit. 1520 series ac power cord 40 ft. unterm eu harmonized. Antenes: model: air-ant2547v-n= - 2.4 ghz 4dbi/5 ghz 7dbi dual band omni antenna, n connector. Llicències: suport de 3r nivell per part del fabricant: con-scn-aieac157 (smartnet 8x5xnb 802.11acoutdoor ap, external-ant, ac-power -12 month(s)); [*] llicència de la controladora de la xarxa wi-fi: l-lic-ct5508-5a (5 ap adder license for the5508 controller (edelivery)); [*] suport de la llicència de l'ap de la controladora: con-snt-licct55a (sntc-8x5xnb 5 apadder license for the 5508 controller); [*] llicències pel cisco prime infrastructure (monitorització dels equips): l-pl2x-lf-25 (prime infrastructure 2.x - lifecycle - 25 device lic), l-pl2x-as-25 (prime infrastructure 2.x - assurance 25 device lic), [*] suport cisco prime infraestructures per fer upgrades de software: con-ecmu-pl2xlf25 (swss upgrades pl 2.x - lifecycle - 25 device lic), con-ecmu-pl2xas25 (swss upgrades, prime infrastructure 2.x - assurance - 25 dev); [*] llicència per la plataforma aptio : llicència en plataforma aptio per increment del nombre d'aps

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T						
2			1,000				1,000	C##*D##*E##*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000

3 TC014 u

Radomo Karpathos mimetitzador model: 9d.kar109 mimètic bcn karpathos:
-9d.kar109.005. kit suj. caja protec. y f.o.
-9d.kar109.012. kit sujeccion nodo cisco 1572
-9d.kar109.013. kit soporte antenas cisco 1572
-9d.kar112.3. caja de protecciones sin fo 2 secc
-9d.kar109.006. kit suj. sensor cesva -kar.rad.006

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T						
2			1,000				1,000	C##*D##*E##*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000

4 TC015 u

Configuració i connexió del sistema de la xarxa sense fils a la controladora de sistema.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T						
2			1,000				1,000	C##*D##*E##*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000

5 TC030 u

Caixa d'empalme o empiulament per a 24 fusions per a connexió interior d'edificis (RITI), subministrada i instal·lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##*D##*E##*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000

6 TC031 u

Caixa d'empalme o empiulament per a 24 fusions estanca tipus Coyote, suministrada i instal·lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T						
2			1,000				1,000	C##*D##*E##*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 39

7	TC036	u	Integració mantenidor (Fase 2)						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			0,250				0,250	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							0,250		
8	TC035	u	Redacció i legalització de projecte d'infraestructures TIC (Fase 2)						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PROJECTE SEGREGAT	T							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000		
9	XPAZPN70	pa	Partida alçada per a l'execució d'integració d'elements TIC a l'obra (Fase 2).						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			0,250				0,250	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							0,250		

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	10	BCASA
OBRA ELEMENTAL	01	CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	F2225232	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		llarg	ample	fons			
2			1,000	9,000	0,800	1,000	7,200	C#*D#*E#*F#	
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T							
4			1,000	35,000	0,800	1,300	36,400	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							43,600		
2	F228A30A	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		llarg	ample	fons			
2			1,000	9,000	0,800	0,600	4,320	C#*D#*E#*F#	
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T							
4			1,000	35,000	0,800	0,900	25,200	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							29,520		
3	F2R4U010	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres inerts a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs el cost de deposició						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 40

1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		llarg	ample	fons			
2			1,000	9,000	0,800	0,400	2,880	C#*D#*E#*F#	
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T							
4			1,000	35,000	0,800	0,400	11,200	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							14,080		
4	F30521M1	m3	Formigó en massa per a reblert de rases o de pous de fonaments, HM-20/P/40, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T		llarg	ample	fons			
2			1,000	9,000	0,800	0,400	2,880	C#*D#*E#*F#	
3	deduit volum tub 230		-1,000	9,000	0,013	3,141	-0,367	C#*D#*E#*F#	
4	ÀREA DE JOCS 02.2	T							
5			1,000	35,000	0,800	0,400	11,200	C#*D#*E#*F#	
6	deduit volum tub 230		-1,000	35,000	0,013	3,141	-1,429	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							12,284		
5	FD7QUC02	u	Formació de forat de diàmetre superior a 500 mm i inferior a 1500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera						
AMIDAMENT DIRECTE							2,000		
6	FD7FPN02	m	Tub de PVC de 230 mm de diàmetre nominal, de paret massissa amb l'interior llis i de rigidesa anular SN4, de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T							
2			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#	
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T							
4			1,000	35,000			35,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							44,000		

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	10	BCASA
OBRA ELEMENTAL	03	FONTS I ALTRES ELEMENTS AMB INSTAL·LACIONS
ACTIVITAT	01	FONTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FQ31PN20	u	Font tipus Atiantida de Santa & Cole o equivalent, amb reixa, monòlit de fosa de ferro amb protecció antioxidant i acabat pintat, reixa tipus PAS d'ample de ranura d'1cm, de fosa de ferro pintada recolzada sobre un marc d'acer galvanitzat en calent, broc de fosa de llautó d'una polzada, font col·locada collada a dau de formigó i reixa col·locada sobre marc metàl·lic enrasat amb el paviment						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PLAÇA DE LA PELLERIA	T							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
3	ÀREA DE JOCS 02.2	T							
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			78,850				78,850	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							78,850	

2 F228PN03 m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou amb sorra, amb compactació del 95% del PM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,164				15,164	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,164	

3 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			65,102				65,102	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65,102	

4 F2R4U010 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres inerts a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs el cost de deposició

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			78,850				78,850	C#*D#*E#*F#
2			-65,102				-65,102	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,748	

5 FF32PN02 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclosa part proporcional d'accessoris i peces especials, col·locat i provat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,130				70,130	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,130	

6 FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,960				25,960	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,960	

7 FFB24456 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de llautó, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

8 FN4216D4 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment

EUR

AMIDAMENTS

de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

9 FNZ115D4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

10 FJM4PN01 u Purgador o descàrrega, instal·lat en tubs de qualsevol diàmetre incloent els treballs d'obra civil necessaris, vàlvula antiretorn, carret de desmuntatge i la vàlvula de bola de diàmetre nominal 50 mm, de PN 16, inclosa instal·lació, connexió a xarxes i elements auxiliars. Posat en servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

11 FDK2PN03 u Pericó per a purgador, de planta quadrada de 80 x 80 cm interior, de qualsevol profunditat, totalment acabat, amb reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

12 FDKRPN01 u Bastiment i tapa de fosa dúctil per a pericó de purgador de 80 x 80 cm, amb relleu antilliscant, abatible, de classe adequada a l'emplaçament segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

13 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

14 FM21U100 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4'' de diàmetre, muntat en pericó soterrat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 45

			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
15	FM2P82G9	u	Pericó de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a hidrant soterrat, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
16	FM2TV010	u	Bastiment circular de fosa dúctil i tapa abatible, per a pericó d'hidrant, de pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe B-125 segons norma UNE-EN 124, recoberta de pintura asfàltica color vermell, tipus Ajuntament Barcelona, col·locat en vorera, amb morter					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
17	FDK2PN01	u	Pericó de registre de xarxa d'aigua de 70x70x100 cm de mides interiors amb paret de 15 cm de maó calat de 29x14x10 cm, revestida amb morter i assentada sobre llit de formigó, inclosa la tapa i marc de fosa amb pany i frontissa amb inscripció, incloses excavacions, reblerts i càrrega manual de materials excedents sobre camió.					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				5,000				5,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				5,000	
18	XPACPN38	pa	Escomesa d'aigua potable per a la font dels jocs del carrer Parcerisa (0 a 2,5 m3/h) inclosos drets de connexió, comptador, ramal de connexió, clau de pas i arqueta amb tapa.					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 ÀREA DE JOCS 02.2			T					
2				1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	

Obra	01	PRESSUPOST OBRA
CAPÍTOL	02	SEGREGAT FASE 2
SOTSCAPÍTOL	01	PAU 1
TIPUS OBRA	14	COMPANYIES DE SERVEIS
OBRA ELEMENTAL	03	XARXA DE BAIXA TENSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDG5PN09	m	Canalització amb 2 conductes D160 i dau de recobriment de formigó. Tot subministrat i col·locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula			
1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#			
TOTAL AMIDAMENT 21,000			
2	SE21S020	m	Subministrament i col·locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula			

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 46

EUR

1	T	segregat f,2	fase 2					
2		2.279,050	19.900,000			0,115	D#/E#	
TOTAL AMIDAMENT						0,115		
2	XPAUPN37	pa	Partida alçada a justificar per al seguiment arqueològic dels moviments de terres (Fase 2).					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						0,500		
3	XPAUPN77	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a les obres (Fase 2).					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	segregat f,2	fase 2				
2			2.279,050	19.900,000			0,115	D#/E#
TOTAL AMIDAMENT						0,115		
4	XPAUPN87	pa	Partida per la realització dels treballs de control de qualitat (Fase 2).					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	segregat f,2	fase 2				
2			2.279,050	19.900,000			0,115	D#/E#
TOTAL AMIDAMENT						0,115		
5	XPAUPN97	pa	Partida per la realització dels treballs de gestió de residus (Fase 2).					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				0,250			0,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						0,250		
6	XPACPN97	pa	Partida alçada en concepte d'Acció Cultural (Fase 2)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	segregat f,2	fase 2				
2			2.279,050	19.900,000			0,115	D#/E#
TOTAL AMIDAMENT						0,115		
7	XPACPN20	pa	Partida per pagament a companyia per afeccions a línies aèries BT existents (Fase 2)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	segregat f,2	fase 2				
2			2.279,050	19.900,000			0,115	D#/E#
TOTAL AMIDAMENT						0,115		
8	XPACPN21	pa	Partida per pagament a companyia per afeccions a línies soterrades BT existents (Fase 2)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	segregat f,2	fase 2				
2			2.279,050	19.900,000			0,115	D#/E#

TOTAL AMIDAMENT	0,115
-----------------	-------

4.6. RESUM DE PRESSUPOST

PROJECTE SEGREGAT 1 DE LA FASE 2 DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU1 I PAU2 SECTOR 1 DE LA MGPM DE CAN BATLLÓ-MAGÒRIA (ZONA VERDA COMPRESA ENTRE LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, EL C/AMADEU OLLER, EL C/CONSTITUCIO I EL C/PARCERISA). PLAÇA DE LA PELLERIA

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : SOTSCAPÍTOL		
SOTSCAPÍTOL	01.02.01	PAU 1
SOTSCAPÍTOL	01.02.03	VARIS
CAPÍTOL	01.02	SEGREGAT FASE 2
NIVELL 2 : CAPÍTOL		
CAPÍTOL	01.02	SEGREGAT FASE 2
Obra	01	Pressupost OBRA
NIVELL 1 : Obra		
Obra	01	Pressupost OBRA

4.7. ÚLTIM FULL PRESSUPOST

PROJECTE SEGREGAT 1 DE LA FASE 2 DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU1 I PAU2 SECTOR 1 DE LA MGPM DE CAN BATLLÓ-MAGÒRIA (ZONA VERDA COMPRESA ENTRE LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, EL C/ AMADEU OLLER, EL C/ CONSTITUCIO I EL C/ PARCERISA). PLAÇA DE LA PELLERIA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	486.090,72
13 % Despeses generals SOBRE 486.090,72.....	63.191,79
6 % Benefici industrial SOBRE 486.090,72.....	29.165,44

Subtotal	578.447,95
-----------------	-------------------

21 % IVA SOBRE 578.447,95.....	121.474,07
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	699.922,02

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SIS-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

Barcelona, maig de 2026.

L'autor del projecte,

**PARDO
PARDO,
FELIPE
(FIRMA)**

Felipe Pardo Pardo, arquitecte.
QUADRANTE_Meta Engineering