

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

OBJECTE: G – Millora del paviment de la rampa del CC Guinardó
NÚMERO PETICIO: 001_P2602866
TIPUS CONTRACTE: Contracte d'obres
PRESSUPOST NET: 26.937,46€ *Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador*
PRESSUPOST IVA: 32.594,33€ *(Iva inclòs)*

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques


Les obres consisteixen en les obres de millora del paviment de formigó del tram inferior de la rampa del Centre Cívic Guinardó, ubicat a la Ronda del Guinardó 113, al districte d'Horta-Guinardó, per tal de donar solució tècnica als problemes d'accessibilitat detectats en el paviment que enllaça la rampa amb la porxada de l'equipament.

S'inclou també en l'objecte la substitució de les baranes que donen accés al Casal Infantil Guinardó, atès que es troben en molt mal estat.

Emplaçament i zona d'actuació.



Zona d'actuació ampliació paviment rampa CC Guinardó.

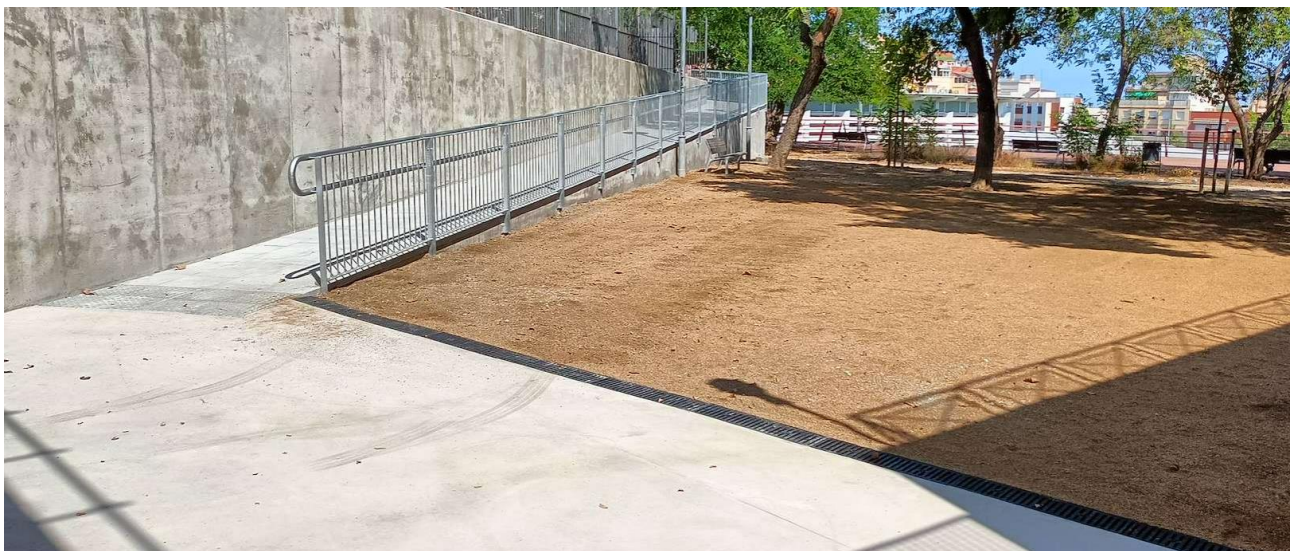



Zona d'actuació a barana CI Guinardó





Descripció de les obres a realitzar

Centre Cívic Guinardó:

Actualment, el paviment de formigó del tram inferior de la rampa del Centre Cívic no connecta de forma accessible amb la porxada de l'equipament. En cas de pluja, cal travessar el paviment de sauló per a poder accedir al Centre Cívic.

Amb les obres a realitzar, es pretén donar resposta a aquests problemes d'accessibilitat enllaçant el paviment actual de formigó amb la porxada de l'equipament, creant així un circuit accessible que evitant el pas per la zona de sauló en cas de pluja.

Casal Infantil Guinardó:

Per altre banda i atesa la proximitat a la ubicació amb les obres a realitzar, es considera adient incloure dins l'objecte, la substitució de les baranes que donen accés al Casal Infantil Guinardó, atès que es troben en molt mal estat.

Les actuacions objecte d'aquest contracte son les següents:

- Enderroc de part del paviment de formigó actual del tram final de la rampa del Centre Cívic, i ampliació de la seva superfície mitjançant la formació de nova llosa de formigó armat de 15 cm per enllaçar el paviment amb la porxada, en un circuit accessible.

- Formació de noves pendents per facilitar l'evacuació d'aigua en cas de pluja.
- Desplaçament de l'embornal actual, anul·lació de l'anterior i recol·locació de la canal de recollida d'aigües, per tal que el nou paviment sigui funcional i permeti l'evacuació d'aigües adequadament.
- Substitució de la barana actual d'accés al Casal Infantil Guinardó, per barana d'acer galvanitzat, de 90cm. d'alçada, amb barrots verticals cada 10cm. i passamà superior circular d'acer inoxidable i acabat polit de 5cm de diàmetre.

Superfície aproximada de l'àmbit d'actuació: 35m²

Condicions d'execució de les obres:

- Caldrà tancar l'àmbit d'obra amb tanques mòbils metàl·liques de 2 metres d'alçada, amb els seus corresponents peus de formigó, unides entre si i amb les proteccions superiors d'espuma. Es revisarà el tancament diàriament per garantir el correcte estat i evitar l'entrada de persones alienes a l'obra.

Amidaments i pressupost


Millora del paviment de la rampa del CC Guinardó i barana del CI Guinardó

Núm.	Partida	Unitat	Amidament	Preu unitari (€)	Import (€)
1	Implantació, replanteig i protecció provisional de la zona de treball	ut	1,00	402,50 €	402,50
2	Tall perimetral i repicat de llosa de formigó de fins a 15 cm, amb càrrega de runa	m ²	14,00	74,75 €	1.046,50
3	Desmuntatge i recol·locació del canal de recollida d'aigües i la seva reixa, amb ajust de cotes i pendents	m	6,00	172,50 €	1.035,00
4	Subministrament i col·locació de dues xapes d'acer galvanitzat de 9 m, amb tall, unions i fixacions	m	18,00	164,00 €	2.952,00
5	Desplaçament d'un embornal i reconstrucció de les connexions de desguàs, amb prova de funcionament	ut	1,00	977,50 €	977,50
6	Anul·lació d'un embornal i formació d'un pericó registrable amb tapa cega	ut	1,00	747,50 €	747,50
7	Preparació, regularització i compactació de la base per a la nova llosa	m ²	18,00	24,28 €	437,00
8	Nova llosa de formigó armat de 15 cm, amb malla, encofrat de vores, abocament, acabat antilliscant i juntes. Inclou servei de Bomba estàtica.	m ²	18,00	250,44 €	4.507,92
9	Desmuntatge de barana existent en tram horitzontal, incloses fixacions i càrrega	m	21,50	46,00 €	989,00
10	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà d'acer inox, travesser superior, de forma i dimensions segons detalls annexes, ancorada amb fixacions mecàniques. S'inclou: la disposició dels mitjans de seguretat y protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, replanteig d'alineacions i nivells, col·locació i fixació de les peces, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.	m	21,50	353,11 €	7.591,87
11	Gestió de residus de formigó: contenidor, transport i lliurament a gestor autoritzat	PA	1,00	747,50 €	747,50
12	Separació, càrrega i gestió dels residus metàl·lics de la barana retirada	m	21,50	13,80 €	296,70
13	Neteja final i mitjans auxiliars de l'actuació	PA	1,00	375,00 €	375,00
14	Seguretat i Salut	PA	1,00	530,54 €	530,54

Base imposable	22.636,53
D. GENERALS	2.942,75
B. INDUSTRIAL	1.358,19
SUBTOTAL	26.937,46
21% IVA	5.656,87
TOTAL AMB IVA	32.594,33

Documentació gràfica

Actuació a paviment rampa CC Guinardó:

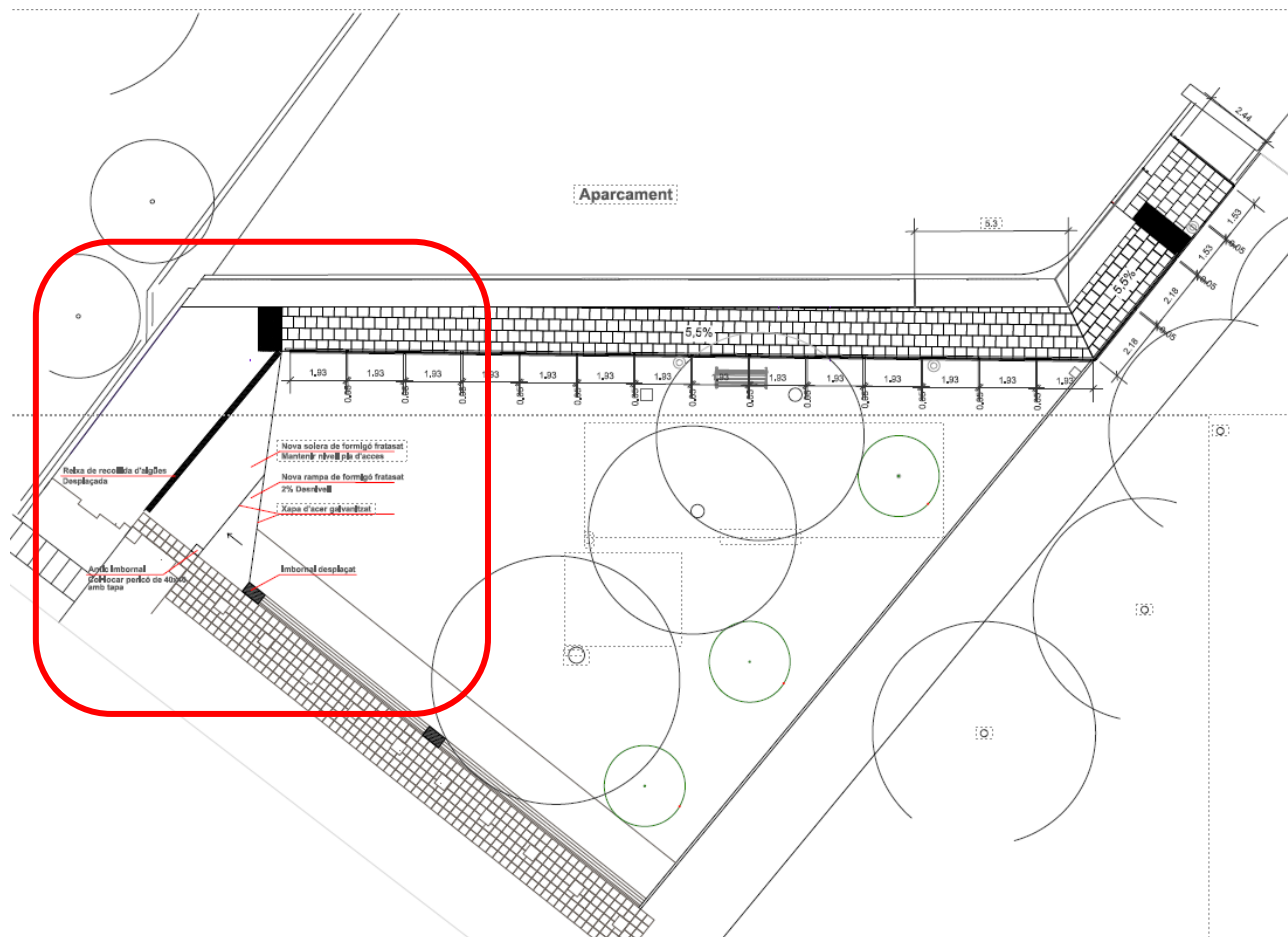

Actuació a paviment barana CI Guinardó, model tipus de barana a instal·lar:



Lloc de realització de la prestació

Les obres es realitzaran als exteriors del Centre Civic Guinardó, ubicat a la Ronda del Guinardó 113, i al Casal Infantil Guinardó, ubicat al Carrer de Gènova 1B

Inici de les prestacions i termini d'execució

Les obres començaran una vegada estigui adjudicat el contracte i tindran una duració d' 1 mes

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Gerardo Campos Rubio
Cap de Projecte d'Obres i Manteniment – Equipaments
Districte d'Horta-Guinardó