



INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR

Dades del contracte

Petició del contracte:	032_P2600194 Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres
Tipus contracte:	Obres
Objecte:	Instal·lació i subministrament de portes automàtiques a les dues entrades del Centre Municipal de Vela situat al Port Olímpic de Barcelona, districte de Sant Martí
Pressupost de licitació (IVA inclòs) . . . 15.306,50 € IVA tipus 21 % Pressupost net (sense IVA) 12.650,00 € CPV: 44221000-5 Ventanas, puertas y elementos conexos Acció inversora: P.11.63204.01. Adequació a normativa <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador</i>	

Antecedents

S'ha detectat el mal estat en que es troben les dues portes de la façana principal del Centre Municipal de Vela (CMV) ubicat al Port Olímpic de Barcelona. Aquestes presenten deficiències que poden comprometre el correcte funcionament i/o el compliment de les condicions de seguretat, accessibilitat i conservació exigibles. S'han de canviar per unes noves portes.

L'Institut Barcelona Esports no té mitjans propis, ni humans ni materials, per portar a terme l'objecte del contracte. Per aquest motiu és indispensable la contractació externa.

Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant una contractació menor perquè, tal com es desprèn del propi objecte del contracte, queda justificat que no ha estat alterat ni fraccionat per evitar les regles generals de contractació.

Descripció de l'objecte


L'objecte del contracte són els treballs d'instal·lació i subministrament de dues portes automàtiques a la façana principal del Centre Municipal de Vela situat al Port Olímpic de Barcelona, per tal d'oferir una entrada segura i fluida als usuaris i treballadors. Es substituirà el tancament actual per un sistema automatitzat d'alta seguretat.

Prescripcions tècniques

Els treballs a realitzar consistiran en el desmuntatge, subministrament, instal·lació, configuració i posada en marxa del següent equipament d'alta estanquitat i seguretat amb les següents característiques:

- 2 Unitats de Porta Corredora d'Entrada Principal:
 - Sistema amb perfil·leria d'estanquitat amb perfils d'alumini extrusionat de 48 mm de gruix en tot el seu perímetre.

- Dimensions del buit amplada i alçada (FW x FH): 2500 mm x 2500 mm.
 - Pas lliure efectiu: Ample (COW) 1137 mm / Alt (COH) 2337 mm. Longitud de cobertor (CL): 2571 mm.
 - Configuració: 2 fulles amb vidre laminat de 10 mm. Acabat lacat en color **RAL 9010**.
 - Muntatge sobre estructura autoportant.
- Sistemes de Seguretat i Automatització:
- Bateria de 24V supervisada segons la normativa de seguretat **EN16005**.
 - Panell selector de funcions *OMS Standard* i placa d'extensió per a funcions addicionals.
 - Forrellat mecànic (1 forrellat EURO per ambdós costats) i Cilindre Euro *Two-way*.
 - Forrellat elèctric configurat com a "tancat amb corrent".
 - 1 Receptor i 3 Emissors (comandaments a distància).
- Sistemes de detecció (Sensors):
- 1 Sensor combinat unidireccional (activació per aproximació) amb seguretat i activació supervisada.
 - 1 Sensor combinat unidireccional amb seguretat supervisada i activació NO supervisada.
 - Desmuntatge i retirada de les portes manuals actuals.
 - Instal·lació, mà d'obra, desplaçament tècnic, ajustos, verificacions i posada en marxa integral del sistema.

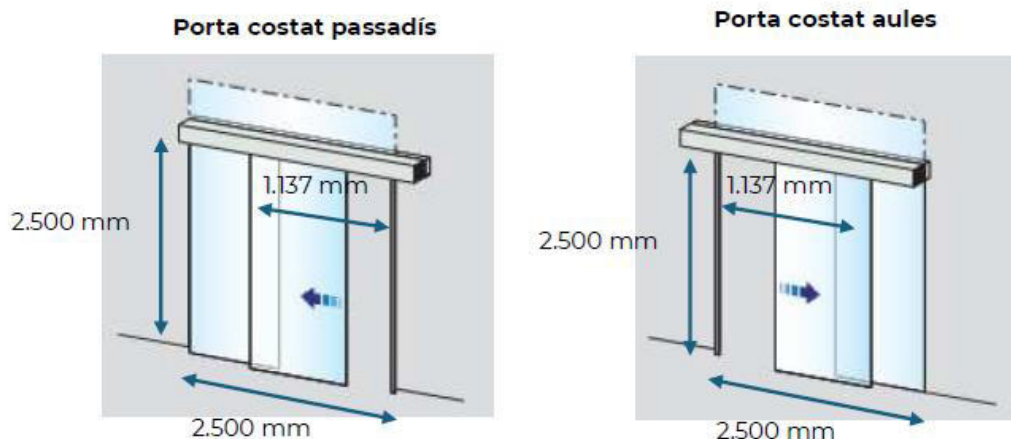

Així mateix també està inclòs el transport fins al lloc d'instal·lació i així com la retirada i gestió dels residus generats a un gestor autoritzat.

Condicions d'execució

- Per qüestions d'organització, els treballs s'hauran d'efectuar amb coordinació de l'empresa adjudicatària, el gestor de la instal·lació esportiva i el tècnics de l'IBE, per tal de minimitzar les possibles afectacions dels usuaris.
- En el preu de l'oferta s'entenen inclosos tots els elements auxiliars i complementaris pel total acabament dels treballs.
- Els materials i l'execució dels treballs estaran sotmesos a les corresponents normatives de caràcter obligatori, entre d'altres:
 - UNE-EN 16005: Portes motoritzades per a vianants. Seguretat d'ús. Requisits i mètodes de prova.



- Codi Tècnic d'Edificació (CTE): Especialment en els seus Documents Bàsics sobre Seguretat d'Ús i Accessibilitat (DB-SUA) i Seguretat en cas d'incendi (DB-SI).
- Directiva de Maquinària (2006/42/CE): Marcatge CE obligatori per a tot el conjunt d'operacions
- Serà responsabilitat del contractista vetllar per la seguretat i la higiene, així com del control de qualitat dels materials, i de les seves garanties.
- L'empresa haurà d'aportar la següent documentació tècnica a la finalització dels treballs:
 - Declaració EC de conformitat de la porta automatitzada.
 - Llibre de manteniment de portes i manual d'usuari detallat.
 - Certificat de verificació dels dispositius de seguretat emès després de les proves de posada en servei.

Termini d'execució

El termini per executar els treballs comença a partir de la data de notificació de l'adjudicació del contracte i tindrà una durada màxima d'un mes.

Lloc de realització de la prestació

Els treballs es realitzaran al Centre Municipal de Vela (CMV) situat al Port Olímpic, Moll de Gregal 33 de Barcelona, districte de Sant Martí.

Criteris d'adjudicació

El criteri d'adjudicació és el preu.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa na Mercè Ortiz, tècnica del Departament de Projectes i Obres.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.