



PROJECTE DE MILLORA DE MOBILIARI A LA BIBLIOTECA SOFIA BARAT,
SITUADA AL CARRER GIRONA, NUM 64 AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE

JUNY 2021

PROJECTE DE MILLORA DE MOBILIARI A LA BIBLIOTECA SOFIA BARAT, SITUADA AL CARRER GIRONA
AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE

ÍNDEX

MEMÓRIA

M.0 ANTECEDENTS

M.1 OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

M.2 EMPLAÇAMENT

M.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

M.4 CONDICIONS TÈCNIQUES

M.5 TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

M.6 CONTROL DE QUALITAT

M.7 REVISIÓ DE PREUS

M.8 TERMINI GARANTIA

M.9 PREUS DE CONTRACTE

M.10 PRESSUPOST

M.11 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PRESSUPOST

FOTOGRAFIES

MEMÒRIA

M.0 ANTECEDENTS

La biblioteca Sofia Barat del Districte de l'Eixample data de l'any 1971 al carrer Diputació nº 328, en un espai que el Col·legi Sagrat Cor va cedir a través d'un conveni a la Diputació de Barcelona, i va estar prestant servei públic en aquesta ubicació durant 28 anys fins al desembre del 1999. Al juliol de l'any 2000 s'inaugura la nova Biblioteca Sofia Barat en l'edifici actual, al carrer de Girona nº 64, situat en l'interior d'illa de Jardins de Sofia Barat. L'edifici fou projectat per l'arquitecta Judith Massana.

Actualment alberga en planta baixa el vestíbul que actua de distribuïdor des del qual s'accedeix a la zona d'àudio i lectura revistes i diaris, a recepció i serveis, i a la zona infantil. En planta primera hi ha un àmbit general com a zona de lectura i treball personal i un àmbit de treball intern amb fons documental i el despatx de direcció, es preveu que previ al subministrament del nou mobiliari s'executin les obres d'adequació de la biblioteca per tal d'encabir una sala polivalent a la planta primera, el que implicarà una redistribució i modernització de les zones de la biblioteca per adaptar-se a les necessitats actuals.



Edifici de la Biblioteca Sofia Barat del Districte de l'Eixample

Actualment, l'edifici està dividit horitzontalment en dues plantes situades per sobre la rasant del carrer: planta baixa i planta primera. L'àmbit d'actuació ocupa la totalitat de l'espai obert al públic, tant en planta baixa com en planta pis.

M.1 OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

L'objecte de la present actuació és el subministrament i col·locació de nou mobiliari a la biblioteca Sofia Barat. Aquesta actuació realitza una millora important en relació a l'adaptació a les noves necessitats de la biblioteca així com la incorporació de criteris d'accessibilitat. S'aprofitarà per col·locar aquest nou mobiliari i retirada de l'antic mentre es duguin a terme les obres d'adequació de la biblioteca per tal d'encabir una sala polivalent a la planta primera.

M.2 EMPLAÇAMENT

La Biblioteca Sofia Barat del Districte de l'Eixample s'ubica al barri de la dreta de l'Eixample, dins d'un interior d'illa al que s'accedeix a través d'un passatge edificat amb accés des del carrer Girona nº64.

A continuació es mostra la ubicació de la zona on es realitzarà l'actuació.



M.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

3.1 Àmbit d'actuació

La relació de superfícies construïdes i útils de la biblioteca Sofia Barat és la següent:

	Superfície útil	Superfície construïda
PLANTA BAIXA		
Vestíbul	75,98 m²	80,70 m²
Recepció	13,50 m²	13,50 m²
Serveis ús intern	8,15 m²	8,70 m²
Zona àudio	59,13 m²	60,94 m²
Zona infantil	88,12 m²	105,61 m²
Serveis	18,61 m²	22,39 m²
Nucli d'escaleres i sortida d'emergència	36,39 m²	42,35 m²
Ascensor	1,53 m²	4,48 m²
Total Planta Baixa	301,41 m²	338,67 m²

PLANTA PRIMERA		
Zona lectura i treball personal	268,23 m²	304,78 m²
Àmbit de treball intern	33,48 m²	41,41 m²
Nucli d'escaleres i sortida d'emergència	36,39 m²	42,35 m²
Ascensor	1,53 m²	4,48 m²
Total Planta Primera	339,63 m²	393,02 m²

TOTAL BIBLIOTECA	641,04 m²	731,69 m²
------------------	-----------	-----------

L'actuació es centrarà a totes les zones obertes al públic, tant de planta baixa com de planta primera.

Les superfícies útils d'actuació aproximadament són les següents:

- Planta baixa
 - Vestíbul: 75,98 m²
 - Recepció: 13,50 m²
 - Zona d'àudio: 59,13m²
 - Zona infantil: 88,12 m²


- Serveis: 18,80 m²

- Planta primera


- Zona de lectura i treball personal : 268,23 m²

La superfície útil de la totalitat de les actuacions de l'obra és de 523,76 m².

S'adjunta a continuació una planta de l'àmbit d'actuació:

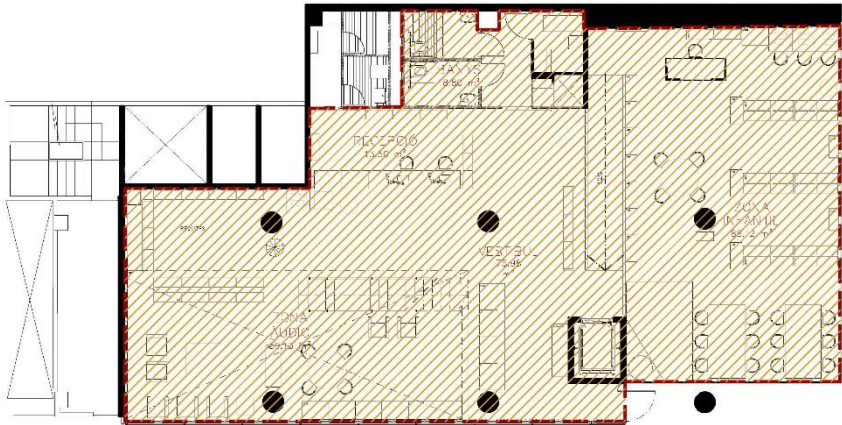

PLANTA BAIXA

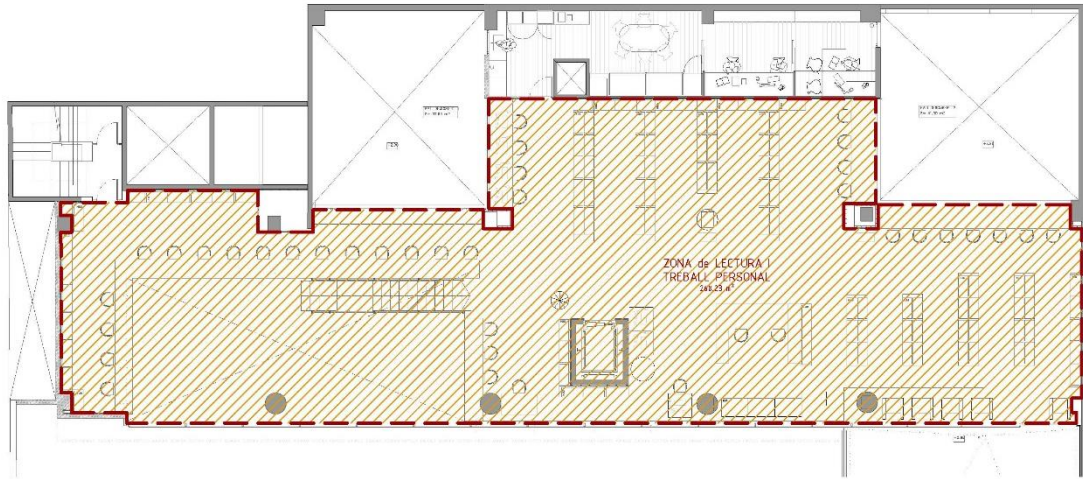

PLANTA PRIMERA

3.2 Descripció general i justificació del projecte de mobiliari

L'actuació de subministrament i col·locació de nou mobiliari implica una redistribució pràcticament total dels espais actuals de la biblioteca. Juntament amb l'actuació de la sala polivalent de la planta primera i la instal·lació d'aquest nou mobiliari es vol donar resposta a les necessitats del dia a dia de la Biblioteca.

El projecte d'equipament d'aquesta biblioteca introdueix canvis amb la voluntat d'incorporar els nous hàbits dels usuaris i permetre que a la biblioteca es puguin produir nous tipus d'activitats.

Planta baixa

Es proposa la fabricació i instal·lació d'un nou taulell d'acollida que respongui a les necessitats actuals de la biblioteca així com de fer-lo accessible. A la resta de l'espai de planta baixa es realitza una redistribució de les prestatgeries, així com d'eliminació de tots aquells elements que no s'utilitzen per tal de guanyar espai útil a la planta baixa i fer-la més diàfana per poder encabir nous usos. S'endrecen els espais per tal de dotar a cada àmbit d'una categorització més clara a l'hora d'utilitzar l'espai.

Per altra banda aquesta idea de fluïdesa i ordre s'exten també a la zona infantil que allibera al màxim els espais per tal de poder fer activitats amb infants. Es reubica la posició del taulell, el qual també és nou per tal de fer-lo accessible i donar resposta a la nova ubicació.

Planta primera

L'actuació principal en planta primera és la de la instal·lació d'una nova prestatgeria sota finestra, així com la redistribució i complementar les prestatgeries existents per tal d'aprofitar tota l'alçada. Al igual que a la planta baixa es canvia el taulell per un de nou.

M.4 PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PRESTATGERIES

Prestatgeries modulables totalment equipades. Estaran formades per: estructura autoportant enriostada, prestatges per a documents de diferents formats (llibres, revistes, CD's, DVD's..) regulables en alçada i sostre amb perfil que permeti la senyalització del mòdul de prestatge.

La longitud, alçada i fondària de les prestatgeries s'especificarà en cada cas.

La modulació principal de les prestatgeries serà de 90cm de longitud, encara que es podrà utilitzar una altra modulació sempre i quan no sigui inferior a 70cm ni superior a 100cm de longitud.

Hi haurà la possibilitat de folrar els laterals, sostre i fons de la prestatgeria amb tauler continu de fusta, vidre, xapa metàl·lica, metacrilat, laminat d'alta pressió, etc....

L'estructura ha de ser estable i rígida en ella mateixa, sense la col·laboració dels prestatges.

L'estructura disposarà d'elements verticals amb sistema de suport de prestatges en tota l'alçada i regulable cada 50mm com a mínim.

L'estructura es recolzarà al terra a través de peus anivelladors de 50mm de diàmetre com a mínim i acabat que eviti el punxonament del paviment. Opcionalment, els peus anivelladors es podran substituir per rodes amb fre en prestatgeries d'alçada inferior a 150cm.

Els prestatges seran de xapa d'acer laminat en fred d'un gruix mínim d'1mm i estaran fabricats d'una sola peça amb plecs en tota la llargada. Un prestatge de 90cm de longitud ha de poder suportar una carrega de 60kg mínim sense fletxa.

Cada prestatge disposarà de: peces de subjecció a l'estructura fàcils de manipular i que facin possible la regulació en alçada independent de cada prestatge; ala posterior que faci de topall dels documents; un suport mòbil per als documents acoblat a l'ala posterior; plec frontal que permeti acoblar rètol de prestatgeria; element fix de suport lateral de documents a cada extrem del prestatge.

La prestatgeria tindrà incorporat un sistema de retolació de matèries que inclourà: un rètol genèric a cada mòdul de prestatgeria de 5cm d'amplada en tota la llargada de l'element superior frontal i un rètol de 3cm d'amplada i uns 30cm de longitud a cada prestatge, preferiblement imantat.

Tot el material de xapa d'acer laminat, se sotmetrà a un tractament de fosfatització i es cobrirà amb una capa de pintura de pols d'epòxid termoendurit amb suport de resines epoxídiques, mitjançant estufat a temperatures de 200º i amb un gruix no inferior a 80 microns ni superior a 100 microns.

Quan les prestatgeries estiguin folrades amb taulers, aquests tindran els següents gruixos mínims:

- Tauler d'aglomerat estàndard (650kg/m3 de densitat), 22mm.
- Tauler de fibres MDF (730kg/m3 de densitat), 22mm.
- Tauler de contraxapat (bedoll tant en plaques interiors com exteriors), 18mm.
- Tauler compacte de laminat d'alta pressió (HPL COMPACT), 7mm.

Tots els taulers estaran xapats per les dues cares amb HPL, melamina o xapa de fusta natural d'un gruix no inferior a 0,4mm. Tots els cantells s'apacaran amb una xapa de ABS de 1mm de gruix o seran de fusta natural d'almenys 3mm de gruix. Si els taulers són de contraxapat amb els cantells sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i s'envernissaran.

MOBILIARI FET A MIDA

Mobiliari a base de taulers xapats, segons plànols de detall.

Disposaran d'un sistema de regulació que faciliti l'anivellament i no malmeti el paviment.

Sobres o plafons horitzontals:

Taulers d'aglomerat estàndard (d'una densitat de 650 kg/m³) d'un gruix mínim de 30mm.

L'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polyrey de 0,7mm de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) de 0,6mm per evitar el corbament del tauler. Color a definir per l'equip directiu. Tots els cantells s'aplacaran amb una xapa de fusta natural d'almenys 3mm de gruix.

Plafons verticals:

Taulers d'aglomerat estàndard (d'una densitat de 650 kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de 25mm. Tots els taulers estaran xapats per les dues cares xapa de fusta natural d'un gruix no inferior a 0,4mm. Tots els cantells s'aplacaran amb una xapa de fusta natural d'almenys 3mm de gruix.

Pel que fa als taulells, la seva configuració permetrà:

- Amagar les instal·lacions elèctriques i informàtiques, mitjançant canalitzacions i taps de sortida del cablejat.
- Desplaçar-se en tota l'amplada del taulell assegut en la cadira de despatx. Els plafons verticals transversals intermedis hauran d'estar enretirats almenys 40cm respecte a l'aresta exterior longitudinal del sobre, per permetre el pas de les cames del personal.
- Efectuar consultes personalitzades on l'usuari pugui estar assegut davant del personal bibliotecari. Per facilitar la consulta frontal de persones amb cadira de rodes, la part inferior del taulell, entre 0 i 70 cm d'alçada, i en una amplada de 80cm com a mínim, quedarà lliure d'obstacles.

El mobiliari fet a mida està detalladament descrit en els amidaments i pressupost i en la documentació gràfica.

CONDICIONS GENERALS

El present projecte consta dels següents documents:

- MEMÒRIA I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I CONDICIONS GENERALS
- PLÀNOLS
- AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Tots aquests documents tindran caràcter contractual, atès que quedaran incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades.

En cas de contradicció entre els Plànols, el Pressupost i les Prescripcions Tècniques Particulars, la Assistència tècnica podrà establir la primacia de validesa de cada document en cada cas concret. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala.

Durant el transcurs de l'execució del contracte la Assistència Tècnica aportarà segons el seu criteri els detalls i aclariments que complementin aspectes del projecte. Les ofertes econòmiques s'han de presentar amb el mateix ordre de partides i de capítols que formen el pressupost. Totes les propostes de variant respecte els models de projecte que es vulguin oferir han de constar en un annex en què s'especifiqui clarament les característiques del model prescrit i les del model proposat.

Per a una major claredat en la definició del mobiliari, les partides tenen la mateixa codificació que correspon a la indicada en els plànols. Caldrà mantenir aquesta codificació en les ofertes.

Els preus de l'oferta s'especificaran per partida. Els preus de l'oferta s'especificaran per partida i tindran inclòs l'IVA. Tots els preus inclouen el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en funcionament.

Els licitadors estaran obligats a presentar mostres dels elements oferts en cas que l'entitat adjudicadora ho estimi necessari per tal de poder realitzar una valoració objectiva de les diverses ofertes.

Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides i que les confirmi sempre amb la assistència tècnica abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb la assistència tècnica i el promotor els colors i acabats de tots els elements de mobiliari i tapisseria abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color, teixit o acabat que l'assistència tècnica o el promotor estimin necessàries.

M.5 TERMINI D'EXECUCIÓ

El subministrament del mobiliari i la seva col·locació en obra, així com la fabricació dels diferents elements fets a mida i la seva col·locació s'ha de realitzar amb un termini màxim de **2 mesos**.

M.6 CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat anirà a càrrec del contractista qui haurà de subministrar a la Direcció Facultativa els resultats dels assajos realitzats, així com tots els certificats i fitxes tècniques dels

materials emprats en durant l'execució de l'obra. Seran vàlids els resultats dels assajos provinents del mateix autocontrol del contractista.

M.7 REVISIÓ DE PREUS

En quant a possible revisió anual de preus aquesta actuació no considera la realització de revisió de preus, segons la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 9/2017 del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

M.8 TERMINI DE GARANTIA

Es fixa un període de garantia d'un any des del suministre i col·locació del mobiliari. Durant aquest període, l'adjudicatari serà responsable d'executar tota classe de correccions i reparacions que es considerin necessàries per tal que el mobiliari compleixi totalment el temps de l'expedició del certificat de la fi del període de garantia, les condicions del projecte i execució.

M.9 PREUS DE CONTRACTE

Els preus de contractació han estat referenciats al Banc de Preus BEDEC d'ITEC de 2021 i segons mercat.

M.10 PRESSUPOST

El pressupost d'execució GLOBAL per a contracte puja a QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS NOU COMA SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (47.509,63 €) amb el 21% d'IVA inclòs.

M.11 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

BOE nº 272, del 9 de novembre de 2017, Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.

DISPOSA:

“ Subsecció 4a. Classificació de les empreses.

Article 77. Exigència i efectes de la classificació.

1. La classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes de serveis dels poders adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per contractar en els casos i termes següents:

Per als contractes d'obres amb un **valor estimat inferior a 500.000 euros**, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, i que s'ha de recollir en els plecs del contracte, acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l'anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que es detallen als plecs del contracte. Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o professional, l'acreditació de la solvència s'efectua de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de l'apartat 3 de l'article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s'hagi omès o no s'hagi concretat en els plecs.”

Per tot això, es concreta en aquest apartat que no és necessària l'exigència de Classificació del Contractista en trobar-se el pressupost d'execució per contracta (PEC) en **39.264,16 € + 21% IVA**.

Tot i així és determina que la classificació del Contractista serà la següent:


- Grup C (Obra Edificació)
- Subgrup 8 (Fusteria)
- Categoria 1 (A) (inferior a 60.000€ IVA inclòs)


Barcelona, JUNY 2021

Departament d'Obres i Manteniment
Districte de l'Eixample






DOCUMENTACIÓ GRÀFICA




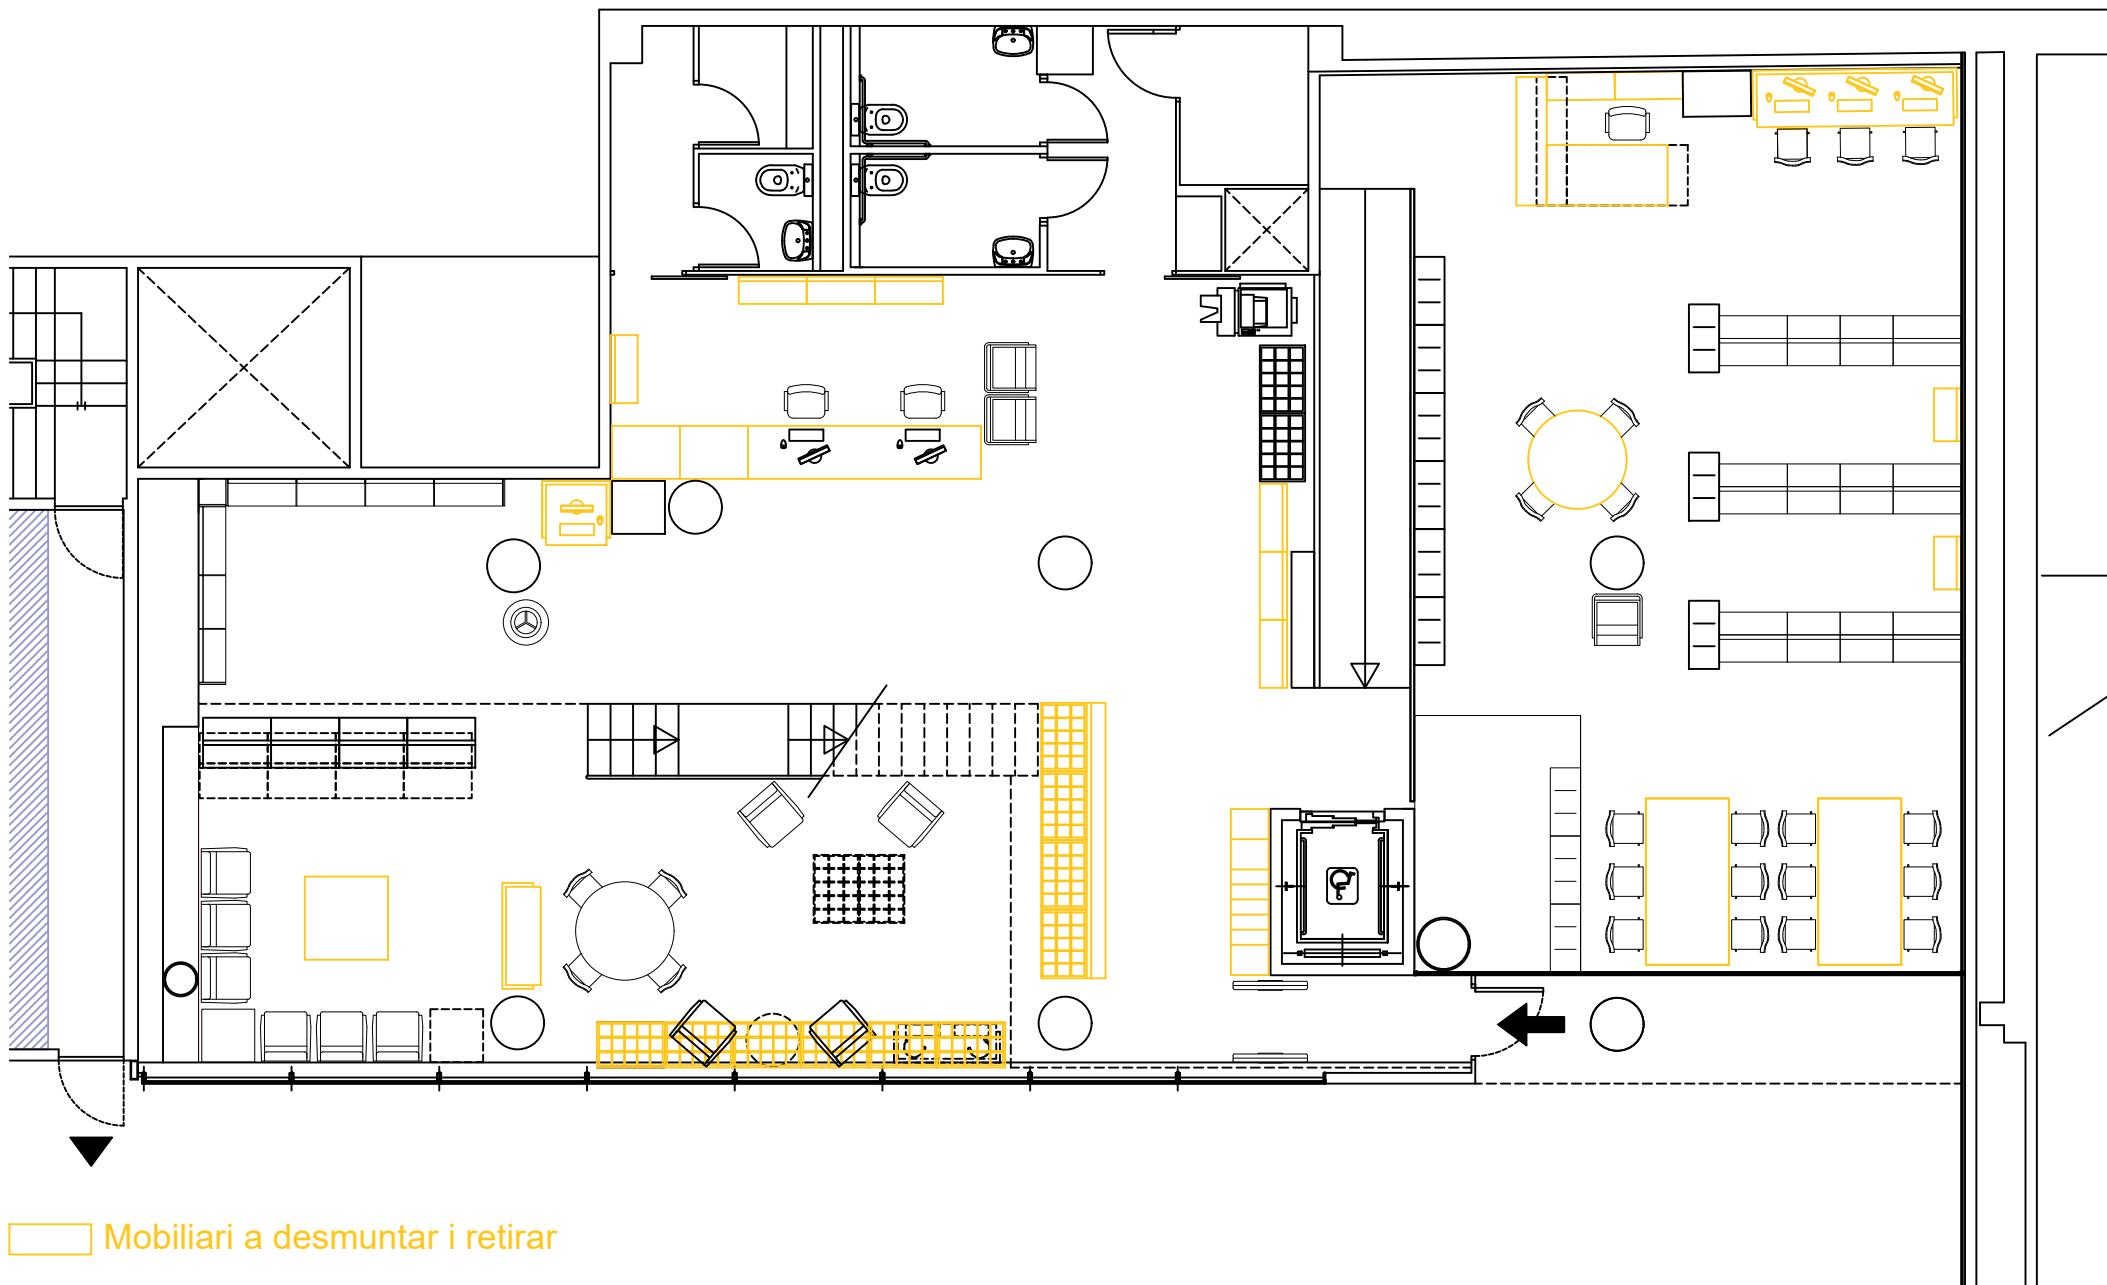


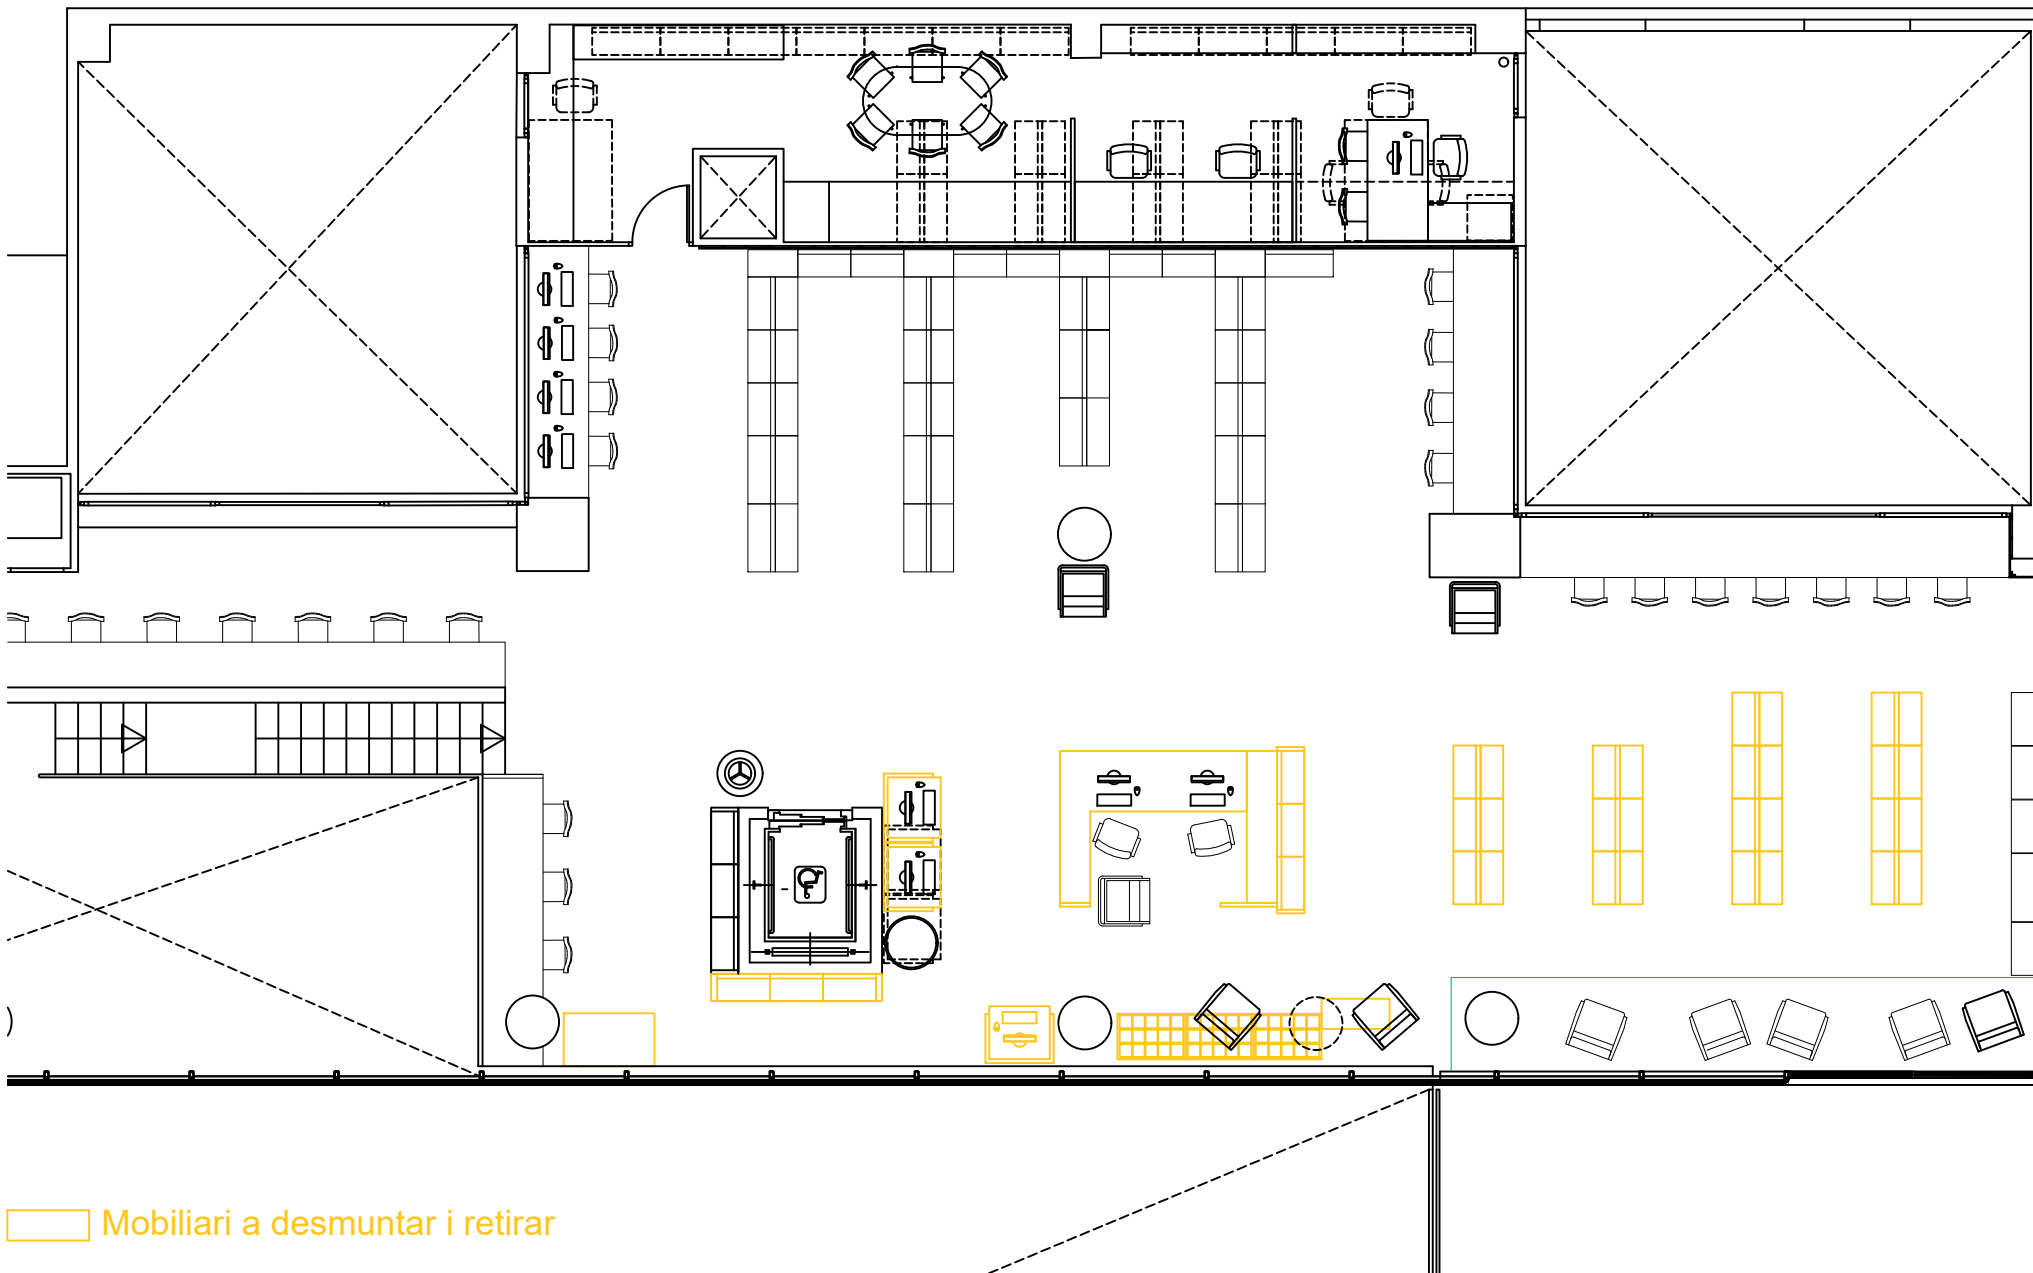


Mobiliari a desmuntar i retirar



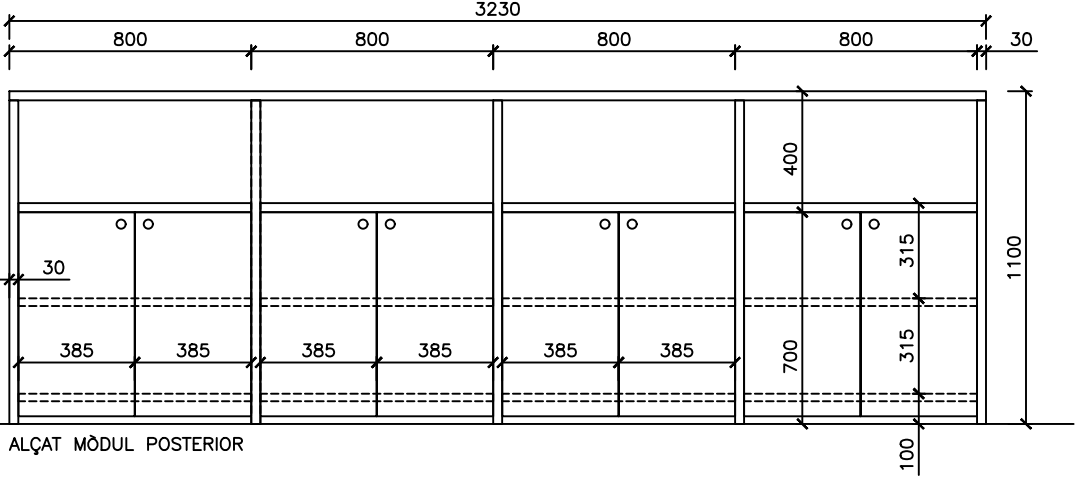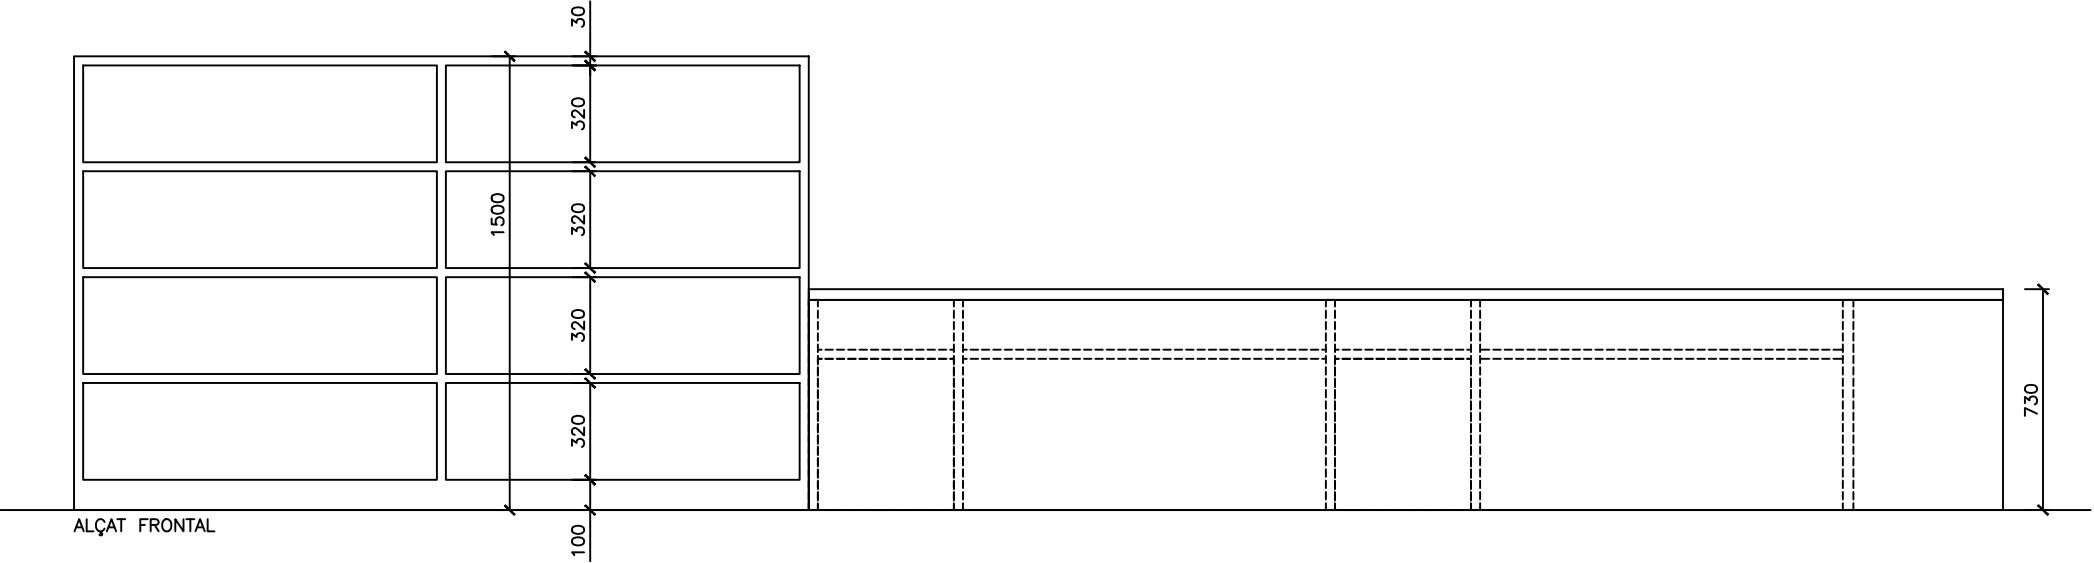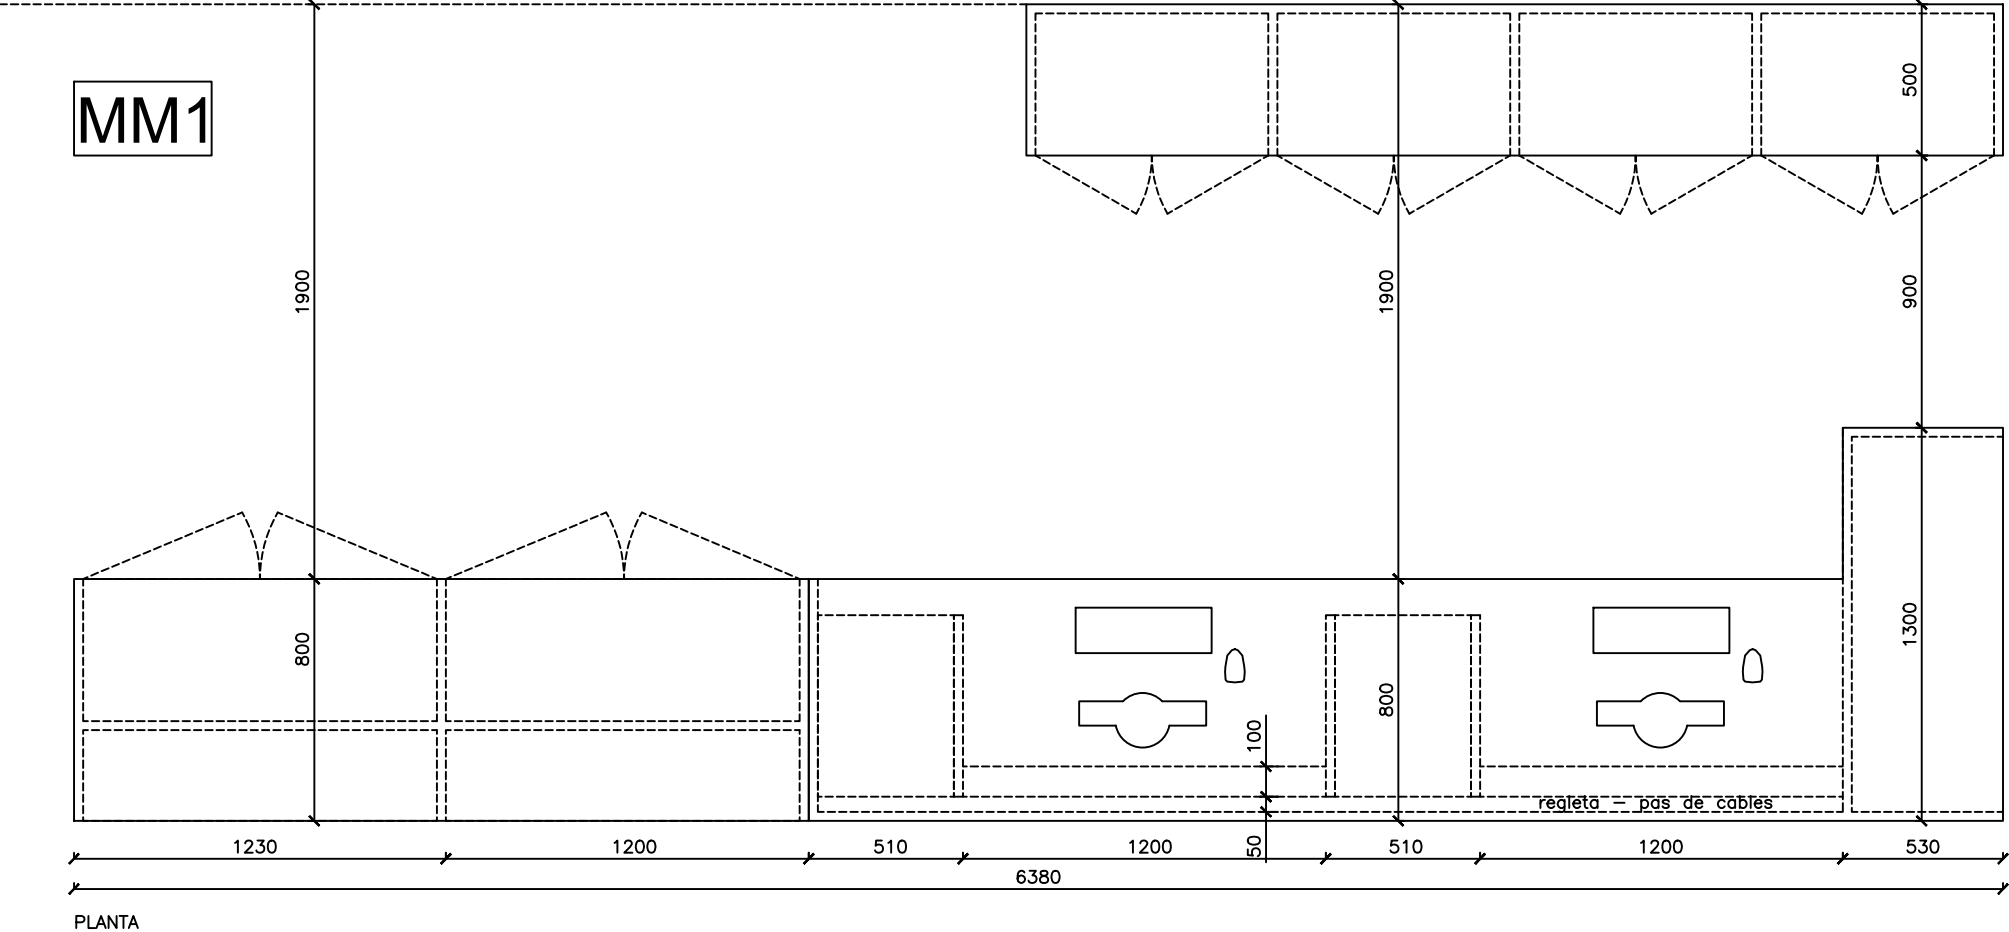


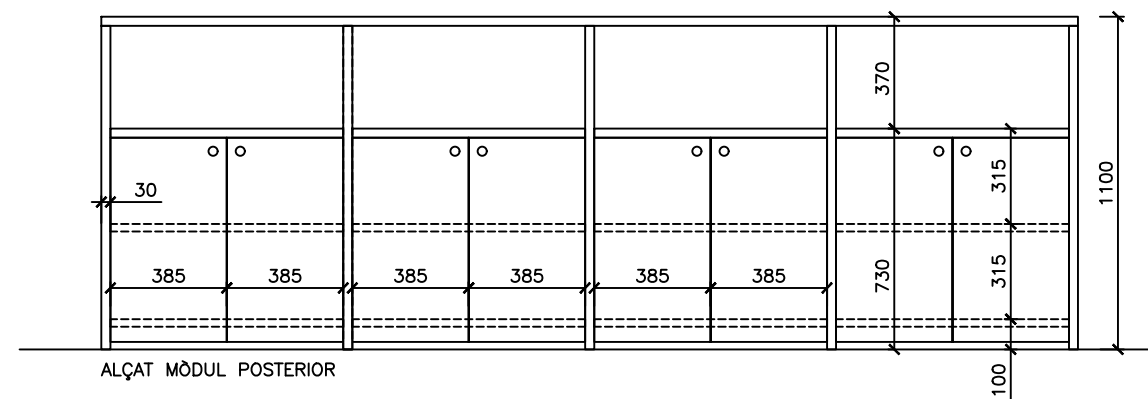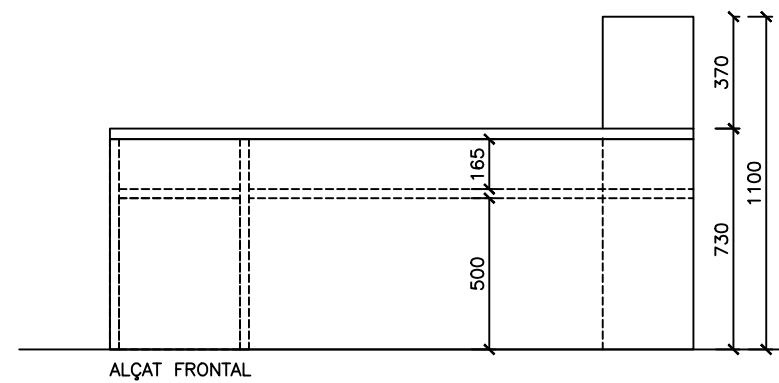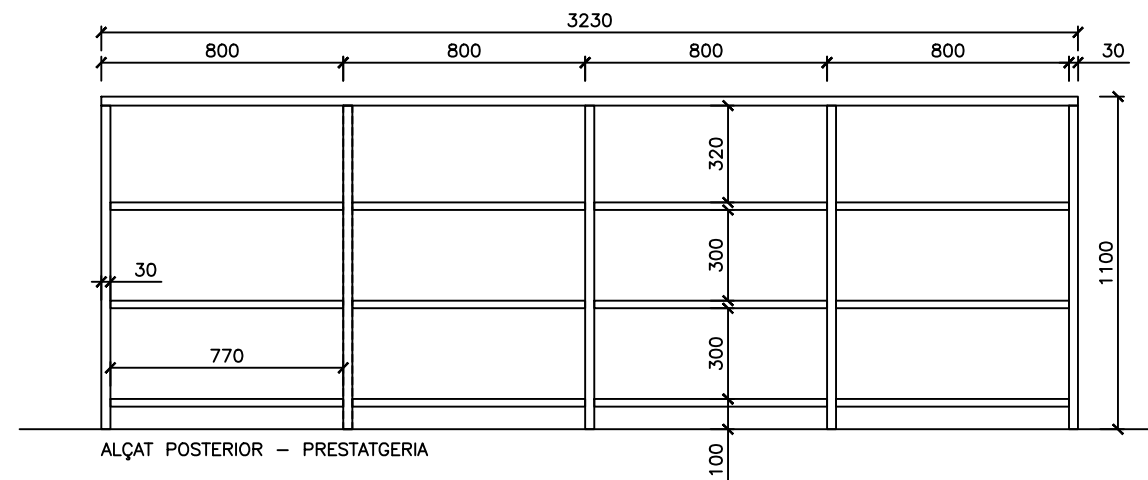
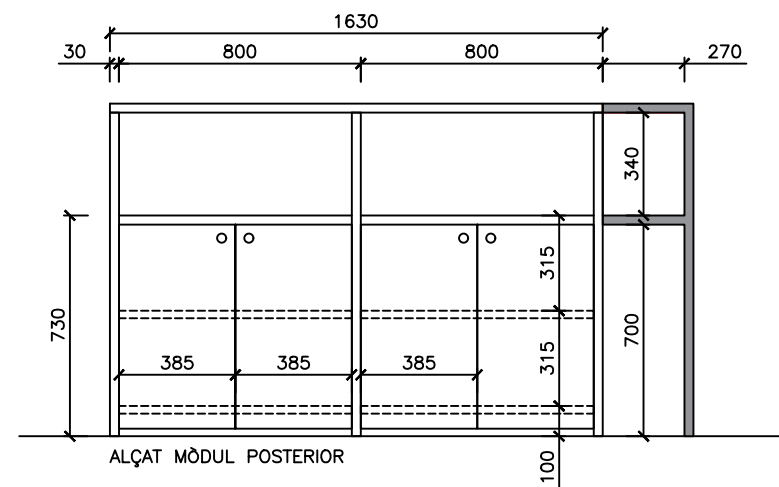


MM2


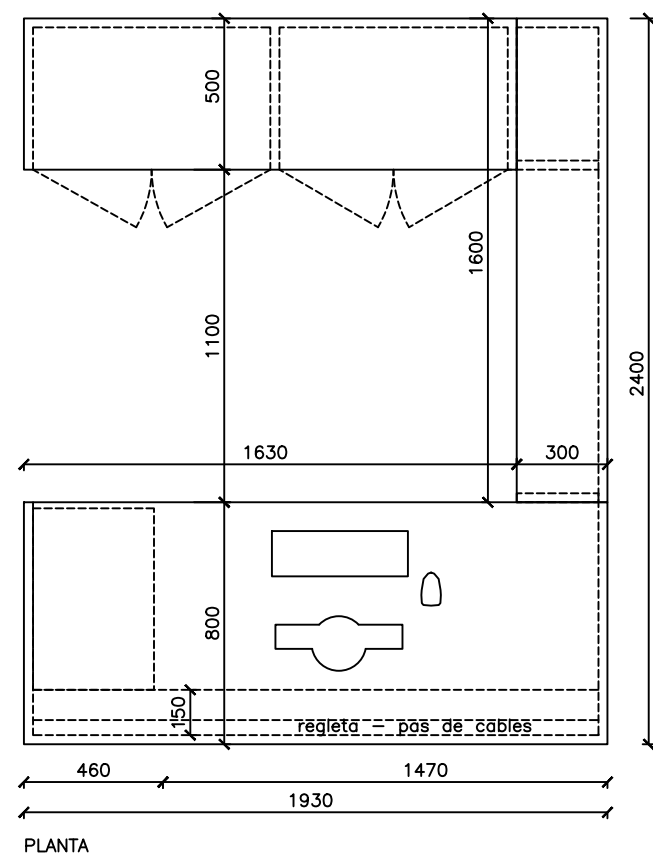


MM3

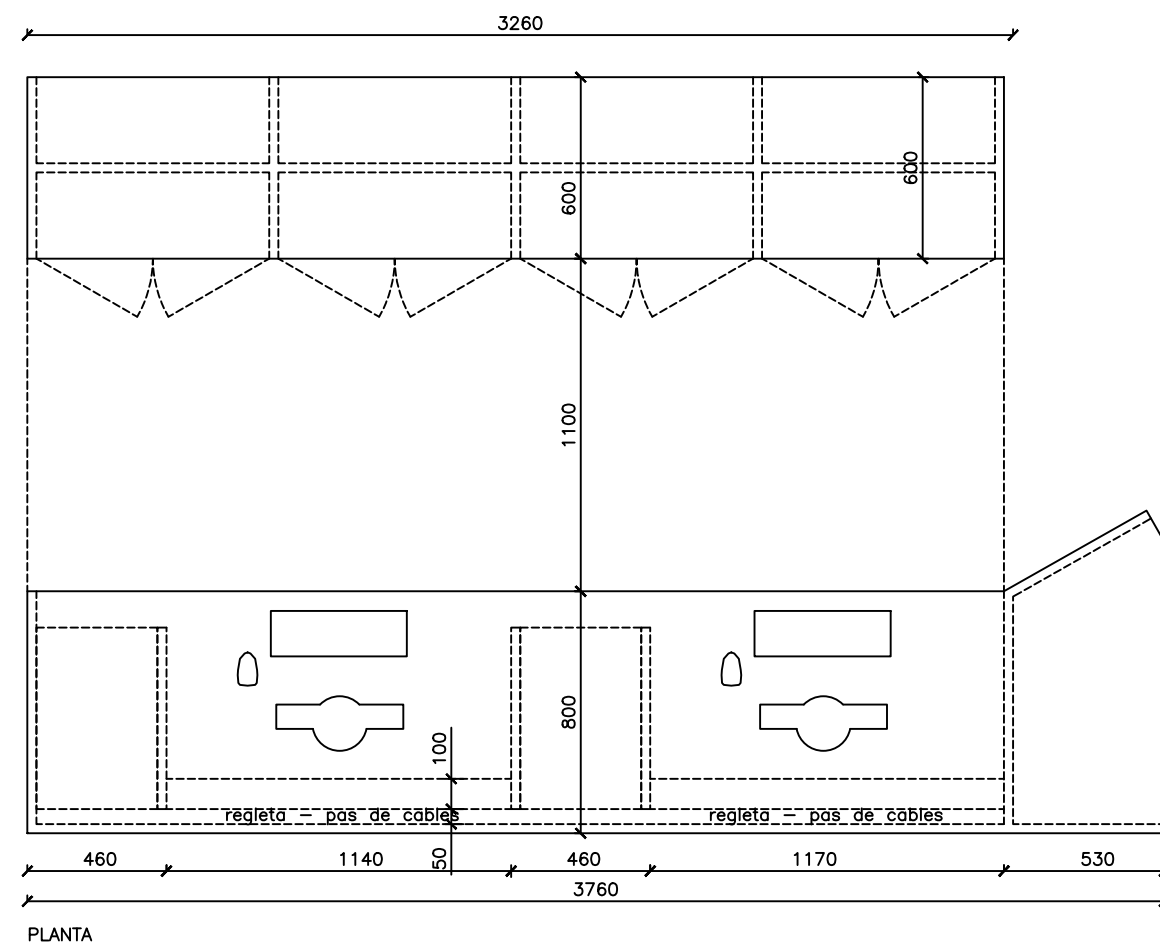

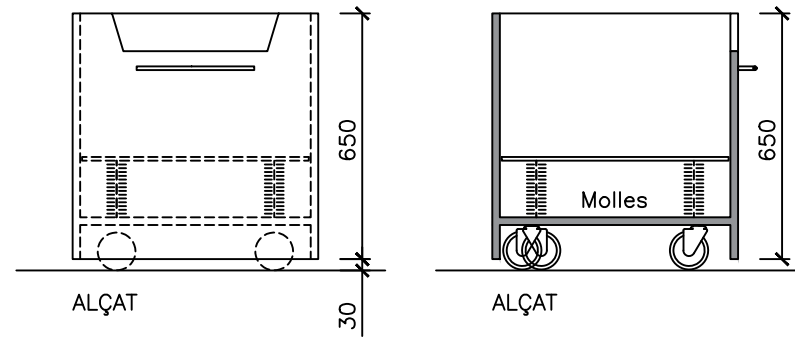


PLANTA
CARRO DEVOLUCIÓ

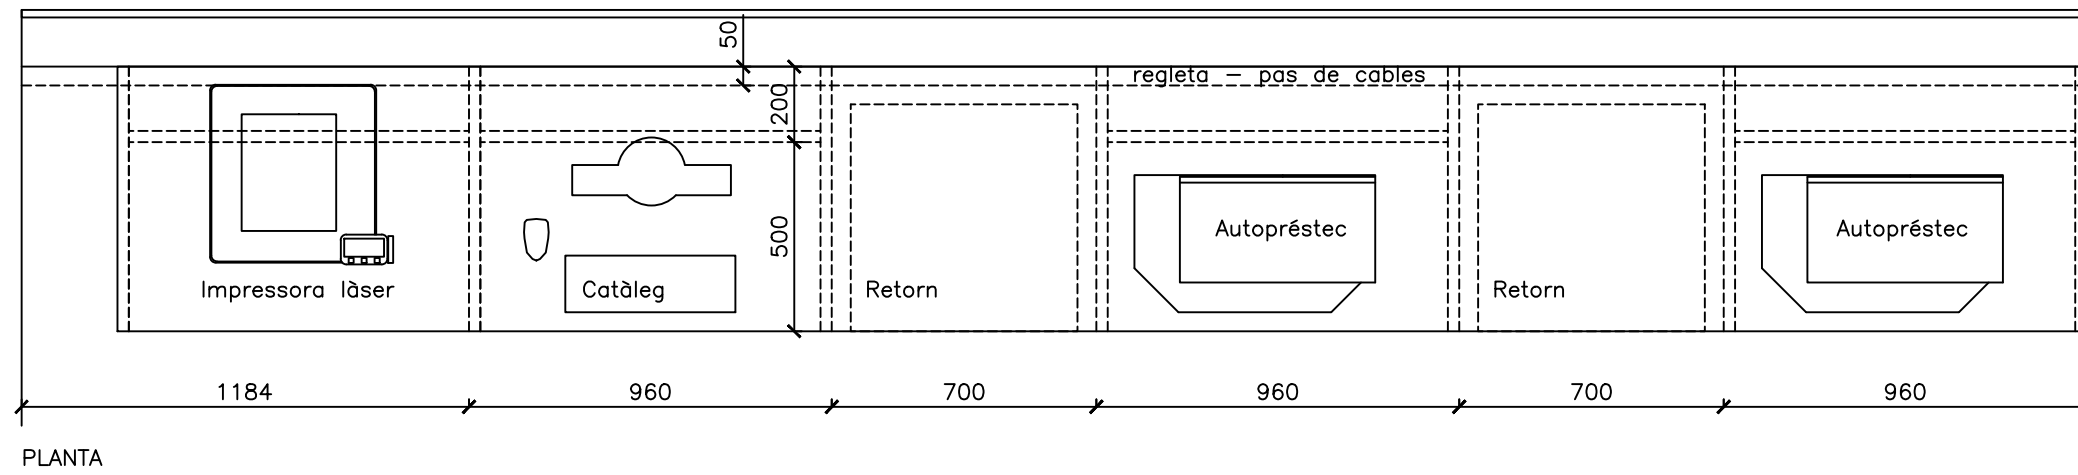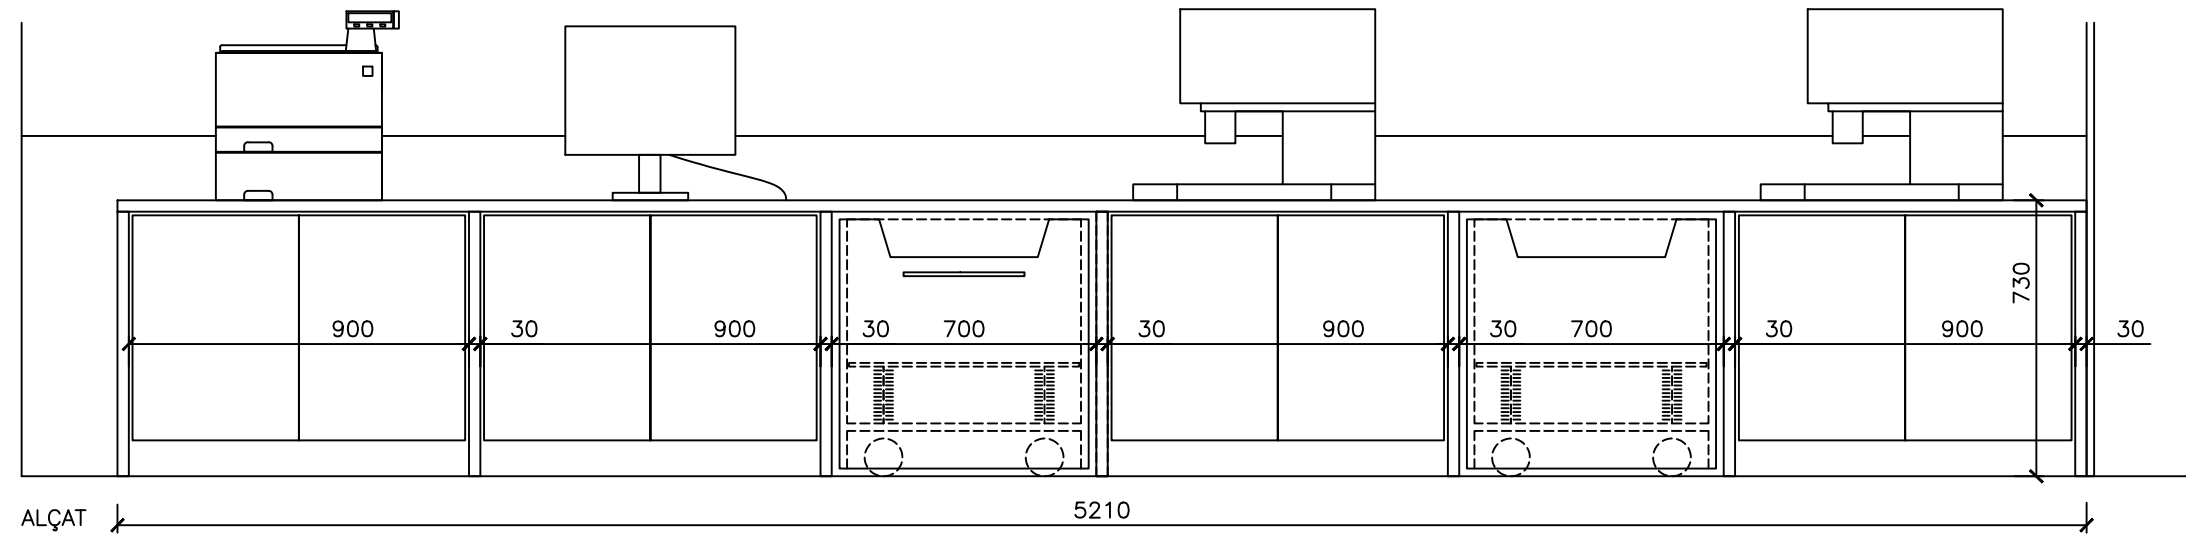


PLANTA


MM5

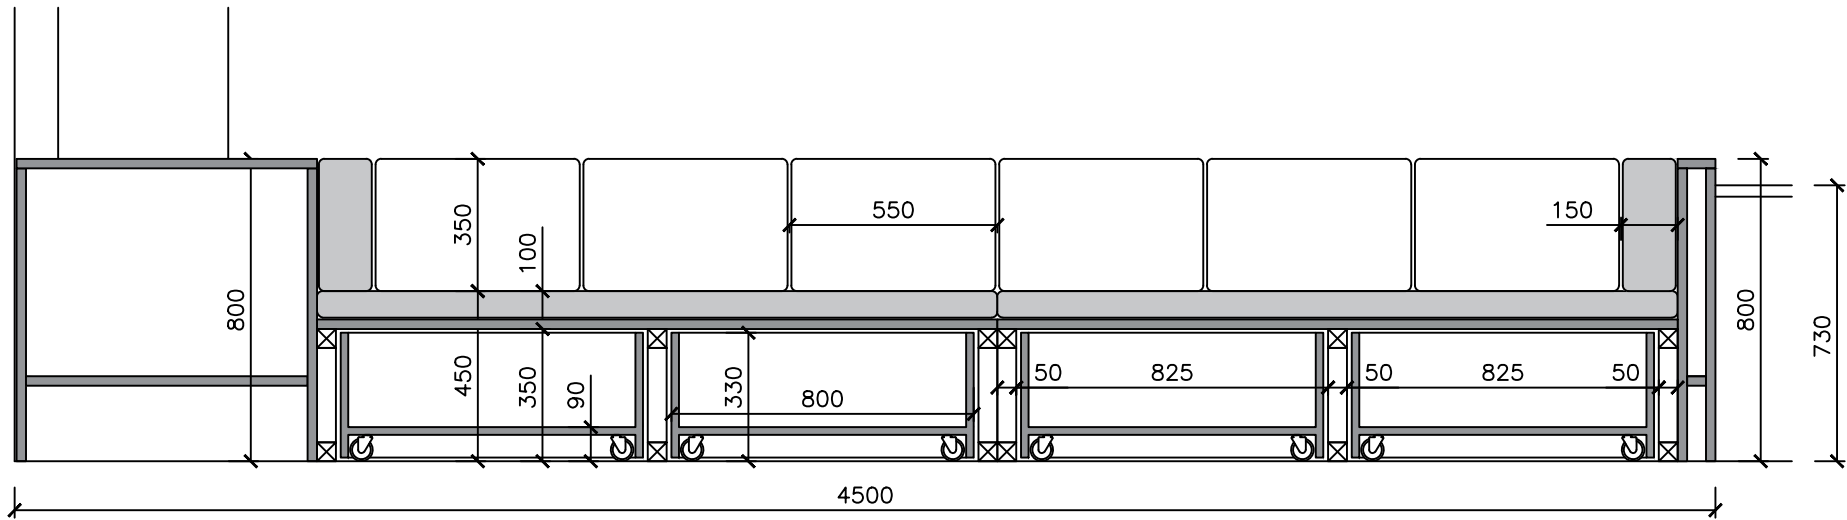


ALÇAT

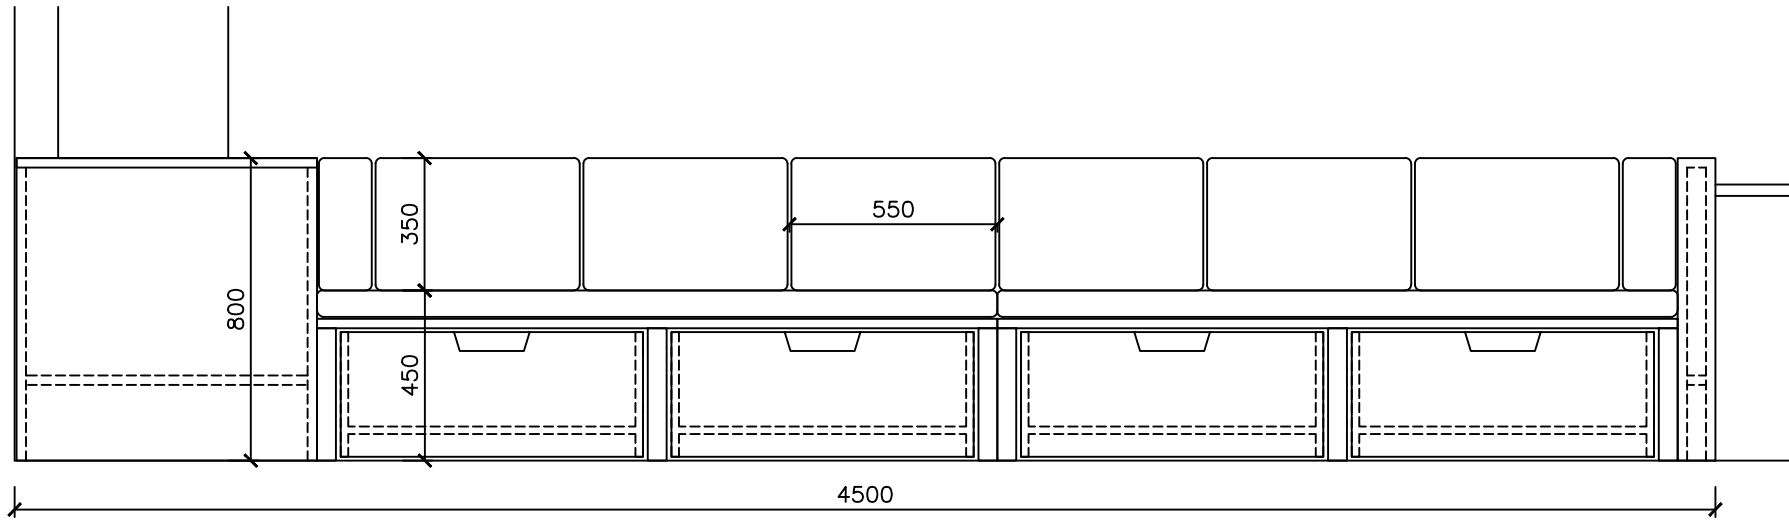




ALÇAT

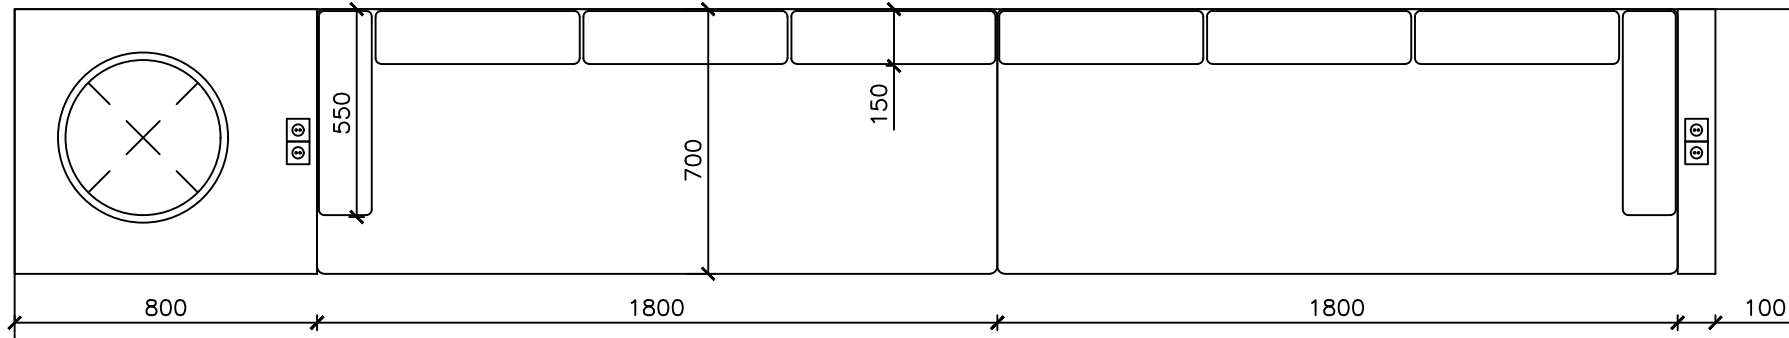



PLANTA

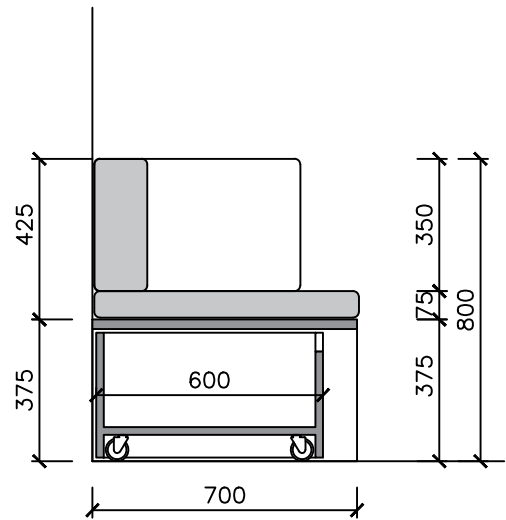


SECCIÓ

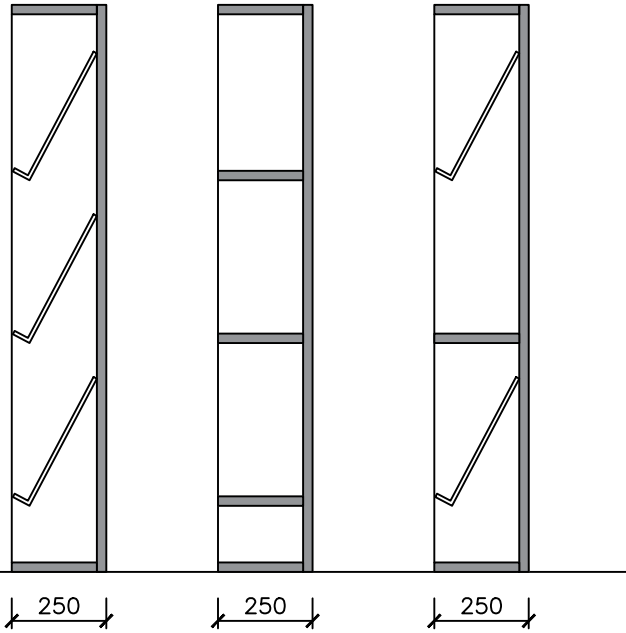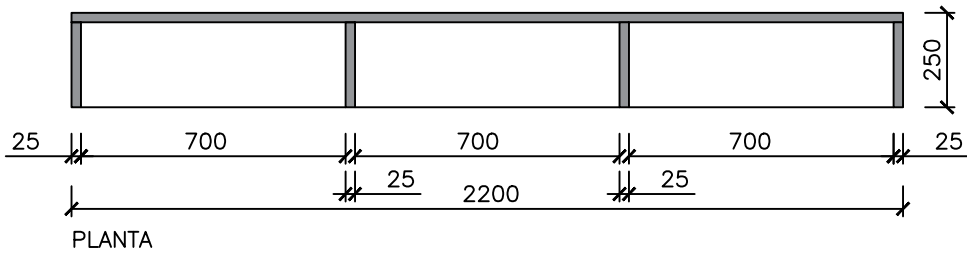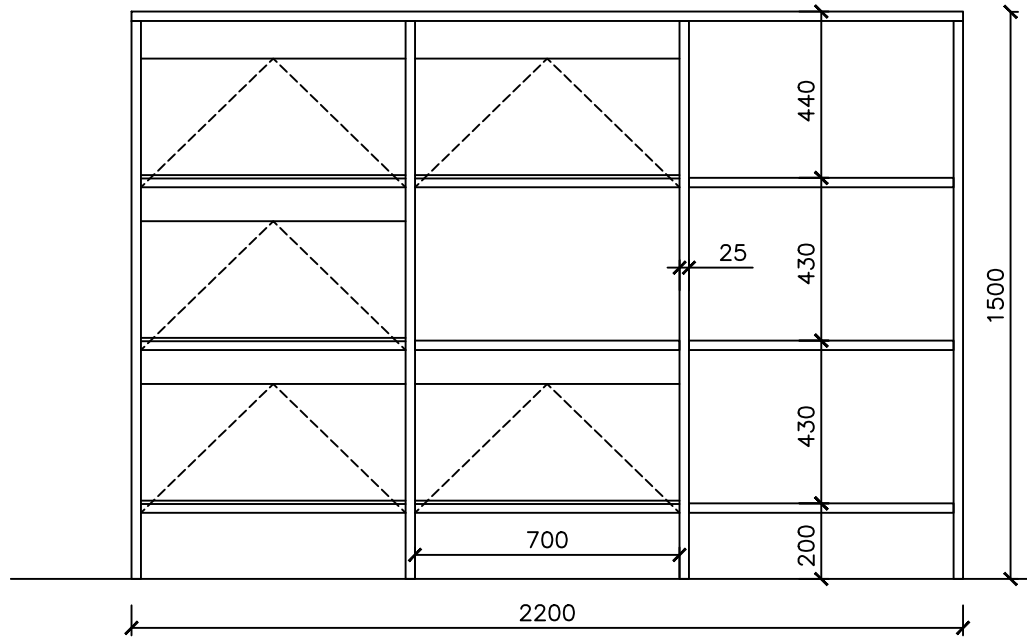

MM6

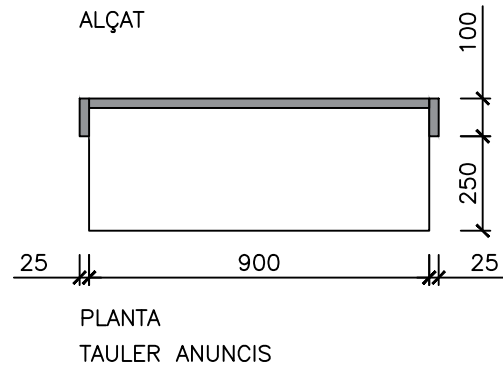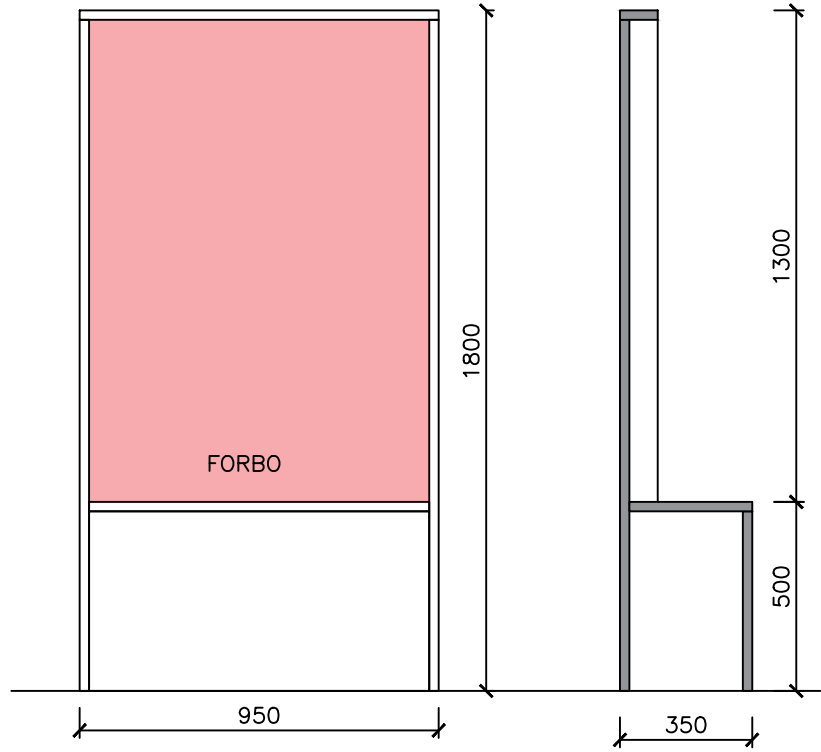

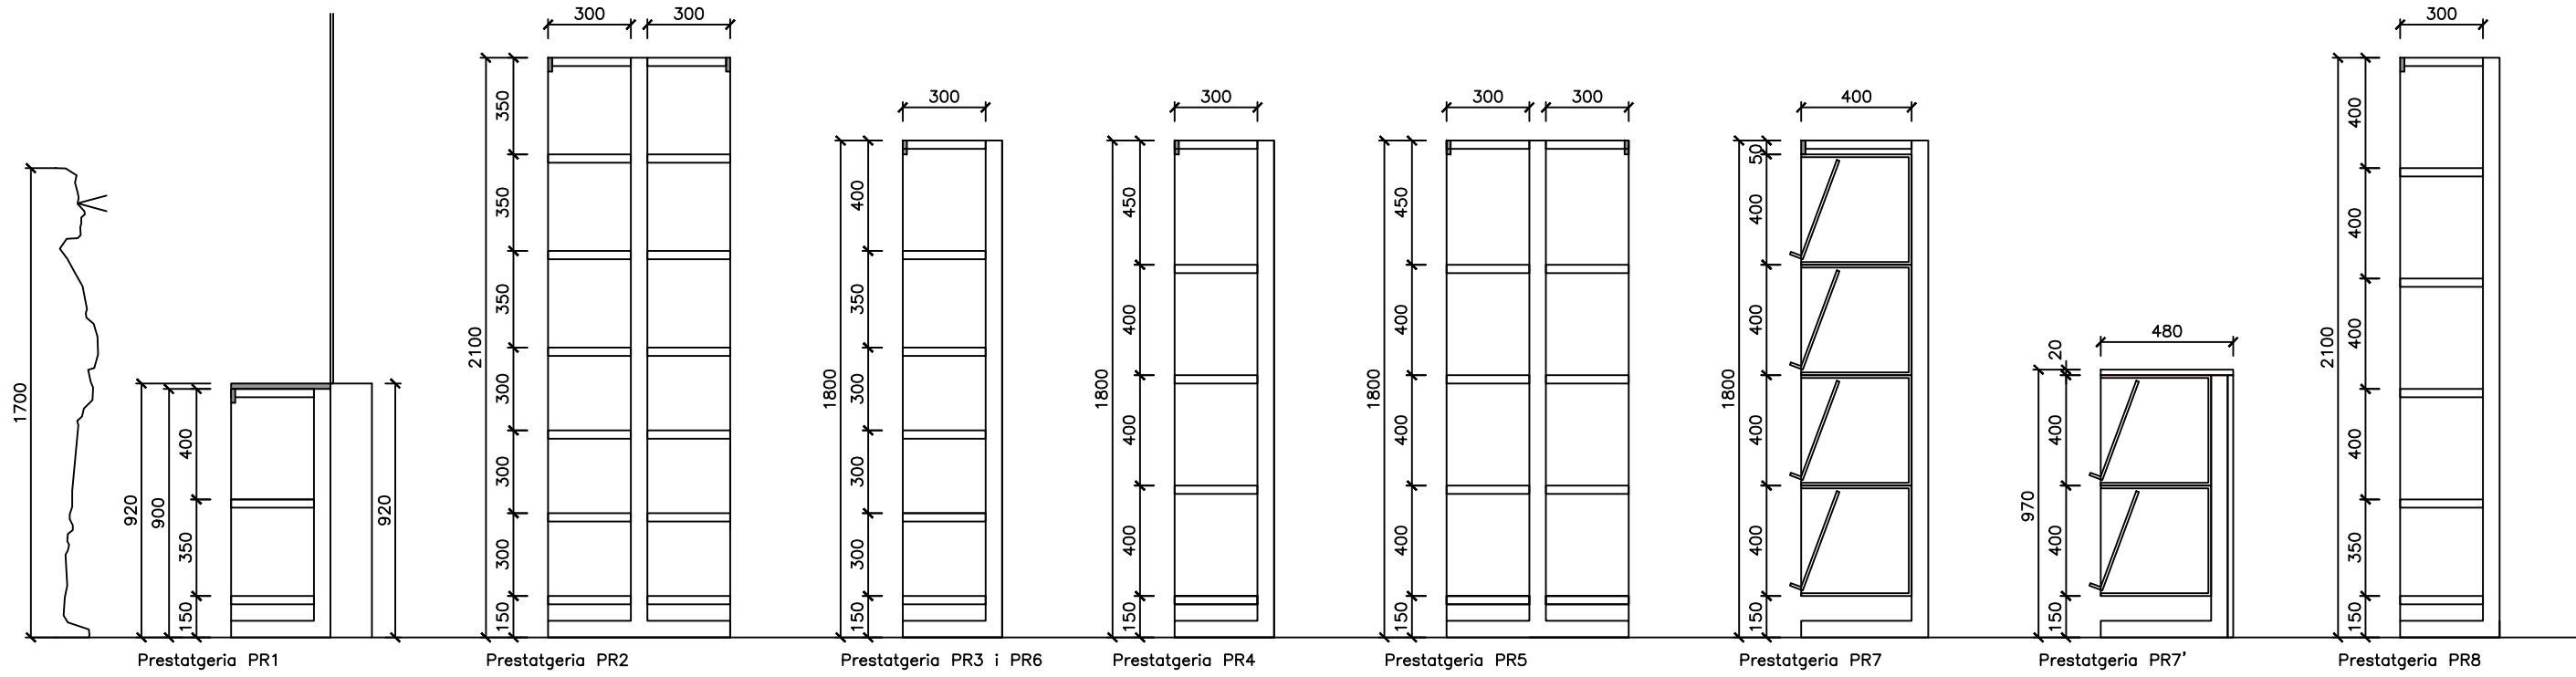

PRESSUPOST

PRESTATGERIES

Parc. AMID. PREU TOTAL

PRESTATGERIES NOVES

Subministrament d'estructura, prestatges i plafons d'acabament. Inclou aguantallibres en cada prestatge, senyalització superior de prestatgeria i senyalització de prestatge.

UT PR1 Prestatgeria simple H90 L553 1 1.478,28 1.478,28

Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 34 cm de fondària (30+4 cm). De 90cm d'alçada, amb 2 prestatges i tapa superior a cada mòdul. De 553 cm de longitud repartits en 6 mòduls de 90 cm. Tots els elements d'acer seran pintats de color BLANC semblant a la prestatgeria existent. Inclou plafons laterals de fusta de 16 mm de gruix i plafó superior, acabat melamina GRIS PEDRA a escollir per la direcció facultativa i cantells d'ABS del mateix color. Inclou aguantallibres a cada prestatge. Inclou anivelladors regulables en alçada per corregir irregularitats del paviment.

S'han de comprovar les mides a l'obra.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

PRESTATGERIES RECICLADES I AMPLIADES

Subministrament de muntants, rigiditzadors i prestatges amb els seus aguantallibres i senyalització quan sigui necessari per reconfigurar les prestatgeries existent o ampliar-les. Els plafons laterals d'acabament seran tots nous a base de plafons de fusta de 15 mm de gruix, aplicats amb melamina GRIS PEDRA a escollir per la direcció facultativa i cantells d'ABS del mateix color / S'aprofitaran els plafons laterals de fusta de faig existents si es pot i si no n'hi ha, es subministraran els que faltin. Els prestatges existents s'hauran de desmuntar i tornar a muntar segons la nova configuració.

UT PR2 Prestatgeria doble. Canvi d'alçada: H180 >> H210 1 5.433,00 5.433,00

Desmuntar prestatgeries existents:

3 mòduls dobles de 70x180x66cm fondària, amb

5+5 prestatges amb retenidor darrer
1-1 prestatges tapa
Subjectallibres

15 mòduls dobles de 90x180x66cm fondària, amb

5+5 prestatges amb retenidor darrer
1-1 prestatges tapa
Subjectallibres
Costats de fusta de faig envernissada natural

Muntar prestatgeries de nou amb 1 prestatge més (reciclat)

Prestatge 90 x 30 cm (existent) 30
Prestatge 70 x 30 cm (existent) 6

Material nou necessari:

Muntant doble h: 210 cm 22
Traversers de 70cm 6
Traversers de 90cm 30
Perfils de 70x50cm per cargolar al prestatge tapa 6
Perfils de 90x50cm per cargolar al prestatge tapa 30
Costats de 210x68cm 8
Costats de 181x37cm 1
Costats de 210x37cm 8

Metàl·lic color RAL 9003 BLANC MAT
Costats melaminat 16mm color GRIS
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Desmuntatge prestatgeries PRIMERA PLANTA per al seu reciclatge 1 1.136,00 1.136,00

1 prestatgeria senzilla formada per 1 mòdul de 110x120cm alçada i 1 de 90x120cm, amb:

3 prestatges amb retenidor darrer de 110cm
4 prestatges amb retenidor darrer de 90cm
1 prestatge-tapa de 110cm
1 prestatge-tapa de 90cm
Subjectallibres
Costats de fusta de faig envernissada natural

1 prestatgeria doble formada per 2 mòduls de 70x120cm alçada i 1 de 90x120cm, amb:

3+3 prestatges amb retenidor darrer de 70cm
3+3 prestatges amb retenidor darrer de 90cm,
1+1 prestatges tapa de 70cm
1+1 prestatges tapa de 90cm
Subjectallibres
Costats de fusta de faig envernissada natural

1 prestatgeria doble formada per 2 mòduls de 70x180cm alçada i 1 de 90x180cm, amb:

5+5 prestatges amb retenidor darrer de 70cm
5+5 prestatges amb retenidor darrer de 90cm
1+1 prestatges tapa de 70cm
1+1 prestatges tapa de 90cm
Subjectallibres
Costats de fusta de faig envernissada natural

2 prestatgeries dobles formades per 3 mòduls de 70x180cm alçada i 1 de 90x180cm, amb:

5+5 prestatges amb retenidor darrer de 70cm
5+5 prestatges amb retenidor darrer de 90cm
1+1 prestatges tapa de 70cm
1+1 prestatges tapa de 90cm
Subjectallibres
Costats de fusta de faig envernissada natural

Prestatgeria senzilla darrera ascensor, formada per 2 mòduls de 70x180x36cm fondària i 1 de 90x180x36cm, amb:

6 prestatges en cada mòdul
Subjectallibres
Costats de fusta de faig envernissada natural

Prestatgeria senzilla costat ascensor, formada per 3 mòduls de 70x180x36cm fondària, amb:

Subjectallibres
Costats de fusta de faig envernissada natural
Canvi d'alçada
Un prestatge més en cada mòdul
Costats nous

Material nou necessari:

Muntant senzill de 210x37cm 4
Traversers de 70cm 6
Perfils de 70x50cm per cargolar al prestatge tapa 3
Costats de 210x37cm 2
Prestatge de 70x30cm (reciclat) 3

Metàl·lic color RAL 9003 BLANC MAT
Costats melaminat 16mm color GRIS
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT PR3 Prestatgeria simple. 1 976,00 976,00

Desmuntar prestatgeries existents:

4 mòduls senzills de 70x180x36cm fondària, amb

5 prestatges amb retenidor darrer
1 prestatges tapa
Subjectallibres

<u>1 mòdul senzill de 70x180x36cm fondària, amb</u>			
5 prestatges amb retenidor darrer			
1 prestatge tapa			
Subjectallibres			
Costats de fusta de faig envernissada natural			
Muntar prestatgeries de nou amb 1 prestatge més (reciclat)			
	Prestatge 90 x 30 cm (existent)	1	
	Prestatge 70 x 30 cm (existent)	4	
<u>Material nou necessari:</u>			
	Muntant senzill h: 210 cm	22	
	Traversers de 70cm	6	
	Traversers de 90cm	30	
	Perfils de 70x50cm per cargolar al prestatge tapa	6	
	Perfils de 90x50cm per cargolar al prestatge tapa	30	
	Costats de 210x68cm	8	
	Costats de 181x37cm	1	
	Costats de 210x37cm	8	
Metàl·lic color RAL 9003 BLANC MAT			
Costats melaminat 16mm color GRIS			
S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	Planta primera. Prestatgeries no existents al plànol	1	1.114,00 1.114,00
Desmuntar costats en prestatgeries existents i posar-ne de nous:			
	Costats de 165,5x37cm	2	
	Costats de 211x37cm	6	
Desmuntar prestatgeries existents:			
<u>1 mòdul senzill de 70x180x37cm fondària, amb</u>			
5 prestatges amb retenidor darrer			
1 prestatge tapa			
Subjectallibres			
Muntar prestatgeries de nou amb 1 prestatge més (reciclat)			
	Prestatge 70 x 30 cm (existent)	1	
<u>Material nou necessari:</u>			
	Muntant senzill h: 210 cm	2	
	Traversers de 70cm	2	
	Perfils de 70x50cm per cargolar al prestatge tapa	5	
	Perfils de 90x50cm per cargolar al prestatge tapa	8	
Metàl·lic color RAL 9003 BLANC MAT			
Costats melaminat 16mm color GRIS			
S'inclou el subministrament i el muntatge.			
UT	PR4 Prestatgeria inf. Conversió + Ampliació: Doble central A66 >> Simple paret A36	1	1.928,00 1.928,00
Muntar prestatgeries amb material reciclat:			
<u>2 mòduls senzills de 70x180x36cm fondària i 3 mòduls de 90x180x36cm, amb</u>			
4 prestatges amb retenidor darrer i tapa			
<u>6 mòduls senzills de 70x180x36cm fondària i 1 mòdul de 90x180cm, amb</u>			
4 prestatges amb retenidor darrer i tapa			
1 prestatge tapa			
Material reciclat necessari			
	Prestatge 90 x 30 cm (existent)	16	
	Prestatge 70 x 30 cm (existent)	32	
	Prestatge tapa de 90 x 30 cm (existent)	8	
	Prestatge tapa de 70 x 30 cm (existent)	4	

<u>Material nou necessari:</u>		
	Muntant senzill h: 180 cm	14
	Traversers de 70cm	16
	Traversers de 90cm	8
	Perfils de 70x50cm per cargolar al prestatge tapa	8
	Perfils de 90x50cm per cargolar al prestatge tapa	4
	Costats de 181x37cm	4

Metàl·lic color RAL 9003 BLANC MAT
Costats melaminat 16mm color GRIS
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT **PR5 Prestatgeria àrea infantil. Substitució de plafons laterals. Treure rodes.** **1** 1.190,00 **1.190,00**

Desmuntar prestatgeria doble existent amb rodes:

2 mòduls dobles de 70x180x66cm fondària, amb
5+4 prestatges amb retenidor darrer
1+1 prestatges tapa
Subjectallibres

2 mòduls dobles de 90x180x66cm fondària, amb
5+4 prestatges amb retenidor darrer
1+1 prestatges tapa
Subjectallibres
Costats de fusta de faig envernissada natural

Desmuntar 2 prestatgeries existents amb rodes:

16 prestatges amb retenidor darrer de 90x30cm
16 prestatges amb retenidor darrer de 70x30cm
Costats de fusta de faig envernissada natural
Treure rodes

Muntar prestatgeries de nou amb costats nous

<u>Material nou necessari:</u>		
	Perfils de 70x50cm per cargolar al prestatge tapa	8
	Perfils de 90x50cm per cargolar al prestatge tapa	8
	Costats de 180x68cm	4

Metàl·lic color RAL 9003 BLANC MAT
Costats melaminat 16mm color GRIS
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT **PR5-1 Prestatgeria àrea infantil. Substitució de plafons laterals. Treure rodes.** **1** 180,00 **180,00**

Desmuntar prestatgeria senzilla existent amb rodes:

2 mòduls senzills de 70x180x36cm fondària, amb
5 prestatges amb retenidor darrer
1 prestatge tapa
Subjectallibres
Costats de fusta de faig envernissada natural

Desmuntar prestatgeria senzilla darrera taulell zona infantil:

2 mòduls senzills de 90x180x36cm fondària, amb
4 prestatges amb retenidor darrer
1 prestatge tapa
Subjectallibres
Costats de fusta de faig envernissada natural
Ref ESQ

Desmuntar prestatgeria senzilla darrera taulell entrada:

3 mòduls senzills de 90x120x36cm fondària, amb
7 prestatges amb retenidor darrer
3 prestatges tapa
Subjectallibres
Costats de fusta de faig envernissada natural

UT **PR6 Prestatgeria simple paret. Substitució de plafons laterals.** 1 415,00 415,00

Aquesta prestatgeria és de 4 mòduls de 90cm, total 360cm, i segons el plànol definitiu no s'han de posar més mòduls
El mateix cas amb la prestatgeria que fa àngles

Desmuntatge dels costats laterals de les 2 prestatgeries i muntar de nou

Material nou necessari:

Perfils de 70x50cm per cargolar al prestatge tapa	2
Perfils de 90x50cm per cargolar al prestatge tapa	5
Costats de 180x33,5cm	2
Costats de 180x37,5cm	2

Costats melaminat 16mm color GRIS
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT **PR7 / PR7* Prestatgeria revistes. Conversió: Doble central A86 >> Simple paret A46** 1 1.736,00 1.736,00

Desmuntar prestatgeria-revister existent:

4 mòduls dobles de 90x180x88cm fondària, amb
32 caixetins-revisters amb prestatge abatible
Costats de fusta de faig envernissada natural

Muntar prestatgeries-revisters de nou amb material existent

3 mòduls senzills de 90x180cm alçada, amb
4 caixetins-revisters amb prestatge abatible (s'aprofiten 12ut)

2 mòduls senzills de 90x90cm alçada, amb
2 caixetins-revisters amb prestatge abatible (s'aprofiten 4ut)

Material nou necessari:

Muntant senzill h: 180x44cm	4
Muntant senzill h: 90x44cm	3
Traversers de 90cm	10
Costats de 90x46cm	2
Costats de 180x46cm	3
Costat de 180x35cm	1
Costat de 180x50cm	1
Darrera de 185x90cm	1
Tapa de 189x46cm	1

Metàl·lic color RAL 9003 BLANC MAT
Costats melaminat 16mm color GRIS
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT **PR8 Prestatgeria simple. Canvi d'alçada: H180 >> H210** 1 0,00 0,00

El material està inclòs a l'apartat que no està al plànol

UT **PLANTA ACCÉS** 1 1.100,00 1.100,00

Desmuntar i trasllat a deixalleria controlada el següent material:

Taulell infantil	1
Taula de 3 llocs de consulta ordinador	1
Taula biblioteca rodona	1
Taula rectangular	2
Moble guixetes	1
Expositor informació prestatge inclinat	1
Mobles de CD/DVD's	10
Taula consulta	1
Taula centre	1
Opac	1
Taulell informació i préstec	1

Si es desitja aprofitar qualsevol element per altre biblioteca la portarem sense càrrec

UT **PLANTA SUPERIOR** 1 400,00 400,00

Desmuntar i trasllat a deixalleria controlada el següent material:

Taulell informació i préstec	1
Mobles de CD/DVD's	3
Opac	3
Mòduls	2

Si es desitja aprofitar qualsevol element per altre biblioteca la portarem sense càrrec

UT **Joc de portes de metacrilat de 106x56cm alçada** 1 220,00 220,00

Frontisses metàl·liques i pany de clau

TOTAL PRESTATGERIES 17.306,28 €

MOBILIARI A MIDA I MOBILIARI ESPECIAL			
	Parc.	AMID.	PREU
			TOTAL

PA	MM1 TAULELL ACOLLIDA	1	7.350,98	7.350,98
----	----------------------	---	----------	----------

Taulell lineal construït a base de **tauler d'aglomerat de fusta de 30mm de gruix**. L'acabat del pla de treball serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de color GRIS PEDRA a definir per la DF amb laminat compensador a l'altra cara. L'acabat de la resta de plans serà amb melamina del mateix color. Cantells d'ABS del mateix color. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària i sortides pasacables als sobres de treball, on indiqui la D.F. El cablejat quedarà amagat i la safata serà registrable. L'alçada dels mòduls serà de 73cm excepte els que s'especifiquin. Alçada lliure mínima del taulell: 70cm per permetre l'accessibilitat.

Portes, calaixos, sòcol i prestatges de taulers de 19mm de gruix , segons plànols de detall.

Guies de calaixos amb fre, prestatgeries amb sistema de regulació, tipus de maneta a consultar amb la DF.

Estarà format per:

1 mòdul posterior de 320 cm de llargada, 50 cm de fondària i 110 cm d'alçada. Consta de 4 armariets de portes batents (amb pany i clau) i un prestatge superior.

1 mòdul lateral de 130 cm de llargada, 53 cm de fondària i 73 cm d'alçada. Es tracta d'un espai d'aproximació d'usuaris amb cadira de rodes obert cap a l'exterior.

1 mòdul frontal de 342 cm de llargada, 80 cm de fondària i 73 cm d'alçada. Frontal aliniat al límit del taulell. Inclou dos mòduls de calaixos integrats, de 45x60cm.

1 mòdul frontal de 243 cm de llargada, 80 cm de fondària i 150 cm d'alçada. Formant prestatgeria per les reserves a la cara exterior i armari de portes batents amb pany i clau, a la cara interior.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Segons plànol de detall.
Comprovar mides a l'obra.

PA	MM2 TAULELL INFANTIL	1	2.646,70	2.646,70
----	----------------------	---	----------	----------

Taulell construït a base de **tauler d'aglomerat de fusta de 30mm de gruix**. L'acabat del pla de treball serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de color GRIS PEDRA a definir per la DF amb laminat compensador a l'altra cara. L'acabat de la resta de plans serà amb melamina del mateix color. Cantells d'ABS del mateix color. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària i sortides pasacables als sobres de treball, on indiqui la D.F. El cablejat quedarà amagat i la safata serà registrable. L'alçada dels mòduls serà de 73cm excepte els que s'especifiquin. Alçada lliure mínima del taulell: 70cm per permetre l'accessibilitat.

Portes, calaixos, sòcol i prestatges de taulers de 19mm de gruix , segons plànols de detall.

Guies de calaixos amb fre, prestatgeries amb sistema de regulació, tipus de maneta a consultar amb la DF.

Estarà format per:

1 mòdul posterior de 163 cm de llargada, 50 cm de fondària i 110 cm d'alçada. Consta de 2 armariets de portes batents (amb pany i clau) i un prestatge superior.

1 mòdul frontal de 193 cm de llargada, 80 cm de fondària i 73 cm d'alçada. Frontal aliniat al límit del taulell. Inclou un buc de calaixos amb rodes de 40x60cm.

1 mòdul lateral de 160 cm de llargada, 30 cm de fondària i 110 cm d'alçada. Forma el tancament del taulell i s'hi pot recolzar el cablejat des de la paret.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Segons plànol de detall.
Comprovar mides a l'obra.

PA	MM3 TAULELL INFORMACIÓ	1	3.040,80	3.040,80
----	------------------------	---	----------	----------

Taulell lineal construït a base de **tauler d'aglomerat de fusta de 30mm de gruix**. L'acabat del pla de treball serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de color GRIS PEDRA a definir per la DF amb laminat compensador a l'altra cara. L'acabat de la resta de plans serà amb melamina del mateix color. Cantells d'ABS del mateix color. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària i sortides pasacables als sobres de treball, on indiqui la D.F. El cablejat quedarà amagat i la safata serà registrable. L'alçada dels mòduls serà de 73cm excepte els que s'especifiquin. Alçada lliure mínima del taulell: 70cm per permetre l'accessibilitat.

Portes, calaixos, sòcol i prestatges de taulers de 19mm de gruix , segons plànols de detall.

Guies de calaixos amb fre, prestatgeries amb sistema de regulació, tipus de maneta a consultar amb la DF.

Estarà format per:

1 mòdul frontal de 323 cm de llargada, 80 cm de fondària i 73 cm d'alçada. Frontal aliniat al límit del taulell. Inclou dos mòduls de calaixos fixes integrats, de 45x60cm.

1 mòdul lateral de 110 cm de llargada, 53 cm de fondària i 73 cm d'alçada. Es tracta d'un espai d'aproximació d'usuaris amb cadira de rodes obert cap a l'exterior.

1 mòdul posterior de 323 cm de llargada, 60 cm de fondària i 110 cm d'alçada. Formant prestatgeria per novetats a la cara exterior i armari de portes batents amb pany i clau, a la cara interior.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Segons plànol de detall.
Comprovar mides a l'obra.

PA	MM4 MOBLE AUTOPRÉSTEC	1	3.575,60	3.575,60
----	-----------------------	---	----------	----------

Moble per situar maquinari d'autoprèstec i consulta de catàleg, construït a base de **tauler d'aglomerat de fusta de 30mm de gruix**. L'acabat del pla de treball serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de color GRIS PEDRA a definir per la DF amb laminat compensador a l'altra cara. L'acabat de la resta de plans serà amb melamina del mateix color. Cantells d'ABS del mateix color. Tindrà una safata a la part inferior per al pas del cablejat en tota la seva fondària i sortides pasacables als sobres de treball, on indiqui la D.F. El cablejat quedarà amagat i la safata serà registrable. L'alçada dels mòduls serà de 73cm excepte els que s'especifiquin.

Portes, sòcol i prestatges de 19mm de gruix , segons plànols de detall.

Element de 521 cm de llargada, 70 cm de fondària i 73 cm d'alçada format per:

4 mòduls amb un pla superior per maquinari (màquina autoprèstec o catàleg moneder) i un espai frontal inferior per aproximació dels usuaris, deixa un espai buit lliure de A90xF60xH70cm. Inclou 2 portes batents inferiors per amagar i permetre l'accés a les connexions elèctriques i de dades.

2 mòduls amb un pla superior d'exposició i un espai frontal inferior que deixa un espai buit lliure de A70xF67xH70cm per col·locar-hi carret de recollida de documents.

2 carrets de recollida de documents mòbils, amb rodes, amb sistema de molles i plataforma amb base tova per esmorteir la caiguda dels documents. Color a definir per la D.F.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Segons plànol de detall.
Comprovar mides a l'obra.

PA **MM5 BANC INFANTIL** 1 3.312,40 3.312,40

Banc linial, fet a mida. Estructura de tauler aglomerat de fusta de 30 mm de gruix acabat amb laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de color GRIS PEDRA a definir per la DF amb laminat compensador a l'altra cara. Cantells d'ABS del mateix color. Coixins per fer de respall i braços d'escuma flexible ignífuga de 15 cm de gruix (de poliuretà de densitat 40kg/m3). Seient d'escuma flexible ignífuga de 7,5 cm de gruix (de poliuretà de densitat 40kg/m3). Tela d'acabat tipus Silvertex o València color a escollir per DF. Cargols de zinc-níquel electrolític. Grapes galvanitzades.

Element de 450 cm de llargada, 70 cm de fondària i 80 cm d'alçada format per:

1 mòdul lateral A10xF70xH80cm amb endolls elèctrics al pla superior.

1 mòdul lateral A80xF70xH80cm amb endolls elèctrics i encaix per tub d'aire concionat al pla superior.

2 mòduls base de seient A180xF70xH30cm.

2 matalassos per seient A180xF70xH7,5cm d'escuma flexible de poliuretà de densitat 40kg/m3. Tela d'acabat tipus Silvertex o València

8 coixins per respall i braços A55xF15xH35cm d'escuma flexible de poliuretà de densitat 40kg/m3. Tela d'acabat tipus Silvertex o València

4 calaixos amb rodes A80xF60xH33cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

Segons plànol de detall.

Comprovar mides a l'obra.

PA **MM6 PRESTATGERIA EXPOSITORA** 1 1.239,00 1.239,00

Prestatgeria per exposició A220xF25xH150cm construït a base de tauler d'aglomerat de fusta de 20mm de gruix acabat melamina alta pressió de color GRIS PEDRA a definir per la DF. Cantells d'ABS del mateix color. Format per 3 mòduls de 70 cm. Inclou 3 nivells de prestatges plans amb recrescut frontal per al suport de documents.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

Segons plànol de detall.

Comprovar mides a l'obra.

PA **TAULELL ANUNCIS** 1 792,40 792,40

Tauler anuncis forat amb FORBO color a escollir. Dimensions: A95xF35xH180cm. Construït a base de tauler d'aglomerat de fusta de 20mm de gruix acabat melamina alta pressió de color GRIS PEDRA a definir per la DF. Cantells d'ABS del mateix color.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

Segons plànol de detall.

Comprovar mides a l'obra.

TOTAL MOBILIARI 21.957,88 €

RESUM

Prestatgeries	17.306,28
Mobiliari a mida i especial	21.957,88
TOTAL	39.264,16 €

IVA INCLÓS **47.509,63 €**

FOTOGRAFIES



ZONA INFANTIL

