


MEMÒRIA VALORADA.

1. ANTECEDENTS.

Els jardins Vil·la Cecília estan situats als terrenys d'una antiga finca rural, Cal Noyu, que al 1909 va adquirir Eduardo Conde, fundador dels magatzems El Siglo. Conde va anomenar els jardins vil·la Cecília en honor a la seva esposa. Al 1969, l'Ajuntament va expropiar els terrenys per convertir-los en parc.

Seguint el camí d'entrada ens trobem amb l'antiga residència de la família Conde, ara seu del centre cívic Sarrià. A l'interior hi trobareu sales de lectura, de reunió i mil activitats que organitzen per la gent del barri. A destacar "el cau del castor", el seu servei dedicat a la infància i la família, només baixar les escales del centre cívic hi ha l'espai infantil i un servei de ludoteca.

La ludoteca disposa de un espai de sorral per jocs que esta encerclat per una tanca de fusta del tipus anglès que actualment es troba en molt mal estat, i es necessari la seva substitució per tal evitar possibles perills per els usuaris.

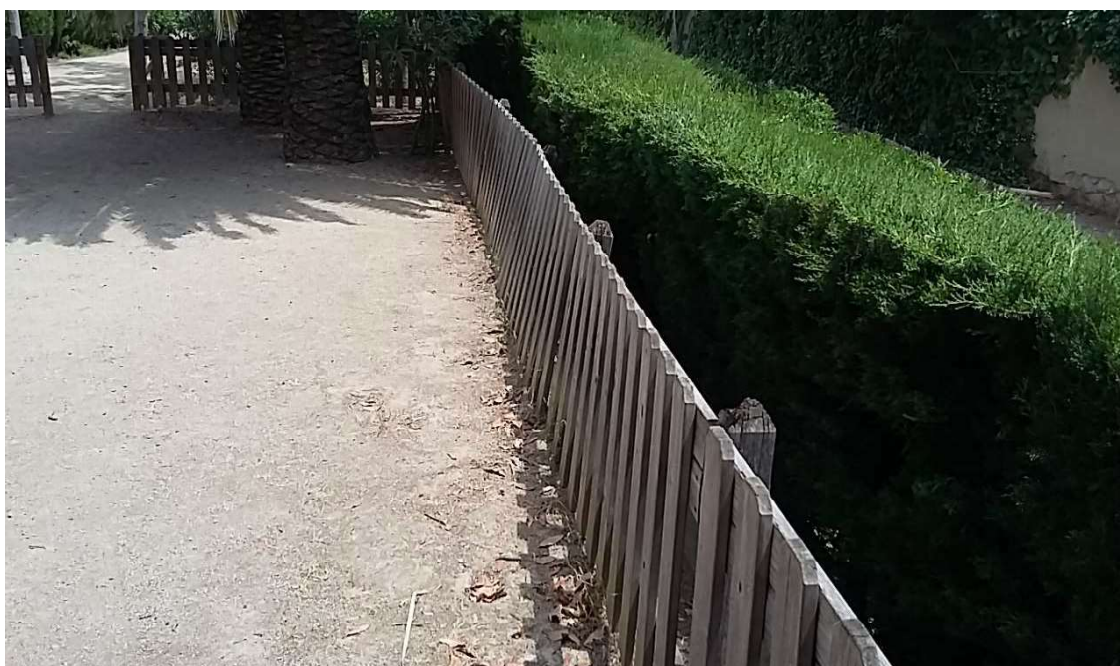

Tanca existent

2. OBJECTE I ÀMBIT DE L'ACTUACIÓ.

L'objecte del present document és la definició i valoració de les actuacions previstes a realitzar per renovar la tanca existent del sorral de la ludoteca dels jardins de Vil·la Cecilia al districte de Sarrià - Sant Gervasi

L'àmbit d'actuació és en el sorral de la Ludoteca

3. DESCRIPCIÓ A LES ACTUACIONS PRESVISTES.

Es contemplen les següents actuacions, especificades i descrites en la proposta de pressupost que s'adjunta.

- Desmuntatge de la tanca existent, inclòs transport i gestió dels restos al abocador autoritzat.
- Subministrament i col·locació de tanca de fusta tipus anglès de 0,90 mts d'alçada de fusta de pi tractada al autoclau per a classe de risc IV(UNE EN 335-1 i 2) formada per anells de 2,00 mts d'amplaria formats per dos travessers de 90x20 mm, amb 11 lamel·les verticals de 90x20 mm amb acabat arrodonit , fixats a muntants de fusta de 90x90 mm. amb la part superior sense arestes vives. S'inclouen tots els materials i mitjans auxiliars per executar correctament tots els treballs i deixar la Tanca completament acabada.
- Subministrament i col·locació de porta per tanca tipus angles de 0,90 d'alçada de fusta de pi tractada al autoclau per av classe de risc IV(UNE EN 335-1i 2) de 0,90 mts d'amplària formats per dos travessers de 90x20 mm, amb 6 lamel·les verticals de 90 x20 mm amb acabat arrodonit , fixats a muntants de fusta de c90x90 mm amb quit de frontisses fixades amb cargols i femelles de seguretat, baldó d'acer galvanitzat en calent . S'inclouen tots els materials i mitjans necessaris per executar correctament la partida i deixar-la completament acabada.

4. PLÀNOL DE SITUACIÓ



5. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES.

El contractista adjudicatari està obligat a realitzar un autocontrol de qualitat de les obres que executa, segons determina el manual de qualitat de les obres de l'Ajuntament de Barcelona.

6. TERMINI D'EXECUCIÓ

Es preveu un període d'execució de les obres de tres setmanes.

7. PRESSUPOST PREVIST

UA	Descripció	preu	Import
85 ml	Desmuntatge i retirada de la tanca existent, inclòs transport i gestió dels restos al abocador autoritzat.	14,30€	1.215,50€
83 ml	Subministrament i col·locació de tanca de fusta tipus anglès de 0,90 mts d'alçada de fusta de pi tractada al autoclau per a classe de risc IV(UNE EN 335-1 i 2) ç formada per anells de 2,00 mts. d'amplària formats per dos travessers de 90x20 mm, amb 11 lamel·les verticals de 90x20 mm amb acabat arrodonit , fixats a muntants de fusta de 90x90 mm. amb la part ç superior sense arestes vives. S'inclouen tots els materials i mitjans auxiliars per executar correctament la partida i deixar-la completament acabada.	67,10€	5.569,30€
3 ut	Subministrament i col·locació de porta per tanca tipus angles de 0,90 d'alçada de fusta de pi tractada al autoclau per av classe de risc IV(UNE EN 335-1i 2) de 0,90 mts. d'amplària formats per dos travessers de 90x20 mm, amb 6 lamel·les verticals de 90 x20 mm amb acabat arrodonit , fixats a muntants de fusta de c90x90 mm amb quid de frontisses fixades amb cargols i femelles de seguretat, baldó d'acer galvanitzat en calent. S'inclouen tots els materials i mitjans necessaris per executar correctament la partida i deixar-la completament acabada	220,20€	660,60€

ut Partida per Seguretat i Salut 230,00€ 230,00€

Total Pressupost d'Execució Material	7.675,40€
13% despeses Generals Sobre 7.675,40€	997,80€
6% Benefici Industria Sobre 7.675,40€	460,52€
Subtotal	9.133,72€
21% Iva sobre	1.918,08€
Total Pressupost per Contracte	11.051,80€

8. REVISIÓ DE PREUS

No es procedirà a cap tipus de revisió de preus; per tan els licitadors en la seva proposta econòmica tindran en compte aquest aspecte.

Barcelona, a data de la signatura electrònica


 Jorge Carulla
 Domenech - DNI
 (AUT)
 2022.06.14 18:01:25
 +02'00'

Jordi Carulla Domènech
 Tècnic del Dep. de Projectes i Manteniment
 Parcs i Jardins de Barcelona I.M.
 Medi Ambient i Serveis Urbans
 Ecologia Urbana