



MEMORIA TECNICA

Objecte: - OBRES DE PINTURA DE CIRCUIT VIAL AL PARC DE LA PEGASO, AL BARRI DE SANT ANDREU, I PINTURA PISTA ESPORTIVA A LA PLAÇA MOSSEN CORTINES, AL BARRI DE BON PASTOR, DISTRICTE DE SANT ANDREU.

Informacions prèvies

L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sant Andreu s'encarrega del manteniment d'aquests dos àmbits:

1. Circuit vial Parc Pegaso:
2. Pista esportiva Pça. Mossèn Cortines

Amb l'ús, s'ha deteriorat la pintura del paviment, que defineix els espais de joc dels dos àmbits. Caldria rehabilitar la pintura dels dos àmbits esmentats.


Situació i emplaçament dels àmbits d'actuació

Els àmbits d'actuació corresponen a:

1. Zona sud-est del parc de la Pegaso, en el circuit vial existent, prop del carrer Gran de La Sagrera.



Vista aèria emplaçament Parc de la Pegaso

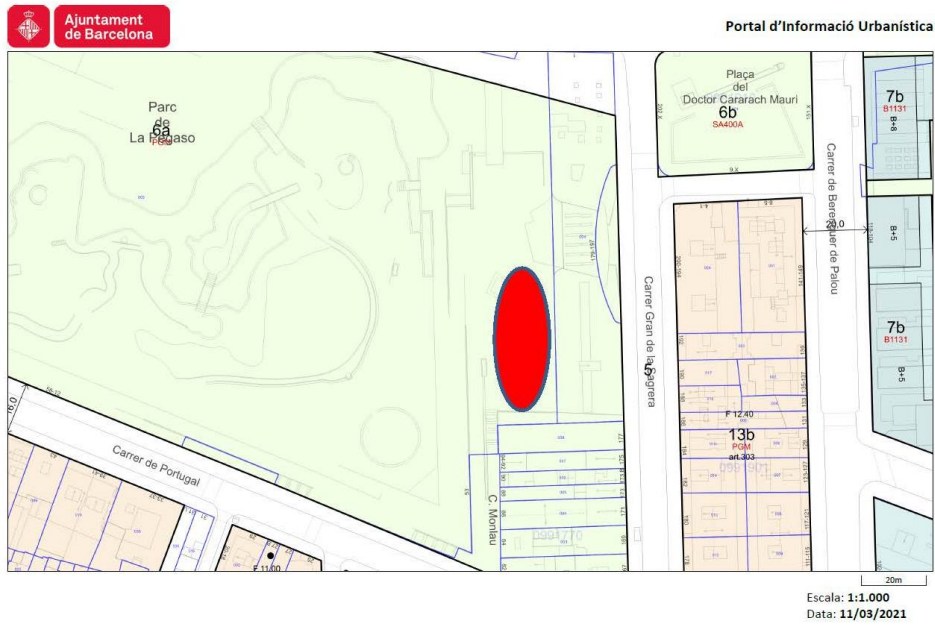

DOCUMENT SENSE VALOR NORMATIU, vàlid només a efectes informatius

Emplaçament Parc de la Pegaso

A continuació adjuntem imatges de l'estat actual de la pintura del circuit:






2. Repintat pista esportiva Plaça Mossèn Cortines, prop del c/ de Santander.



Vista aèria emplaçament pça. Mossèn Cortines

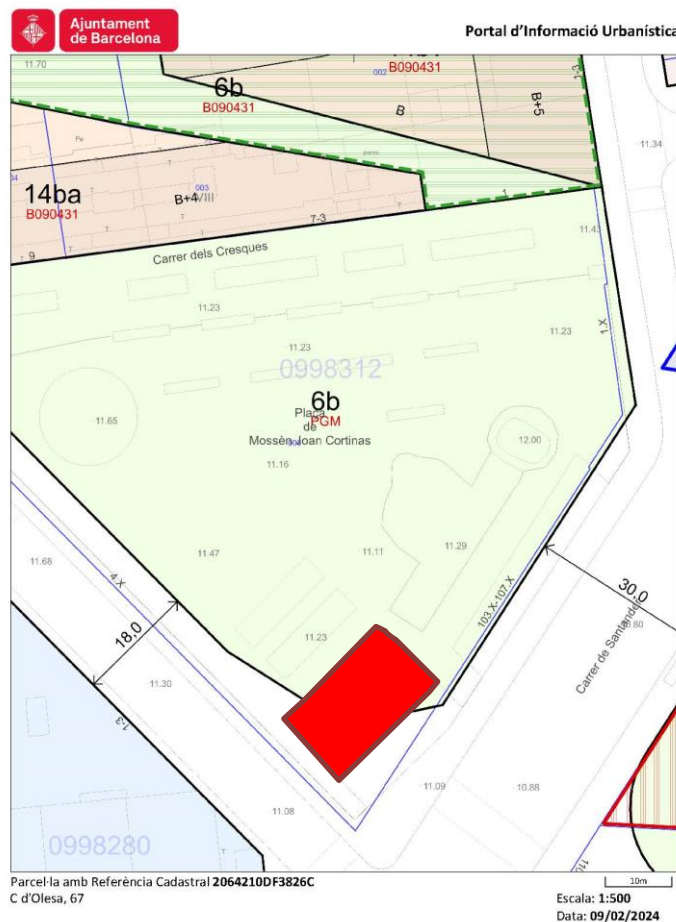

DOCUMENT SENSE VALOR NORMATIU, vàlid només a efectes informatius

Emplaçament Plaça Mossèn Cortines



A continuació adjuntem imatges de l'estat actual de la pintura de la pista:





Actuacions a realitzar

Per tal de rehabilitar la pintura dels dos àmbits esmentats, caldrien les següents actuacions:

- Adequació de la superfície a pintar, en tots dos casos
- Repintat del circuit viari del Parc de la Pegàs
- Repintat de la pista de la Plaça Mossèn Cortines

Caldrà neteja i comprovació de les superfícies a pintar, de manera que es garanteixi la correcta adherència de la nova pintura i posteriorment es procedirà al pintat horitzontal.

Pressupost estimat del cost d'execució de les actuacions

El cost estimat d'execució del total de les actuacions és de 7.652,04 € (iva inclòs)

A continuació adjuntem el pressupost detallat:

PARC PEGÀS	amidament	preu unitari €	Total €
Neteja i comprovació abans del repintat , que el suport estigui net, sec, lliure d'olis, greixos o restes de brutícia que puguin interferir en l'adherència de la nova pintura.			
especialista	15 h	26	390
operari	15 h	22	330
Pintat de parament horitzontal inferior exterior de ciment, amb pintura acrílica vial de senyalització, de color igual al existent, línies i senyals de color blanc, i marges de color gris clar. La realització del emmarcat es realitzarà amb encintat de forma manual.			
especialista	45 h	26	1170
operari	45 h	22	990
material	2 pa	700	1400

4.280,00 sense IVA



**Ajuntament
de Barcelona**

Departament d'Obres i Manteniment
Direcció de Llicències i Espai Públic – Districte Sant Andreu
Mireia Rossell i Potau
Cap del departament
c/ Segadors, 2 3a planta
08030 Barcelona

PLACA MOSSÉN CORTINAS	amidament	preu unitari €	Total €
Neteja i comprovació abans del repintat , que el suport estigui net, sec, lliure d'olis, greixos o restes de brutícia que puguin interferir en l'adherència de la nova pintura.			
	especialista 8 h	26	208
	operari 8 h	22	176
Pintat de parament horitzontal inferior exterior de ciment, amb pintura acrílica vial de senyalització, de color igual al existent, línies i senyals de color blanc, i marges de color gris clar. La realització del emmarcat es realitzarà amb encintat de forma manual.			
	especialista 20 h	26	520
	operari 20 h	22	440
	material 1 pa	700	700
			2.044,00 sense IVA
			6.324,00 Total sense IVA
			1.328,04 IVA 21%
ACTUACIONS A PARC PEGÀS i PLACA MOSSÉN CORTINAS			7.652,04 Total (IVA inclòs)