



**Ajuntament
de Barcelona**



Districte de Sarrà - Sant Gervasi
Departament d'Obres i Manteniment
Anglí, 31 1a. planta
08017 Barcelona

**MEMORIA VALORADA DE L'ACTUACIÓ DE
MILLORA I SUBSTITUCIÓ DEL PARQUET A 3
SALES DE LA SEU DEL DISTRICTE DE
SARRIÀ-SANT GERVASI.**





M.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

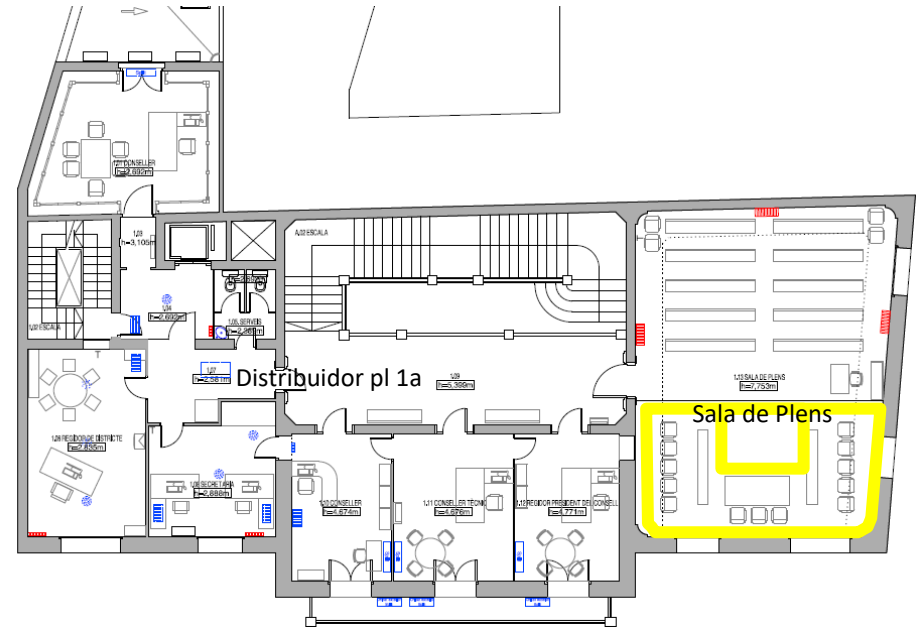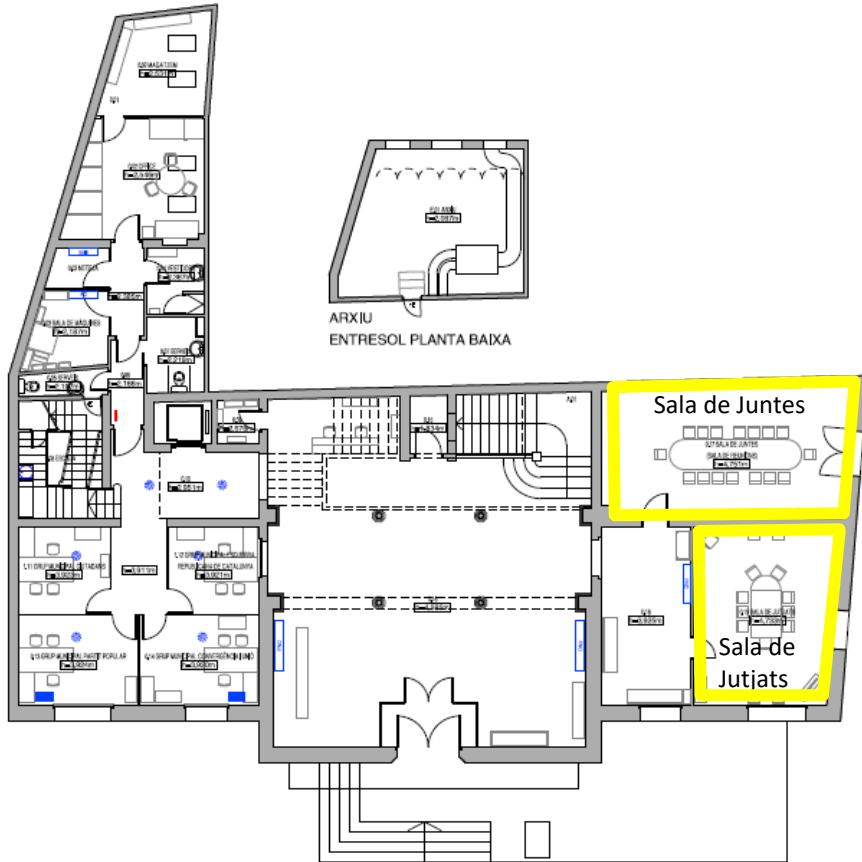



M.3 FOTOS



Planta Baixa: Sala de Junes, cal polir i encerar el parquet existent, per deixar-lo en perfecte estat



M.3 FOTOS



Planta Baixa: Sala de Jutjats, eliminar la moqueta i col·locar parquet nou de fusta i amb el despesejament de la Sala de Juntes o equivalent, a decidir amb la direcció de l'obra



M.3 FOTOS



Planta Primera: Sala de Plens, cal polir i encerar el parquet per deixar-lo en perfecte estat.



M.3 FOTOS



Planta Primera: Distribuidor oficines, cal substituir la franja lineal per peces de parquet de fusta iguals a les existents.



M.3 FOTOS



Escales: Cal arreglar tots els esgraons de fusta ajustar li/o substituir les peces que estan soltes, polir i encerar



M.4 PRESSUPOST

PARQUETS, PAVIMENTS I REVESTIMENTS					
PRESSUPOST	SEU DEL DISTRICTE	Cantitat	UT	Preu	TOTAL
PLANTA B	Pulit i barnisat amb Barnís poliuretà al aigua (dos components) AQUADEVA TRANSIT PLUS (Bfls1) acabat: Satinat, previ plastificat i sellat de juntes amb resina incolora Aquaplás DEVA en el parquet de fusta existent. Sala de juntes.	35,00	m ²	31,05	1086,75
	Por efectuar remetent al parquet citat, fusta de roure en tauleta encolada mod. - rajola 25 x 25 cm, prèvia instal·lació taulell de fusta 2cm per suplementar altura i tallar el ferro del terra 1,30 ml.	1	ut	661,25	661,25
	NOTA: Desmuntar/muntar taula existent				
	Arrancar moqueta existent encolada i retirar en punt verd	27,00	m ²	17,25	465,75
	Aplicació de resina orgànica PRIMER P.U. Imprimició per endurir/ consolidar paviment, previ a la instal·lació encolada de parquet sobre una superfície. Sala de Jutjats.	27,00	m ²	16,10	434,70
	Subministrament, colocació, pulit i barnisat amb Barnís poliuretà a l'aigua (dos components) DEVA Aquadeva Transit Plus acabat Satinat previ emplastit i segellat juntes amb resina incolora a l'aigua Resiplás DEVA parquet de fusta de roure rajola taco 25x25 cm.	29,00	m ²	147,20	4268,80



M.4 PRESSUPOST

PLANTA 1a	Per efectuar remitent al parquet existent, fusta de roure encolada mod.-taco 25x25 cm, reposant-se de nou sobre una superfície 3m., previ arrencada del parquet existent Tarima massissa polit i barnisat amb Barnís a l'aigua (dos components) DEVA Aquadeva Transit Plus acabat satinat. Passadís davant secretaria.	1	ut	977,50	977,50
	Pulit i barnisat amb Barnís poliuretà al aigua (dos components) AQUADEV A TRANSIT PLUS (Bfls1) acabat: Satinat, previ plastificat i sellat de juntes amb resina incolora Aquaplás DEVA en el parquet de fusta existent.(Dibujo 2 colors). Sala de plens.	37,00	m ²	33,35	1233,95
	Pulit i barnisat amb Barnís de aigua AQUADEV A Transit Plus acabat Satinat, en els esgraons de l' escala , tant petjada com contrapetjada.	5,00	pel	74,75	373,75
	NOTA: En cas de tintarlos, es facturarà apart 30 eur/ut,				
	Pulit i barnisat amb Barnís a l'aigua AQUADEV A Transit Plus acabat Satinat Mamperlán amb baixant, esgraons de l'escala (emmassillat de algun esgraó i encolat)	73,00	pel	57,50	4197,50
	L'import del pressupost. És sempre aproximat.		PEM	Subtotal	13699,95
	El moviment de mobles, es facturarà per hores empleadas		Benefici industrial 6%		822,00
			Despeses generals 13%		1780,99
			PEC		16302,94
			21% iva		3423,6175
			Pressupost per contracte		19726,56