



## PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

### Dades del contracte

Tipus contracte: <b>Contracte d'obres</b>
Objecte: <b>C – REAPRACIÓ DE VORERES AL CARRER SANTUARI, TRAM DEL 141 AL 147</b>
Pressupost de licitació (IVA inclòs) ... <b>40.221,43 €</b> IVA tipus ..... <b>21 %</b> Pressupost net (sense l'IVA) ..... <b>33.240,85 €</b> <i><u>Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador.</u></i>

### Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

La contractació de les obres té com a objecte la reparació de la vorera del carrer Santuari, banda senars, concretament del tram comprès entre els números 141 i 147. Actualment el paviment de panot es troba en força mal estat, amb peces desgastades i trencades, per la qual cosa es proposa executar un nou acabat de paviment a base de panot. Es preveu la demolició del paviment de panot actual i la seva base de formigó (en cas que l'existent no es trobi en bon estat). Es reposarà el mobiliari urbà afectat així com la reparació dels pericons existents.

Dins del que permetin els condicionants existents, es preveu realitzar l'arranjament d'aquesta vorera donant compliment a les normatives vigents en matèria d'accessibilitat en els espais públics urbanitzats


### AMIDAMENTS I PRESSUPOST:

CODI	UT	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU UT	IMPORT
P2146-HYES	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2  Inclou demolició de paviment, base, tall paviment, repàs i piconatge, reparació de base i paviment de panot i càrrega de material en contenidor	195,00	125,00	24.375,00



P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o entorn calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3. <b>*Aquesta partida només s'executarà en cas de que la base no es trobi en bon estat</b>	9,75	119,53	1.165,42
PDKR-UA10	ut	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,00	29,35	146,74
P2R5-V302	m3	Transport de runa amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	18,75	13,38	250,80
P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	18,75	29,10	545,53
P2RA-EU7F	PA	Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut	1,00	950,00	950,00
	PA	Reposició de mobiliari urbà afectat per l'actuació	1,00	500,00	500,00

<b>Import Execució</b>	<b>27.933,49</b>
<b>19% D.G. i B.I.</b>	<b>5.307,36</b>
<b>Total</b>	<b>33.240,85</b>
<b>21% d'I.V.A.</b>	<b>6.980,58</b>
<b>IMPORT TOTAL</b>	<b>40.221,43</b>

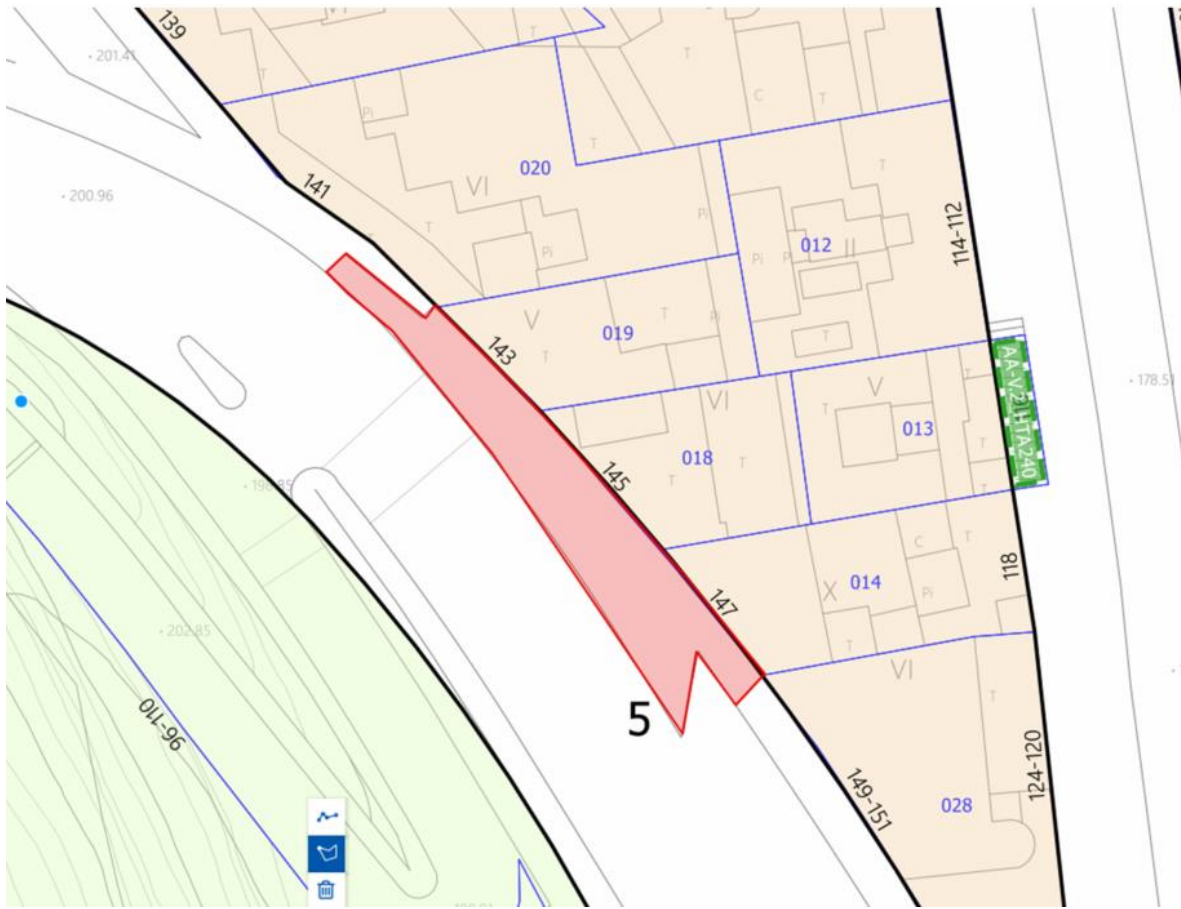

Emplaçament i ubicació de la vorera del carrer Santuari.

### **Lloc de realització de la prestació**

Les obres es realitzaran al carrer Santuari entre els 141 i el 147.

### **Inici de les prestacions i termini d'execució**

Les obres començaran una vegada estigui adjudicat el contracte i duraran fins a 31 de desembre de 2024. La data màxima d'execució de les obres és el mateix 31 de desembre.

### **Criteris d'adjudicació**

El criteri d'adjudicació és el preu.

- Oferta econòmica, fins a 100 punts:

Per la proposta econòmica més avantatjosa s'atorgarà la màxima puntuació, 100 punts, a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no superi el pressupost net de licitació (el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta d'empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 i publicada a la Gasetta Municipal del dia 29 de juny.



## **Selecció del proveïdor/a**

Considerant la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat a les empreses interessades que hi concorrin a través del portal de contractació electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

## **Tramesa d'ofertes**

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes **mitjançant el portal de Contractació. (<https://licitacions.bcn.cat/>)**

No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

El termini de presentació de les ofertes serà com a màxim de 5 dies hàbils des de la data de d'enviament de petició d'oferta.

## **Notificació de l'adjudicació**

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà en el Perfil de Contractant d'acord amb el previst a la LCSP.

Lloc i data  
Barcelona, 25 de novembre de 2024

Rubèn Valldeoriola Domínguez  
Cap del Departament d'Obres i Manteniment  
Districte d'Horta-Guinardó