

**MEMÒRIA VALORADA D'ARRANJAMENTS PUNTUALS DEL PAVIMENT
DE LA PLAÇA KENNEDY I ENRETIRADA DE QUIOSC FORA DE SERVEI,
AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI**



Maig 2025



INDEX

1. MEMÒRIA	3
OBJECTE	4
ÀMBIT I PROPOSTA D'ACTUACIÓ.....	4
SERVEIS AFECTATS	4
NORMATIVA APLICABLE	4
TERMINI DE LES OBRES.....	5
SEGURETAT I SALUT	5
REVISIÓ DE PREUS.....	5
PREUS DE CONTRACTE.....	5
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA.....	6
PERIODE DE GARANTIA.....	6
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ	6
INDEX	6
2. FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL I APEDAÇATS NOU PAVIMENT.....	7
3. PRESSUPOST	11
Amidaments.....	12
Quadre de preus núm 1	13
Quadre de preus núm 2	14
Pressupost.....	15
Resum del pressupost.....	16
Últim full	17



**Ajuntament
de Barcelona**

Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Departament d'Obres i Manteniment
Plaça de Sarrià, 1-4, planta 2^a
08017 Barcelona

OBJECTE

L'objecte de la present memòria valorada consisteix en la definició de les obres necessàries per l'arranjament del paviment de la Plaça Kennedy, consistent en substitucions puntuals de les zones de paviment que es troben en mal estat. També es contempla la retirada de un quiosc fora de servei, la corresponent escomesa i substitució del àrea de paviment afectada.

ÀMBIT I PROPOSTA D'ACTUACIÓ

Es contempla executar els arranjaments puntuals de paviment en tot l'àmbit de la part central de la Plaça Kennedy. Aquestes obres consisteixen en l'enretirada del paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix afectat (inclosa la base de formigó corresponent de mitja 10 cm només en cas que aquesta es trobi malmesa) i la seva substitució per noves peces de paviment de les mateixes característiques a l'existent.

A la vegada es preveu la retirada i tractament dels residus que se'n generi d'un quiosc en desús ubicat en les proximitats de la sortida en escales de la parada dels FGC " Av Tibidabo" i la seva corresponent escomesa per part de la companyia elèctrica.

SERVEIS AFECTATS

No es preveu afectar cap dels serveis existents.

NORMATIVA APLICABLE

Respecte la normativa vigent aplicable, a grans trets podem distingir les següents:

- Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Decret Legislatiu 3/2011.
- Condicions tècniques d'elements simples i compostos d'edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio de 2022, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.
- Decret 209/2023, de 28 de novembre, Codi d'Accessibilitat de Catalunya.
- RD 314/2006, de 17 de març Código Técnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006).
- NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació.
- Normes UNE.
- Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998.
- EHE de formigó estructural.
- Reglament vigent Electrotècnic de BT.

Plec i Normativa municipal específica de l'Ajuntament de Barcelona:

- Decàleg de Protecció de l'arbrat durant les obres.
- Plec de Condicions Tècniques Particulars de les Fustes.
- Pla Director d'Enllumenat de Barcelona i Plec de Condicions Tècniques per a instal·lacions d'enllumenat públic, Ajuntament de Barcelona. Normativa d'obligat compliment per a Instal·lacions d'enllumenat exterior, Juny de 2013.
- Ambientaltització de les obres a la ciutat de Barcelona. Guia per a l'ambientaltització de l'execució d'obres.
- Instrucció d'Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona, de 5 d'abril de 2011
- Guia de Criteris Tècnics Generals de la Xarxa de Clavegueram de la Ciutat de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i BCASA. Setembre 2015.
- Manual d'aplicació de la imatge per al nou tancament de les obres municipals.
- Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona. Topogràfic Obra Acabada (versió 2.0). Maig 2016
- Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona. 2015.
- Plec Tècnic de Senyalització. 2ª versió. Febrer 2017.

- Recull de criteris tècnics per a la instal·lació d'elements, mobiliari i accessoris per a la gestió de residus i neteja viària. Inclusió a l'espai urbà. 2013
- Plec Tècnic de Pavimentació. Octubre 2017.
- Manual de Qualitat de les Obres a la Ciutat de Barcelona. Maig 2014.

Plecs i Normativa específica sobre el Patrimoni Arqueològic:

- Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener, que ha estat modificat per la Llei 6/2010, de 24 de març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental de projectes.
- Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, d'11-10-1993). Tal i com disposa el Capítol IV "Normes específiques de protecció del Patrimoni Arqueològic", article 46.3, en la tramitació d'obres, instal·lacions o activitats que s'hagin de sotmetre al procediment d'impacte ambiental, s'ha de sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció d'errades DOGC núm. 3915, d'1-7-2003), segons estableix l'article 36.2, les declaracions d'impacte ambiental de projectes que afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen un informe previ de la Direcció General del Patrimoni Cultural.
- El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental

Normativa de protecció contra incendis aplicable a la ciutat de Barcelona:

- Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis. (ORCPI/08).
- Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SI/06).
- Documento Básico DB SI (edición comentada).
- Documento Básico DB SUA (edición comentada).
- Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI. RD 2267/2004).
- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI. RD 1942/1993).

I en general, seran vigents totes aquelles Ordenances Municipals específiques d'acord amb l'objecte del contracte, així com totes les instruccions d'Alcaldia, Plecs de Prescripcions tècniques i criteris de disseny establerts per l'Ajuntament de Barcelona i que queden recollits a:

<https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals>

TERMINI DE LES OBRES

El termini d'execució de les obres és de **SIS MESOS** (6 mesos), ja que es contemplen els terminis de companyia elèctrica per la retirada de l'escomesa i llurs permisos i documentació corresponents.

SEGURETAT I SALUT

L'empresa adjudicatària haurà de presentar documentació on es recullin la valoració i mesures preventives pels riscos inherents a les actuacions previstes en aquesta memòria valorada, redactat pel seu Servei de Prevenció, al mateix temps que haurà d'aportar tota la documentació requerida per part del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució.

REVISIÓ DE PREUS

En quant a possible revisió anual de preus aquesta actuació no considera la realització de revisió de preus, segons la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 9/2017 del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

PREUS DE CONTRACTE

Els preus de contractació han estat referenciats al Banc de Preus BEDEC d'ITEC de 2025 i segons mercat.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA

BOE nº 272, del 9 de novembre de 2017, Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.

DISPOSA:

“ Subsecció 4a. Classificació de les empreses.

Article 77. Exigència i efectes de la classificació.

1. La classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes de serveis dels poders adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per contractar en els casos i termes següents:

Per als contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, i que s'ha de recollir en els plecs del contracte, acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l'anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que es detallen als plecs del contracte. Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o professional, l'acreditació de la solvència s'efectua de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de l'apartat 3 de l'article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s'hagi omès o no s'hagi concretat en els plecs.”

Per tot això, es concreta en aquest apartat que no és necessària l'exigència de Classificació del Contractista en trobar-se el pressupost d'execució per contracta (PEC) en 12.218,76 € + 21% IVA.

PERIODE DE GARANTIA

El període de garantia de les obres executades serà d'un any des de la data de recepció definitiva de les obres per part de la Propietat.

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Pressupost d'execució material	19.532,31€
13% de Despeses generals sobre 19.532,31€	2.539,20 €
6% de Benefici Industrial sobre 19.532,31€	1.171,94 €
Pressupost d'Execució de Contracte	23.243,45€
21% IVA sobre 23.243,45 €	4.881,12 €
Total Pressupost	28.124,57 €

El pressupost d'execució per contracte puja a **VINT-I-VUIT MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS.**

Barcelona,


Eva Blanco Vives

Tècnica De Via Pública

Marina Barjau Marimon

Cap del Departament Obres i Manteniment


2. FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL I APEDAÇATS NOU PAVIMENT

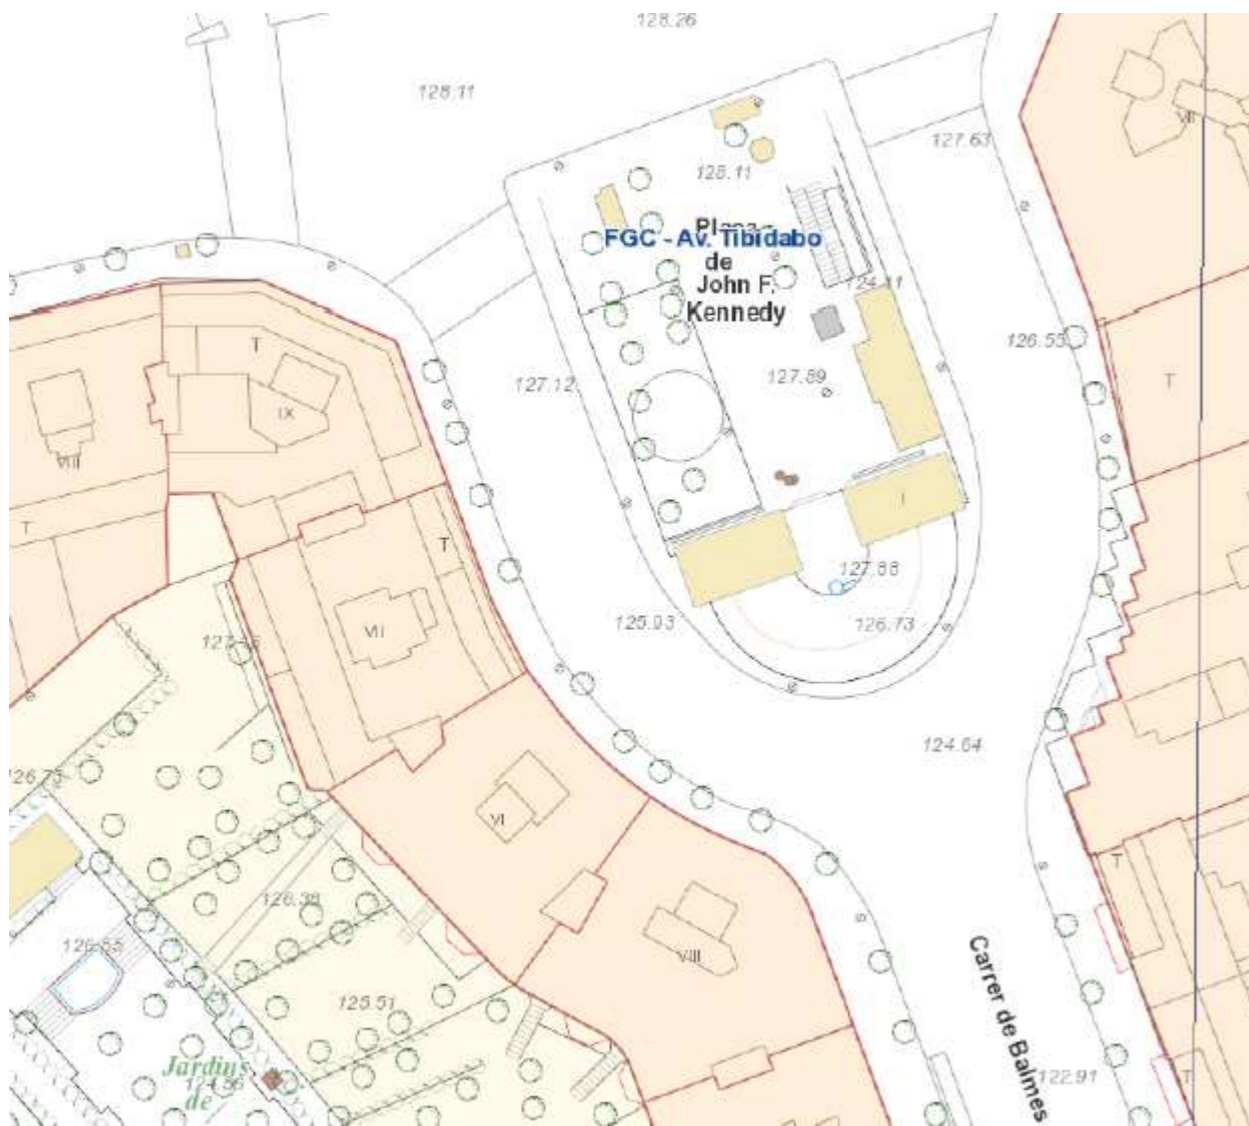

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



CROQUIS UBICACIÓ PUNTS PAVIMENT PER ARRANJAR

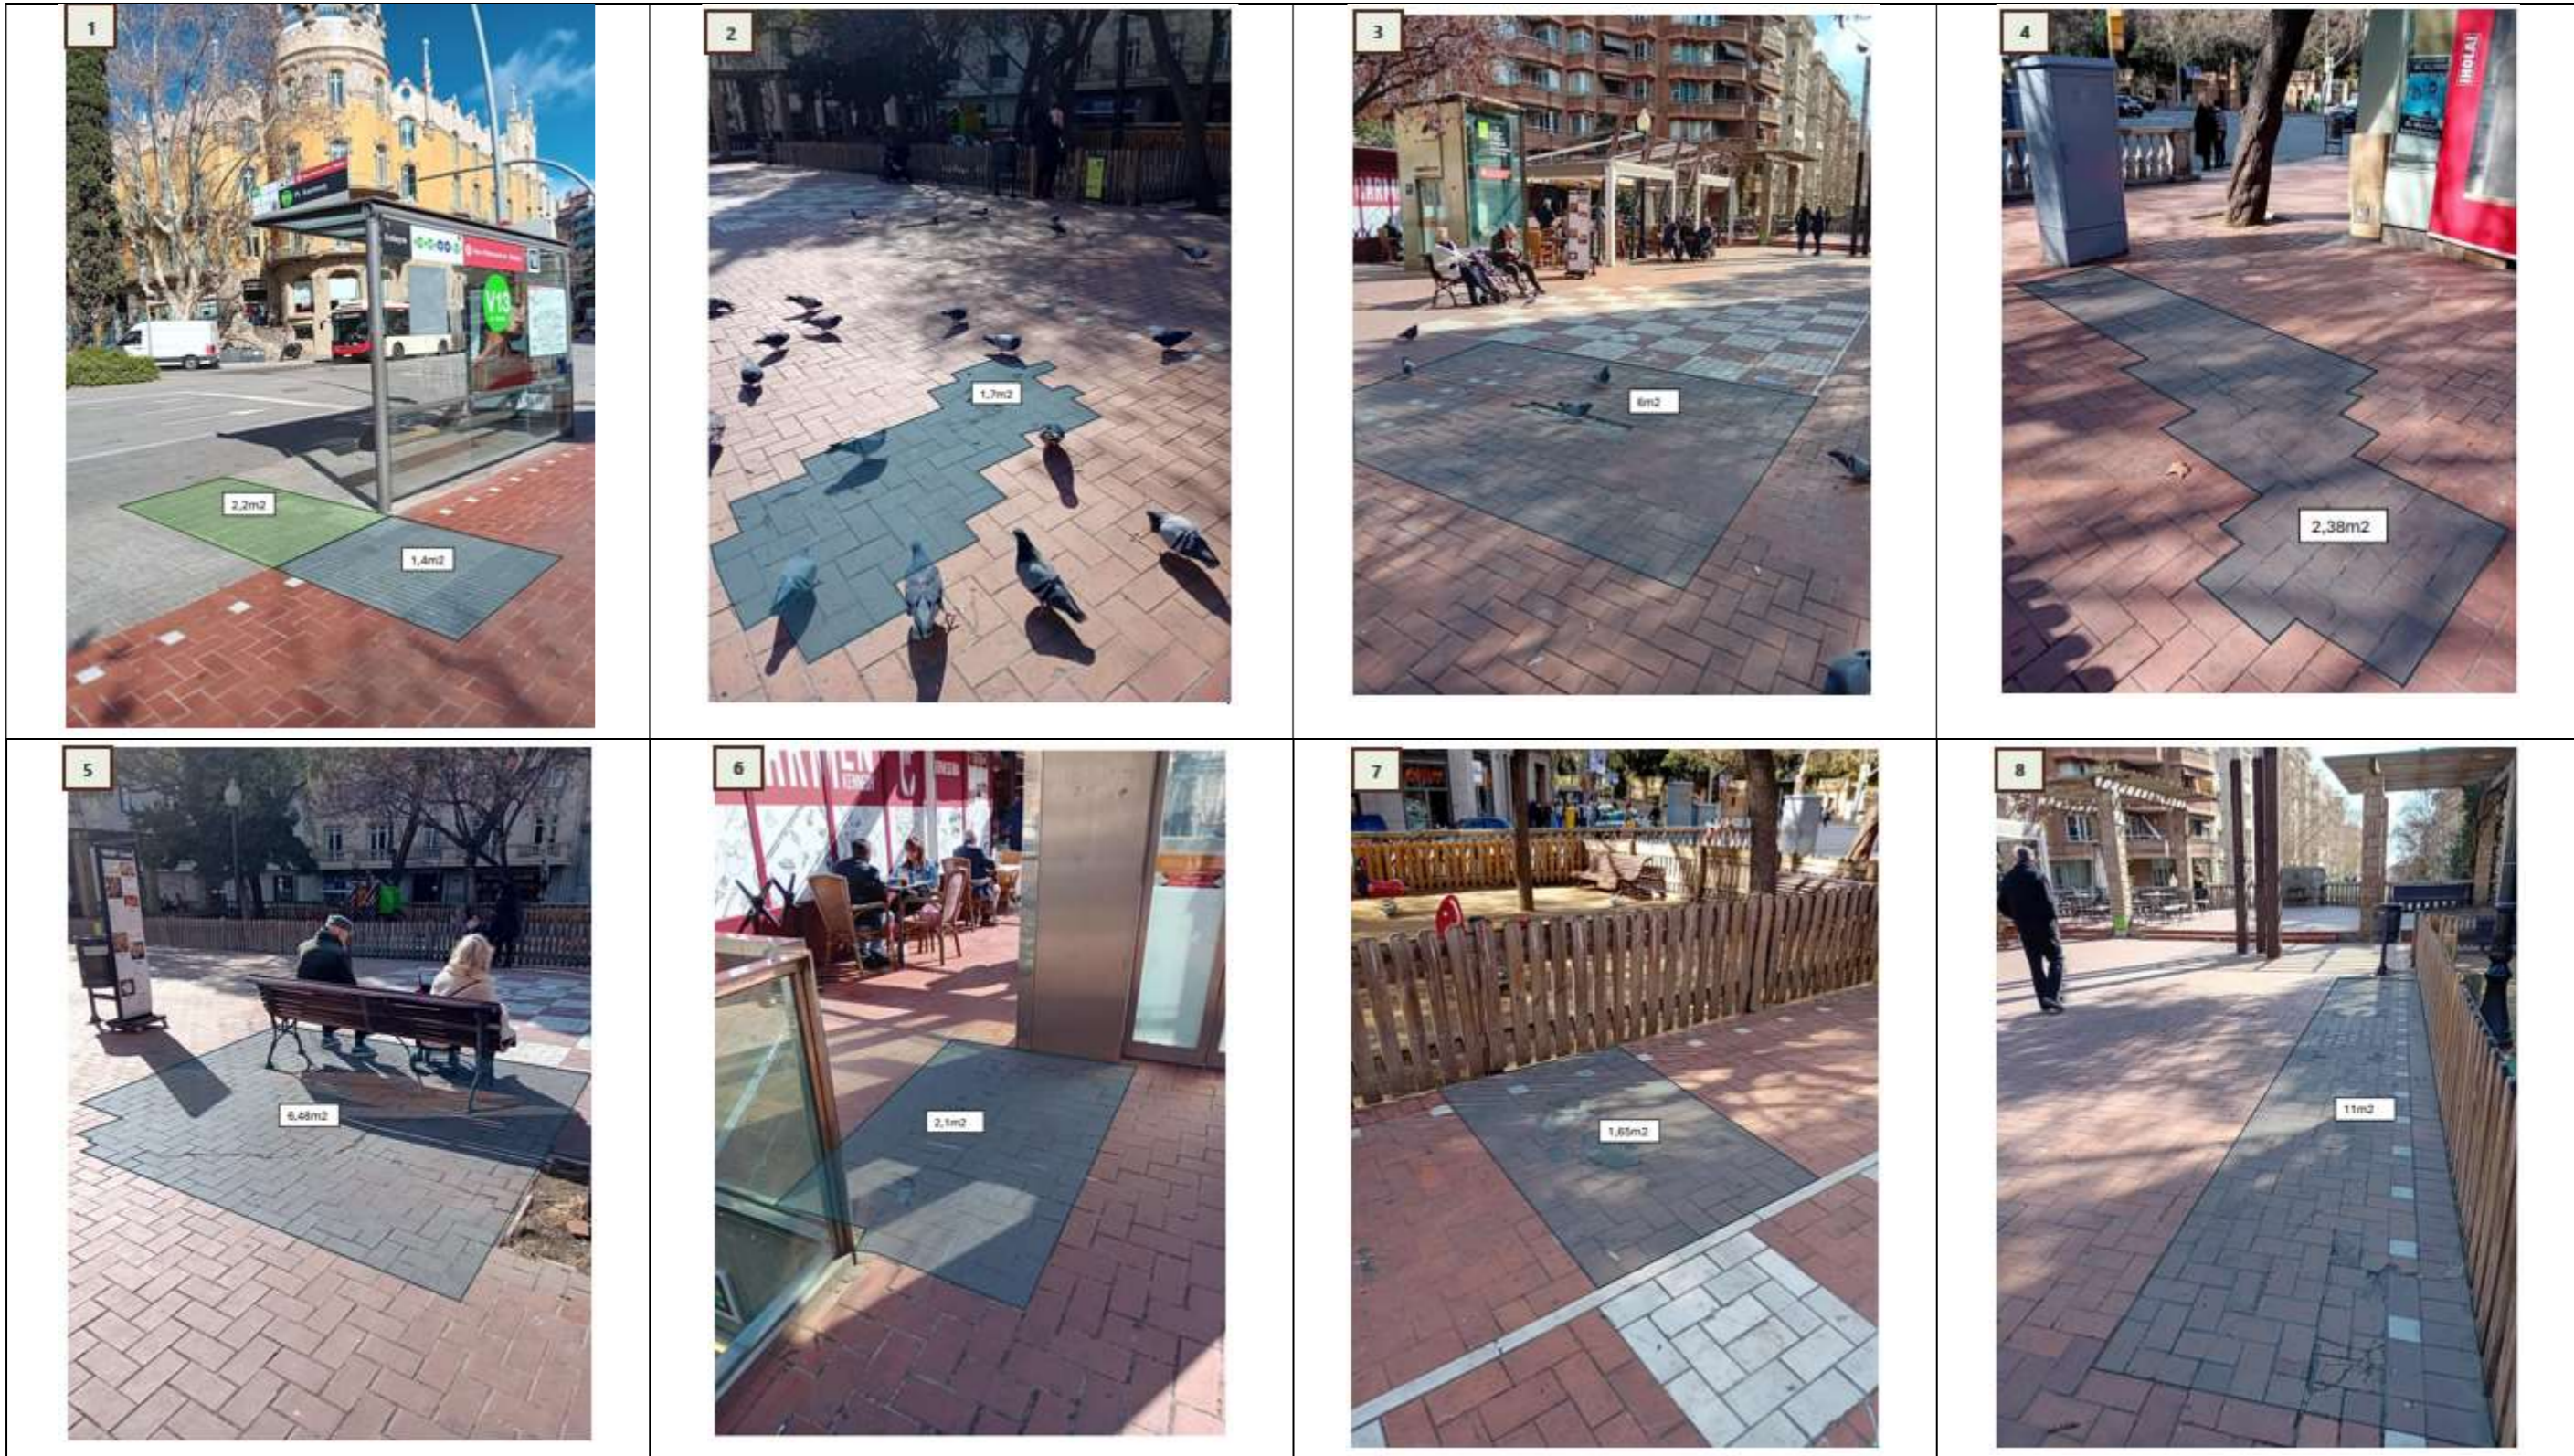



AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA KENNEDY 2025
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetres tall	T						
2	APEDAÇAT 1		1,400	1,000			4,800	(C#*2)+(D#*2)
3	APEDAÇAT 2		1,800	1,200			6,000	(C#*2)+(D#*2)
4	APEDAÇAT 3		2,000	3,000			10,000	(C#*2)+(D#*2)
5	APEDAÇAT 4		1,200	2,200			6,800	(C#*2)+(D#*2)
6	APEDAÇAT 5		2,000	3,200			10,400	(C#*2)+(D#*2)
7	APEDAÇAT 6		1,800	1,200			6,000	(C#*2)+(D#*2)
8	APEDAÇAT 7		1,000	1,600			5,200	(C#*2)+(D#*2)
9	APEDAÇAT 8		1,100	10,000			22,200	(C#*2)+(D#*2)
10	APEDAÇAT 9		1,000	1,000			4,000	(C#*2)+(D#*2)
11	APEDAÇAT 10		1,000	2,800			7,600	(C#*2)+(D#*2)
12	APEDAÇAT 11		2,400	1,000			6,800	(C#*2)+(D#*2)
13	APEDAÇAT 12		2,000	3,000			10,000	(C#*2)+(D#*2)
14	APEDAÇAT 13		2,800	2,800			11,200	(C#*2)+(D#*2)

TOTAL AMIDAMENT **111,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P2146-L710	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclosa la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetres tall	T						
2	APEDAÇAT 1		1,400	1,000			1,400	C#*D#
3	APEDAÇAT 2		1,800	1,200			2,160	C#*D#
4	APEDAÇAT 3		2,000	3,000			6,000	C#*D#
5	APEDAÇAT 4		1,200	2,200			2,640	C#*D#
6	APEDAÇAT 5		2,000	3,200			6,400	C#*D#
7	APEDAÇAT 6		1,800	1,200			2,160	C#*D#
8	APEDAÇAT 7		1,000	1,600			1,600	C#*D#
9	APEDAÇAT 8		1,100	10,000			11,000	C#*D#
10	APEDAÇAT 9		1,000	1,000			1,000	C#*D#
11	APEDAÇAT 10		1,000	2,800			2,800	C#*D#
12	APEDAÇAT 11		2,400	1,000			2,400	C#*D#
13	APEDAÇAT 12		2,000	3,000			6,000	C#*D#
14	APEDAÇAT 13		2,800	2,800			7,840	C#*D#

TOTAL AMIDAMENT **53,400**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetres tall	T						
2	APEDAÇAT 1		1,400	1,000			1,400	C#*D#
3	APEDAÇAT 2		1,800	1,200			2,160	C#*D#
4	APEDAÇAT 3		2,000	3,000			6,000	C#*D#

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

5	APEDAÇAT 4	1,200	2,200				2,640	C#*D#
6	APEDAÇAT 5	2,000	3,200				6,400	C#*D#
7	APEDAÇAT 6	1,800	1,200				2,160	C#*D#
8	APEDAÇAT 7	1,000	1,600				1,600	C#*D#
9	APEDAÇAT 8	1,100	10,000				11,000	C#*D#
10	APEDAÇAT 9	1,000	1,000				1,000	C#*D#
11	APEDAÇAT 10	1,000	2,800				2,800	C#*D#
12	APEDAÇAT 11	2,400	1,000				2,400	C#*D#
13	APEDAÇAT 12	2,000	3,000				6,000	C#*D#
14	APEDAÇAT 13	2,800	2,800				7,840	C#*D#

TOTAL AMIDAMENT **53,400**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	P214C-Z001	u	Partida a justificar per desmuntatge del quiosc, inclosa la mà d'obra d'oficial i manobre, i el camió gra de 5T, així com la disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA KENNEDY 2025
 Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9D1-6FKE	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetres tall	T						
2	APEDAÇAT 1		1,400	1,000			1,400	C#*D#
3	APEDAÇAT 2		1,800	1,200			2,160	C#*D#
4	APEDAÇAT 3		2,000	3,000			6,000	C#*D#
5	APEDAÇAT 4		1,200	2,200			2,640	C#*D#
6	APEDAÇAT 5		2,000	3,200			6,400	C#*D#
7	APEDAÇAT 6		1,800	1,200			2,160	C#*D#
8	APEDAÇAT 7		1,000	1,600			1,600	C#*D#
9	APEDAÇAT 8		1,100	10,000			11,000	C#*D#
10	APEDAÇAT 9		1,000	1,000			1,000	C#*D#
11	APEDAÇAT 10		1,000	2,800			2,800	C#*D#
12	APEDAÇAT 11		2,400	1,000			2,400	C#*D#
13	APEDAÇAT 12		2,000	3,000			6,000	C#*D#
14	APEDAÇAT 13		2,800	2,800			7,840	C#*D#
15	10%		53,400	0,100			5,340	C#*D#

TOTAL AMIDAMENT **58,740**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P923-IDMX	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0,2 a 2 1 m3, amb dúmper de gasoil

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetres tall	T						
2	APEDAÇAT 1		1,400	1,000	0,150		0,210	C#*D#*E#
3	APEDAÇAT 2		1,800	1,200	0,150		0,324	C#*D#*E#
4	APEDAÇAT 3		2,000	3,000	0,150		0,900	C#*D#*E#
5	APEDAÇAT 4		1,200	2,200	0,150		0,396	C#*D#*E#
6	APEDAÇAT 5		2,000	3,200	0,150		0,960	C#*D#*E#

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

7	APEDAÇAT 6	1,800	1,200	0,150	0,324	C#*D#*E#
8	APEDAÇAT 7	1,000	1,600	0,150	0,240	C#*D#*E#
9	APEDAÇAT 8	1,100	10,000	0,150	1,650	C#*D#*E#
10	APEDAÇAT 9	1,000	1,000	0,150	0,150	C#*D#*E#
11	APEDAÇAT 10	1,000	2,800	0,150	0,420	C#*D#*E#
12	APEDAÇAT 11	2,400	1,000	0,150	0,360	C#*D#*E#
13	APEDAÇAT 12	2,000	3,000	0,150	0,900	C#*D#*E#
14	APEDAÇAT 13	2,800	2,800	0,150	1,176	C#*D#*E#
15	10%	8,010	0,100	1,000	0,801	C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA KENNEDY 2025
Capítol 03 GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT1L	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			53,400	0,250	1,300		17,355	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2	P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			53,400	0,250	1,300		17,355	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA KENNEDY 2025
Capítol 04 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PZZZ01	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE

2	PZZZ02	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a pagament pressupost retirada escomesa quiosos e-distribució Sol·licitud 0000996551
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

3	PZZZ03	u	Partida alçada a justificar per a requeriments REP's
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	47,86 €
P- 2	P2146-L710	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	58,96 €
P- 3	P214C-Z001	u	Partida a justificar per desmuntatge del quiosc, inclosa la mà d'obra d'oficial i manobre, i el camió grua de 5T, així com la disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (MIL CINQ-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P- 4	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	5,06 €
P- 5	P2R5-DT1L	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (SETANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,74 €
P- 6	P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	16,49 €
P- 7	P923-IDMX	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 1 m3, amb dúmper de gasoil (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	155,06 €
P- 8	P9D1-6FKE	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,74 €
P- 9	PZZZ01	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut (QUATRE-CENTS EUROS)	400,00 €
P- 10	PZZZ02	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a pagament pressupost retirada escomesa quiosc e-distribució Sol.licitud 0000996551 (DOS MIL CINQ-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	2.505,90 €
P- 11	PZZZ03	u	Partida alçada a justificar per a requeriments REP's (TRES MIL EUROS)	3.000,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

Barcelona, maig 2025
L'Autora del Projecte,

Eva Blanco Vives

Tècnica de Via Pública
Departament d'Obres i Manteniment

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2	47,86 €
			Altres conceptes	47,86 €
P- 2	P2146-L7I0	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2	58,96 €
			Altres conceptes	58,96 €
P- 3	P214C-Z001	u	Partida a justificar per desmuntatge del quiosc, inclosa la mà d'obra d'oficial i manobre, i el camió grua de 5T, així com la disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	1.500,00 €
			Sense descomposició	1.500,00 €
P- 4	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	5,06 €
			Altres conceptes	5,06 €
P- 5	P2R5-DT1L	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	70,74 €
			Altres conceptes	70,74 €
P- 6	P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	16,49 €
	B2RA-28TO		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	16,49000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 7	P923-IDMX	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 1 m3, amb dúmper de gasoil	155,06 €
	B06F1-I0IL		Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350 €
			Altres conceptes	54,19 €
P- 8	P9D1-6FKE	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6	50,74 €
	B9D0-1BP5		Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix	16,70760 €
			Altres conceptes	34,03 €
P- 9	PZZZ01	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut	400,00 €
			Sense descomposició	400,00 €
P- 10	PZZZ02	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a pagament pressupost retirada escomesa quiosc e-distribució Sol.licitud 0000996551	2.505,90 €
			Sense descomposició	2.505,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

P- 11	PZZZ03	u	Partida alçada a justificar per a requeriments REP's	3.000,00 €
			Sense descomposició	3.000,00 €

Barcelona, maig 2025
L'Autora del Projecte,

Eva Blanco Vives

Tècnica de Via Pública
Departament d'Obres i Manteniment

PRESSUPOST

Pàg.: 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 4)	111,000	5,06	561,66
2	P2146-L710	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2 (P - 2)	53,400	58,96	3.148,46
3	P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2 (P - 1)	53,400	47,86	2.555,72
4	P214C-Z001	u	Partida a justificar per desmuntatge del quiosc, inclosa la mà d'obra d'oficial i manobre, i el camió grua de 5T, així com la disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 3)	1,000	1.500,00	1.500,00
TOTAL Capítol			01.01		7.765,84	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	P9D1-6FKE	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 (P - 8)	58,740	50,74	2.980,47
2	P923-IDMX	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0,2 a 2 1 m3, amb dúmper de gasoil (P - 7)	8,811	155,06	1.366,23
TOTAL Capítol			01.02		4.346,70	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	P2R5-DT1L	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 5)	17,355	70,74	1.227,69
2	P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 6)	17,355	16,49	286,18
TOTAL Capítol			01.03		1.513,87	

Obra 01 Pressupost PLAÇA KENNEDY 2025

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	PZZZ01	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut (P - 9)	1,000	400,00	400,00
2	PZZZ02	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a pagament pressupost retirada escomesa quiosc e-distribució Sol.licitud 0000996551 (P - 10)	1,000	2.505,90	2.505,90
3	PZZZ03	u	Partida alçada a justificar per a requeriments REP's (P - 11)	1,000	3.000,00	3.000,00
TOTAL Capítol			01.04		5.905,90	
TOTAL PRESSUPOST					19.532,31	

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 20/05/25

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	7.765,84
Capítol	01.02	PAVIMENTACIÓ	4.346,70
Capítol	01.03	GESTIÓ RESIDUS	1.513,87
Capítol	01.04	PARTIDES ALÇADES	5.905,90
Obra	01	Pressupost PLAÇA KENNEDY 2025	19.532,31
			19.532,31
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PLAÇA KENNEDY 2025	19.532,31
			19.532,31

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	19.532,31
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 19.532,31.....	2.539,20
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 19.532,31.....	1.171,94
Subtotal	23.243,45
21 % IVA SOBRE 23.243,45.....	4.881,12
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 28.124,57

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(VINT-I-VUIT MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

Barcelona, maig 2025
L'Autora del Projecte,

Eva Blanco Vives

Tècnica de Via Pública
Departament d'Obres i Manteniment

