

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

OBJECTE: BG- Obres de substitució paviment vorera C. de Rosalia de Castro entre el núm. 40B i 54

NÚMERO PETICIO: 001_P2503385

TIPUS CONTRACTE: Contracte d'obres

PRESSUPOST NET: 29.958,59 € *Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador*

PRESSUPOST IVA: 36.249,90 € *(Iva inclòs)*

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

Les obres consisteixen en la substitució del paviment existent al C. de Rosalia de Castro 40B-54, al barri del Baix Guinardó, al Districte d'Horta-Guinardó amb l'objectiu de millorar l'estat actual de la pavimentació de la vorera.

Emplaçament i zona d'actuació.



Vista aèria i zona d'actuació.

Les obres en qüestió consisteixen:

- Enderroc i retirada de paviment existent de panot hidràulic de 20x20cm.
- Retirada i posterior col·locació dels elements de mobiliari urbà existents en l'àmbit.
- Enderroc de la base de formigó del paviment a determinar durant l'obra (en cas de que es pugui conservar no caldria l'enderroc).
- Encaix de les tapes de registre i arquetes dels serveis existents.
- Reposició del paviment de vorera amb panot de 20x20x4cm de formigó de tipus flor.

L'àmbit consta d'una superfície total de 113,00 m² i 14 tapes de registre de serveis (i 31 fitons que no cal conservar).


La vorera s'haurà d'executar per meitats, per tal de permetre el pas dels vianants o veïns de les porteries, amb els corresponents elements de planxes o passeres metàl·liques, o el tall sencer de vorera amb els corresponents passos provisionals a assumir per part de l'adjudicatari, la implantació i retirada.

S'haurà de realitzar el tràmit de protocol de senyalització per ocupació excepcional de la via pública per tal de disposar d'espai per abassegaments i residus, a sol·licitar per l'adjudicatari.

En aquesta obra no caldrà passar per el Comitè d'Obres i Mobilitat ja que es una actuació exclusivament en vorera i només s'afectaran estacionaments per realitzar els abassegaments de materials i ubicar els contenidors de runa.

Caldrà ,però, mantenir i facilitar els accessos als habitatges que es veuran afectats durant la substitució del paviment.

Caldrà donar compliment a les normatives i ordres relatives a pavimentació i execució d'obres aprovades i vigents de l'Ajuntament de Barcelona.

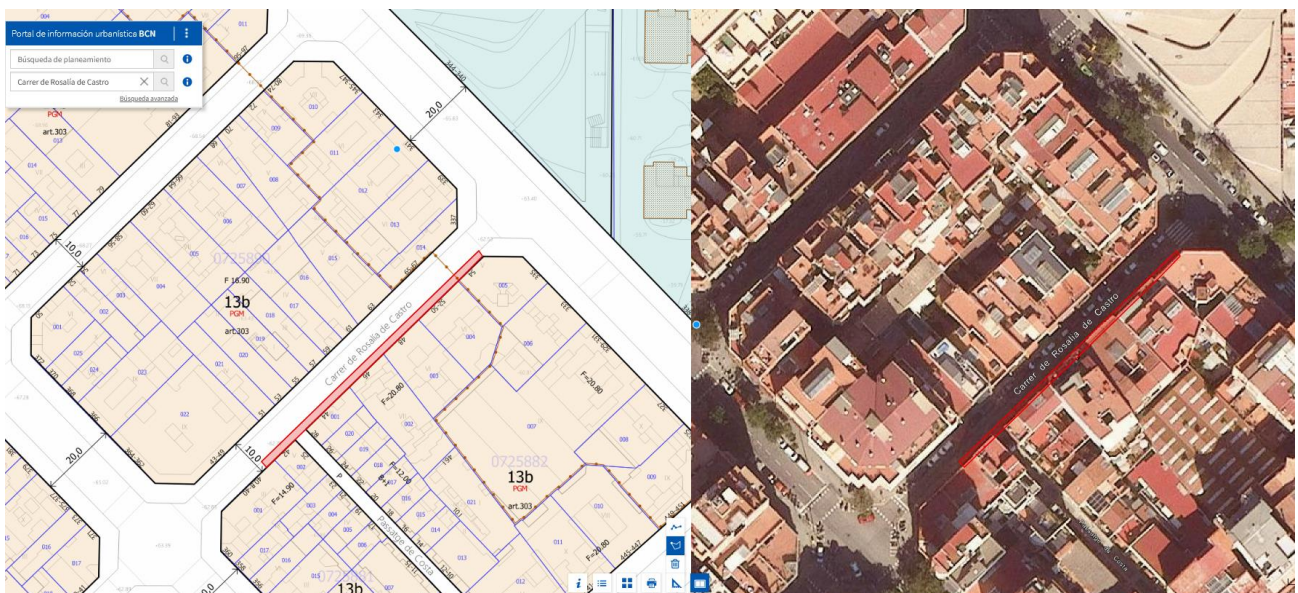

Vista planejament urbanístic i vista aèria

Amidaments i pressupost

CODI	UT	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU UT	IMPORT
P2148-HZ3T	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	56,51	16,26	918,85
P2146-HYES	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	113,00	43,08	4.868,04
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la vorada i la rigola	56,51	5,87	331,71
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	113,00	5,61	633,93
P930-I4XQ	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, a voreres <= 3m d'amplària o calçada/plataforma única <=7m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2m3	28,25	94,00	2.655,39
P965-EALU	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	56,51	52,33	2.957,17
P98Y-V0B0	m	Subministrament i col·locació de paviment inclinat de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Inclou part proporcional de capçaleres. Totalment acabat.	5,00	276,64	1.383,20
PDKR-UA10	ut	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,00	41,87	586,18
P9E1-HXRB	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	113,00	65,39	7.389,07
P2R5-V302	m3	Transport de runa amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	43,35	39,00	1.690,55
P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	43,35	29,10	1.261,19
SS		Pla de seguretat i salut	1,00	500,00	500,00
		Import Execució			25.175,29
		19% D.G. i B.I.			4.783,30
		Total			29.958,59
		21% d'I.V.A.			6.291,30
		IMPORT TOTAL			36.249,90

Documentació gràfica

En l'annex 1 es troba la documentació gràfica on s'especifica l'àmbit a actuar, imatges de l'estat actual de l'àmbit i de l'ocupació plantejada durant l'obra.

Lloc de realització de la prestació

Les obres es realitzaran al carrer de Rosalia de Castro, entre els números 40B i 54, corresponent a un tram d'illa entre carrer de Castillejos i carrer Cartagena al barri del Baix Guinardó, al districte d'Horta Guinardó.

Inici de les prestacions i termini d'execució

Les obres començaran una vegada estigui adjudicat el contracte i duraran fins el 31 de desembre del 2025.

Criteris d'adjudicació

El criteri d'adjudicació és el preu.

- Oferta econòmica, fins a 100 punts:

Per la proposta econòmica més avantatjosa s'atorgarà la màxima puntuació, 100 punts, a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no superi el pressupost net de licitació (el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta d'empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 i publicada a la Gasetta Municipal del dia 29 de juny.

La puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

$$\left(\frac{\text{Percentatge de descompte ofert}}{\text{Millor Percentatge de descompte ofert}} \right) \times \text{Punts màx} = \text{Puntuació resultant}$$

Dades econòmiques

La despesa del contracte anirà a càrrec de la partida 61116-15344 del pressupost municipal del Districte de l'any 2025.

Selecció del proveïdor/a

Una vegada considerada la naturalesa de les prestacions, es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat a les empreses interessades que hi concorrin a través del portal de contractació electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>)

No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta així com adjuntar també el document de pressupost, ambdós documents degudament signats per la licitadora.

El termini de presentació de les ofertes serà com a màxim de 5 dies hàbils des de la data de d'enviament de petició d'oferta.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.

Barcelona, 28 de novembre de 2025

Sara Berbis Fernández
Cap de Projecte d'Obres i Manteniment – Via Pública
Districte d'Horta-Guinardó