

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Núm. Expedient: 20264051

1. OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE

El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte la regulació de la contractació del subministrament, instal·lació i posterior retirada, en règim de lloguer, de tanques antiavalots per la creació de dos passadissos de seguretat a les façanes de l'Ajuntament i del Palau de la Generalitat situats a la Plaça Sant Jaume per tal de garantir els moviments dels i de les agents de la Guàrdia Urbana i de la policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra durant els actes festius de la Mercè, d'acord a la totalitat de documents que conformen el present contracte i el que es planteja en aquest Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

L'Ajuntament de Barcelona tindrà la potestat de sol·licitar a l'empresa adjudicatària aquella documentació reglamentària que cregui convenient, així com informes pel control de qualitat del servei, o d'altres indicats en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

La gestió directa del contracte anirà a càrrec dels Tècnics del Departament de Recursos Materials (DRM) de la Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència de l'Ajuntament de Barcelona.

En aquest plec es defineixen les característiques i prestacions exigides que han de complir les tanques.

2. DURADA DEL CONTRACTE

D'acord al PCAP, aquest servei es concerta per una durada d'1 any, amb pròrrogues anuals amb un màxim de tres anys més. L'inici del contracte serà posterior a la seva formalització.

La prestació del contracte s'iniciarà un cop formalitzat el contracte i es definirà la data exacte per la seva instal·lació juntament amb Guàrdia Urbana. La festivitat de la Mercè té una durada aproximada de 5 dies. El 24 de setembre és el dia de la Mercè, i depenent de l'any, els dies en què es celebra la festivitat són anteriors o posteriors a aquesta data. S'estima que la instal·lació de les tanques es realitzarà uns dies abans de l'inici dels actes de la Mercè i la seva retirada l'endemà del final de la festivitat.

3. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS

L'adjudicatari haurà de subministrar, instal·lar i posteriorment retirar les tanques pel preu ofert, incloent-hi tots els costos de transport i muntatge.

Es comunicarà a l'empresa adjudicatària la data exacte en què han de quedar les tanques instal·lades (data de necessitat) amb una antelació mínima de 14 dies naturals.

Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos
Departament de Recursos Materials
Pl. Carles Pi i Sunyer 8-10, 2a planta
08002 Barcelona

La instal·lació ha d'estar enllestida abans de l'inici de la festivitats. Tal i com s'ha indicat anteriorment, la data exacte de muntatge es definirà amb Guàrdia Urbana. La retirada de les tanques es realitzarà l'endemà del final del actes festius.

En el cas que sigui necessari la substitució o reparació d'alguna o algunes de les tanques instal·lades, l'empresa adjudicatària del contracte es compromet a resoldre la incidència en un període no superior a 12 hores des de la seva comunicació.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Les tanques antiavalots han de ser antivandàliques i han de tenir un sistema que impedeixi la bolcada d'aquestes.

Les tanques s'han de poder muntar en qualsevol superfície irregular, quedant perfectament unides entre elles. Han de disposar d'angles interior variables per la formació de barreres en circumferència, portes d'accés i passa cables, així com adaptar-se en qualsevol necessitat especial que pogués sorgir en el disseny.

S'adjunten unes imatges de la tipologia de tanques antiavalots a instal·lar:



Vistes laterals:



Vista frontal i posterior

Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos

Departament de Recursos Materials

Pl. Carles Pi i Sunyer 8-10, 2a planta

08002 Barcelona




Els materials utilitzats per la construcció de les tanques han de ser amb perfils tubulars laminats en fred, angles laminats en calent i xapes plegades perforades d'acer acabat tot amb galvanitzat en calent o materials similars que tinguin la mateixa resistència.

La base a on es situen les persones han de ser de xapa perforada de mínim 2 mm d'espessor amb desaigües per evitar relliscades en cas de pluja o un altre sistema similar que assegurí el drenatge de l'aigua pluvial. S'ha d'assegurar que no hi hagi cap desnivell o sigui el mínim possible entre les diferents bases per evitar possibles entrebancs. Així doncs, totes les tanques han de tenir una base, inclòs les cantonades i la zona de les portes per tal que existeixi una continuïtat al llarg de tot el recorregut de les tanques per així evitar els possibles desnivells.

Les mides aproximades de les tanques un cop obertes han de ser d'1m de llarg x 1,25 m de profunditat i 1,19 m d'alçada. I un pes aproximat de cada barrera de 61 kg. S'admeten altres dimensions de les tanques, sempre que s'asseguri que responen a les necessitats requerides.

Les portes han de poder obrir en els quatre sentits possible.

S'aporta plànol orientatiu del disseny de les tanques a instal·lar:

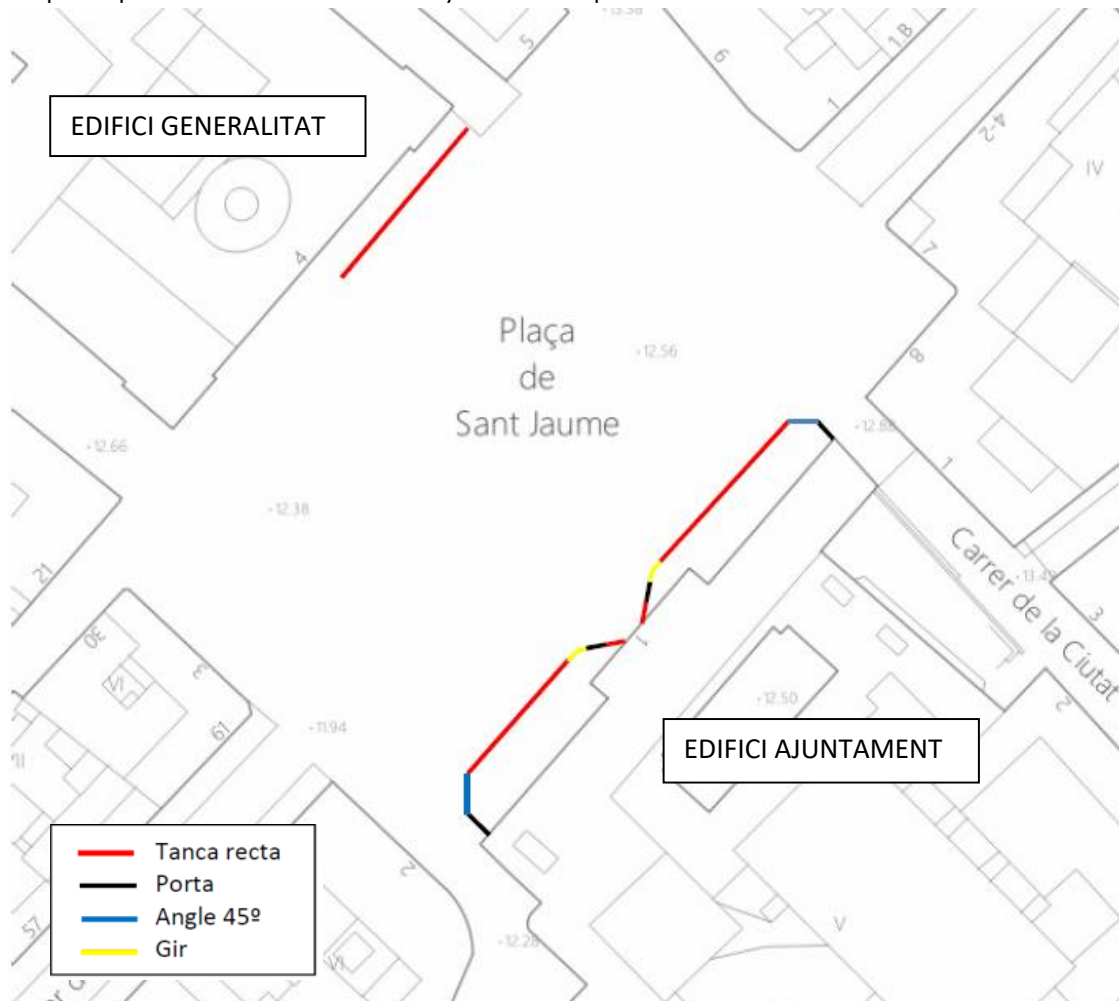

EDIFICI AJUNTAMENT.

- Deixar porta de l'Ajuntament lliure (sense que el peu sobresurti per baix).
- Instal·lació de portes als dos costats de la porta de l'Ajuntament.
- La tanca recta paral·lela a façana anirà entre les dues pilones, amb la part davantera del peu tocant la part interior de la pilona exterior.
- Es posarà una porta a cada extrem de la línia de tanques.
- La part recta paral·lela a façana es deixarà sense tancar i es subministraran sense muntar 1 angle de 45° i tanques rectes (3 o 4) per a cada banda de la façana. Aquestes tanques les muntarà Guàrdia Urbana previ a l'inici de les activitats festives, d'aquesta manera es mantindran oberts al trànsit de vehicles el carrer de la Ciutat i la plaça de Sant Miquel quan no s'estiguin realitzat cap acte festiu a la Plaça Sant Jaume i voltants.

EDIFICI GENERALITAT.

- Es posarà tanca antipànic recta des de la porta fins al carrer del Bisbe.
- No es podrà sobresortir de la façana al carrer del Bisbe.
- L'Ajuntament proporcionarà tanques ciutat per tal de limitar l'accés. Anirà a càrrec de l'adjudicatari la unió de la última tanca recte amb la tanca ciutat.
- No es col·loquen portes.
- Es col·locarà tanques ciutat a la zona de l'entrada de la Generalitat.

Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos
Departament de Recursos Materials
Pl. Carles Pi i Sunyer 8-10, 2a planta
08002 Barcelona

A continuació s'adjunten les unitat aproximades a instal·lar:

	Objecte	Unitats estimades
Subministrament	Lloguer de tanques antiavalots	99 unitats
	Lloguer de portes	6 unitats
	Lloguer de cantoneres	6 unitats
	Lloguer de cantoneres amb graus especials segons disseny	6 unitats

3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

L'empresa adjudicatària tindrà la obligació de presentar la documentació tècnica de les tanques antiavalots si així ho requerís el DRM.

S'entén per documentació tècnica les memòries descriptives, esquemes, plànols, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, etc.

4. PAGAMENT DEL PREU

El pagament a l'empresa adjudicatària s'efectuarà contra la factura única expedida, un cop finalitzada la festivitat de la Mercè i realitzada la retirada les tanques.