


ALÇAT
e:1/100



Imatges Novembre 2020

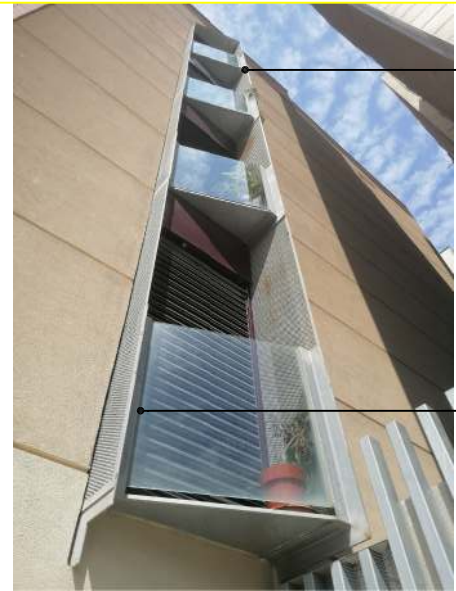

Imatges Novembre 2021



MANTENIMENT DE MITGERA CARRER PAVIA 4-6

PRESSUPOST

UT.	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
1	DESMUNTATGES I MONTATGE D'ELEMENTS A SUBSTITUIR I RESTAURAR			
1.1	u. Desmuntatge de logo metàl·lic impu en mal estat, a la cantonada inferior de la placa metàl·lica que emmarca persiana local comercial, per excés de corrosió i repàs de cants del logo "IMPU" amb galvanització en fred	1	€ 320,00	€ 320,00
1.2	u. Subministrament i instal·lació de placa galvanitzada de logo impu enlaire relleu i caragolat a placa metàl·lica existent.	1	€ 520,00	€ 520,00
1.3	u. Decapatge, neteja i escatats de grafitis en marc de persiana en xapa galvanitzada i en persiana de xapa micro-perforada	1	€ 470,00	€ 470,00
1.4	u. Fixació a la coberta de cable que es troba penjant de la façana.	1	€ 110,00	€ 110,00
2	PINTURA			
NOTA: Tots els colors són de referència i abans de la seva aplicació s'haurà de validar en obra pels Serveis tècnics del IMPU				
2.1	u. Preparació de la xapa galvanitzada i persiana per a aplicar imprimació epoxi de dues components i posteriorment pintar amb esmalt poliuretà color galvanitzat a dues capes en tota la placa metàl·lica i persiana.	1	€ 610,00	€ 610,00
2.2	u. Subministrament i aplicació amb pintura antigrafiti en la placa metàl·lica i persiana amb pintura de imprimació i posteriorment dues capes de l'acabat antigrafiti.	1	€ 470,00	€ 470,00
2.3	u. Pintat de plaques laterals perforades dels balcons; pintura mitjançant galvanització en fred en tota l'altura dels laterals de balcó. Inclou neteja i escatats de les zones afectades per l'oxido.	1	€ 1.180,00	€ 1.180,00
4	TRABALLS DE L'IMPLANTACIÓ, PROTECCIÓ I SEGURETAT I SALUT			
4.1	u. Mitjans de protecció i d'implantació en l'obra per a la realització dels treballs establerts. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació del tancament de protecció necessari, mòdul sanitari, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, transport de residus instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs de capacitat 1 m3 i tot el necessari per a la correcta execució dels treballs.	1	1.640,00 €	1.640,00 €
4.2	u. Subministrament i lloguer de plataforma elevadora articulada de 26 mts, inclou transport lliurament i recollida i disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou retirada de pilonas per al pas del braç articulat, i coordinació del cronograma i documentació de la maquinària per a garantir que el IMPU obtingui a temps els deguts permisos d'ocupació durant l'obra i durant les maniobres de càrrega i descàrrega. Inclou protecció de l'arbre en cas de necessitat.	1	892,00 €	892,00 €
4.2	u. Amortització de lloguer diari de plataforma elevadora articulada de 26 mts, inclou, gestió de residus, combustible dièsel diari i assegurança de la plataforma.	5	148,50 €	742,50 €
4.3	u. Subministrament i lloguer de generador de 7KVA, inclou transport lliura i recollida i disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.	1	330,00 €	330,00 €
4.4	u. Amortització de lloguer diari de generador, inclou, gestió de residus, combustible dièsel diari i assegurança.	5	16,50 €	82,50 €
SUBTOTAL				7.367,00 €
Despeses Generals 13%				957,71 €
Benefici industrial 6%				442,02 €
SUMA				8.766,73 €
IVA 21%				1.841,01 €
TOTAL PRESSUPOST				10.607,74 €

Nota:

- En aquest pressupost no s'ha inclòs el subministrament d'aigua. La comunitat de la mitgera facilitarà el subministrament.
- Els tràmits per a permisos d'ocupació de l'espai públic de tancament temporal de via pública i llicència d'obra, estaran a càrrec de l'IMPU.
- És important anotar que les últimes fotografies fetes són de novembre de 2021. L'execució de l'obra seria al febrer del 2022, per la qual cosa és imprescindible que els proponents (constructors) de l'execució de l'obra visitin l'emplaçament i coneguin l'evolució de les patologies descrites en aquest document.

Actualització V2. Novembre 2021

PLÀNOL:	A1. PLÀNOL PROPOSTA ACTUACIÓ MITGERA	TÈCNIC REDACTOR:	JONH ZULETA	ESCALA:	s/plànol
EMPLAÇAMENT:	INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA PER A LA POSADA AL DIA D'INTERVENCIÓ EN PARETS MITGERES A BARCELONA - BALCONS DE LES VIES DE SANTS (C/ PAVIA 4-6)	DATA:	Novembre 2021		

A3: 1/100