



3.4
3.3
3.2




4.2
4.1

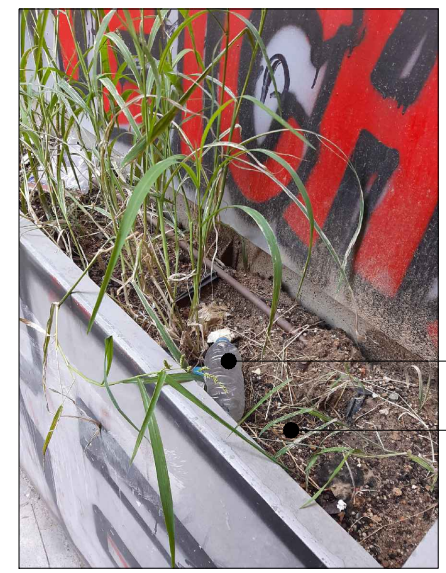

2.1
1.1
3.1

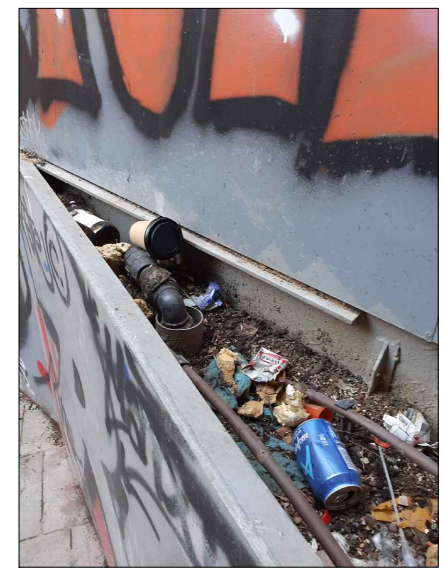

MANTENIMENT DE MITGERA CARRER SANT PERE MÉS BAIX				
PRESSUPOST				
UT.	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
1 NETEJA				
1.1	u. Decapatge i neteja de grafiti en xapa galvanitzada jardineres i zona inferior de la façana sobre el revestiment.	1	1.125,00 €	1.125,00 €
2 IL·LUMINACIÓ				
2.1	u. Revisió i control de lluminàries del sistema elèctric que il·lumina la façana.	1	360,00 €	360,00 €
3 PINTURA				
NOTA: Tots els colors són de referència i abans de la seva aplicació s'haurà de validar en obra pels Serveis tècnics del IMPU				
3.1	u. Aplicació de imprimació fixadora de zona grafitada com a suport de l'acabat final.	1	378,00 €	378,00 €
3.2	u. Pintat de zona tota la zona baixa de la fachada amb pintura exterior igualant el color al màxim possible a la pintura existent i donant continuïtat a les lletres i el disseny gràfic de la façana i posteriorment dues capes de l'acabat. Inclou el subministrament del material i tots els components necessaris per a la seva correcta aplicació.	1	697,50 €	697,50 €
3.3	m2 Preparació de la xapa galvanitzada per a aplicar imprimació epoxi de dues components. Inclou el subministrament del material epoxi i tots els components necessaris per a la seva correcta aplicació.	26	28,43 €	739,18 €
3.4	m2 Subministrament i aplicació d'esmaïl poliuretà color galvanitzat a dues capes en tota la placa metàl·lica de les jardineres.	26	32,23 €	837,98 €
3.5	m2 Subministrament i aplicació amb pintura antigrafiti en la placa metàl·lica amb pintura de imprimació i posteriorment dues capes de l'acabat antigrafiti	26	42,00 €	1.092,00 €
4 JARDÍ				
4.1	u. Reposició de plantes "MUEHLENBECKIA" a jardineres de xapa galvanitzada. S'inclou: subministre, plantació i reposició de substrat vegetal, disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, i tot el necessari per a la correcta execució dels treballs.	1	1.271,00 €	1.271,00 €
4.2	u. Revisió de tot el sistema de degoteig del jardí sobre jardineres de xapa galvanitzada.	1	325,50 €	325,50 €
5 TRABALLS DE L'IMPLANTACIÓ, PROTECCIÓ I SEGURETAT I SALUT				
5.1	u. Mitjans de protecció i d'implantació en l'obra per a la realització dels treballs establerts. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació del tancament de protecció necessari, mòdul sanitari, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, transport de residus instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs de capacitat 1 m3, neteja de l'obra i tot el necessari per a la correcta execució dels treballs.	1	1.640,00 €	1.640,00 €
5.2	u. Subministrament del lloguer de plataforma de tiora elevadora de 12 mts, inclou transport lliure i recollida i disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.	1	425,00 €	425,00 €
5.3	u. Amortització de lloguer diari per dia natural de plataforma elevadora de 12 mts, inclou gestió de residus, combustible dièsel i assegurança de la plataforma.	8	69,00 €	552,00 €
5.4	u. Subministrament i lloguer de generador de 7KVA, inclou transport lliure i recollida i disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.	1	330,00 €	330,00 €
5.5	u. Amortització de lloguer diari de generador, inclou gestió de residus, combustible dièsel diari i assegurança.	8	16,50 €	132,00 €
			SUBTOTAL	9.905,16 €
			Despeses Generals	13% 1.287,67 €
			Benefici industrial	6% 594,31 €
			SUMA	11.787,14 €
			IVA	21% 2.475,30 €
			TOTAL PRESSUPOST	14.262,44 €

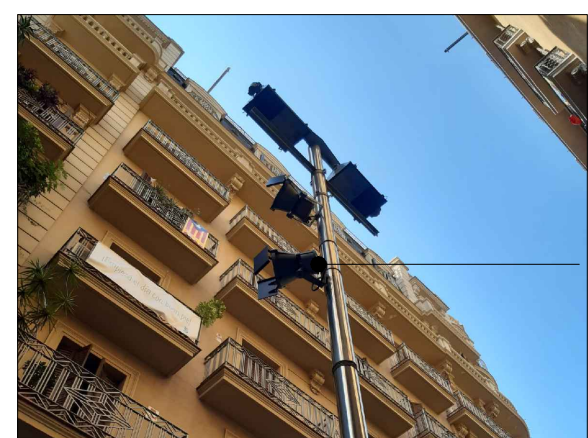

2.1

Nota:
 - En aquest pressupost no s'ha inclòs el subministrament elèctric i d'aigua. La comunitat de la mitgera facilitarà el subministrament.
 - Els tràmits per a permisos d'ocupació de l'espai públic de tancament temporal de via pública i llicència d'obra, estaran a càrrec de l'IMPU.