




1.1
2.4
1.1
2.4



2.4
1.2




2.5
1.3
2.3
2.2
1.5
2.3

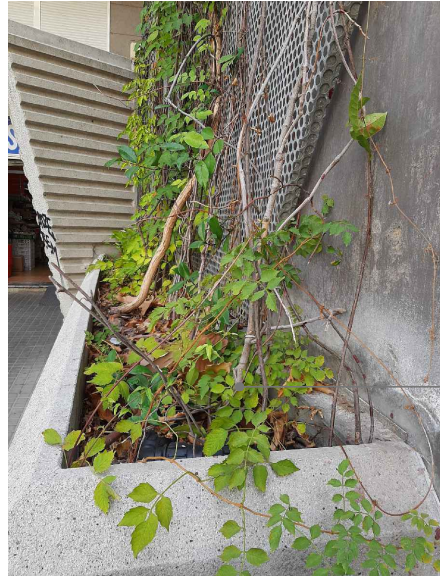


1.4



2.5
1.3
1.5

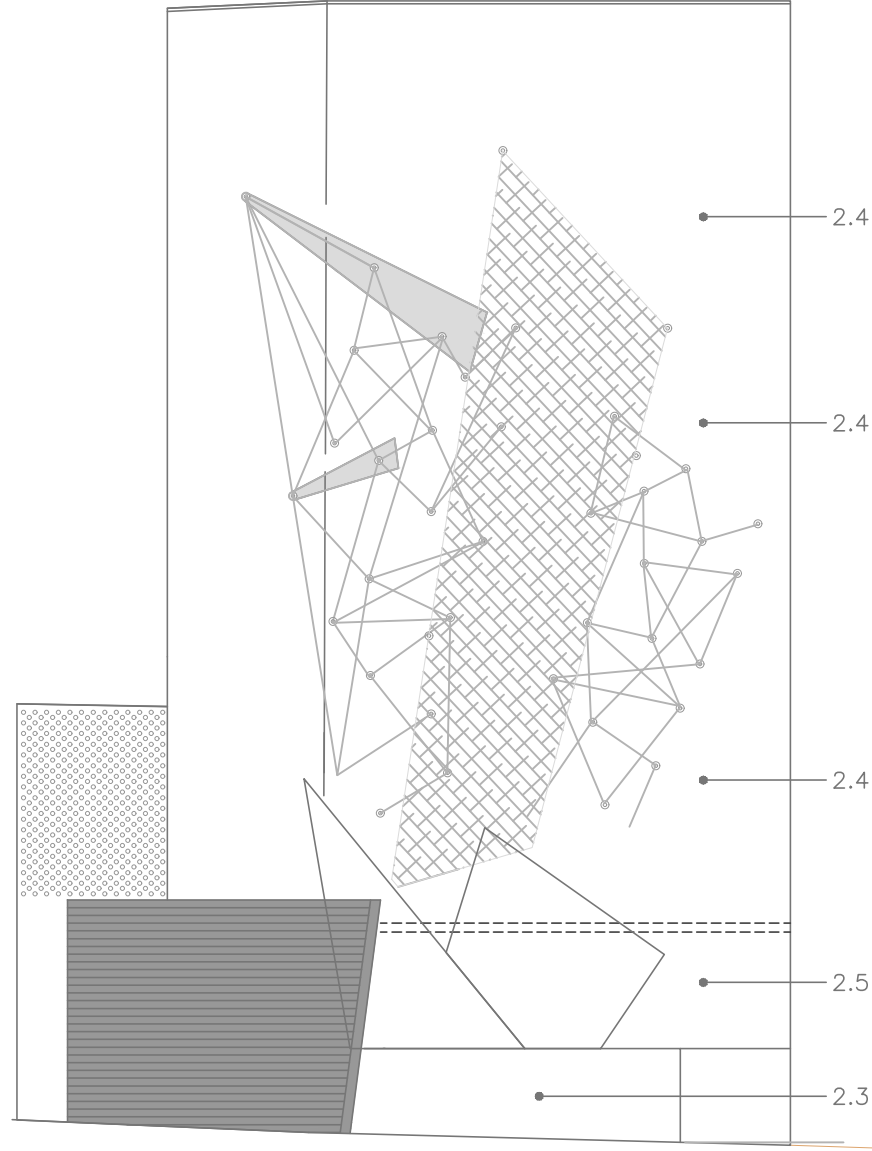

MITGERA RAMBLA BADAL 188 - ALÇAT PROPOSTA

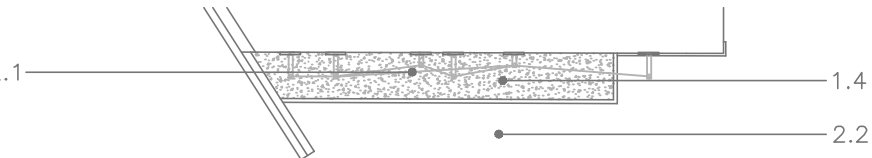

MITGERA RAMBLA BADAL 188 - PLANTA

MANTENIMENT DE MITGERA RAMBLA BADAL 188				
PRESSUPOST				
UT.	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
1 ENDERROCAMENTS I NATEJA				
1,1	u. Demolició de paviment exterior de panot gris 4 pastilles, el picat del material d'unió i llosa de formigó fins a 20cm. Demolició de paviment continu de formigó en massa fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals, utilitzant un compressor de martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.	4	255,00 €	1.020,00 €
1,2	u. Decapatge i neteja de grafitis en les cares de formigó vist que conforma la jardineria en tot el seu perímetre. Inclou totes les proteccions necessàries per a mantenir la integritat de les plantes.	1	615,00 €	615,00 €
1,3	u. Repicat del revestiment a la calç, fins a arribar a la maçoneria, per desperfectes en els baixos de la mitgera, fins a una altura de 2.5mts per saturació d'humitats per capil·laritat causant la degradació del revestiment. Inclou proteccions i retirada d'enderrocs sobre camió o contenidor en centre autoritzat	1	727,50 €	727,50 €
1,4	u. Excavació de rasa per a pas de canonada d'evacuació fins a una profunditat de 2 m, en sòl d'argila semidura, con mitjos manuals. inclou càrrega a camió o contenidor i el transport a centre autoritzat. Nota: L'excavació es realitzés amb la màxima precaució, per a no afectar cap instal·lació existent sota la vorera de la zona de treball. Qualsevol mal de les instal·lacions es valorés la seva reparació amb la DF. amb una partida d'alçada	1	3.430,00 €	3.430,00 €
1,5	u. Neteja i adequació d'arqueta per a pas de xarxa d'evacuació per trobar-se completament reblerta. Inclou tub. 125, la base de formigó amb els pendents adequats per a la correcta circulació del drenatge.	1	500,50 €	500,50 €
1,6	u. Farciments de terres recuperades i sorra gruixuda per a piconar la rasa. Inclou tot el material i eines necessàries per a la seva correcta execució	1	474,50 €	474,50 €
1,7	u. Reposició de llosa de formigó i el panot 4 pastilles. Inclou tot el material necessari per a la seva correcta execució.	1	1.241,50 €	1.241,50 €
2 INSTAL·LACIÓ I ACABATS				
2,1	m2 Subministrament i instal·lació de canonada PVC de sanejament enterrada en terreny semidur, amb tub de 125 mm de diàmetre exterior, col·locats en el fons de la rasa. Inclou connexions, capa de sorra, capa de formigó per a protegir la canonada, farciment, piconat de terres i comprovació del seu correcte funcionament.	4	128,38 €	513,50 €
2,2	u. Elaboració de llosa de formigó en massa 20cm de gruix com a suport de la posterior instal·lació del paviment. Inclou tots els materials i eines necessàries per a la seva correcta aplicació	4	148,13 €	592,50 €
2,3	u. Subministrament i instal·lació de terratzo 4 pastilles de 20x20cm Inclou morters d'agarrí, borada i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. inclou transport i tot el necessari per a la seva correcta execució	4	144,75 €	579,00 €
2,4	u. Subministrament i aplicació de pintura anti grafiti sobre la jardineria.. Amb una mà d'emprimació segellador sobre la superfície de formigó porosa buscant la màxima penetració i adherència del suport i posterior aplicació de l'anti-grafiti a dues capes d'acabat.	1	539,50 €	539,50 €
2,5	u. Subministrament i aplicació de revestiment a la calç transpirable. Morter de renovació per al tractament d'humitats per capil·laritat en els baixos de la façana facilitant l'evaporació de l'aigua retinguda en el mur. el material tindrà una base de conglomerants hidràulics, àrids seleccionats, additius porògens i inhibidors d'eflorescències salines.	1	630,50 €	630,50 €
3 TRABALLS DE I'IMPLANTACIÓ, PROTECCIÓ I SEGURETAT I SALUT				
3,1	u. Mitjans de protecció i d'implantació en l'obra per la realització dels treballs establerts. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació del tancament de protecció necessari, mòdul sanitari, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, transport de residus instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs de capacitat 1 m3 i tot el necessari per a la correcta execució dels treballs.	1	2.405,00 €	2.405,00 €
3,2	u. Transport de generador tipo Generador 7kVA PRAMAC ES8000 a gasolina (lliurament i retirada)		330,00 €	330,00 €
		1		
3,3	u. Lloguer diari de generador TRIFÀSIC Ai 24000 V TXE Inclou gestió de residus, combustible diari i segur. Nota: El lloguer i l'assegurança es compta per dies naturals.	15	28,80 €	432,00 €
SUBTOTAL				14.031,00 €
Despeses Generals			13%	1.824,03 €
Benefici industrial			6%	841,86 €
SUMA				16.696,89 €
IVA			21%	3.506,35 €
TOTAL PRESSUPOST				20.203,24 €

Nota:
 - En aquest pressupost no s'ha inclòs el subministrament elèctric i d'aigua. La comunitat de la mitgera facilitarà el subministrament.
 - Els tràmits per a permisos d'ocupació de l'espai públic de tancament temporal de via pública i llicència d'obra, estaran a càrrec de l'IMPU.