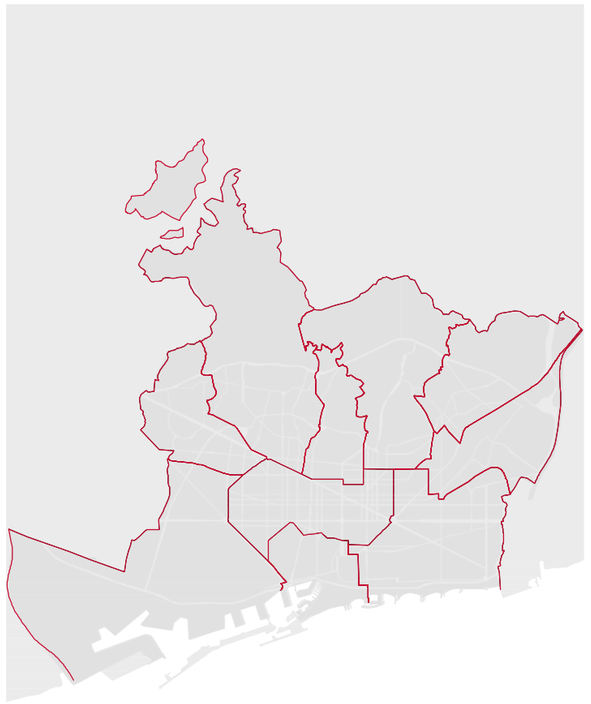

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'AMBIT DEL PLA ESPECIAL D'INFRAESTRUCTURES DEL BARRI DE LA MARINA DE LA ZONA FRANCA. FASES 1b I 2a

DISTRICTE SANTS MONTJUÏC SECTOR 6

**Ajuntament de Barcelona**

**Ecologia, Urbanisme i Mobilitat**
**Institut Municipal d'Urbanisme**
**Direcció de Serveis de Projectes i Obres**

AUTOR DELS CRITERIS I DE L'AVANTPROJECTE
Institut Municipal d'Urbanisme. IMU

AUTOR DEL PROJECTE EXECUTIU
ESTEYCO
Carlos Garcia, I.C.C.P.
Andreu Estany, Arquitecte

G99.F1B_F2A

NÚM. EXPEDIENT EDICIÓ DATA
CPB08110002 APROVACIÓ DEFINITIVA OCTUBRE 2025

# DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

1: Amidaments

# AMIDAMENTS



Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 01 ARQUEOLOGIA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPAJN020 | PA | PARTIDA ALÇADA JUSTIFICAR PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 07 PREVENCIÓ INCENDIS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PDK2-AJYW | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 PDK1-.M10 u Bastiment circular de fosa dúctil i tapa abatible, per a pericó d'hidrant, de pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe B-125 segons norma UNE-EN 124, recoberta de pintura asfàltica color vermell, tipus Ajuntament Barcelona, col·locat en vorera, amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

3 PM23-H86Q u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

4 PM43-U040 u Colze de 90º amb unió embridada a cada extrem de 4´´ de diàmetre, d'acer, per a connexió de canonada amb hidrant, connectat a la canonada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

5 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | T | Longitud (m) | | | | |
| 2 | | | | 7,000 | 2,000 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,000**

6 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | Costat 1 | Costat 2 | Altura | | |
| 2 | | | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

7 P221E-AWDU m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | Amplada | Longitud | Altura | | |
| 2 | 2 | | 2,000 | 0,600 | 7,000 | 1,500 | 12,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,600**

8 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | Amplada | Longitud | | | |
| 2 | 2 | | 2,000 | 0,600 | 7,000 | | 8,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,400**

9 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | Amplada | Longitud | altura | | |
| 2 | | | 2,000 | 0,600 | 7,000 | 1,000 | 8,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,400**

10 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | Amplada | Longitud | altura | | |
| 2 | | | 2,000 | 0,600 | 7,000 | 0,300 | 2,520 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,520**

11 P3Z3-D52R m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | Costat 1 | Costat 2 | | | |
| 2 | Base pericó | | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

# AMIDAMENTS



12 PF36-DVS8 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | Longitud | | | |
| 2 | | | 2,000 | | 7,000 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 09 MOVIMENT DE TERRES GENERALS
Tipus obra 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detecció serveis existents | T | costat 1 | costat 2 | fons | uts | | |
| 2 | AP-02 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-03 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | AP-04 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | AP-05 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | AP-08 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | GN-01 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | GN-04 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | GN-05 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 12 | BT-01 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | BT-02 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | BT-03 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | MT-02 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | MT-03 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | MT-04 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | MT-05 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | MT-06 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | MT-07 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | MT-08 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | MT-09 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | MT-10 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | MT-11 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | MT-12 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | MT-13 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 29 | TF-02 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | TF-03 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | TF-04 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | TF-05 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | TF-06 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | TF-07 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 35 | TF-08 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | TF-20 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | TF-22 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | TF-23 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | TF-24 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | TF-25 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | TF-26 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | TF-27 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | TC-01 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | TC-02 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | TC-03 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | TC-04 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | TC-05 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | TC-06 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **248,000**

2 F9TRA001 M ENDERROC DE CANALITZACIÓ DE TUBS DE FIBROCIMENT, PER EMPRESA I PERSONAL ACREDITAT A RERA INCLOENT REDACCIÓ I TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALL, INCLOENT GESTIONS AMB INSPECCIÓ DE TREBALL, MUNTATGE DE BOMBOLLA DEPRESSORA, DEMOLICIÓ CONTROLADA DE LA CANALITZACIÓ, CONTROL DE L'AMBIENT, MANUTENCIÓ I CONFINAMENT EN CONTENIDORS AUTORITZATS, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A RESIDUS ESPECIALS I CANON D'ABOCAMENT. TOT SEGONS NORMATIVA D'APLICACIÓ I/O PLÀNOLS DE PROJECTE, INCLOENT EL SUBMINISTRE DE MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A ENLLESTIR LA PARTIDA.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió canalitzacions no documentades | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **100,000**

3 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsión | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G1) |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

4 P21B0-HBQZ u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metal·lurgia | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Acer | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Plomb | | 16,000 | | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | S | | | | | 25,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,000**

5 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carrer | T | Long | | | | | |
| 2 | Metal·lurgia | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Acer | | 280,000 | | | | 280,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Plom | | 203,000 | | | | 203,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **533,000**

6 P2147-DJ5S m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carrer | T | Long | | | | | |
| 2 | Metal·lurgia | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Acer | | 484,000 | | | | 484,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Plom | | 203,000 | | | | 203,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **737,000**

7 P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Segons plànol 10.2.1 | | 8.020,000 | | | | 8.020,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8.020,000**

8 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | base sota paviment MB | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Segons plànol 10.2.1 | | 1.200,000 | | | | 1.200,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.200,000**

9 P2146-.058 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 15 a 30 cm de gruix, com a màxim, i més d'1 m d'amplària, realitzat amb retroexcavadora amb martell trencador

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Segons plànol 10.2.1 | | 2.450,000 | | | | 2.450,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2.450,000**

10 P214P-E7K6 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | previsió restes no documentades | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,000**

11 P214P-E7IF m3 Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | previsió restes no documentades | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **100,000**

12 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generació de juntes i limits | T | Long (m) | Uts | | | | |
| 2 | Paviment de formigó c/Metal·lurgia | | 180,000 | | | | 180,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **180,000**

13 P2146-.061 m3 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre solera de formigó, realitzat amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | | | | | | |
| 2 | Previsio restes no documentades sota aglomerat | | 1.000,000 | | | | 1.000,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.000,000**

14 P214U-.015 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics d'1 a 5 cm de gruix, en encaixos, arrancament inclosos talls i acabats a tapes i reixes, càrrega del material, transport a l'abocador i posterior escombrat i neteja

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | costats | | | |
| 2 | Plomb - Acer | | 61,000 | 2,000 | | | 122,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Acer - Cal Cisó | | 20,000 | 2,000 | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **162,000**

15 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | | costats | | | |
| 2 | Plomb - Acer | | 61,000 | | | | 61,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Acer - Cal Cisó | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **81,000**

16 P4M1-HD7A m Estintolament de prisma, conducció o canalització soterrada de qualsevol tipus i dimensió mitjançant un perfil metàl·lic recolzat sobre dos daus de formigó o suports i una eslinga que permeti el suport i excavació inferior del servei a estintolar.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió creuaments amb serveis existents | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

17 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorera Carrer acer | | 200,000 | | | | 200,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **200,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 09 MOVIMENT DE TERRES GENERALS
Tipus obra 02 MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P2214-AYNX | m3 | Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segons plànol 10.3 | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | % total excava | | | |
| 2 | Saneig 1,5m | | 2.440,000 | 1,500 | 0,900 | | 3.294,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Saneig 2m | | 8.450,000 | 2,000 | 0,900 | | 15.210,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Altres excavacions | | 3.500,000 | 1,200 | 0,900 | | 3.780,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Calçades | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | % total excava | | | |
| 7 | Calçades | | 4.454,000 | 1,350 | 0,900 | | 5.411,610 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **27.695,610**

2 P2214-JK6L m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segons plànol 10.3 | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | % total excava | | | |
| 2 | | | 2.440,000 | 1,500 | 0,100 | | 366,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 8.450,000 | 2,000 | 0,100 | | 1.690,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 3.500,000 | 1,200 | 0,100 | | 420,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Calçades | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | % total excava | | | |
| 7 | Calçades | | 4.454,000 | 1,350 | 0,100 | | 601,290 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3.077,290**

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segons plànol 10.3 | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | | | 2.440,000 | | | | 2.440,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 8.450,000 | | | | 8.450,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Calçades | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 5 | Calçades | | 4.454,000 | | | | 4.454,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15.344,000**

4 P2257-.147 m3 Terraplenat i anivellament de terres amb màquines automotrius amb compactació del 95% del PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL TOLERABLE | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,680 | | | 1.679,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 1.630,000 | 1,180 | | | 1.923,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 600,000 | 0,830 | | | 498,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 40,000 | 1,180 | | | 47,200 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 26,300 | 0,830 | | 21,829 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 9,000 | 1,180 | | 10,620 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 35,000 | 0,830 | 1,400 | 40,670 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 17,200 | 0,830 | 0,600 | 8,566 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 455,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | |
| 19 | Calçada | | 715,000 | 0,680 | | 486,200 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Panots 20x20x4 | | 1.475,000 | 1,180 | | 1.740,500 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Panots 20x20x8 | | 105,000 | 0,830 | | 87,150 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Panot estriat 20x20x4 | | 13,500 | 1,180 | | 15,930 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Panot estriat 20x20x8 | | 8,750 | 0,830 | | 7,263 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Pav podotactil | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Guals 140 | | 30,000 | 0,830 | 1,400 | 34,860 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Guals 60 | | 5,700 | 0,830 | 0,600 | 2,839 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Parterre | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Carrer del Plom | T | | | | | |
| 35 | Calçada | | 1.200,000 | 0,680 | | 816,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Panots 20x20x4 | | 195,000 | 1,180 | | 230,100 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | Panots 20x20x8 | | 820,000 | 0,830 | | 680,600 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Panot estriat 20x20x4 | | 3,800 | 1,180 | | 4,484 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | Panot estriat 20x20x8 | | 30,200 | 0,830 | | 25,066 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Pav podotactil | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | Formigó provisional | | 85,000 | 0,830 | | 70,550 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | Guals 140 | | 14,500 | 0,830 | 1,400 | 16,849 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Guals 60 | | 12,400 | 0,830 | 0,600 | 6,175 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Parterre | | 245,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | Escocells | | 1,500 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | Carrer del Acer | T | | | | | |
| 51 | Calçada | | 1.450,000 | 0,680 | | 986,000 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | Panots 20x20x4 | | 1.965,000 | 1,180 | | 2.318,700 | C#*D#*E#*F# |
| 53 | Panots 20x20x8 | | 650,000 | 0,830 | | 539,500 | C#*D#*E#*F# |
| 54 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 55 | Panot estriat 20x20x8 | | 46,000 | 0,830 | | 38,180 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Pav podotactil | | 62,000 | 1,180 | | 73,160 | C#*D#*E#*F# |
| 57 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 59 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | Formigó provisional | | 485,000 | 0,830 | | 402,550 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | Guals 140 | | 4,500 | 0,830 | 1,400 | 5,229 | C#*D#*E#*F# |
| 63 | Guals 60 | | 66,000 | 0,830 | 0,600 | 32,868 | C#*D#*E#*F# |
| 64 | Parterre | | 56,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 66 | Carrer Nou | T | | | | | |
| 67 | Calçada | | 0,000 | 0,680 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 68 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 69 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 70 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | Pav podotactil | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 73 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 74 | Vulcano 30x10x8 | | 1.690,000 | 0,830 | | 1.402,700 | C#*D#*E#*F# |
| 75 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 76 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 77 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 78 | Guals 140 | | 0,000 | 0,830 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 79 | Guals 60 | | 0,000 | 0,830 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | Parterre | | 540,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | Escocells | | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 82 | SOL SELECCIONAT | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | | | |
| 83 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | |
| 84 | Calçada | | 2.470,000 | 0,750 | | 1.852,500 | C#*D#*E#*F# |
| 85 | Panots 20x20x4 | | 1.630,000 | 0,400 | | 652,000 | C#*D#*E#*F# |
| 86 | Panots 20x20x8 | | 600,000 | 0,750 | | 450,000 | C#*D#*E#*F# |
| 87 | Panot estriat 20x20x4 | | 40,000 | 0,400 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 88 | Panot estriat 20x20x8 | | 26,300 | 0,400 | | 10,520 | C#*D#*E#*F# |
| 89 | Pav podotactil | | 9,000 | 0,400 | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 90 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 91 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 92 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 93 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 94 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 95 | Guals 140 | | 35,000 | 0,750 | 1,400 | 36,750 | C#*D#*E#*F# |
| 96 | Guals 60 | | 17,200 | 0,750 | 0,600 | 7,740 | C#*D#*E#*F# |
| 97 | Parterre | | 455,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 98 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 99 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | |
| 100 | Calçada | | 715,000 | 0,750 | | 536,250 | C#*D#*E#*F# |
| 101 | Panots 20x20x4 | | 1.475,000 | 0,400 | | 590,000 | C#*D#*E#*F# |
| 102 | Panots 20x20x8 | | 105,000 | 0,750 | | 78,750 | C#*D#*E#*F# |
| 103 | Panot estriat 20x20x4 | | 13,500 | 0,400 | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 104 | Panot estriat 20x20x8 | | 8,750 | 0,400 | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 105 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 106 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 107 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 108 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 109 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 110 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 111 | Guals 140 | | 30,000 | 0,750 | 1,400 | 31,500 | C#*D#*E#*F# |
| 112 | Guals 60 | | 5,700 | 0,750 | 0,600 | 2,565 | C#*D#*E#*F# |
| 113 | Parterre | | 215,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 114 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 115 | Carrer del Plom | T | | | | | |
| 116 | Calçada | | 1.200,000 | 0,750 | | 900,000 | C#*D#*E#*F# |
| 117 | Panots 20x20x4 | | 195,000 | 0,400 | | 78,000 | C#*D#*E#*F# |
| 118 | Panots 20x20x8 | | 820,000 | 0,750 | | 615,000 | C#*D#*E#*F# |
| 119 | Panot estriat 20x20x4 | | 3,800 | 0,400 | | 1,520 | C#*D#*E#*F# |
| 120 | Panot estriat 20x20x8 | | 30,200 | 0,400 | | 12,080 | C#*D#*E#*F# |
| 121 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 122 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 124 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 125 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 126 | Formigó provisional | | 85,000 | 0,750 | | 63,750 | C#*D#*E#*F# |
| 127 | Guals 140 | | 15,500 | 0,750 | 1,400 | 16,275 | C#*D#*E#*F# |
| 128 | Guals 60 | | 12,400 | 0,750 | 0,600 | 5,580 | C#*D#*E#*F# |
| 129 | Parterre | | 245,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 130 | Escocells | | 1,500 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 131 | Carrer del Acer | T | | | | | |
| 132 | Calçada | | 1.450,000 | 0,750 | | 1.087,500 | C#*D#*E#*F# |
| 133 | Panots 20x20x4 | | 1.965,000 | 0,400 | | 786,000 | C#*D#*E#*F# |
| 134 | Panots 20x20x8 | | 650,000 | 0,750 | | 487,500 | C#*D#*E#*F# |
| 135 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 136 | Panot estriat 20x20x8 | | 46,000 | 0,400 | | 18,400 | C#*D#*E#*F# |
| 137 | Pav podotactil | | 62,000 | 0,400 | | 24,800 | C#*D#*E#*F# |
| 138 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 139 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 140 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 141 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 142 | Formigó provisional | | 485,000 | 0,750 | | 363,750 | C#*D#*E#*F# |
| 143 | Guals 140 | | 4,500 | 0,750 | 1,400 | 4,725 | C#*D#*E#*F# |
| 144 | Guals 60 | | 66,000 | 0,750 | 0,600 | 29,700 | C#*D#*E#*F# |
| 145 | Parterre | | 56,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 146 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 147 | Carrer Nou | T | | | | | |
| 148 | Calçada | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 149 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 150 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 151 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 152 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 153 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 154 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 155 | Vulcano 30x10x8 | | 1.690,000 | 0,750 | | 1.267,500 | C#*D#*E#*F# |
| 156 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 157 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 158 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 159 | Guals 140 | | 0,000 | 0,750 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 160 | Guals 60 | | 0,000 | 0,750 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 161 | Parterre | | 540,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 162 | Escocells | | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 164 | Subtotal "A origen" | O | | | | 24.292,493 | SUMORIGEN( G1:G163) |
| 166 | Esponajment (20%) | | 0,200 | | | 4.858,499 | G164*C# |

**TOTAL AMIDAMENT** **29.150,992**

5 P2A0-4ILM m3 Subministrament de terra tolerable, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL TOLERABLE | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,680 | | | 1.679,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 1.630,000 | 1,180 | | | 1.923,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 600,000 | 0,830 | | | 498,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 40,000 | 1,180 | | | 47,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 26,300 | 0,830 | | | 21,829 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 9,000 | 1,180 | | | 10,620 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 1,180 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 35,000 | 0,830 | 1,400 | 40,670 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 160 | | 17,200 | 0,830 | 0,600 | 8,566 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 455,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | |
| 19 | Calçada | | 715,000 | 0,680 | | 486,200 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Panots 20x20x4 | | 1.475,000 | 1,180 | | 1.740,500 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Panots 20x20x8 | | 105,000 | 0,830 | | 87,150 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Panot estriat 20x20x4 | | 13,500 | 1,180 | | 15,930 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Panot estriat 20x20x8 | | 8,750 | 0,830 | | 7,263 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Pav podotactil | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Guals 140 | | 30,000 | 0,830 | 1,400 | 34,860 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Guals 60 | | 5,700 | 0,830 | 0,600 | 2,839 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Parterre | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Carrer del Plom | T | | | | | |
| 35 | Calçada | | 1.200,000 | 0,680 | | 816,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Panots 20x20x4 | | 195,000 | 1,180 | | 230,100 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | Panots 20x20x8 | | 820,000 | 0,830 | | 680,600 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Panot estriat 20x20x4 | | 3,800 | 1,180 | | 4,484 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | Panot estriat 20x20x8 | | 30,200 | 0,830 | | 25,066 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Pav podotactil | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | Formigó provisional | | 85,000 | 0,830 | | 70,550 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | Guals 140 | | 14,500 | 0,830 | 1,400 | 16,849 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Guals 60 | | 12,400 | 0,830 | 0,600 | 6,175 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Parterre | | 245,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | Escocells | | 1,500 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | Carrer del Acer | T | | | | | |
| 51 | Calçada | | 1.450,000 | 0,680 | | 986,000 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | Panots 20x20x4 | | 1.965,000 | 1,180 | | 2.318,700 | C#*D#*E#*F# |
| 53 | Panots 20x20x8 | | 650,000 | 0,830 | | 539,500 | C#*D#*E#*F# |
| 54 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 55 | Panot estriat 20x20x8 | | 46,000 | 0,830 | | 38,180 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Pav podotactil | | 62,000 | 1,180 | | 73,160 | C#*D#*E#*F# |
| 57 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 59 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | Formigó provisional | | 485,000 | 0,830 | | 402,550 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | Guals 140 | | 4,500 | 0,830 | 1,400 | 5,229 | C#*D#*E#*F# |
| 63 | Guals 60 | | 66,000 | 0,830 | 0,600 | 32,868 | C#*D#*E#*F# |
| 64 | Parterre | | 56,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 65 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 66 | Carrer Nou | T | | | | | |
| 67 | Calçada | | 0,000 | 0,680 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 69 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 70 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | Pav podotactil | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 73 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 74 | Vulcano 30x10x8 | | 1.690,000 | 0,830 | | 1.402,700 | C#*D#*E#*F# |
| 75 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 76 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 1,180 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 77 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,830 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 78 | Guals 140 | | 0,000 | 0,830 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 79 | Guals 60 | | 0,000 | 0,830 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | Parterre | | 540,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | Escocells | | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 83 | Subtotal "A origen" | O | | | | 14.253,338 | SUMORIGEN(G1:G82) |
| 85 | Esponajment (20%) | | 0,200 | | | 2.850,668 | G83*C# |

**TOTAL AMIDAMENT** **17.104,006**

6 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL SELECCIONAT | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 185,000 | 0,750 | | | 138,750 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 1.630,000 | 0,400 | | | 652,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 600,000 | 0,750 | | | 450,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 40,000 | 0,400 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 26,300 | 0,400 | | | 10,520 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 9,000 | 0,400 | | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,750 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,750 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 35,000 | 0,750 | 1,400 | | 36,750 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 17,200 | 0,750 | 0,600 | | 7,740 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 455,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 13,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 19 | Calçada | | 715,000 | 0,750 | | | 536,250 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Panots 20x20x4 | | 1.475,000 | 0,400 | | | 590,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Panots 20x20x8 | | 105,000 | 0,750 | | | 78,750 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Panot estriat 20x20x4 | | 13,500 | 0,400 | | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Panot estriat 20x20x8 | | 8,750 | 0,400 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,750 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,750 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Guals 140 | | 30,000 | 0,750 | 1,400 | | 31,500 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Guals 60 | | 5,700 | 0,750 | 0,600 | | 2,565 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Parterre | | 215,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Carrer del Plom | T | | | | | | |
| 35 | Calçada | | 1.200,000 | 0,750 | | | 900,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Panots 20x20x4 | | 195,000 | 0,400 | | 78,000 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | Panots 20x20x8 | | 820,000 | 0,750 | | 615,000 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Panot estriat 20x20x4 | | 3,800 | 0,400 | | 1,520 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | Panot estriat 20x20x8 | | 30,200 | 0,400 | | 12,080 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | Formigó provisional | | 85,000 | 0,750 | | 63,750 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | Guals 140 | | 15,500 | 0,750 | 1,400 | 16,275 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Guals 60 | | 12,400 | 0,750 | 0,600 | 5,580 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Parterre | | 245,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | Escocells | | 1,500 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | Carrer del Acer | T | | | | | |
| 51 | Calçada | | 1.450,000 | 0,750 | | 1.087,500 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | Panots 20x20x4 | | 1.965,000 | 0,400 | | 786,000 | C#*D#*E#*F# |
| 53 | Panots 20x20x8 | | 650,000 | 0,750 | | 487,500 | C#*D#*E#*F# |
| 54 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 55 | Panot estriat 20x20x8 | | 46,000 | 0,400 | | 18,400 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Pav podotactil | | 62,000 | 0,400 | | 24,800 | C#*D#*E#*F# |
| 57 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 59 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | Formigó provisional | | 485,000 | 0,750 | | 363,750 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | Guals 140 | | 4,500 | 0,750 | 1,400 | 4,725 | C#*D#*E#*F# |
| 63 | Guals 60 | | 66,000 | 0,750 | 0,600 | 29,700 | C#*D#*E#*F# |
| 64 | Parterre | | 56,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 65 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 66 | Carrer Nou | T | | | | | |
| 67 | Calçada | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 68 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 69 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 70 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 73 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 74 | Vulcano 30x10x8 | | 1.690,000 | 0,750 | | 1.267,500 | C#*D#*E#*F# |
| 75 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 76 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 77 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 78 | Guals 140 | | 0,000 | 0,750 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 79 | Guals 60 | | 0,000 | 0,750 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | Parterre | | 540,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | Escocells | | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 83 | Subtotal "A origen" | O | | | | 8.325,405 | SUMORIGEN( G1:G82) |
| 85 | Esponajment (20%) | | 0,200 | | | 1.665,081 | G83*C# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9.990,486**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 10 | FERMS I PAVIMENTS |
| Tipus obra | 01 | FERMS I PAVIMENTS |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P938-DFU8 | m3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOT-U | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,200 | | | 494,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 1.630,000 | 0,200 | | | 326,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 600,000 | 0,200 | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 40,000 | 0,200 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 26,300 | 0,200 | | | 5,260 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 9,000 | 0,200 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 35,000 | 0,200 | 1,400 | | 9,800 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 17,200 | 0,200 | 0,600 | | 2,064 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 455,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 13,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 19 | Calçada | | 715,000 | 0,200 | | | 143,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Panots 20x20x4 | | 1.475,000 | 0,200 | | | 295,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Panots 20x20x8 | | 105,000 | 0,200 | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Panot estriat 20x20x4 | | 13,500 | 0,200 | | | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Panot estriat 20x20x8 | | 8,750 | 0,200 | | | 1,750 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Guals 140 | | 30,000 | 0,200 | 1,400 | | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Guals 60 | | 5,700 | 0,200 | 0,600 | | 0,684 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Parterre | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Carrer del Plom | T | | | | | | |
| 35 | Calçada | | 1.200,000 | 0,200 | | | 240,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Panots 20x20x4 | | 195,000 | 0,200 | | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | Panots 20x20x8 | | 820,000 | 0,200 | | | 164,000 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Panot estriat 20x20x4 | | 3,800 | 0,200 | | | 0,760 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | Panot estriat 20x20x8 | | 30,200 | 0,200 | | | 6,040 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | Formigó provisional | | 85,000 | 0,200 | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | Guals 140 | | 14,500 | 0,200 | 1,400 | | 4,060 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Guals 60 | | 12,400 | 0,200 | 0,600 | | 1,488 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Parterre | | 245,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | Escocells | | 1,500 | 0,000 | 9,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | Carrer del Acer | T | | | | | | |
| 51 | Calçada | | 1.450,000 | 0,200 | | | 290,000 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | Panots 20x20x4 | | 1.965,000 | 0,200 | | | 393,000 | C#*D#*E#*F# |
| 53 | Panots 20x20x8 | | 650,000 | 0,200 | | | 130,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 55 | Panot estriat 20x20x8 | | 46,000 | 0,200 | | 9,200 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Pav podotactil | | 62,000 | 0,200 | | 12,400 | C#*D#*E#*F# |
| 57 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 59 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | Formigó provisional | | 485,000 | 0,200 | | 97,000 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | Guals 140 | | 4,500 | 0,200 | 1,400 | 1,260 | C#*D#*E#*F# |
| 63 | Guals 60 | | 66,000 | 0,200 | 0,600 | 7,920 | C#*D#*E#*F# |
| 64 | Parterre | | 56,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 65 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 66 | Carrer Nou | T | | | | | |
| 67 | Calçada | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 68 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 69 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 70 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 73 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 74 | Vulcano 30x10x8 | | 1.690,000 | 0,200 | | 338,000 | C#*D#*E#*F# |
| 75 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 76 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 77 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 78 | Guals 140 | | 0,000 | 0,200 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 79 | Guals 60 | | 0,000 | 0,200 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | Parterre | | 540,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | Escocells | | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 83 | Subtotal "A origen" | O | | | | 3.190,586 | SUMORIGEN( G1:G82) |

**TOTAL AMIDAMENT** **3.190,586**

2 P930-.101 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASE FORMIGO | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,220 | | | 543,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Calçada carril bus | | 1.265,000 | 0,080 | | | 101,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x4 | | 1.630,000 | 0,150 | | | 244,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panots 20x20x8 | | 600,000 | 0,200 | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x4 | | 40,000 | 0,150 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Panot estriat 20x20x8 | | 26,300 | 0,200 | | | 5,260 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Pav podotactil | | 9,000 | 0,150 | | | 1,350 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,150 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,150 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 140 | | 35,000 | 0,200 | 1,400 | | 9,800 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Guals 60 | | 17,200 | 0,200 | 0,600 | | 2,064 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Parterre | | 455,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 13,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 20 | Calçada | | 715,000 | 0,220 | | | 157,300 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Panots 20x20x4 | | 1.475,000 | 0,150 | | 221,250 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Panots 20x20x8 | | 105,000 | 0,200 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Panot estriat 20x20x4 | | 13,500 | 0,150 | | 2,025 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Panot estriat 20x20x8 | | 8,750 | 0,200 | | 1,750 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,150 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,150 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,150 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Guals 140 | | 30,000 | 0,200 | 1,400 | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Guals 60 | | 5,700 | 0,200 | 0,600 | 0,684 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Parterre | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 35 | Carrer del Plom | T | | | | | |
| 36 | Calçada | | 1.200,000 | 0,220 | | 264,000 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | Calçada carril bus | | 585,000 | 0,080 | | 46,800 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Panots 20x20x4 | | 195,000 | 0,150 | | 29,250 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | Panots 20x20x8 | | 820,000 | 0,200 | | 164,000 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Panot estriat 20x20x4 | | 3,800 | 0,150 | | 0,570 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Panot estriat 20x20x8 | | 30,200 | 0,200 | | 6,040 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,150 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,150 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,150 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Formigó provisional | | 85,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Guals 140 | | 14,500 | 0,200 | 1,400 | 4,060 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | Guals 60 | | 12,400 | 0,200 | 0,600 | 1,488 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | Parterre | | 245,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 51 | Escocells | | 1,500 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | Carrer del Acer | T | | | | | |
| 53 | Calçada | | 1.450,000 | 0,220 | | 319,000 | C#*D#*E#*F# |
| 54 | Panots 20x20x4 | | 1.965,000 | 0,150 | | 294,750 | C#*D#*E#*F# |
| 55 | Panots 20x20x8 | | 650,000 | 0,200 | | 130,000 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,150 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 57 | Panot estriat 20x20x8 | | 46,000 | 0,200 | | 9,200 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | Pav podotactil | | 62,000 | 0,150 | | 9,300 | C#*D#*E#*F# |
| 59 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,150 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,150 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 63 | Formigó provisional | | 485,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 64 | Guals 140 | | 4,500 | 0,200 | 1,400 | 1,260 | C#*D#*E#*F# |
| 65 | Guals 60 | | 66,000 | 0,200 | 0,600 | 7,920 | C#*D#*E#*F# |
| 66 | Parterre | | 56,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 67 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 68 | Carrer Nou | T | | | | | |
| 69 | Calçada | | 0,000 | 0,220 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 70 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,150 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,150 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 73 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 74 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,150 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 75 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,150 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 76 | Vulcano 30x10x8 | | 1.690,000 | 0,200 | | 338,000 | C#*D#*E#*F# |
| 77 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,150 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 78 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | Guals 140 | | 0,000 | 0,200 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | Guals 60 | | 0,000 | 0,200 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 82 | Parterre | | 540,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 83 | Escocells | | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 85 | Subtotal "A origen" | O | | | | 3.071,621 | SUMORIGEN( G1:G84) |

**TOTAL AMIDAMENT** **3.071,621**

3 P9L1-.101 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP4 TER, amb dotació 1 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | T | Superficie (m2 | Capes | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 3,000 | | | 7.410,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 5 | Calçada | | 715,000 | 2,000 | | | 1.430,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Carrer del Plom | T | | | | | | |
| 7 | Calçada | | 1.200,000 | 3,000 | | | 3.600,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Carrer del Acer | T | | | | | | |
| 9 | Calçada | | 1.450,000 | 2,000 | | | 2.900,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Carrer Nou | T | | | | | | |
| 11 | Calçada | | 0,000 | 2,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | Capes | | | |
| 13 | Plomb - Acer | | 61,000 | 2,000 | 1,000 | | 122,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Acer - Cal Cisó | | 20,000 | 2,000 | 1,000 | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 15.502,000 | SUMORIGEN( G1:G16) |

**TOTAL AMIDAMENT** **15.502,000**

4 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITUM | T | Superficie (m2 | gruix (m) | densitat T/m3 | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,000 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 5 | Calçada | | 715,000 | 0,050 | 2,400 | | 85,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Carrer del Plom | T | | | | | | |
| 7 | Calçada | | 1.200,000 | 0,000 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Carrer del Acer | T | | | | | | |
| 9 | Calçada | | 1.450,000 | 0,050 | 2,400 | | 174,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Carrer Nou | T | | | | | | |
| 11 | Calçada | | 0,000 | 0,070 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | densitat T/m3 | gruix (m) | | |
| 13 | Plomb - Acer | | 61,000 | 2,000 | 2,400 | 0,050 | 14,640 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Acer - Cal Cisó | | 20,000 | 2,000 | 2,400 | 0,050 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 279,240 | SUMORIGEN( G1:G16) |

**TOTAL AMIDAMENT** **279,240**

5 P9H5-.V10 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada





# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITUM | T | Superficie (m2 | gruix (m) | densitat T/m3 | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,000 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 5 | Calçada | | 715,000 | 0,070 | 2,400 | | 120,120 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Carrer del Plom | T | | | | | | |
| 7 | Calçada | | 1.200,000 | 0,000 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Carrer del Acer | T | | | | | | |
| 9 | Calçada | | 1.450,000 | 0,070 | 2,400 | | 243,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Carrer Nou | T | | | | | | |
| 11 | Calçada | | 0,000 | 0,070 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | densitat T/m3 | gruix (m) | | |
| 13 | Plomb - Acer | | 61,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Acer - Cal Cisó | | 20,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 363,720 | SUMORIGEN( G1:G16) |

**TOTAL AMIDAMENT** **363,720**

6 P9H6-TQO8 t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | T | Superficie (m2 | gruix (m) | densitat T/m3 | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,030 | 2,400 | | 177,840 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 5 | Calçada | | 715,000 | 0,000 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Carrer del Plom | T | | | | | | |
| 7 | Calçada | | 1.200,000 | 0,030 | 2,400 | | 86,400 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Carrer del Acer | T | | | | | | |
| 9 | Calçada | | 1.450,000 | 0,000 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Carrer Nou | T | | | | | | |
| 11 | Calçada | | 0,000 | 0,000 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | densitat T/m3 | gruix (m) | | |
| 13 | Plomb - Acer | | 61,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Acer - Cal Cisó | | 20,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 264,240 | SUMORIGEN( G1:G16) |

**TOTAL AMIDAMENT** **264,240**

7 P9H5-N01 t MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 16/22 BIN S (S-12/20) DE COMPOSICIO SEMIDENSA AMB GRANULAT PER A CAPA INTERMITJA I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CAL

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | T | Superficie (m2 | gruix (m) | densitat T/m3 | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,070 | 2,400 | | 414,960 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 5 | Calçada | | 715,000 | 0,000 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Carrer del Plom | T | | | | | | |
| 7 | Calçada | | 1.200,000 | 0,070 | 2,400 | | 201,600 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Carrer del Acer | T | | | | | | |
| 9 | Calçada | | 1.450,000 | 0,000 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Carrer Nou | T | | | | | | |
| 11 | Calçada | | 0,000 | 0,000 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | densitat T/m3 | gruix (m) | | |
| 13 | Plomb - Acer | | 61,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Acer - Cal Cisó | | 20,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 616,560 | SUMORIGEN( G1:G16) |

**TOTAL AMIDAMENT** **616,560**

8 P9H5-0001 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN S (S-20) DE COMPOSICIO SEMIDENSA AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CAL

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | T | Superficie (m2 | gruix (m) | densitat T/m3 | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,080 | 2,400 | | 474,240 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 5 | Calçada | | 715,000 | 0,000 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Carrer del Plom | T | | | | | | |
| 7 | Calçada | | 1.200,000 | 0,080 | 2,400 | | 230,400 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Carrer del Acer | T | | | | | | |
| 9 | Calçada | | 1.450,000 | 0,000 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Carrer Nou | T | | | | | | |
| 11 | Calçada | | 0,000 | 0,000 | 2,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | densitat T/m3 | gruix (m) | | |
| 13 | Plomb - Acer | | 61,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Acer - Cal Cisó | | 20,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 704,640 | SUMORIGEN( G1:G16) |

**TOTAL AMIDAMENT** **704,640**

9 P9E1-.101 m2 Paviment de panot de 4 pastilles o flor, per a vorera, de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANOT | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 1.630,000 | 1,000 | | | 1.630,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 40,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 26,300 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 9,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 35,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 17,200 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 455,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 13,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 19 | Calçada | | 715,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Panots 20x20x4 | | 1.475,000 | 1,000 | | | 1.475,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Panots 20x20x8 | | 105,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Panot estriat 20x20x4 | | 13,500 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Panot estriat 20x20x8 | | 8,750 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Guals 140 | | 30,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Guals 60 | | 5,700 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Parterre | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Carrer del Plom | T | | | | | | |
| 35 | Calçada | | 1.200,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Panots 20x20x4 | | 195,000 | 1,000 | | | 195,000 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | Panots 20x20x8 | | 820,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Panot estriat 20x20x4 | | 3,800 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | Panot estriat 20x20x8 | | 30,200 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | Formigó provisional | | 85,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | Guals 140 | | 14,500 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Guals 60 | | 12,400 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Parterre | | 245,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | Escocells | | 1,500 | 0,000 | 9,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | Carrer del Acer | T | | | | | | |
| 51 | Calçada | | 1.450,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | Panots 20x20x4 | | 1.965,000 | 1,000 | | | 1.965,000 | C#*D#*E#*F# |
| 53 | Panots 20x20x8 | | 650,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 54 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 55 | Panot estriat 20x20x8 | | 46,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Pav podotactil | | 62,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 57 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 59 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | Formigó provisional | | 485,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | Guals 140 | | 4,500 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 63 | Guals 60 | | 66,000 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 64 | Parterre | | 56,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 65 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 40,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 66 | Carrer Nou | T | | | | | | |
| 67 | Calçada | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 68 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 1,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 69 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 70 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 73 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 74 | Vulcano 30x10x8 | | 1.690,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 76 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 77 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 78 | Guals 140 | | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 79 | Guals 60 | | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | Parterre | | 540,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | Escocells | | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 83 | Subtotal "A origen" | O | | | | 5.265,000 | SUMORIGEN( G1:G82) |

**TOTAL AMIDAMENT** **5.265,000**

10 P9E1-.802 m

Franja d'encaminament de 80 cm d'amplària, en vorera de paviment de panot, amb panot podotàctil ranurat (segons UNE-CEN/TS 15209), color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta sobre base de morter fresc M10 (trànsit vianants), de 3cm de gruix màxim, i beurada de ciment pòrtland

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANOT | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 1.630,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 40,000 | 1,000 | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 26,300 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 9,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 35,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 17,200 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 455,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 13,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 19 | Calçada | | 715,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Panots 20x20x4 | | 1.475,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Panots 20x20x8 | | 105,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Panot estriat 20x20x4 | | 13,500 | 1,000 | | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Panot estriat 20x20x8 | | 8,750 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Guals 140 | | 30,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Guals 60 | | 5,700 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Parterre | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Carrer del Plom | T | | | | | | |
| 35 | Calçada | | 1.200,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Panots 20x20x4 | | 195,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | Panots 20x20x8 | | 820,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Panot estriat 20x20x4 | | 3,800 | 1,000 | | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | Panot estriat 20x20x8 | | 30,200 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | Formigó provisional | | 85,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | Guals 140 | | 14,500 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Guals 60 | | 12,400 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Parterre | | 245,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | Escocells | | 1,500 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | Carrer del Acer | T | | | | | |
| 51 | Calçada | | 1.450,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | Panots 20x20x4 | | 1.965,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 53 | Panots 20x20x8 | | 650,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 54 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 1,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 55 | Panot estriat 20x20x8 | | 46,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Pav podotactil | | 62,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 57 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 59 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | Formigó provisional | | 485,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | Guals 140 | | 4,500 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 63 | Guals 60 | | 66,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 64 | Parterre | | 56,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 65 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 66 | Carrer Nou | T | | | | | |
| 67 | Calçada | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 68 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 69 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 70 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 1,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 73 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 74 | Vulcano 30x10x8 | | 1.690,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 75 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 76 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 77 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 78 | Guals 140 | | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 79 | Guals 60 | | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | Parterre | | 540,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | Escocells | | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 83 | Subtotal "A origen" | O | | | | 57,300 | SUMORIGEN( G1:G82) |

**TOTAL AMIDAMENT** **57,300**

11 P9E1-.803 m

Franja d'encaminament de 80 cm d'amplària, en vorera de paviment de panot, amb panot podotàctil ranurat (segons UNE-CEN/TS 15209), color gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta sobre base de morter fresc M15 (trànsit vehicles), de 3cm de gruix màxim, i beurada de ciment pòrtland

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANOT | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 1.630,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 40,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 26,300 | 1,000 | | | 26,300 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 9,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 35,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 17,200 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 455,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | |
| 19 | Calçada | | 715,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Panots 20x20x4 | | 1.475,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Panots 20x20x8 | | 105,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Panot estriat 20x20x4 | | 13,500 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Panot estriat 20x20x8 | | 8,750 | 1,000 | | 8,750 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Guals 140 | | 30,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Guals 60 | | 5,700 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Parterre | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Carrer del Plom | T | | | | | |
| 35 | Calçada | | 1.200,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Panots 20x20x4 | | 195,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | Panots 20x20x8 | | 820,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Panot estriat 20x20x4 | | 3,800 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | Panot estriat 20x20x8 | | 30,200 | 1,000 | | 30,200 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | Formigó provisional | | 85,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | Guals 140 | | 14,500 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Guals 60 | | 12,400 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Parterre | | 245,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | Escocells | | 1,500 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | Carrer del Acer | T | | | | | |
| 51 | Calçada | | 1.450,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | Panots 20x20x4 | | 1.965,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 53 | Panots 20x20x8 | | 650,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 54 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 55 | Panot estriat 20x20x8 | | 46,000 | 1,000 | | 46,000 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Pav podotactil | | 62,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 57 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 59 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | Formigó provisional | | 485,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | Guals 140 | | 4,500 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 63 | Guals 60 | | 66,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 64 | Parterre | | 56,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 65 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 66 | Carrer Nou | T | | | | | |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Calçada | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 68 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 69 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 70 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 1,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 73 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 74 | Vulcano 30x10x8 | | 1.690,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 75 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 76 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 77 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 78 | Guals 140 | | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 79 | Guals 60 | | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | Parterre | | 540,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | Escocells | | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 83 | Subtotal "A origen" | O | | | | 111,250 | SUMORIGEN( G1:G82) |

**TOTAL AMIDAMENT** **111,250**

12 P9E1-.202 m2 Paviment de panot de 4 pastilles o flor, per a vorera, de color gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta sobre base de morter fresc M10 (trànsit vianants), de 3cm de gruix màxim, i beurada de ciment pòrtland.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANOT | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 1.630,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 600,000 | 1,000 | | | 600,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 40,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 26,300 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 9,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 35,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 17,200 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 455,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 13,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 19 | Calçada | | 715,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Panots 20x20x4 | | 1.475,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Panots 20x20x8 | | 105,000 | 1,000 | | | 105,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Panot estriat 20x20x4 | | 13,500 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Panot estriat 20x20x8 | | 8,750 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Guals 140 | | 30,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Guals 60 | | 5,700 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Parterre | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Carrer del Plom | T | | | | | |
| 35 | Calçada | | 1.200,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Panots 20x20x4 | | 195,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | Panots 20x20x8 | | 820,000 | 1,000 | | 820,000 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Panot estriat 20x20x4 | | 3,800 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | Panot estriat 20x20x8 | | 30,200 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | Formigó provisional | | 85,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | Guals 140 | | 14,500 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Guals 60 | | 12,400 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Parterre | | 245,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | Escocells | | 1,500 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | Carrer del Acer | T | | | | | |
| 51 | Calçada | | 1.450,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | Panots 20x20x4 | | 1.965,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 53 | Panots 20x20x8 | | 650,000 | 1,000 | | 650,000 | C#*D#*E#*F# |
| 54 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 55 | Panot estriat 20x20x8 | | 46,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Pav podotactil | | 62,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 57 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 59 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | Formigó provisional | | 485,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | Guals 140 | | 4,500 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 63 | Guals 60 | | 66,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 64 | Parterre | | 56,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 65 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 66 | Carrer Nou | T | | | | | |
| 67 | Calçada | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 68 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 69 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 1,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 70 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 73 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 74 | Vulcano 30x10x8 | | 1.690,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 75 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 76 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 77 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 78 | Guals 140 | | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 79 | Guals 60 | | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | Parterre | | 540,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | Escocells | | 1,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 83 | Subtotal "A origen" | O | | | | 2.175,000 | SUMORIGEN( G1:G82) |

**TOTAL AMIDAMENT** **2.175,000**

13 P9F4-.N01 m2

Paviment de llamborda prefabricada de formigó, de 10x30x8 cm, formada per base de ciment conglomerant amb àrids granítics, silicis, hidrofugants i plastificants com a additiu; acabat final texturat d'espessor entre 8/10mm, destonificat, color arena o similar, amb incorporació d'òxids sintètics de ferro com a pigment; sense bisell, elements espaiadors de 3mm i un contingut mínim del 15% d'àrids reciclats, col.locat a truc de maceta sobre base de morter fresc M15, de 5cm de gruix màxim, i neteja posterior de beurada liquida de ciment portland i tractament de junta amb màquina tipus BERTA.



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANOT | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 1.630,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 40,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 26,300 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 9,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 1,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 35,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 17,200 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 455,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 13,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 19 | Calçada | | 715,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Panots 20x20x4 | | 1.475,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Panots 20x20x8 | | 105,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Panot estriat 20x20x4 | | 13,500 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Panot estriat 20x20x8 | | 8,750 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 1,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Guals 140 | | 30,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Guals 60 | | 5,700 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Parterre | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Carrer del Plom | T | | | | | | |
| 35 | Calçada | | 1.200,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Panots 20x20x4 | | 195,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | Panots 20x20x8 | | 820,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Panot estriat 20x20x4 | | 3,800 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | Panot estriat 20x20x8 | | 30,200 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 1,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | Formigó provisional | | 85,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | Guals 140 | | 14,500 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Guals 60 | | 12,400 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Parterre | | 245,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | Escocells | | 1,500 | 0,000 | 9,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | Carrer del Acer | T | | | | | | |
| 51 | Calçada | | 1.450,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | Panots 20x20x4 | | 1.965,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 53 | Panots 20x20x8 | | 650,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 54 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 55 | Panot estriat 20x20x8 | | 46,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Pav podotactil | | 62,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 1,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 59 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | Formigó provisional | | 485,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | Guals 140 | | 4,500 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 63 | Guals 60 | | 66,000 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 64 | Parterre | | 56,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 65 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 40,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 66 | Carrer Nou | T | | | | | | |
| 67 | Calçada | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 68 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 69 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 70 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 73 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 74 | Vulcano 30x10x8 | | 1.690,000 | 1,000 | | | 1.690,000 | C#*D#*E#*F# |
| 75 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 76 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 77 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 78 | Guals 140 | | 0,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 79 | Guals 60 | | 0,000 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | Parterre | | 540,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | Escocells | | 1,000 | 0,000 | 7,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 83 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 1.690,000 | SUMORIGEN(G1:G82) |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.690,000**

14 P9B3-11ZAO m2 Paviment de Llambordí granític de 20x10x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió | | 500,000 | | | | 500,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **500,000**

15 P9E1-.511 m2 Paviment de panot podotàctil amb botonera (segons UNE-CEN/TS 15209), per a pas de vianants, color gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta sobre base de morter fresc M10 (trànsit vianants), de 3cm de gruix màxim, i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANOT | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 1.630,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 40,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 26,300 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 9,000 | 1,000 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 35,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 17,200 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Parterre | | 455,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 13,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 19 | Calçada | | 715,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Panots 20x20x4 | | 1.475,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Panots 20x20x8 | | 105,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Panot estriat 20x20x4 | | 13,500 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Panot estriat 20x20x8 | | 8,750 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Pav podotactil | | 0,000 | 1,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Guals 140 | | 30,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Guals 60 | | 5,700 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Parterre | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Carrer del Plom | T | | | | | | |
| 35 | Calçada | | 1.200,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Panots 20x20x4 | | 195,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | Panots 20x20x8 | | 820,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Panot estriat 20x20x4 | | 3,800 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | Panot estriat 20x20x8 | | 30,200 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Pav podotactil | | 0,000 | 1,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | Formigó provisional | | 85,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | Guals 140 | | 14,500 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Guals 60 | | 12,400 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Parterre | | 245,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | Escocells | | 1,500 | 0,000 | 9,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | Carrer del Acer | T | | | | | | |
| 51 | Calçada | | 1.450,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | Panots 20x20x4 | | 1.965,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 53 | Panots 20x20x8 | | 650,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 54 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 55 | Panot estriat 20x20x8 | | 46,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Pav podotactil | | 62,000 | 1,000 | | | 62,000 | C#*D#*E#*F# |
| 57 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 59 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | Formigó provisional | | 485,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | Guals 140 | | 4,500 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 63 | Guals 60 | | 66,000 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 64 | Parterre | | 56,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 65 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 40,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 66 | Carrer Nou | T | | | | | | |
| 67 | Calçada | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 68 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 69 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 70 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | Pav podotactil | | 0,000 | 1,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 73 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Vulcano 30x10x8 | | 1.690,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 75 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 76 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 77 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 78 | Guals 140 | | 0,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 79 | Guals 60 | | 0,000 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | Parterre | | 540,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | Escocells | | 1,000 | 0,000 | 7,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 83 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 71,000 | SUMORIGEN( G1:G82) |

**TOTAL AMIDAMENT** **71,000**

16 P9GB-4AAF m3 Paviment de formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris, amb dúmper de gasoil

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANOT | T | Superficie (m2 | gruix (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 2.470,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 1.630,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 40,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 26,300 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 9,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 35,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 17,200 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 455,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 13,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Carrer Cal Cisó | T | | | | | | |
| 19 | Calçada | | 715,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Panots 20x20x4 | | 1.475,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Panots 20x20x8 | | 105,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Panot estriat 20x20x4 | | 13,500 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Panot estriat 20x20x8 | | 8,750 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Guals 140 | | 30,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Guals 60 | | 5,700 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Parterre | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Carrer del Plom | T | | | | | | |
| 35 | Calçada | | 1.200,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Panots 20x20x4 | | 195,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | Panots 20x20x8 | | 820,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Panot estriat 20x20x4 | | 3,800 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | Panot estriat 20x20x8 | | 30,200 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | Formigó provisional | | 85,000 | 0,200 | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | Guals 140 | | 14,500 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Guals 60 | | 12,400 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Parterre | | 245,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | Escocells | | 1,500 | 0,000 | 9,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | Carrer del Acer | T | | | | | | |
| 51 | Calçada | | 1.450,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | Panots 20x20x4 | | 1.965,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 53 | Panots 20x20x8 | | 650,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 54 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 55 | Panot estriat 20x20x8 | | 46,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Pav podotactil | | 62,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 57 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 59 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | Formigó provisional | | 485,000 | 0,200 | | | 97,000 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | Guals 140 | | 4,500 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 63 | Guals 60 | | 66,000 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 64 | Parterre | | 56,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 65 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 40,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 66 | Carrer Nou | T | | | | | | |
| 67 | Calçada | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 68 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 69 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 70 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 73 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 74 | Vulcano 30x10x8 | | 1.690,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 75 | Granit 40x80x6 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 76 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 77 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 78 | Guals 140 | | 0,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 79 | Guals 60 | | 0,000 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | Parterre | | 540,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | Escocells | | 1,000 | 0,000 | 7,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 83 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 114,000 | SUMORIGEN( G1:G82) |

**TOTAL AMIDAMENT** **114,000**

17 P9ZE-HBRS u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapes existents al c/plom i acer | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Tapes als límits de l'actuació | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

18 F4D0U505 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METAL.LICS, A 5 M D'ALÇARIA, COM A MAXIM

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | treballs en carrers mantenint trànsit | | 18,700 | | | | 18,700 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **18,700**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 10 FERMS I PAVIMENTS
Tipus obra 02 GUALS, VORADES I ESCOCELLS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P966-.621 | m | Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recta, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ Acer (Perimetre zona vegetal) | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou | | 195,000 | | | | 195,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Plom (Perimetre zona vegetal) | | 240,000 | | | | 240,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Plom (Perimetre escocells) | | 4,800 | 9,000 | | | 43,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/Cal ciso (perimetre interiors S6) | | 140,000 | | | | 140,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ metal·lurgia (Perimetre zona vegetal) | | 350,000 | | | | 350,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | a descomptar trams corbs | T | Long cantonad | uts | | | | |
| 8 | C/ Acer (Perimetre zona vegetal) | | 5,300 | 1,000 | -1,000 | | -5,300 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ nou (Perimetre zona vegetal) | | 11,900 | 8,000 | -1,000 | | -95,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Plom (Perimetre zona vegetal) | | 3,140 | 12,000 | -1,000 | | -37,680 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Metal·lurgia (Perimetre zona vegetal) | | 4,900 | 12,000 | -1,000 | | -58,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **811,220**

2 P966-.721 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | trams corbs | T | Long cantonad | uts | | | | |
| 2 | C/ Acer (Perimetre zona vegetal) | | 5,300 | 1,000 | | | 5,300 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ nou (Perimetre zona vegetal) | | 11,900 | 8,000 | | | 95,200 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Plom (Perimetre zona vegetal) | | 3,140 | 12,000 | | | 37,680 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Metal·lurgia (Perimetre zona vegetal) | | 4,900 | 12,000 | | | 58,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **196,980**

3 P96E-.D01 u Vorada tipus bústia de 40x25x110 cm, de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i flamejada, amb boca per a embornal, col·locada a truc de maceta sobre fonament de formigó fresc no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Uts | dobles | | | | |
| 2 | Metal·lurgia | | 22,000 | 1,000 | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Acer | | 18,000 | 1,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Car Cisó | | 9,000 | 1,000 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Plom | | 12,000 | 1,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | S | | | | | 61,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **61,000**

4 P976-.201 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó fresc d'ús no estructural HNE-20/B/20 i rejuntades amb beurada de ciment blanc

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ Acer | | 417,000 | | | | 417,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Cal Cisó | | 235,000 | | | | 235,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Plom | | 263,000 | | | | 263,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ metal·lurgia | | 720,000 | | | | 720,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.635,000**

5 P982-.3R1 m Rampa per a gual de vianants-60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó fresc d'ús no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | guals 60 - vehicles | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | C/ Acer | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Cal Cisó | | 9,600 | | | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Plom | | 10,800 | | | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ metal·lurgia | | 20,500 | | | | 20,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,900**

6 P980-.2C1 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó fresc d'ús no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | capçals guals 60 - vehicles | T | nº | costats | | | | |
| 2 | C/ Acer | | 4,000 | 2,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Cal Cisó | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Plom | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ metal·lurgia | | 4,000 | 2,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **24,000**

7 P982-.N01 m Rampa per a formació de gual de pedra natural de forma recta, de 2 peces de 70x6cm , de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó fresc d'ús no estructural de granulats reciclats HRNE-235/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | guals 140 - vianants | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | C/ Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Cal Cisó | | 26,800 | | | | 26,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Plom | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ metal·lurgia | | 29,200 | | | | 29,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **82,000**

8 P980-.2R1 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó fresc d'ús no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | capçals guals 140 - vianants | T | nº | costats | | | |
| 2 | C/ Acer | | 0,000 | 2,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Cal Cisó | | 4,000 | 2,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Plom | | 4,000 | 2,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ metal·lurgia | | 7,000 | 2,000 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**

9 P980-.1R1 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó fresc d'ús no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | capçals guals 140 - vianants | T | nº | costats | peces | | | |
| 2 | C/ Acer | | 0,000 | 2,000 | 2,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Cal Cisó | | 4,000 | 2,000 | 2,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Plom | | 4,000 | 2,000 | 2,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ metal·lurgia | | 7,000 | 2,000 | 2,000 | | 28,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

10 P992-.N01 u Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20 cm i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ metal·lurgia | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Acer | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ PLom | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Cal cisó | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/nou | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | S | | | | | 91,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |

**TOTAL AMIDAMENT** **91,000**

11 P965-.905 m Vorada recta de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25 cm, col·locada a truc de maceta sobre fonament de formigó fresc no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vorada 20*25 | T | Long normal | Long enrasada | | | | |
| 2 | C/ Acer | | 417,000 | 94,000 | | | 417,000 | C#+D#*E#*F# |
| 3 | C/ Cal Cisó | | 235,000 | 13,600 | | | 235,000 | C#+D#*E#*F# |
| 4 | C/ Plom | | 263,000 | | | | 263,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ metal·lurgia | | 720,000 | | | | 720,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | a descomptar trams corbs | T | Long cantonad | uts | | | | |
| 7 | C/ Acer | | 5,800 | 1,000 | -1,000 | | -5,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ cal cisó | | 9,500 | 2,000 | -1,000 | | -19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Plom | | 51,000 | 1,000 | -1,000 | | -51,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Metal·lurgia | | 37,000 | 1,000 | -1,000 | | -37,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.522,200**

12 P965-.O01 m Vorada corba de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, escairada i buixardada de 20x25 cm, col·locada a truc de maceta sobre fonament de formigó fresc no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | trams corbs | T | Long cantonad | uts | | | | |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C/ Acer | | 5,800 | 1,000 | | 5,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ cal cisó | | 9,500 | 2,000 | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Plom | | 51,000 | 1,000 | | 51,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Metal·lurgia | | 37,000 | 1,000 | | 37,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **112,800**

13 P4B0-6094 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Criteri d'amidament: Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud | unitat x ml | | | | |
| 2 | Parterres limit amb vorada | | 70,000 | 2,000 | | | 140,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **140,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA | |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 | |
| Sotscapitol | 11 | MOBILIARI URBÀ | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FQ116N02 | U | BANC NEOROMÁNTICO LIVIANO , SEIENT I RESPATLLER, DE FUSTA DE IROKO AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS, DE 3 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA I AMB CARGOLS D'ACER INOX. A SUPORTS DE FOSA D'ALUMINI GRANALLAT I AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | S | | | | | 14,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G1) |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,000**

2 FQ116332 U BANC NEOROMÁNTICO LIVIANO , SEIENT I RESPATLLER, DE FUSTA DE IROKO AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS, DE 0,6 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA I AMB CARGOLS D'ACER INOX. A SUPORTS DE FOSA D'ALUMINI GRANALLAT I AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | | | | | |
| 2 | | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **18,000**

3 PQZ0-.G20 u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer galvanitzat de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb formigó

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | | | | | |
| 2 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

4 PQ23-TG0F u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi i pintura polièster, i suports de tub de 40 mm PA600M de la sèrie Circular de BENITO URBAN o equivalent, col·locada ancorada amb dau

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | S | | | | | 22,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G1) |

**TOTAL AMIDAMENT** **22,000**

5 FQZWV030 U INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINA NOVA AMB PANELL DE INFORMACIÓ, AMB ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGITRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL·LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | | | | | |
| 2 | Carrer del Foc | T | | | | | | |
| 3 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Carrer del Ferro | T | | | | | | |
| 6 | | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | | | | | 0,000 | |
| 8 | Carrer del Plom | T | | | | | | |
| 9 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | | | | 0,000 | |
| 11 | Carrer del Cobalt | T | | | | | | |
| 12 | | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | | | | | 0,000 | |
| 14 | Carrer Interior | T | | | | | | |
| 15 | | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

6 P6A5-DRML m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona parc interior S6 batlle roig | | 210,000 | | | | 210,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **210,000**

7 P6A2-4IKX u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona parc interior S6 batlle roig | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 13 | ENJARDINAMENT I ARBRAT |
| Tipus obra | 01 | REG |

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



1 P221D-DZ2P m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | uts | | |
| 2 | c/Plom | | 123,000 | 1,000 | 0,800 | | 98,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 375,000 | 1,000 | 0,800 | | 300,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/Cal cisó | | 235,000 | 1,000 | 0,800 | | 188,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 395,000 | 1,000 | 0,800 | | 316,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/nou | | 116,000 | 1,000 | 0,800 | | 92,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Creuaments calçada | | 105,000 | 0,600 | 1,200 | | 75,600 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Execució escomeses i connexió Armari reg | | 15,000 | 1,000 | 0,800 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.082,800**

2 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASE 1 | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 2 | pericons degoteig i techline parterres | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 21,000 | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons xarxa primaria y reg | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 31,000 | 31,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | pericons escomeses i comptadors | | 2,750 | 1,250 | 1,200 | 5,000 | 20,625 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **72,625**

3 P2255-DPGW m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | uts | | |
| 2 | c/Plom | | 123,000 | 1,000 | 0,800 | | 98,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 375,000 | 1,000 | 0,800 | | 300,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/Cal cisó | | 235,000 | 1,000 | 0,800 | | 188,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 395,000 | 1,000 | 0,800 | | 316,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/nou | | 116,000 | 1,000 | 0,800 | | 92,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Creuaments calçada | | 105,000 | 0,600 | 1,200 | | 75,600 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Execució escomeses i connexió Armari reg | | 15,000 | 1,000 | 0,800 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 12 | pericons degoteig i techline parterres | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 21,000 | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | pericons xarxa primaria y reg | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 31,000 | 31,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | pericons escomeses i comptadors | | 2,750 | 1,250 | 1,200 | 5,000 | 20,625 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | a descomptar pericons | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | -52,000 | -11,232 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | a descomptar | | 2,250 | 1,000 | 0,800 | -5,000 | -9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Percentatge "A origen" | P | 20,000 | | | | 227,039 | |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.362,232**

4 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASE 1 | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | c/Plom | | 123,000 | | | | 123,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 375,000 | | | | 375,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | c/Cal cisó | 235,000 | | | 235,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | 395,000 | | | 395,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/nou | 116,000 | | | 116,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Creuaments calçada | 105,000 | | | 105,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Execució escomeses i connexió Armari reg | 15,000 | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.364,000**

5 PD86-.001 m3 Formigó de consistència plàstica R=20 N/mm2 en obres de clavegueram a cel obert, abocat des de camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASE 1 | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 2 | pericons | | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 52,000 | 5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons escomeses i comptadors | | 2,750 | 1,250 | 0,100 | 5,000 | 1,719 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,919**

6 FG21RL2X M TUB RÍGID DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, DE 2,2 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | creuaments | T | Long (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | uts | | |
| 2 | Creuaments calçada | | 105,000 | 0,600 | 1,200 | | 75,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **75,600**

7 PFB4-DW4I m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primària | T | Long (m) | | | uts | | |
| 2 | c/Plom | | 110,000 | | | | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 375,000 | | | | 375,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/Cal cisó | | 110,000 | | | | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/nou | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Creuaments calçada | | 185,000 | | | | 185,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **810,000**

8 PFB4-DW47 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primària | T | Long (m) | | | uts | | |
| 2 | c/Plom | | 124,000 | | | | 124,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 375,000 | | | | 375,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/Cal cisó | | 110,000 | | | | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/nou | | 110,000 | | | | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Creuaments calçada | | 185,000 | | | | 185,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **924,000**



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



9 PFB4-DW4A m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primària | T | Long (m) | | | uts | | |
| 2 | c/Plom | | 110,000 | | | | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 375,000 | | | | 375,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/Cal cisó | | 110,000 | | | | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/nou | | 110,000 | | | | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Creuaments calçada | | 7,600 | | | | 7,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **732,600**

10 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primària | T | Long (m) | | | uts | | |
| 2 | c/Plom | | 16,000 | | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 92,000 | | | | 92,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/Cal cisó | | 235,000 | | | | 235,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 395,000 | | | | 395,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/nou | | 45,000 | | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Creuaments calçada | | 36,000 | | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **819,000**

11 PJS6-1N001 m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 40 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | degoteig parterres techline | T | (Long (m) | uts | | | | |
| 2 | c/Plom | | 70,000 | 10,000 | | | 700,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 145,000 | 8,000 | | | 1.160,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/Cal cisó | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 16,200 | 8,000 | | | 129,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | c/nou | | 75,100 | 17,000 | | | 1.276,700 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3.266,300**

12 PG33-E6QV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primària | T | Long (m) | | | uts | | |
| 2 | c/Plom | | 110,000 | | | | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 375,000 | | | | 375,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/Cal cisó | | 110,000 | | | | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/nou | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Creuaments calçada | | 185,000 | | | | 185,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **810,000**

# AMIDAMENTS



13 FG22TQ1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | c/Plom | | 123,000 | | | | 123,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 375,000 | | | | 375,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/Cal cisó | | 235,000 | | | | 235,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 395,000 | | | | 395,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/nou | | 116,000 | | | | 116,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Creuaments calçada | | 105,000 | | | | 105,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Execució escomeses i connexió Armari reg | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.364,000**

14 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | c/Plom | | 123,000 | | | | 123,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 375,000 | | | | 375,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/Cal cisó | | 235,000 | | | | 235,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 395,000 | | | | 395,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/nou | | 116,000 | | | | 116,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Creuaments calçada | | 105,000 | | | | 105,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Execució escomeses i connexió Armari reg | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.364,000**

15 FG22TA1K m TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | c/Plom | | 123,000 | | | | 123,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 375,000 | | | | 375,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/Cal cisó | | 235,000 | | | | 235,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 395,000 | | | | 395,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/nou | | 116,000 | | | | 116,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Creuaments calçada | | 105,000 | | | | 105,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Execució escomeses i connexió Armari reg | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.364,000**

16 FJS0110 U ANELLA D'2.00 M DE PERIMETRE DE REG PER DEGOTEIG D'ARBRAT EN ESCOSSELL, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 0,5 A 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 30 CM INTEGRATS, AUTOCOMPENSATS I AUTORENTABLE DE 3,4 L/H, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 50 MM DE DIÀMETRE, INCLÒS LA CONNEXIÓ A LA XARXA SECUNDARIA



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tram | T | uts | | | | | |
| 2 | FASE 1 | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

17 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fase 1 | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,000**

18 PJSE-N001 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | Fase 1 sectors 1 a 21 | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,000**

19 ENE18200 U FILTRE COLADOR DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE I MUNTAT ROSCAT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | Fase 1 sectors 1 a 21 | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,000**

20 PJMA-HAH4 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4", instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | Fase 1 sectors 1 a 21 | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,000**

21 PN71-ED4A u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | Fase 1 sectors 1 a 21 | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,000**

22 FN1183N0 U VÀLVULA DE POLIPROPILÈ DE RACORD PLA ROSCAT, INCLÒS P.P. D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | arquetes | uts/arqueta | | | | |
| 2 | sectors 1 a 11 | | 21,000 | 3,000 | | | 63,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 63,000

23 FN11B397 U VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA DE DIÀMETRE NOMINAL 3´´, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | Fase 1 sectors 1 a 21 | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 21,000

24 FN3143P7 U VÀLVULA DE RÀCORD PLÀ, PER RENTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2", DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C I MUNTADA SUPERFICIALMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | Fase 1 sectors 1 a 21 | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 21,000

25 FJSBCI0Y U BY PASS MESTRE EN PERICÓ 120X60X60CM AMB ELECTROVÀLVULA DE 3", INCLOU BASTIMENT I TAPA I TOTS ELS ELEMENTS I OPERACIONS NECESSARIES PER A LA SEVA COMPLETA EXECUCIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

26 FJSBNI0Y U BY PASS SECTORIAL EN PERICÓ 60X60X60CM AMB ELECTROVÀLVULA DE1", INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I OPERACIONS NECESSARIES PER A LA SEVA COMPLETA EXECUCIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degoteig arbrat | T | Unitats | | | | | |
| 2 | sectors Fase 1 | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 6,000

27 PJM9-E9JY u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punts alts Fase 1 | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 6,000

28 FJM11407 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

29 FJS0270 U ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA I PROTECCIÓ ICP

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

30 PJS5-HA2W u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | escomeses AP i AReg | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

31 FJSAA02Z U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSADA EN MARXA DE PROGRAMADOR ELECTRÒNIC TIPUS HUNTER ACC-1200 AMB MÒDUL DE COMUNICACIÓ GSM, TARGETES DE COMUNICACIONS FINS A 42 ESTACIONS, MUNTAT SOBRE ARMARI PEDESTAL DE PLÀSTIC PER EXTERIOR , SENSOR DE CABAL HFS MUNTAT EN XARXA D'IMPULSIÓ.INCLOU ELEMENTS I OPERACIONS NECESSÀRIES PER A LA SEVA COL.LOCACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

32 FJM1140Z U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE CABALÍMETRE DE 3" AMB TE DE 3" I CAIXA DE PROGRAMACIÓ INCLOSES. MODEL HUNTER FLOW-CLICK O SIMILAR EQUIVALENT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

33 FJS0260 U SENSOR DE PLUJA MINICLICK SG-MC AJUSTABLE ENTRE 3,2 I 25,4 MM AMB 8 M DE CABLE I PROTECCIÑI ANTIVANDÀLICA D'ACER INOXIDABLE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

34 PDK2-.425 u Pericó de serveis de 120x70x70 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior, solera de 15 cm de formigó HM-20, connectat a xarxa de comunicacions

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | Pericó comptador | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Pericó de control aigües freàtiques | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Pericó d'intercanvi | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

# AMIDAMENTS



35 PJSM5-VA44 u

Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase 1 | T | Unitats | | | | | |
| 2 | pericons creuaments, derivacions i val. rentat | | 51,000 | | | | 51,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | sectors Fase 1 | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **57,000**

36 PDK1-W8EA u

Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase 1 | T | Unitats | | | | | |
| 2 | pericons creuaments, derivacions i val. rentat | | 51,000 | | | | 51,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | sectors Fase 1 | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **57,000**

37 ENFBU020 U

VÀLVULA DE BUIDAT D'1" 1/4 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I MUNTADA ROSCADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Control legionela al by pass mestre | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

38 PF36-DVS8 m

Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connexió pericons escomeses i by pass mestre | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

39 PN12-DPRS u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arqueta d'intercanvi | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Arqueta de control freàtiques | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

40 PN84-DAFB u

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pericó freàtic | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Arqueta d'intercanvi | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Arqueta aigua potable | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

41 PD781-Q0KY m

Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desguassos a embornals | T | long | uts | | | | |
| 2 | DN200 | | 12,000 | 11,000 | | | 132,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **132,000**

42 FN75BC24 u

Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 18 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arqueta d'intercanvi | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

43 XPAJN017 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA ELÈCTRICA I ENTRONCAMENT PER A XARXA DE REG. INCLOU LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUE DAVANT ORGANISMES OFICIALS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

44 XPAJN023 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escomesa AGBAR | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 13 | ENJARDINAMENT I ARBRAT |
| Tipus obra | 02 | PAVIMENTS I MAT.GRANULARS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P7B1-6Q5S | m2 | Geotèxtil format per feltre de poliëster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parets laterals parterres | T | perímetre | altura | nº | | | |
| 2 | C/ Acer (Perimetre zona vegetal) | | 37,000 | 2,000 | | | 74,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Plom (Perimetre zona vegetal) | | 54,000 | 2,000 | | | 108,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | 25,000 | 2,000 | 5,000 | 250,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/Nou (Perimetre zona vegetal) | | 37,000 | 2,000 | | 74,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 49,000 | 2,000 | | 98,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 69,000 | 2,000 | | 138,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | 38,000 | 2,000 | | 76,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Metal·llurgia (Perimetre zona vegetal) FAse 1 | | 80,000 | 2,000 | | 160,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | 36,000 | 2,000 | | 72,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 68,000 | 2,000 | | 136,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | 40,000 | 2,000 | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | 75,000 | 2,000 | | 150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | 25,000 | 2,000 | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Superficie inferior parterres | T | perímetre | | | | |
| 16 | C/ Acer | | 56,000 | | | 56,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/ Plom | | 245,000 | | | 245,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/Nou | | 540,000 | | | 540,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Metal·llurgia fase 1 | | 455,000 | | | 455,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | perimetre escocells | T | perímetre | altura | nº | | |
| 21 | C/ Acer | | 5,600 | 0,400 | 40,000 | 89,600 | C#*D#*E#+F# |
| 22 | C/ Plom | | 4,800 | 0,400 | 9,000 | 17,280 | C#*D#*E#+F# |
| 23 | C/Nou | | 4,000 | 0,400 | 7,000 | 11,200 | C#*D#*E#+F# |
| 24 | C/Cal Cisó | | 5,600 | 0,400 | 22,000 | 49,280 | C#*D#*E#+F# |
| 25 | C/ Metal·llurgia fase 1 | | 5,600 | 0,400 | 13,000 | 29,120 | C#*D#*E#+F# |
| 26 | Superficie escocells | T | Superficie | | nº | | |
| 27 | C/ Acer | | 1,800 | | 40,000 | | C#*D#*E#+F# |
| 28 | C/ Plom | | 1,450 | | 9,000 | | C#*D#*E#+F# |
| 29 | C/Nou | | 1,000 | | 7,000 | | C#*D#*E#+F# |
| 30 | C/Cal Cisó | | 1,800 | | 22,000 | | C#*D#*E#+F# |
| 31 | C/ Metal·llurgia fase 1 | | 1,800 | | 13,000 | | C#*D#*E#+F# |
| 34 | | S | | | | 2.958,480 | SUMSUBTOTAL(G1:G33) |

**TOTAL AMIDAMENT** **2.958,480**

2 PR3C-IZYD m2 Formació de capa de 10 cm amb mulch a base de triturats, de restes d'esporga, de 6 a 8 cm de diàmetre i d'1 a 2 cm de gruix, amb tractament herbicida

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | | | | | |
| 2 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/Plom | | 240,000 | | | | 240,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Nou | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/Cal Cisó | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | SUDS | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 9 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 450,000 | | | | 450,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/Plom | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/Acer | | 55,000 | | | | 55,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Nou | | 550,000 | | | | 550,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/Cal Cisó | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | | S | | | | | 1.295,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G14) |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.295,000**

3 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 0,000 | 1,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/Plom | | 240,000 | 1,000 | | | 240,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/Acer | | 0,000 | 1,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Nou | | 0,000 | 1,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/Cal Cisó | | 0,000 | 1,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | SUDS | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 9 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 450,000 | 0,500 | | | 225,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/Plom | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/Acer | | 55,000 | 0,500 | | | 27,500 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Nou | | 550,000 | 0,500 | | | 275,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/Cal Cisó | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | ESCOCELLS | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | n escocells | | | |
| 16 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 1,800 | 1,000 | 15,000 | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/Plom | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/Acer | | 1,800 | 1,000 | 38,000 | | 68,400 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Nou | | 1,000 | 1,000 | 8,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/Cal Cisó | | 1,800 | 1,000 | 22,000 | | 39,600 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | S | | | | | 910,500 | SUMSUBTOTAL(G1:G21) |

**TOTAL AMIDAMENT** **910,500**

4 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 0,000 | 0,100 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/Plom | | 240,000 | 0,100 | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/Acer | | 0,000 | 0,100 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Nou | | 0,000 | 0,100 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/Cal Cisó | | 0,000 | 0,100 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | SUDS | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 9 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 450,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/Plom | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/Acer | | 55,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Nou | | 550,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/Cal Cisó | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | ESCOCELLS | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | n escocells | | | |
| 16 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 1,800 | 0,100 | 15,000 | | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/Plom | | 0,000 | 0,100 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/Acer | | 1,800 | 0,100 | 38,000 | | 6,840 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Nou | | 1,000 | 0,100 | 8,000 | | 0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/Cal Cisó | | 1,800 | 0,100 | 22,000 | | 3,960 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | S | | | | | 38,300 | SUMSUBTOTAL(G1:G21) |

**TOTAL AMIDAMENT** **38,300**

5 P924-.X01 m3 Ull de perdiu de pedrera de pedra granítica, sense fins,grandària màxima de 3 a 7 mm, amb estesa del material

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 0,000 | 0,100 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/Plom | | 240,000 | 0,100 | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/Acer | | 0,000 | 0,100 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Nou | | 0,000 | 0,100 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/Cal Cisó | | 0,000 | 0,100 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | SUDS | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 9 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 450,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/Plom | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/Acer | | 55,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Nou | | 550,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/Cal Cisó | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | ESCOCELLS | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | n escocells | | | |
| 16 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 1,800 | 0,100 | 15,000 | | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/Plom | | 0,000 | 0,100 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/Acer | | 1,800 | 0,100 | 38,000 | | 6,840 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Nou | | 1,000 | 0,100 | 8,000 | | 0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/Cal Cisó | | 1,800 | 0,100 | 22,000 | | 3,960 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | S | | | | | 38,300 | SUMSUBTOTAL(G1:G21) |

**TOTAL AMIDAMENT** **38,300**

6 PR31-8RXC m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/Plom | | 240,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/Acer | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Nou | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/Cal Cisó | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | SUDS | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 9 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 450,000 | 0,500 | | | 225,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/Plom | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/Acer | | 55,000 | 0,500 | | | 27,500 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Nou | | 550,000 | 0,500 | | | 275,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/Cal Cisó | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | ESCOCELLS | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | n escocells | | | |
| 16 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 1,800 | 0,000 | 15,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/Plom | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/Acer | | 1,800 | 0,000 | 38,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Nou | | 1,000 | 0,000 | 8,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/Cal Cisó | | 1,800 | 0,000 | 22,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | S | | | | | 527,500 | SUMSUBTOTAL(G1:G21) |

**TOTAL AMIDAMENT** **527,500**

7 PR31-N001 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/Plom | | 240,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/Acer | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | C/ Nou | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/Cal Cisó | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | SUDS | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 9 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 450,000 | 0,500 | | | 225,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/Plom | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/Acer | | 55,000 | 0,500 | | | 27,500 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Nou | | 550,000 | 0,500 | | | 275,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/Cal Cisó | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | ESCOCELLS | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | n escocells | | | |
| 16 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 1,800 | 0,000 | 15,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/Plom | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/Acer | | 1,800 | 0,000 | 38,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Nou | | 1,000 | 0,000 | 8,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/Cal Cisó | | 1,800 | 0,000 | 22,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | S | | | | | 527,500 | SUMSUBTOTAL(G1:G21) |

**TOTAL AMIDAMENT** **527,500**

8 PR31-N002 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 50 a 70 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/Plom | | 240,000 | 0,200 | | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/Acer | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Nou | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/Cal Cisó | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | SUDS | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 9 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 450,000 | 0,500 | | | 225,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/Plom | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/Acer | | 55,000 | 0,500 | | | 27,500 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Nou | | 550,000 | 0,500 | | | 275,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/Cal Cisó | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | ESCOCELLS | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | n escocells | | | |
| 16 | C/Metal·lúrgia - F1 | | 1,800 | 0,200 | 15,000 | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/Plom | | 0,000 | 0,200 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/Acer | | 1,800 | 0,200 | 38,000 | | 13,680 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Nou | | 1,000 | 0,200 | 8,000 | | 1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/Cal Cisó | | 1,800 | 0,200 | 22,000 | | 7,920 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | S | | | | | 604,100 | SUMSUBTOTAL(G1:G21) |

**TOTAL AMIDAMENT** **604,100**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 13 | ENJARDINAMENT I ARBRAT |
| Tipus obra | 03 | ESPECIES VEGETALS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PRE31-906X | u | Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | | | | | |
| 2 | plomb | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Acer | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | metal·lurgia FAse 1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **28,000**

2 PREQ1-.102 u Retirada d'arbre de 3ª categoria, inclòs transport al lloc indicat per la DF

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | | | | | |
| 2 | plomb | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Acer | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | metal·lurgia FAse 1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **28,000**

3 P2RA-EU7D m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | m3 | | | | |
| 2 | plomb | | 3,000 | 3,000 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Acer | | 23,000 | 3,000 | | | 69,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | metal·lurgia FAse 1 | | 2,000 | 3,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **84,000**

4 PREQ2-.104 u Extracció i retirada de soca, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon abocament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | | | | | |
| 2 | plomb | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Acer | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | metal·lurgia FAse 1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **28,000**

5 F222N010 m3 Excavació manual pels treballs de preparació de trasplantament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | previsio treballs | T | uts | m3 | | | | |
| 2 | | | 3,000 | 1,500 | | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,500**

6 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | m3 | | | | |
| 2 | plomb | | 3,000 | 1,500 | | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Acer | | 23,000 | 1,500 | | | 34,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | metal·lurgia FAse 1 | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **42,000**



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



7 PR495-92QP u Subministrament d'Agapanthus africanusen contenidor de 3 l

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superficie parterres | T | perímetre | Densitat (ut/m | | | | |
| 2 | C/ Acer | | 56,000 | 4,000 | | | 224,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Plom | | 245,000 | 4,000 | | | 980,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/Nou | | 540,000 | 4,000 | | | 2.160,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Metal·lurgia fase 1 | | 455,000 | 4,000 | | | 1.820,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | S | | | | | 5.184,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **5.184,000**

8 PR436-8URX u Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrer de l´Acer | | 39,000 | | | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | S | | | | | 39,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G1) |

**TOTAL AMIDAMENT** **39,000**

9 PR44C-8W1A u Subministrament de Platanus orientalis Cuneata de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrer de CAl Cisó | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | S | | | | | 11,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G1) |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

10 PR439-8UXX u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrer Nou | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | S | | | | | 10,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G1) |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

11 PR456-8XC4 u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrer Plom | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Metal·lurgia FAse 1 | | 33,000 | | | | 33,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | S | | | | | 43,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G2) |

**TOTAL AMIDAMENT** **43,000**

12 PQB6-.010 u Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.13.03/FR45721C Subministrament Sophora japonica perím=20 a 25cm,arrel nua | V | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01.01.13.03/PR436-8USO Subministrament Gleditsia triacanthos Skyline perím=20 a 25cm,pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | V | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 01.01.13.03/PR44C-8W1C Subministrament Platanus x acerifolia perím=20 a 25cm,pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | V | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 01.01.13.03/FR43942C Subministrament Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim | V | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subministrament Celtis australis perím= 25 a 30cm, pa terra D>=82,5cm,h>=57,75cm s/NTJ | | 13,000 | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | 01.01.13.03/FR451JN0 Subministrament Quercus pubescens perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | V | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subministrament Fraxinus angustifolia perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 19,000 | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subministrament Melia azedarach perím=20 a 25cm,pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 4,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | 01.01.13.03/FR43J82C Subministrament Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mín | V | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subministrament Populus alba Nivea perím=20 a 25cm, arrel nua | | 5,000 | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Subministrament Crataegus Monogyna perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 19,000 | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Subministrament Malus Evereste perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 12,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **72,000**

13 PR450-8WT5 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/nou | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

14 PR43I-8VCK u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal cisó | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 13 | ENJARDINAMENT I ARBRAT |
| Tipus obra | 04 | TREBALLS DE SEMBRA I PLANTACIÓ |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PR61-8ZJ1 | u | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superficie parterres | T | perímetre | Densitat (ut/m | | | | |
| 2 | C/ Acer | | 56,000 | 4,000 | | | 224,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Plom | | 245,000 | 4,000 | | | 980,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/Nou | | 540,000 | 4,000 | | | 2.160,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Metal·llurgia fase 1 | | 455,000 | 4,000 | | | 1.820,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | S | | | | | 5.184,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **5.184,000**

2 PR60-8Y89 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 120,000 | | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **120,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 13 | ENJARDINAMENT I ARBRAT |
| Tipus obra | 05 | SENYALITZACIÓ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FBB4U001 | U | PLACA AMB PICTOGRAMA ADHERIT, PEUS I FONAMENTS DE FORMIGÓ |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,000**

2 FBB4U380 M2 LÀMINA ANTIGRAFFITTI

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 13,000 | 1,000 | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,000**

3 FBB4U390 U PICTOGRAMA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | | | | | |
| 2 | | | 13,000 | 4,000 | | | 52,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **52,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |

# AMIDAMENTS



Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 13 ENJARDINAMENT I ARBRAT
Tipus obra 06 MANTENIMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPAJN018 | PA | P.A. A JUSTIFICAR PER AL MANTENIMENT INCLOENT EL REG ANUAL SEGONS PROGRAMA I CALENDARI DE TASQUES DESSIGNANT EN MEMÒRIA TÈCNICA, DE LES ZONES VERDES DE L'ESPAI LLIURE DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE, ESTIM |

**AMIDAMENT DIRECTE** **2,000**

2 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | perimetre parterres | T | perímetre | nº | | | | |
| 2 | C/ Acer (Perimetre zona vegetal) | | 37,000 | | | | 37,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Plom (Perimetre zona vegetal) | | 54,000 | | | | 54,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 25,000 | 5,000 | | | 125,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/Nou (Perimetre zona vegetal) | | 37,000 | | | | 37,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 49,000 | | | | 49,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 69,000 | | | | 69,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | 38,000 | | | | 38,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Metal·llurgia (Perimetre zona vegetal) FAse 1 | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | 36,000 | | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 68,000 | | | | 68,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | 75,000 | | | | 75,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **733,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 14 ENLLUMENAT
Tipus obra 01 PROVISIONAL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F21QNNNCV01 | U | DESMUNTATGE DE FANAL DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enretirada columnes provisionals | T | Unitats (u) | | | | | |
| 2 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

2 P214P-E7K6 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enretirada columnes provisionals | T | Unitats (u) | costat 1 | costat 2 | fons | | |
| 2 | | | 10,000 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 2,160 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,160**

3 F21QNNNVV01 U TRASLLAT DE FANAL DESMUNTAT DE QUALSEVOL TIPUS I MUNTATGE SOBRE BASE DE FORMIGÓ PER A ENLLUMENAT PROVISIONAL AMB CARREGA SOBRE CAMIO. INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA BASE DE PERNS ANCORATS AL FORMIGÓ AMB PLANTILLA I EL SEU MUNTATGE AMB FEMELLES I



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



CONTRAFEMELLES. INCLOU LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | | | | | | |
| 2 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

4 PG33-E6AG m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cable tram aeri entre columnes | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | C/ Acer | | 180,000 | | | | 180,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Plom | | 106,000 | | | | 106,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Previsió fins a punt de connexió | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **326,000**

5 P312-.001 m3 Formigó per rebelert de rasa o de pous de fonaments, HM-20/P/40 i un 30% de matacà de pedra granítica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suports formigo columnes provisionals | T | Unitats (u) | area | h | | | |
| 2 | | | 10,000 | 0,790 | 1,000 | | 7,900 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,900**

6 F4D1EN01 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a elements de secció circular de d<=100 cm de diàmetre

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suports formigo columnes provisionals | T | Unitats (u) | perimetre (m) | L (m) | | | |
| 2 | | | 10,000 | 3,140 | 1,000 | | 31,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **31,400**

7 XPAJN005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT DAVANT ORGANISMES OFICIALS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enllumenat provisional de vial | | | 0,500 | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

8 XPAJN012 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA PETICIÓ D'UNA ESCOMESA PROVISIONAL D'OBRA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

9 XPAJN004 PA Partida alçada a justificar per a les actuacions necessàries al quadre d'enllumenat existent per l'afecció a la xarxa existent i incorporació de noves línies. Inlcou la nova legalització en cas necessari per canvi de potència.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enllumenat provisional de vial | | | 0,500 | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

10 PHM2-143P2 u

Columna cilíndrica de secció circular de 6 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3000 mm de gruix com a mínim, de 127000 mm de diàmetre, amb 1 braç de 100 cm de sortint, preparada per a la col·locació suspesa d'1 llum, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10000 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4000 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs:
- Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària)
- fonamentació de Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària)
- Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
- Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
- Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
- Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment
- Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió columna | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

11 PHQE-C08L u

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 47 W de potència, flux lluminós de 6840 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió columna | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 14 ENLLUMENAT
Tipus obra 02 ENLLUMENAT DEFINITIU

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P221C-DZ15 m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | | | |
| 2 | 1T 90 | | | | | | | |
| 3 | Xamfrà Plom-Metal·lúrgia | | 8,000 | 0,400 | 0,600 | | 1,920 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 2T 90 | | | | | | | |
| 6 | Vorera Llobregat Acer | | 230,000 | 0,400 | 0,600 | | 55,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Vorera Besòs Acer | | 33,000 | 0,400 | 0,600 | | 7,920 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Carrer interior | | 115,000 | 0,400 | 0,600 | 2,000 | 55,200 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vorera Besòs Metal·lúrgia | | 310,000 | 0,400 | 0,600 | | 74,400 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Vorera muntanya Plom | 80,000 | 0,400 | 0,600 | | 19,200 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Vorera mar Plom | 135,000 | 0,400 | 0,600 | | 32,400 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vorera muntanya Cal Cisó | 120,000 | 0,400 | 0,600 | | 28,800 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Vorera mar Cal Cisó | 110,000 | 0,400 | 0,600 | | 26,400 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | 4T 90 | | | | | | |
| 16 | Vorera Besòs Metal·lúrgia | 330,000 | 0,400 | 0,750 | | 99,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Xamfrà Metal·lúrgia-Plom | 22,000 | 0,400 | 0,750 | | 6,600 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | 6T 90 | | | | | | |
| 20 | Creuaments | 15,000 | 0,500 | 1,050 | 4,000 | 31,500 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Vorera Llobregat Metal·lúrgia | 21,000 | 0,400 | 0,900 | | 7,560 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **446,100**

2 P2255-DPHS m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | | | |
| 2 | 1T 90 | | | | | | | |
| 3 | Xamfrà Plom-Metal·lúrgia | | 8,000 | 0,400 | 0,250 | | 0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 2T 90 | | | | | | | |
| 6 | Vorera Llobregat Acer | | 230,000 | 0,400 | 0,250 | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Vorera Besòs Acer | | 33,000 | 0,400 | 0,250 | | 3,300 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Carrer interior | | 115,000 | 0,400 | 0,250 | 2,000 | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vorera Besòs Metal·lúrgia | | 310,000 | 0,400 | 0,250 | | 31,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vorera muntanya Plom | | 80,000 | 0,400 | 0,250 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Vorera mar Plom | | 135,000 | 0,400 | 0,250 | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vorera muntanya Cal Cisó | | 120,000 | 0,400 | 0,250 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Vorera mar Cal Cisó | | 110,000 | 0,400 | 0,250 | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 15 | 4T 90 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Vorera Besòs Metal·lúrgia | | 330,000 | 0,400 | 0,250 | | 33,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Xamfrà Metal·lúrgia-Plom | | 22,000 | 0,400 | 0,250 | | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 19 | 6T 90 | | | | | | | |
| 20 | Creuaments | | 15,000 | 0,500 | 0,400 | 4,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Vorera Llobregat Metal·lúrgia | | 21,000 | 0,400 | 0,250 | | 2,100 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Percentatge "A origen" | P | 20,000 | | | | 34,980 | |

**TOTAL AMIDAMENT** **209,880**

3 P2A0-4ILS m3

Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | | | |
| 2 | 1T 90 | | | | | | | |
| 3 | Xamfrà Plom-Metal·lúrgia | | 8,000 | 0,400 | 0,190 | | 0,608 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 2T 90 | | | | | | 0,000 | |
| 6 | Vorera Llobregat Acer | | 230,000 | 0,400 | 0,190 | | 17,480 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Vorera Besòs Acer | | 33,000 | 0,400 | 0,190 | | 2,508 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Carrer interior | | 115,000 | 0,400 | 0,190 | 2,000 | 17,480 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vorera Besòs Metal·lúrgia | | 310,000 | 0,400 | 0,190 | | 23,560 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vorera muntanya Plom | | 80,000 | 0,400 | 0,190 | | 6,080 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Vorera mar Plom | | 135,000 | 0,400 | 0,190 | | 10,260 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vorera muntanya Cal Cisó | | 120,000 | 0,400 | 0,190 | | 9,120 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Vorera mar Cal Cisó | | 110,000 | 0,400 | 0,190 | | 8,360 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | 4T 90 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Vorera Besòs Metal·lúrgia | | 330,000 | 0,400 | 0,370 | | 48,840 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Xamfrà Metal·lúrgia-Plom | | 22,000 | 0,400 | 0,370 | | 3,256 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | 6T 90 | | | | | | | |
| 20 | Creuaments | | 15,000 | 0,500 | 0,520 | 4,000 | 15,600 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Vorera Llobregat Metal·lúrgia | | 21,000 | 0,400 | 0,520 | | 4,368 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | | | | | | 0,000 | |
| 23 | Percentatge "A origen" | P | 20,000 | | | | 33,504 | |
| 35 | | | | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **201,024**

4 FDG5N201 M CANALITZACIÓ AMB 1 TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X19 CM AMB SORRA.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1T 90 | | | | | | | |
| 2 | Xamfrà Plom-Metal·lúrgia | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,000**

5 FDG5N209 M CANALITZACIÓ AMB 2 TUBS CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X19 CM AMB SORRA.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | 2T 90 | | | | | | | |
| 3 | Vorera Llobregat Acer | | 230,000 | | | | 230,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Vorera Besòs Acer | | 33,000 | | | | 33,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Carrer interior | | 115,000 | 2,000 | | | 230,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Vorera Besòs Metal·lúrgia | | 310,000 | | | | 310,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Vorera muntanya Plom | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Vorera mar Plom | | 135,000 | | | | 135,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vorera muntanya Cal Cisó | | 120,000 | | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vorera mar Cal Cisó | | 110,000 | | | | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | | | | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.248,000**

6 FDG5NN210 M CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X37 CM AMB SORRA.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | 4T 90 | | | | | | | |
| 3 | Vorera Besòs Metal·lúrgia | | 330,000 | | | | 330,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Xamfrà Metal·lúrgia-Plom | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **352,000**

7 FDG5NN212 M CANALITZACIÓ AMB 6 TUBS CORBABLES CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X52 CM AMB SORRA.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | 6T 90 | | | | | | | |
| 3 | Vorera Llobregat Metal·lúrgia | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **21,000**

8 FDG3N411 M CANALITZACIÓ AMB 6 TUBS CORBABLES CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X52 CM AMB FORMIGÓ HM-20

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | creuaments calçada | | 15,000 | 4,000 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

9 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | 1T 90 | | | | | | | |
| 3 | Xamfrà Plom-Metal·lúrgia | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 2T 90 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Vorera Llobregat Acer | | 230,000 | | | | 230,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Vorera Besòs Acer | | 33,000 | | | | 33,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Carrer interior | | 115,000 | 2,000 | | | 230,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vorera Besòs Metal·lúrgia | | 310,000 | | | | 310,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vorera muntanya Plom | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Vorera mar Plom | | 135,000 | | | | 135,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vorera muntanya Cal Cisó | | 120,000 | | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Vorera mar Cal Cisó | | 110,000 | | | | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 15 | 4T 90 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Vorera Besòs Metal·lúrgia | | 330,000 | | | | 330,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Xamfrà Metal·lúrgia-Plom | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 19 | 6T 90 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Creuaments | | 60,000 | | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Vorera Llobregat Metal·lúrgia | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.689,000**

10 FHM1NN02 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA PROJECTOR T2 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 73W, 700MA TIPUS MERAK DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILÍNDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 8 M D'ALÇÀDA I 152 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ Metal·lúrgia costat Besòs calçada | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Per assajar | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,000**

11 FHM1NN03 U PROJECTOR T3 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA 73W, 700MA TIPUS MERAK DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILÍNDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 8 M D'ALÇÀDA I 152 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ Plom | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | -1 columna doble | | -1,000 | | | | -1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Per assajar | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

12 FHM1NN04 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTOR T4 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 73W, 700MA TIPUS MERAK DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILÍNDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 8 M D'ALÇÀDA I 152 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ Acer vorera Llobregat | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Per assajar | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,000**

13 FHM1NN06 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTOR T6 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 24W, 350MA TIPUS MERAK DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILÍNDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M D'ALÇÀDA I 127 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ Cal Cisó vorera muntanya | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Acer costat Besòs | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Metal·lúrgia costat mar vorera | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Per assajar | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,000**

14 FHM1NN07 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTOR T7 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 36W, 530MA TIPUS MERAK DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILÍNDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M D'ALÇÀDA I 127 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrer interior | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Per assajar | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,000**

15 FHM1NN08 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTOR T8 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 24W, 700MA TIPUS MERAK DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILÍNDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M D'ALÇÀDA I 127 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P.INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ Metal·lúrgia costat Besòs vorera | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Per assajar | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **16,000**

16 FHM1NN09 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTOR T9 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 24W, 350MA TIPUS MERAK DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILÍNDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M D'ALÇÀDA I 127 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xamfrà Metal·lúrgia-Plom | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | -1 lluminàris doble | | -1,000 | | | | -1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Per assajar | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

17 FHM1NI02 u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat tipus PLIZAR o equivalent, de 127mm de diàmetre, 8 m d'alçària de doble portella homologada i certificada segons UNE-EN-40-5-I-P amb anells preparats per l'ancoratge dels projectors, amb tractament de rilsanització fins a la portella i acabat antigraffiti als 3 m inferiors, col·locada sobre dau de formigó de 90x90x120 cm. Inclou l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xamfrà Metal·lúrgia-Pom | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Per assajar | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

18 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | connexions quadre enllumenat | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | per rasa | | 1.690,000 | | | | 1.690,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.730,000**

19 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | columnes 8m | T | | | | | | |
| 2 | Projectors T2: BCN MERAK SXF RA WDL 73W 700mA | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Projectors T3: BCN MERAK SXF RL WDL 73W 700mA | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Projectors T4: BCN MERAK SXF SB WDL 73W 530mA | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | columnes 5m | T | | | | | | |
| 7 | Projectors T6: BCN MERAK SXF SA SDL 24W 350mA | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Projectors T7: BCN MERAK SXF SA SDL 36W 530mA | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Projectors T8: BCN MERAK SXF RA SDL 24W 700mA | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Projectors T9: BCN MERAK SXF RL SDL 24W 350mA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | -1 lluminàries dobles | | -1,000 | | | | -1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **76,000**

20 PG3B-E7CC m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | element | T | num | Long cable | | | | |
| 2 | Columnes 8m | | 45,000 | 1,500 | | | 67,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Columnes 5m | | 42,000 | 1,500 | | | 63,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | -1 columnes dobles | | -1,000 | 1,500 | | | -1,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **129,000**

21 PG33-E6AG m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | L11 | | 580,000 | | | | 580,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | L12 | | 140,000 | | | | 140,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | L13 | | 190,000 | | | | 190,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | L14 | | 38,000 | | | | 38,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **948,000**

22 EG31H574 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 16 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | Rases armari CM1 | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

23 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 55,000 | | | | 55,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **55,000**

24 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

25 PDK1-.220 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 400x400x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 55,000 | | | | 55,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **55,000**

26 PDK1-.230 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 600x600x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

27 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 2 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons 40x40 | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 55,000 | 28,160 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pericons 60x60 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **43,160**

28 P930-.101 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | numero | | |
| 3 | pericons 40x40 | | 0,800 | 0,800 | 0,100 | 55,000 | 3,520 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pericons 60x60 | | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 15,000 | 1,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,020**

29 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 2 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons 40x40 | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 55,000 | 28,160 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | a descomptar pericó i tapa | | 0,400 | 0,400 | 0,700 | -55,000 | -6,160 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | pericons 60x60 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | a descomptar pericó i tapa | | 0,600 | 0,600 | 0,900 | -15,000 | -4,860 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | esponjament | P | 20,000 | | | | 6,428 | PERORIGEN( G1:G6,C7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **38,568**

30 P2255-N001 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 2 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons 40x40 | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 55,000 | 28,160 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | a descomptar pericó i tapa | | 0,400 | 0,400 | 0,700 | -55,000 | -6,160 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | pericons 60x60 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | a descomptar pericó i tapa | | 0,600 | 0,600 | 0,900 | -15,000 | -4,860 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | esponjament | P | 20,000 | | | | 6,428 | PERORIGEN( G1:G6,C7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **38,568**

31 EG151B2X U SUBMINISTRAMENT MUNTATGE I CONNEXIONAT DE CAIXA DE DERIVACIÓ DE PLÀSTIC, NORMALITZADA PER A ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, D'ENTRADA I SORTIDA FINS A 25 MM2 DE SECCIÓ MÉS DERIVACIÓ A LLUMENERA AMB 2 FUSIBLES DE 6A INSTAL·LATS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | columnes 8m | T | | | | | | |
| 2 | Projectors T2: BCN MERAK SXF RA WDL 73W 700mA | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Projectors T3: BCN MERAK SXF RL WDL 73W 700mA | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Projectors T4: BCN MERAK SXF SB WDL 73W 530mA | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | columnes 5m | T | | | | | | |
| 7 | Projectors T6: BCN MERAK SXF SA SDL 24W 350mA | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Projectors T7: BCN MERAK SXF SA SDL 36W 530mA | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Projectors T8: BCN MERAK SXF RA SDL 24W 700mA | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Projectors T9: BCN MERAK SXF RL SDL 24W 350mA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **77,000**

32 PHMZ-.002 u Recobriment plàstic de columna galvanitzada de 7 a 9 m d'alçària, a base d'un copolímer de polietilè tipus PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o equivalent, aplicat interiorment i exterior des de la base fins a la portellla (65 cm aprox.), fet a taller

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | columnes 8m | T | | | | | | |
| 2 | Projectors T2: BCN MERAK SXF RA WDL 73W 700mA | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Projectors T3: BCN MERAK SXF RL WDL 73W 700mA | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Projectors T4: BCN MERAK SXF SB WDL 73W 530mA | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **35,000**

33 PHMZ-.001 u Recobriment plàstic de columna galvanitzada de fins a 6,5 m d'alçària, a base d'un copolímer de polietilè tipus PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o equivalent, aplicat interiorment i exterior des de la base fins a la portellla (65 cm aprox.), fet a taller

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | columnes 5m | T | | | | | | |
| 2 | Projectors T6: BCN MERAK SXF SA SDL 24W 350mA | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Projectors T7: BCN MERAK SXF SA SDL 36W 530mA | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Projectors T8: BCN MERAK SXF RA SDL 24W 700mA | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Projectors T9: BCN MERAK SXF RL SDL 24W 350mA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -1 per doble lluminaria | | -1,000 | | | | -1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **41,000**

34 P8B3-613H m2 Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó, vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís antigraffiti amb base de polièster de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | columnes 8m | T | | | | | | |
| 2 | Projectors T2: BCN MERAK SXF RA WDL 73W 700mA | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Projectors T3: BCN MERAK SXF RL WDL 73W 700mA | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Projectors T4: BCN MERAK SXF SB WDL 73W 530mA | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | columnes 5m | T | | | | | | |
| 7 | Projectors T6: BCN MERAK SXF SA SDL 24W 350mA | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Projectors T7: BCN MERAK SXF SA SDL 36W 530mA | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Projectors T8: BCN MERAK SXF RA SDL 24W 700mA | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Projectors T9: BCN MERAK SXF RL SDL 24W 350mA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | -1 lluminàries dobles | | -1,000 | | | | -1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **76,000**

35 PHG0-VY95 u Quadre d'enllumenat exterior amb 6 sortides, model MONOLIT-2 CS d'ARELSA, envoltant d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) acabat pintat color gris RAL 7021, alimentació elèctrica trifàsica 400 V, inclòs:

- armari amb dues portes batents de tancament antivandàlic de triple acció i laterals panelables;
- mòdul d'abonat, escomesa i seccionament independents (escomesa normalitzada per la Companyia Elèctrica);
- caixa de seccionament normalitzada CS400;
- muntatge íntegrament sobre caixes de doble aïllament;
- interruptor general automàtic i interruptor manual de maniobra M-o-A.
- sortides amb protecció per magnetotèrmic tetrapolar corba C i diferencial amb rearmament automàtic SI amb temporització i sensibilitat regulable;
- protectoció contra sobretensions permanents i transitòries de classe II;
- sistema de telegestió Citilux NXT d'ARELSA amb comunicacions 4G-GPRS, inclosos accessoris de comunicacions;
- amb transformadors de mesura per al comptador;
- enllumenat interior i presa de corrent tipus schuko protegit;
- zòcol i bancada d'acer inoxidable. O equivalent, col·locat a l'exterior sobre bancada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

36 XPAJN009 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE REALITZACIÓ D'INVENTARI D'ELEMENTS D'ENLLUEMNAT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

37 XPAJN014 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICARPER LA POSSIBLE VERIFICACIÓ DEL MANTENIDOR CAUSADA PER DEFECTES DERIVATS DE L'EXECUCIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

38 XPAJN010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICARPER A LES DESPESES DE DRETS DE LA NOVA ESCOMESA A ENDESA.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

39 XPAJN002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA ELÈCTRICA I ENTRONCAMENT PER A QUADRE DE COMANDAMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

40 XPAJN011 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ADEQUACIÓ DEL ENTORN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

41 XPAJN005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT DAVANT ORGANISMES OFICIALS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

42 XPAJN016 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 15 | SEGURETAT VIAL |
| Tipus obra | 01 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PBA3-.VA1 | m | Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 350,000 | | | | 350,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **590,000**

2 PBA3-.VA4 m Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cPlom | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **100,000**

3 PBA3-.VA5 m Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **28,000**

4 PBA4-.V10 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianantas, mb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 11,500 | | | | 11,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **63,500**

5 PBA4-.V15 m2 Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | tacs | uts | m2 | | | |
| 2 | plom | | 12,000 | 2,000 | 0,250 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Cal cisó | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Metal·lurgia F1 | | 6,000 | 14,000 | 0,250 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **27,000**

6 PBA4-.V13 m2 Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosifciació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pas vianants | | | | | | | |
| 2 | Carrer Cal cisó | | 4,800 | 0,500 | 6,000 | | 14,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Carrer Cal cisó | | 10,300 | 0,500 | 6,000 | | 30,900 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | S | | | | | 45,300 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |

**TOTAL AMIDAMENT** **45,300**

7 PBA2-.V40 u

Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F2 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

8 PBA2-.V41 u

Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,000**

9 PBA2-.W10 m2

Pintat de superfícies específiques com zones 30, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 0,000 | 3,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 3,000 | 3,000 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 1,000 | 3,000 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | | 3,000 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F2 | | 0,000 | 3,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

10 PBA2-.V51 u

Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F2 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

11 PBA6-.V12 u

Pintat de línia de delimitació de la ubicació de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F2 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

12 PBA6-.V18 u

Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F2 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

13 PBA6-.V13 u

Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F2 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **31,000**

14 PBA6-.V19 u

Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | triangles estacionament motos | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

15 PBA2-.V53 u

Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

16 PBA2-.X30 u

Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plom bus | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

17 PBZB-HPN1 u

Desplaçament d' equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials, inclòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | | |
| 2 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 15 SEGURETAT VIAL
Tipus obra 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FBB2NN2501 U

UNITAT D'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI INCA INCORPORAR A LA BASE DE DADES DE L'AJUNTAMENT LA NOVA SENYALITZACIÓ DISPOSADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PBBF-.VB0 u

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F2 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **23,000**

3 PBBB-.VA0 u

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 600x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | c/metal·lurgia F2 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

4 PBBH-.VA0 u

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P, triangular de 700 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F2 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

5 PBBB-.VC8 u

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, fixada mecànicament, inclòs impressió digital

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F2 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

6 PBB9-.VA2 u

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària, fixada al senyal

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F2 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

7 PBBP-.V00 m2

Rètol en làmines d'acer galvanitzat perfilat, fixat als suports

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsó requeriment COM | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

8 PBBM-.V37 m

Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat smb pintura pols de poliéster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | uts | Long | | | | |
| 2 | 01.01.15.02/PBBF-.VB0 Senyal vert.(Al,g=2mm) preceptiva tipus R,disc,prohib.+obl.,d=600mm,làm.retr.cl.RA2,fix.mec. | V | 23,000 | 3,000 | | | 69,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 01.01.15.02/PBBB-.VA0 Senyal vert.(Al,g=2mm) informativa tipus S,600x600mm,làm.retr.cl.RA2,fix.mec. | V | 6,000 | 3,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01.01.15.02/PBBH-.VA0 Senyal vert.(Al,G=2mm) perill tipus P triangular,700mm,làm.retr.cl.RA2,fix.mec. | V | 1,000 | 3,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 01.01.15.02/PBBB-.VC8 Senyal vert.(Al,g=2mm) zona càrr./descàrr.,horari control.,700x1100mm,fix.mec. | V | 5,000 | 3,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | 01.01.15.02/PBB9-.VA2 Placa complementària (Al,g=2mm),h=120mm,a=600mm,fix.senyal | V | 6,000 | 3,000 | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **123,000**

9 PBBM-.V41 u Mènsula galvanitzada fixada al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F2 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

10 FBB3UVE0 u Placa amb nom de carrer i numeració (d'alumini de 2 mm de gruix), de 60x30 cm, fixada a un semàfor

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F2 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

11 PBB9-.VC1 u Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària, fixada al senyal

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/plom | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/Acer | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/cal cisó | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F2 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 15 SEGURETAT VIAL
Tipus obra 03 SEMÀFORS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |







| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2T | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | | | |
| 2 | | | 50,000 | 0,400 | 0,600 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 4T | T | Long | Amplada | | | | |
| 4 | Creuaments | | 80,000 | 0,600 | 1,200 | | 57,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **69,600**

2 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | prof | Nº | | |
| 2 | pericons | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 22,000 | 38,016 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **38,016**

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | uts | | |
| 2 | pericons | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 22,000 | 38,016 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | rasa 2T | | 50,000 | 0,400 | 0,600 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | rasa 4T | | 80,000 | 0,400 | 1,200 | | 38,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | a descomptar els pericons | | 0,600 | 0,600 | 1,200 | -12,000 | -5,184 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **83,232**

4 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | uts | | |
| 2 | rasa 2T | | 50,000 | 0,400 | 0,300 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | rasa 4T | | 80,000 | 0,600 | 0,600 | | 28,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | a descomptar els pericons | | 0,600 | 0,600 | 1,200 | -22,000 | -9,504 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,296**

5 FBSRN200 U SUBMINISTRAMENT D'EQUIP D'ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA PER A REGULADOR DE TRÀNSIT DE 42 VAC

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

6 PG33-E6A9 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Semàfors x col | | | | |
| 2 | | | 1.750,000 | 2,000 | | | 3.500,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3.500,000**

# AMIDAMENTS



7 PG52-H886 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

8 FBSZN200 U CARTA DE SORTIDES DE CONTINUA EN CRUÏLLES REGULADES AMB EQUIPS D'ALIMENTACIÓ CONTINUA A 42 VAC I SEMÀFORS DE LEDS A 42 VAC

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

9 PBS2-.050 u Semàfor 11/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T vehicles 11/20 | | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Plom | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Plom pendents | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

10 PBS2-.052 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T vehicles 13/20 | | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Plom | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Acer | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Plom pendents | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **23,000**

11 PBS6-.057 u Sistema per a invidents complet, amb actuació per comandament a distànica, model Barcelona (Ciberpas), instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T sistemes invid | | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Plom | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Plom pendents | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **29,000**

12 PBS2-.051 u Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T bicicletes 12/2 | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Plom | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Plom pendents | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | T vianants 12/20 | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Metal·lúrgia | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Plom | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Plom pendents | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**

13 PB6R-.U30 u Columna d'alumini de 2,5 m d'alçada, per a accessoris de control de pas de pilones (semàfors, interfons, etc), col·locat sobre dau de formigó de 40x40x40 cm

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T columnes | | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Plom | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Acer | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Plom pendents | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,000**

14 FBS1U038 u Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m (model homologat), col·locat sobre dau de formigó existent

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T bàcul | | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Plom | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Plom pendents | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

15 PBS1-IRV5 u Suport per acoblament de dos semàfors, suport en el centre i un braç doble de 500 mm, instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T sistemes invid | | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Plom | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Plom pendents | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

16 PBS1-.045 u Baixant de bàcul per a dos semàfors, instal·lada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

17 PBS1-.001 u Fonament prefabricat de formigó per a armari regulador amb dosificació de 250 kg/m3 i encofrat cara vista de dimensions 53x32,5x35 cm, amb un encastament de 15 cm al paviment i dos forats de 110 mm de diàmetre, col·locat sobre base de formigó HM-20

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

18 PBS1-.002 u Fonament de formigó per a bàcul de semàfor, HM-20 amb dosificació de 250 kg/m3 de ciment, mitjançant un dau de 90 cm de costat i 1 m de profunditat, inclosos la excavació i els perns d' ancoratge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

19 PBS1-.003 u Fonament de formigó per a columna de semàfor de fins a 2,4 m d'alçada, amb dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i colze de connexió amb tubular

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 35,000 | | | | 35,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 35,000

20 PBSR-.022 u Regulador semafòric amb capacitat de fins a 32 grups, segons especificacions Ajuntament, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

21 PBS1-IRV7 u Suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor, instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 23,000

22 PBSR-.027 u Armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'un regulador o d'un SAI, amb aparamenta i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament i sistema de tancament, segons especificacions de l'Ajuntament, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

23 PBSR-.029 u Coberta superior d'armari exterior, de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, col·locada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

24 PBSR-.158 u Armari exterior de 645x447x1250 mm en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'una central, gruix de xapa 2 mm, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

25 PBSZ-.248 u Enginyeria de trànsit a una cruïlla semafòrica (estructura de fases, repartiment, desfasament, selecció horària, etc.).

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 5,000

26 PBSR-.026 u Mecanisme d'intermitència electrònica de commutació doble, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

27 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 50,000

28 FDG54477 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | Creuaments | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 80,000

29 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericó 60x60 | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,000

30 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericó 40x40 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 10,000

31 PDK1-.220 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 400x400x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericó 40x40 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 10,000

32 PDK1-.230 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 600x600x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericó 60x60 | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,000

33 P8B3-613H m2 Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó, vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís antigraffiti amb base de polièster de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | numeros | perimetre | altura | | | |
| 2 | columnes 2,40m | | 12,000 | 0,310 | 2,500 | | 9,300 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | columnes 6m | | 1,000 | 0,600 | 6,000 | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,900

34 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | Rases noves | | 130,000 | | | | 130,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 130,000

35 XPAJN003 PA Partida alçada a justificar per a les escomeses elèctriques de la semaforització de l'àmbit del Sector 2.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

36 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creuaments | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 130,000

37 PP45-IR8D m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | | | 1.750,000 | | | | 1.750,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 1.750,000

38 PG35-DYAN m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | | | 1.750,000 | | | | 1.750,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1.750,000

39 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arquetes 60x60 | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | arquetes 40x40 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | columnes | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | bàculs | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 34,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 15 | SEGURETAT VIAL |
| Tipus obra | 04 | DESVIAMENTS DE TRÀNSIT |
| Tipus obra (1) | 01 | FASE 1A |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PB21-BUJL | m | Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plom | | 130,000 | | | | 130,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | acer | | 375,000 | | | | 375,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | metal·lurgia | | 375,000 | | | | 375,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 880,000

2 PBC1-56H7 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | delimitació guals existents | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 40,000

3 FV6AN001 U SUMINISTRE DE BALISES TIPUS XENON FLASH PER A SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long | ut/m | | | | |
| 2 | Acer | | 200,000 | 0,200 | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | plom | | 200,000 | 0,200 | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | metal·lurgia | | 300,000 | 0,200 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 140,000

# AMIDAMENTS



4 PBBJ-5678 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió requriments COM | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

5 FBB31620 U PLACA COMPLEMENTÀRIA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X20 CM, FIXADA AL SENYAL

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió requriments COM | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

6 FV6APN12 nit EQUIP DE TREBALL COMPLERT DE PINTURA, EN HORARI NOCTURN, A ABONAR EN SUBSTITUCIÓ DE LES PARTIDES DE PINTURA EXECUTADES QUAN DURANT LA JORNADA L'ABONAMENT SEGONS AMIDAMENTS ESTIGUI PER SOTA DE L'IMPORT D'AQUESTA PARTIDA, INCLOSA LA PINTURA, MOTLLES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PER EXECUTAR EL TREBALLS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASES OBRA | T | | | | | | |
| 2 | 1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

7 PBA3-N001 m Pintat de línia contínua groga de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Metal·lurgia | | 300,000 | | | | 300,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **300,000**

8 PBA4-N002 m Pintat de faixa groga de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianantas, mb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | metal·lurgua | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **100,000**

9 PBA2-N003 u Pintat de símbol de Cediu el pas o STOP groc de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metal·lurgia | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

10 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

11 FBB1U003 M2 SENYAL INFORMATIVA AMB FONS GROC DE MENYS DE 1,40M2 AMB CONTINGUT ALFANUMERIC I ESQUEMES A DETERMINAR PER LA D.O. INCLOSOS ELS SUPORTS FINS A 5M, LA COL·LOCACIÓ, EL MANTENIMENT, LA RETIRADA I LA REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | sup | u | | | | |
| 2 | Pas restringit | | 1,400 | 6,000 | | | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Accés veins | | 1,400 | 2,000 | | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | panells direccionals | | 1,400 | 5,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | desviament vianants | | 0,500 | 4,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,200**

12 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1.720,000 | | | | 1.720,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.720,000**

13 PBBM-.V20 m Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió requriments COM | | 20,000 | 3,000 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | T | u | | | | | |
| 3 | Pas restringit | | 6,000 | 3,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Accés veins | | 2,000 | 3,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | panells direccionals | | 5,000 | 3,000 | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | desviament vianants | | 4,000 | 3,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **111,000**

14 PBBJ-5675 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

15 XPAJN013 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ADAPTACIÓ DELS ITINERARIS DE VEHICLES I VIANANTS DURANT LES OBRES, INCLÒS ENLLUMENAT PROVISIONAL, SENYALITZACIÓ D'ITINERARIS, CAMPANYA INFORMATIVA ALS VEÏNS I LA RESTA DE TREBALLS NECESSARIS SEGONS LES DIRECTRIUS DE L'AJUNTAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

# AMIDAMENTS



Sotscapitol 15 SEGURETAT VIAL
Tipus obra 04 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT
Tipus obra (1) 02 FASE 1B

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PB21-N001 m Trasllat barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plom | | 130,000 | | | | 130,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | acer | | 375,000 | | | | 375,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | metal·lurgia | | 375,000 | | | | 375,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **880,000**

2 FV6APN12 nit EQUIP DE TREBALL COMPLERT DE PINTURA, EN HORARI NOCTURN, A ABONAR EN SUBSTITUCIÓ DE LES PARTIDES DE PINTURA EXECUTADES QUAN DURANT LA JORNADA L'ABONAMENT SEGONS AMIDAMENTS ESTIGUI PER SOTA DE L'IMPORT D'AQUESTA PARTIDA, INCLOSA LA PINTURA, MOTLLES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PER EXECUTAR EL TREBALLS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASES OBRA | T | | | | | | |
| 2 | 1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

3 XPAJN013 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ADAPTACIÓ DELS ITINERARIS DE VEHICLES I VIANANTS DURANT LES OBRES, INCLÒS ENLLUMENAT PROVISIONAL, SENYALITZACIÓ D'ITINERARIS, CAMPANYA INFORMATIVA ALS VEÏNS I LA RESTA DE TREBALLS NECESSARIS SEGONS LES DIRECTRIUS DE L'AJUNTAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PBA4-N002 m Pintat de faixa groga de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianantas, mb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Acer | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Plom | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Metal·lurgia | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **200,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 16 DRENATGE I CLAVEGUERAM
Tipus obra 01 DRENATGE

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P221C-DZ15 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long | Altura | Amplada | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D300 Connexió fecals-col·lector | 115,000 | 3,500 | 0,700 | | 281,750 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | D300 Connexió embornals | 420,000 | 3,500 | 0,700 | | 1.029,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | S | | | | | 1.310,750 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.310,750**

2 P221E-.107 m3 Excavació de rasa, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat i en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Amplada | Long | Altura | Unitats | | |
| 2 | Arquetes fecals | | 1,650 | 1,200 | 4,500 | 14,000 | 124,740 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Tubs fecals | | 0,800 | 15,000 | 4,000 | 14,000 | 672,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Connexió embornal-col·lector | | 0,800 | 25,000 | 4,000 | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | T130 | | 1,600 | 270,000 | 4,500 | | 1.944,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Col·lector D800 | | 1,600 | 280,000 | 2,000 | | 896,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | S | | | | | 3.716,740 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **3.716,740**

3 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Num | costat 1 | costat 2 | fons | | |
| 2 | C/Cal Cisó | | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 180,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ interior | | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 180,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Metal·lúrgia Col·lector | | 8,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 360,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Desplaçaments | | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Altres | | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | S | | | | | 900,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **900,000**

4 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long | Altura | Amplada | | | |
| 2 | D300 Connexió fecals-col·lector | | 115,000 | 2,500 | 0,700 | | 201,250 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | D300 Connexió embornals | | 420,000 | 2,500 | 0,700 | | 735,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | S | | | | | 936,250 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |

**TOTAL AMIDAMENT** **936,250**

5 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long | Altura | Amplada | | | |
| 2 | D300 Connexió fecals-col·lector | | 115,000 | 2,500 | 0,700 | | 201,250 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | D300 Connexió embornals | | 420,000 | 2,500 | 0,700 | | 735,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | S | | | | | 936,250 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **936,250**

6 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Uts | Altura | graons/ml | | | |
| 2 | C/ Interior | | 4,000 | 3,000 | 7,000 | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Cal Cisó | | 4,000 | 3,000 | 7,000 | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Meta·lúrgia | | 2,000 | 3,000 | 7,000 | | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/Acer (desp) | | 2,000 | 3,000 | 7,000 | | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Metal·lúrgia Col·lector | | 8,000 | 3,000 | 7,000 | | 168,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | S | | | | | 420,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **420,000**

7 PD781-Q0L0 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connexions embornals | | 420,000 | | | | 420,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Connexió fecals-col·lector | | 115,000 | | | | 115,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | S | | | | | 535,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G2) |

**TOTAL AMIDAMENT** **535,000**

8 PD781-Q0L2 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connexió embornal-col·lector | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | S | | | | | 25,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,000**

9 PD785-Q16A m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 800, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 20 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ Metal·lúrgia | | 280,000 | | | | 280,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **280,000**

10 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Element amb secció teòrica de recobriment de formigó | T | Long (m) | Area teorica H | | | | |
| 2 | D500 | | 60,000 | 0,366 | | | 21,960 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | D300 | | 590,000 | 0,179 | | | 105,610 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | D800 | | 280,000 | 0,937 | | | 262,360 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Pous | T | base | secció laterals | n parets | n pous | | |
| 6 | | | 1,440 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 46,080 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **436,010**

11 P310-D51R kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entroncament T130 nous amb existent | T | Volum | Quantia | | | | |
| 2 | T130 | | 20,000 | 80,000 | | | 1.600,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pous | | 46,000 | 80,000 | | | 3.680,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5.280,000**

12 P4B0-6094 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Criteri d'amidament: Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 300,000 | | | | 300,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **300,000**

13 PD80-.001 m2 Acabat amb pintura de proteció epoxi dispersada en aigua, de fàcil neteja i de millora òptica, inclosa la formació de junt

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipus 130 (paredes) | | 2,000 | 170,000 | 4,500 | | 1.530,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Suelo-techo | | 2,000 | 170,000 | 1,600 | | 544,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | S | | | | | 2.074,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G2) |

**TOTAL AMIDAMENT** **2.074,000**

14 P233-55V9 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long | Altura | | | | |
| 2 | D300 Connexió fecals-col·lector | | 115,000 | 3,500 | | | 402,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | D300 Connexió embornals | | 420,000 | 3,500 | | | 1.470,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | S | | | | | 1.872,500 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.872,500**

15 P233-55VA m2 Estrebada de rasa entre 3 i 4,5 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | | Long | Altura | Unitats | | |
| 2 | Connexió embornal-col·lector | | | 60,000 | 4,000 | | 240,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | T130 | | | 270,000 | 4,500 | | 1.215,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Col·lector D800 | | 280,000 | 2,500 | | 700,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | S | | | | 2.155,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |

**TOTAL AMIDAMENT** **2.155,000**

16 PDB9-.010 m

Paret per a pou quadrat de 70x70 cm de secció interior, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Uts | Profunditat | | | | |
| 2 | Interior | | 4,000 | 5,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Cal Cisó | | 4,000 | 5,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Altres | | 2,000 | 5,000 | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Metal·lúrgia | | 8,000 | 5,000 | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | S | | | | | 90,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |

**TOTAL AMIDAMENT** **90,000**

17 PD71-.005 m

Claveguera visistable Tipus 130, de peces prefabricades de formigó, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 25 cm, recobriment exterior del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20, col·locada en rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ Cal Cisó - T130 | | 140,000 | | | | 140,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Interior - T130 | | 130,000 | | | | 130,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | S | | | | | 270,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G2) |

**TOTAL AMIDAMENT** **270,000**

18 PDBF-.010 u

Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col.locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Uts | | | | | |
| 2 | Interior | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Cal Cisó | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Altres | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Metal·lúrgia | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | S | | | | | 18,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G5) |

**TOTAL AMIDAMENT** **18,000**

19 P3Z3-D52R m2

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T130 | T | long | base | | | | |
| 2 | T 130 | | 170,000 | 1,500 | | | 255,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Pous | T | n pous | secció | | | | |
| 5 | | | 2,000 | 1,700 | | | 3,400 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | S | | | | | 258,400 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **258,400**



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



20 PD8E-.15S m2

Encofrat i desencofrat d'entroncaments corbs i llocs singulars en obres de clavegueram

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | connexió entre trams | T | Perimetre | longitud | Uts | | | |
| 2 | C/ Cal Cisó | | 5,000 | 15,000 | 1,000 | | 75,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Interior | | 5,000 | 15,000 | 1,000 | | 75,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **150,000**

21 P4E5-DKPW m2

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tancaments T130 fins a posta en servei | T | Seccio | uts | | | | |
| 2 | | | 2,500 | 2,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

22 P214O-.001 m3

Enderroc d'obra de fàbrica de maó massís, blocs de formigó o paredat, en obertures, amb martell picador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tancaments T130 fins a posta en servei | T | Seccio | uts | gruix | | | |
| 2 | | | 2,500 | 2,000 | 0,150 | | 0,750 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,750**

23 PD7Y-.C03 u

Formació de finestra de superfície inferior a 5 m2 en estructura de formigó armat per connexió de claveguera

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

24 P21G5-.044 u

Anul·lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent, formació d'envà del clavegueró, reblert de sorra i col·locació de llosa de formigó armat de 15 cm de gruix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 31,000 | | | | 31,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **31,000**

25 P21G7-.022 m

Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 15 a 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | n | profunditat | | | | |
| 2 | Pous | | 2,000 | 5,000 | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

26 P45D3-I2JS m3

Formigonament de volta, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | seccio | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Connexions T-130 | 20,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 16 DRENATGE I CLAVEGUERAM
Tipus obra 02 TEDUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P3E2-4BEG | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 F3E5N305 M EXECUCIÓ DE PILOTS TIPUS CPI-4 AMB CAMISA RECUPERABLE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TUB DE PVC TIPUS TEULA D500MM, QUE EN EL SEU ÚLTIM METRE ANIRÀ PERFORAT EN UN MÍNIM D'UN 20%, EMBOLCALLAT AMB GEOTEXTIL I AMB GRAVES 40-60MM AL SEU INTERIOR

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | Longitud (m) | | | | |
| 2 | P10 | | 2,000 | 4,500 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P11 | | 9,000 | 4,500 | | | 40,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P12 | | 3,000 | 4,500 | | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P13 | | 2,000 | 4,500 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | P14 | | 2,000 | 4,500 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | P15 | | 3,000 | 4,500 | | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | P16 | | 2,000 | 4,500 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | P17 | | 2,000 | 4,500 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | P18 | | 2,000 | 4,500 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | P19 | | 6,000 | 4,500 | | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | P20 | | 5,000 | 4,500 | | | 22,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | P21 | | 3,000 | 4,500 | | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | PLUVIALS | | 4,000 | 4,500 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **202,500**

3 F228N010 M3 REBLERT DE SAULÓ ENTRE LA CAMISA DE PVC DELS PILOTS I LES PARETS DE L'EXCAVACIÓ DEL MATEIX

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parterres | T | Unitats | Longitud (m) | area | | | |
| 2 | parterres | | 41,000 | 4,500 | 0,190 | | 35,055 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons pluvials | | 4,000 | 4,500 | 0,190 | | 3,420 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **38,475**

4 FDD1N096 U FORMACIÓ DE DE CON REDUCTOR PER POU PER A SOBREEIXIDOR MITJANÇANT MÒDULS PREFABRICATS ENCASTRATS. COMPLETAMENT ACABAT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | P10 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | P11 | 3,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P12 | 1,000 | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P13 | 2,000 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | P14 | 1,000 | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | P15 | 3,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | P16 | 2,000 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | P17 | 1,000 | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | P18 | 1,000 | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | P19 | 4,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | P20 | 5,000 | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | P21 | 3,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | PLUVIALS | 4,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **31,000**

5 FD90N010 m2 ENFOSCAT DE POU DE SOBREEIXIDOR, inclòs la realització del con exterior

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | Sup | | | | |
| 2 | P10 | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P11 | | 3,000 | 4,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P12 | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P13 | | 2,000 | 4,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | P14 | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | P15 | | 3,000 | 4,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | P16 | | 2,000 | 4,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | P17 | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | P18 | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | P19 | | 4,000 | 4,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | P20 | | 5,000 | 4,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | P21 | | 3,000 | 4,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | PLUVIALS | | 4,000 | 4,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **124,000**

6 FDKZN001 U BASTIMENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL DE POU DE CAPTACIÓ PER A PERICÓ DE DRENATGE DELS PARTERRES AMB FRONTISSA, RECOLZADA, DE 645MM DE DIÀMETRE X 93 MM, CLASSE D-400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER, AMB PINTAT NEGRE ASFÀLTIC. CAPACITAT DE CAPTACIÓ 30 l/s

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | P10 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P11 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P12 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P13 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | P14 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | P15 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | P16 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | P17 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | P18 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | P19 | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | P20 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | P21 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | PLUVIALS | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **31,000**

# AMIDAMENTS



7 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cobertura d300 pluvials | T | Long | seccio | Uts | | | |
| 2 | Cobertura D300 pluvials | | 4,000 | 1,000 | 14,000 | | 56,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Recobriment formigó D300 | | 60,000 | 1,100 | | | 66,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Recobriment formigó D500 | | 180,000 | 2,100 | | | 378,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **500,000**

8 PD781-Q0L2 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | Connexió sobreeixidor-col·lector | | 140,000 | | | | 140,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Connexió entre sobreeixidors | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **180,000**

9 P221E-.107 m3 Excavació de rasa, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat i en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | Connexió sobreeixidor-col·lector | | 140,000 | 0,800 | 4,500 | | 504,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Connexió entre sobreeixidors | | 60,000 | 0,800 | 4,500 | | 216,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | T | Amplada (m) | Longitud (m) | Altura (m) | Unitats | | |
| 5 | Arquetes | | 1,650 | 1,200 | 0,800 | 14,000 | 22,176 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Sobreeixidors | | 1,000 | 1,200 | 4,500 | 27,000 | 145,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Escocells d'infiltració | | 2,000 | 1,200 | 4,500 | 4,000 | 43,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **931,176**

10 P2V1-02OY u Assaig de permeabilitat Lefranc d'un sòl, segons la norma NF P94-132

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

11 XPAJN008 PA PARTIDA ALÇAADA A JUSTIFICAR PER AL MANTENIMENT DE TOTS ELS ELEMENTS DELS SUDS INCLOSOS DINS DE L'ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE. INCLOU EL MANTENIMENT DURANT DOS ANYS DE: ARQUETES A PEU DE BAIXANT, CANALETES, PARTERRES I ESCOCELLS FILTRANTS AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

12 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | D300 pluvials a parterre | | 60,000 | 0,800 | 0,700 | | 33,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Porcentaje "A origen" | P | 20,000 | | | | 6,720 | PERORIGEN(G1:G2,C3) |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,320**

13 P233-55V9 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | Connexió sobreeixidor-col·lector | | 140,000 | 1,000 | 4,500 | | 630,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Connexió entre sobreeixidors | | 60,000 | 1,000 | 4,500 | | 270,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | T | Amplada (m) | Longitud (m) | Altura (m) | Unitats | | |
| 5 | Arquetes | | 1,000 | 1,200 | 0,800 | 14,000 | 13,440 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Sobreeixidors | | 1,000 | 1,200 | 4,500 | 27,000 | 145,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Escocells d'infiltració | | 1,000 | 1,200 | 4,500 | 4,000 | 21,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.080,840**

14 P233-55VA m2 Estrebada de rasa entre 3 i 4,5 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long | Altura | Unitats | | | |
| 2 | Connexió embornal-col·lector | | 60,000 | 4,000 | | | 240,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | T130 | | 270,000 | 4,500 | | | 1.215,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Col·lector D800 | | 280,000 | 2,500 | | | 700,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | S | | | | | 2.155,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |

**TOTAL AMIDAMENT** **2.155,000**

15 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | Connexió entre sobreeixidors | | 60,000 | 0,600 | 3,500 | | 126,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Connexió sobreeixidor-col·lector | | 140,000 | 1,200 | 3,500 | | 588,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | T | Amplada (m) | Longitud (m) | Altura (m) | Unitats | | |
| 5 | Arquetes | | 1,650 | 1,200 | 0,500 | 14,000 | 13,860 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Sobreeixidors | | 1,000 | 1,200 | 0,500 | 27,000 | 16,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Escocells d'infiltració | | 2,000 | 1,200 | 0,500 | 4,000 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Esponjament | P | 20,000 | | | | 149,772 | PERORIGEN(G1:G8,C9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **898,632**

16 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | Connexió entre sobreeixidors | | 60,000 | 0,600 | 3,500 | | 126,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Connexió sobreeixidor-col·lector | | 140,000 | 1,200 | 3,500 | | 588,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | T | Amplada (m) | Longitud (m) | Altura (m) | Unitats | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arquetes | | 1,650 | 1,200 | 0,500 | 14,000 | 13,860 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Sobreeixidors | | 1,000 | 1,200 | 0,500 | 27,000 | 16,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Escocells d'infiltració | | 2,000 | 1,200 | 0,500 | 4,000 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Esponjament | P | 20,000 | | | | 149,772 | PERORIGEN( G1:G8,C9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **898,632**

17 PDB6-5CAK m Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | Long (m) | | | | |
| 2 | P10 | | 1,000 | 4,500 | | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P11 | | 3,000 | 4,500 | | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P12 | | 1,000 | 4,500 | | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P13 | | 2,000 | 4,500 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | P14 | | 1,000 | 4,500 | | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | P15 | | 3,000 | 4,500 | | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | P16 | | 2,000 | 4,500 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | P17 | | 1,000 | 4,500 | | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | P18 | | 1,000 | 4,500 | | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | P19 | | 4,000 | 4,500 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | P20 | | 5,000 | 4,500 | | | 22,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | P21 | | 3,000 | 4,500 | | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **121,500**

18 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobreeixidors parterres | T | Altura | Unitats | Pates/m | | | |
| 2 | | | 3,000 | 41,000 | 6,000 | | 738,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **738,000**

19 PR31-8RXC m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | Longitud (m) | Àrea (m2) | | | |
| 2 | Pluvials a parterres | | 14,000 | 4,500 | 0,200 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,600**

20 PB30-.020 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodó entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 1000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parterres | T | Unitats | | | | | |
| 2 | parterres | | 41,000 | | | | 41,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons pluvials | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **44,000**

21 P221C-DZ15 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | Connexió sobreeixidor-col·lector D300 | | 60,000 | 0,600 | 0,800 | | 28,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **28,800**

22 PD781-Q0L0 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | Connexió pluvials a parterre D300 | | 60,000 | | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

23 FD7QV015 u Connexió a xarxa existent

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 17 NETEJA URBANA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPAJN021 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUBMINISTRAMENT I TREBALLS DE COL·LOCACIÓL DELS CONTENIDORS PREVISTOS |

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 18 AIGÜES REGENERADES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | amplada (m) | Prof (m) | Nº | | |
| 2 | c/plom | | 90,000 | 0,600 | 0,600 | | 32,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 280,000 | 0,600 | 0,600 | | 100,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/ Cal cisó | | 115,000 | 0,600 | 0,600 | | 41,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 300,000 | 0,600 | 0,600 | 2,000 | 216,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | creuaments calçada | | 50,000 | 0,600 | 1,000 | 2,000 | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | escomesa reg | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **470,600**

2 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericons | T | costat 1 | costat 2 | prof | Nº | | |
| 2 | | | 1,850 | 1,450 | 1,500 | 20,000 | 80,475 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **80,475**

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | amplada (m) | Prof (m) | Nº | | |
| 2 | c/plom | | 90,000 | 0,600 | 0,400 | | 21,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 280,000 | 0,600 | 0,400 | | 67,200 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/ Cal cisó | | 115,000 | 0,600 | 0,400 | | 27,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 300,000 | 0,600 | 0,400 | 2,000 | 144,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | creuaments calçada | | 50,000 | 0,600 | 0,600 | 2,000 | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | escomesa reg | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **316,400**

4 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | amplada (m) | Prof (m) | Nº | | |
| 2 | c/plom | | 90,000 | 0,600 | 0,250 | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 280,000 | 0,600 | 0,250 | | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/ Cal cisó | | 115,000 | 0,600 | 0,250 | | 17,250 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 300,000 | 0,600 | 0,250 | 2,000 | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | creuaments calçada | | 50,000 | 0,600 | 0,400 | 2,000 | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | escomesa reg | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **206,750**

5 P2A0-M95E m3 Subministrament de sauló sense garbellar, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | amplada (m) | Prof (m) | Nº | | |
| 2 | c/plom | | 90,000 | 0,600 | 0,350 | | 18,900 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 280,000 | 0,600 | 0,350 | | 58,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/ Cal cisó | | 115,000 | 0,600 | 0,350 | | 24,150 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 300,000 | 0,600 | 0,350 | 2,000 | 126,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | creuaments calçada | | 50,000 | 0,600 | 0,350 | 2,000 | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | A descomptar canonada | | | | | | | |
| 9 | c/plom | | 90,000 | 0,010 | | -1,000 | -0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | c/metal·lurgia | | 280,000 | 0,010 | | -1,000 | -2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | c/ Cal cisó | | 115,000 | 0,020 | | -1,000 | -2,300 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | c/Acer | | 300,000 | 0,010 | | -2,000 | -6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | creuaments calçada | | 50,000 | 0,010 | | -2,000 | -1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **235,850**

6 P2255-DPIW m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | amplada (m) | Prof (m) | Nº | | |
| 2 | c/plom | | 90,000 | 0,600 | 0,350 | | 18,900 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 280,000 | 0,600 | 0,350 | | 58,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/ Cal cisó | | 115,000 | 0,600 | 0,350 | | 24,150 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 300,000 | 0,600 | 0,350 | 2,000 | 126,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | creuaments calçada | | 50,000 | 0,600 | 0,350 | 2,000 | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | A descomptar canonada | | | | | | | |
| 9 | c/plom | | 90,000 | 0,010 | | -1,000 | -0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | c/metal·lurgia | | 280,000 | 0,010 | | -1,000 | -2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | c/ Cal cisó | | 115,000 | 0,020 | | -1,000 | -2,300 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | c/Acer | | 300,000 | 0,010 | | -2,000 | -6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | creuaments calçada | | 50,000 | 0,010 | | -2,000 | -1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **235,850**

7 P3C5-I31P m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tapes CL1 | T | Uts | perímetre | altura | guix | | |
| 2 | boques aire | | 2,000 | 3,200 | 1,200 | 0,150 | 1,152 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | comportes DN80 | | 1,000 | 3,200 | 1,200 | 0,150 | 0,576 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | comportes DN100 | | 1,000 | 3,200 | 1,200 | 0,150 | 0,576 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | clau pas escomesa reg | | 1,000 | 3,200 | 1,200 | 0,150 | 0,576 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | finals de linia | | 2,000 | 3,200 | 1,200 | 0,150 | 1,152 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | tapes CL3 | T | | | | | | |
| 8 | descarregues | | 3,000 | 4,350 | 1,200 | 0,150 | 2,349 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | escomesa reg | | 1,000 | 4,350 | 1,200 | 0,150 | 0,783 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,164**

8 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tapes CL1 | T | Uts | graons | | | | C#*D#*E#*F# |
| 2 | boques aire | | 2,000 | 4,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | comportes DN80 | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | comportes DN100 | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | clau pas escomesa reg | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | finals de linia | | 2,000 | 4,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | tapes CL3 | T | | | | | | |
| 8 | descarregues | | 3,000 | 4,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | escomesa reg | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **44,000**

9 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 2 | c/plom | | 90,000 | | | | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia | | 280,000 | | | | 280,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c/ Cal cisó | | 115,000 | | | | 115,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/Acer | | 300,000 | | | | 300,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | creuaments calçada | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | escomesa reg | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **855,000**

10 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tapes CL1 | T | Uts | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 2 | boques aire | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | comportes DN80 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | comportes DN100 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | clau pas escomesa reg | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | finals de linia | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | tapes CL3 | T | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 8 | descarregues | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | escomesa reg | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

11 PDK1-.230 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 600x600x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tapes CL1 | T | Uts | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 2 | boques aire | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | comportes DN80 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | comportes DN100 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | clau pas escomesa reg | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | finals de linia | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | tapes CL3 | T | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 8 | descarregues | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | escomesa reg | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 19 | ALTRES SERVEIS URBANS |
| Tipus obra | 02 | ECOENERGIES |
| Tipus obra (1) | 02 | TRAMO 2 - SECTOR 6 DN 300/250 (132M) |
| Titol 6 | 01 | OBRA CIVIL |
| Titol 6 (1) | 01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F222V011 | U | EXCAVACIÓN MANUAL DE CATAS EN ZONA DE SERVICIOS Y CARGA MANUAL O MECÁNICA |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | UNITATS | | | | | |
| 2 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 F2229870 M3 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD Y MÁS DE 2 M DE ANCHURA, DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BAJA (<25Mpa), con martillo ROMPEDOR, Y CARGA MECÁNICA



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



SOBRE CAMIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Area | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 223,000 | 3,000 | | | 669,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | liras | | 11,000 | 1,800 | 3,000 | | 59,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **728,400**

3 P221E-.107 m3 Excavació de rasa, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat i en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Area | Ample | | | | |
| 2 | | | 11,000 | 3,000 | | | 33,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **33,000**

4 F2A15001 M3 SUMINISTRO DE TIERRA ADECUADA DE APORTACIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 124,000 | 3,000 | | 1,200 | 446,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | liras | | 10,000 | 0,800 | 3,000 | 1,200 | 28,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **475,200**

5 P2255-DPHL M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHURA MÁS DE 2 M, CON TIERRA ADECUADA DE APORTACION, EN TONGADAS DE ESPESOR DE MÁS DE 25 Y HASTA 50 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTOS, CON COMPACTACIÓN DEL 98% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area (m2) | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 124,000 | 3,000 | | 1,200 | 446,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | liras | | 10,000 | 0,800 | 3,000 | 1,200 | 28,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **475,200**

6 P2257-.151 m3 Rebliment, estesa i piconat de sauló amb màquines no automotrius, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area | Ancho (m) | prof (m) | | | |
| 2 | | | 132,000 | 3,000 | 0,750 | | 297,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | A descontar | T | Longitud (m) | Area (m2) | Unidades | | | |
| 4 | DN 300 | | -132,000 | 0,159 | 2,000 | | -41,976 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | DN 250 | | -132,000 | 0,126 | 2,000 | | -33,264 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **221,760**

7 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | longitud (m) | ancho (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 132,000 | 3,000 | 0,200 | | 79,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **79,200**

# AMIDAMENTS



8 F2R3U005 M3 TRANSPORTE Y CARGA DE TIERRAS INERTES A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDO EL COSTE DE DEPOSICIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Volumen (m3) | | | ESP, | | |
| 2 | Excavación zanja | | 728,400 | | | 1,200 | 874,080 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Exc. mina | | 33,000 | | | 1,200 | 39,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **913,680**

9 P230-DB0B M2 ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE ZANJAS Y POZOS, DE 2 A 4M DE PROFUNDIDAD Y HASTA 3.5 M DE ANCHURA, CON PLANCHAS METALICAS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | area(m) | | Cares | | | |
| 2 | | | 296,000 | | 2,000 | 0,750 | 444,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **444,000**

10 FFB18458 M Suministro y montaje de tubo triple de polietileno de alta densidad, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal según UNE 53131, completamente instalado, incluyendo mandrilado y cable guía.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | long (m) | | | | | |
| 2 | | | 175,000 | | | | 175,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **175,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 19 | ALTRES SERVEIS URBANS |
| Tipus obra | 02 | ECOENERGIES |
| Tipus obra (1) | 02 | TRAMO 2 - SECTOR 6 DN 300/250 (132M) |
| Titol 6 | 01 | OBRA CIVIL |
| Titol 6 (1) | 02 | ARQUETAS |
| Titol 8 | 01 | PREFABRICADOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FDK262M7 | u | ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO SIN FONDO DE 80X80X85 CM, PARA INSTALACIONES DE SERVICIOS, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 / B / 40 / I DE 15 CM DE ESPESOR Y RELLENO LATERAL CON TIERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | | | | | |
| 2 | Tritubo | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

2 FDK262M3 u CERCO Y TAPA PARA PERICO DE SERVICIOS DE FUNDICIÓN GRIS DE 80X80 COLOCADO CON MORTERO



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | | | | | |
| 2 | Tritubo | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 19 | ALTRES SERVEIS URBANS |
| Tipus obra | 02 | ECOENERGIES |
| Tipus obra (1) | 03 | TRAMO 3 - SECTOR 6 DN250/200 (178 M) |
| Titol 6 | 01 | OBRA CIVIL |
| Titol 6 (1) | 01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F222V011 | U | EXCAVACIÓN MANUAL DE CATAS EN ZONA DE SERVICIOS Y CARGA MANUAL O MECÁNICA |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | UNITATS | | | | | |
| 2 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 F2229870 M3 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD Y MÁS DE 2 M DE ANCHURA, DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BAJA (<25Mpa), con martillo ROMPEDOR, Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Area | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 253,000 | 2,730 | | | 690,690 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | liras | | 10,000 | 1,450 | 3,000 | | 43,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **734,190**

3 P221E-.107 m3 Excavació de rasa, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat i en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Area | Ample | | | | |
| 2 | | | 4,000 | 3,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

4 F2A15001 M3 SUMINISTRO DE TIERRA ADECUADA DE APORTACIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 129,000 | 2,730 | | 1,200 | 422,604 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | liras | | 10,000 | 0,840 | 3,000 | 1,200 | 30,240 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **452,844**

5 P2255-DPHL M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHURA MÁS DE 2 M, CON TIERRA ADECUADA DE APORTACION, EN TONGADAS DE ESPESOR DE MÁS DE 25 Y HASTA 50 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTOS, CON COMPACTACIÓN DEL 98% PM

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area (m2) | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 129,000 | 2,730 | | 1,200 | 422,604 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | liras | | 10,000 | 0,840 | 3,000 | 1,200 | 30,240 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **452,844**

6 P2257-.151 m3 Rebliment, estesa i piconat de sauló amb màquines no automotrius, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area | Ancho (m) | prof (m) | | | |
| 2 | | | 178,000 | 2,730 | 0,700 | | 340,158 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | A descontar | T | Longitud (m) | Area (m2) | Unidades | | | |
| 4 | DN 300 | | -178,000 | 0,125 | 2,000 | | -44,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | DN 250 | | -178,000 | 0,078 | 2,000 | | -27,768 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **267,890**

7 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | longitud (m) | ancho (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 178,000 | 2,730 | 0,200 | | 97,188 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **97,188**

8 F2R3U005 M3 TRANSPORTE Y CARGA DE TIERRAS INERTES A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDO EL COSTE DE DEPOSICIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Volumen (m3) | | | ESP, | | |
| 2 | Excavación zanja | | 734,190 | | | 1,200 | 881,028 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Exc. mina | | 12,000 | | | 1,200 | 14,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **895,428**

9 P230-DB0B M2 ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE ZANJAS Y POZOS, DE 2 A 4M DE PROFUNDIDAD Y HASTA 3.5 M DE ANCHURA, CON PLANCHAS METALICAS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | area(m) | | Cares | | | |
| 2 | | | 350,000 | | 2,000 | 0,750 | 525,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **525,000**

10 FFB18458 M Suministro y montaje de tubo triple de polietileno de alta densidad, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal según UNE 53131, completamente instalado, incluyendo mandrilado y cable guía.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 220,000 | | | | 220,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **220,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 19 | ALTRES SERVEIS URBANS |
| Tipus obra | 02 | ECOENERGIES |
| Tipus obra (1) | 03 | TRAMO 3 - SECTOR 6 DN250/200 (178 M) |
| Titol 6 | 01 | OBRA CIVIL |
| Titol 6 (1) | 02 | ARQUETAS |
| Titol 8 | 01 | PREFABRICADOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FDK262M7 | u | ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO SIN FONDO DE 80X80X85 CM, PARA INSTALACIONES DE SERVICIOS, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 / B / 40 / I DE 15 CM DE ESPESOR Y RELLENO LATERAL CON TIERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | | | | | |
| 2 | Tritubo | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

2 FDK262M3 u CERCO Y TAPA PARA PERICO DE SERVICIOS DE FUNDICIÓN GRIS DE 80X80 COLOCADO CON MORTERO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | | | | | |
| 2 | Tritubo | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 19 | ALTRES SERVEIS URBANS |
| Tipus obra | 02 | ECOENERGIES |
| Tipus obra (1) | 04 | ACOMETIDAS SECTOR 6 DESDE C/MOTORS |
| Titol 6 | 01 | ACOMETIDA P6 |
| Titol 6 (1) | 01 | OBRA CIVIL |
| Titol 8 | 01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F222V011 | U | EXCAVACIÓN MANUAL DE CATAS EN ZONA DE SERVICIOS Y CARGA MANUAL O MECÁNICA |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | UNITATS | | | | | |
| 2 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 F2229870 M3 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD Y MÁS DE 2 M DE ANCHURA, DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BAJA (<25Mpa), con martillo ROMPEDOR, Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Area | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 14,000 | 2,430 | | | 34,020 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 34,020

3 P221E-.107 m3 Excavació de rasa, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat i en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Area | Ample | | | | |
| 2 | | | 2,000 | 2,430 | | | 4,860 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,860

4 F2A15001 M3 SUMINISTRO DE TIERRA ADECUADA DE APORTACIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 6,500 | 2,430 | | 1,200 | 18,954 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 18,954

5 P2255-DPHL M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHURA MÁS DE 2 M, CON TIERRA ADECUADA DE APORTACION, EN TONGADAS DE ESPESOR DE MÁS DE 25 Y HASTA 50 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTOS, CON COMPACTACIÓN DEL 98% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area (m2) | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 6,500 | 2,430 | | 1,200 | 18,954 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 18,954

6 P2257-.151 m3 Rebliment, estesa i piconat de sauló amb màquines no automotrius, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area | Ancho (m) | prof (m) | | | |
| 2 | | | 10,000 | 2,430 | 0,615 | | 14,945 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | A descontar | T | Longitud (m) | Area (m2) | Unidades | | | |
| 4 | DN 200 | | -10,000 | 0,078 | 2,000 | | -1,560 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | DN 150 | | -10,000 | 0,049 | 2,000 | | -0,980 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,405

7 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | longitud (m) | ancho (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 10,000 | 2,430 | 0,200 | | 4,860 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,860

8 F2R3U005 M3 TRANSPORTE Y CARGA DE TIERRAS INERTES A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDO EL COSTE DE DEPOSICIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Volumen (m3) | | | ESP, | | |
| 2 | Excavación zanja | | 34,020 | | | 1,200 | 40,824 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Exc. mina | | 4,860 | | | 1,200 | 5,832 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 46,656

9 P230-DB0B M2 ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE ZANJAS Y POZOS, DE 2 A 4M DE PROFUNDIDAD Y HASTA 3.5 M DE ANCHURA, CON PLANCHAS METALICAS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | area(m) | | Cares | | | |
| 2 | | | 18,000 | | 2,000 | 0,750 | 27,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 27,000

10 FND2390 M TUBO CURVABLE CORRUGADO DE POLIETILENO, DE DOBLE CAPA, LISA LA INTERIOR Y CORRUGADA EI EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA , RESISTENCIA AL IMPACTO DE 20 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 450 N, PARA CANALIZACIONES SEPULTADAS TOTALMENTE INSTALADO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | 2,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 30,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 19 | ALTRES SERVEIS URBANS |
| Tipus obra | 02 | ECOENERGIES |
| Tipus obra (1) | 04 | ACOMETIDAS SECTOR 6 DESDE C/MOTORS |
| Titol 6 | 01 | ACOMETIDA P6 |
| Titol 6 (1) | 01 | OBRA CIVIL |
| Titol 8 | 02 | ARQUETAS IN SITU |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | G450U060 | m3 | Hormigón HA-25 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Longitud | Anchura | Grosor | Unidades | | |
| 2 | AV1 | | | | | | | |
| 3 | losa superior | | 2,400 | 3,000 | 0,300 | 1,000 | 2,160 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | losa inferior | | 2,400 | 3,000 | 0,300 | | 2,160 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | paret | | 2,400 | 1,250 | 0,300 | 2,000 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | paret | | 3,000 | 1,250 | 0,300 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 8,370

2 F4B03000 KG SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ACERO AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC> = 5100 KP / CM2 EN BARRAS CORRUGADAS, PARA LA ARMADURA DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN PREFABRICADO CON UNA CANTIDAD DE 54 KG / M3 DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPAMIENTOS Y RECORTES

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | T | m3 formig | kg/m3 formig | unidades | | | |
| 3 | AV1 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 4 | llosa inf | | 2,160 | 135,000 | 1,000 | | 291,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | paredes | | 0,600 | 135,000 | 2,000 | | 162,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | 0,750 | 135,000 | 2,000 | 202,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | llosa sup | | 2,160 | 230,000 | 1,000 | 496,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.152,900**

3 G4E2561L m2 PARED ESTRUCTURAL PARA REVESTIR PARA FORMACIÓN DE ARQUETA, DE HASTA 30 CM DE GROSOR, DE BLOQUE DE MORTERO DE CEMENTO HUECO, R-6, DE 400X200X200 MM, VISTA, LISO, CATEGORÍA Y, SEGÚN NORMA UNE-EN 771- 3, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO PORTLAND CON FILLER CALIZOS, DE DOSIFICACIÓN 1: 0,5: 4 (10 N / MM2) Y CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LA PARED DE 3 N / MM2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Longitud (m) | Amplada (m) | | | | |
| 2 | AV1 AF | | | | | | | |
| 3 | pared | | 2,400 | 1,250 | | 2,000 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pared | | 3,000 | 1,250 | | 2,000 | 7,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,500**

4 FDKZU160 U CERCO Y TAPA BIVALVA DOBLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ARQUETA DE SERVICIOS, TIPO TI4S120075A DE NORINCO O SIMILAR, ABATIBLE, DE 1200X75 MM DE PASO LIBRE, CLASE D400 SEGÚN NORMA UNE-EN 124, COLOCADAS CON MORTERO SIKA, SEGÚN PLANOS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | | | | | |
| 2 | AV1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

5 E3CDC100 m2 Encofrado con tablones de madera para losas de cimentación

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | L1 | L2 | H | | | |
| 2 | AV1 | | | | | | | |
| 3 | llosa | | 2,400 | 3,000 | 0,300 | 2,000 | 4,320 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,320**

6 E4DDESC1 m Suministro y colocación de escalera metálica fijada a la pared de arqueta para el acceso a su interior.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descripció | T | metros | kg/m | | | | |
| 2 | | | 1,600 | | | | 1,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,600**

7 FDGZU033 m BIGA HEB 220, colocada y pintada con dos capas de pintura antioxidante

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descripció | T | m per arqueta | | | Arquetas | | |
| 2 | | | 2,400 | 1,000 | | 1,000 | 2,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,400**

8 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 19 | ALTRES SERVEIS URBANS |
| Tipus obra | 02 | ECOENERGIES |
| Tipus obra (1) | 04 | ACOMETIDAS SECTOR 6 DESDE C/MOTORS |
| Titol 6 | 02 | ACOMETIDA P4 |
| Titol 6 (1) | 01 | OBRA CIVIL |
| Titol 8 | 01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F222V011 | U | EXCAVACIÓN MANUAL DE CATAS EN ZONA DE SERVICIOS Y CARGA MANUAL O MECÁNICA |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | UNITATS | | | | | |
| 2 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 F2229870 M3 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD Y MÁS DE 2 M DE ANCHURA, DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BAJA (<25Mpa), con martillo ROMPEDOR, Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Area | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 12,000 | 2,430 | | | 29,160 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **29,160**

3 P221E-.107 m3 Excavació de rasa, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat i en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Area | Ample | | | | |
| 2 | | | 2,000 | 2,430 | | | 4,860 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,860**

4 F2A15001 M3 SUMINISTRO DE TIERRA ADECUADA DE APORTACIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 4,500 | 2,430 | | 1,200 | 13,122 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **13,122**

5 P2255-DPHL M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHURA MÁS DE 2 M, CON TIERRA ADECUADA DE APORTACION, EN TONGADAS DE ESPESOR DE MÁS DE 25 Y HASTA 50 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTOS, CON COMPACTACIÓN DEL 98% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area (m2) | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 4,500 | 2,430 | | 1,200 | 13,122 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 13,122

6 P2257-.151 m3 Rebliment, estesa i piconat de sauló amb màquines no automotrius, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area | Ancho (m) | prof (m) | | | |
| 2 | | | 10,350 | 2,430 | 0,615 | | 15,468 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | A descontar | T | Longitud (m) | Area (m2) | Unidades | | | |
| 4 | DN 200 | | -10,350 | 0,078 | 2,000 | | -1,615 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | DN 150 | | -10,350 | 0,049 | 2,000 | | -1,014 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,839

7 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | longitud (m) | ancho (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 10,350 | 2,430 | 0,200 | | 5,030 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 5,030

8 F2R3U005 M3 TRANSPORTE Y CARGA DE TIERRAS INERTES A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDO EL COSTE DE DEPOSICIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Volumen (m3) | | ESP, | | | |
| 2 | Excavación zanja | | 29,160 | | 1,200 | | 34,992 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Exc. mina | | 4,860 | | 1,200 | | 5,832 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 40,824

9 P230-DB0B M2 ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE ZANJAS Y POZOS, DE 2 A 4M DE PROFUNDIDAD Y HASTA 3.5 M DE ANCHURA, CON PLANCHAS METALICAS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | area(m) | | Cares | | | |
| 2 | | | 16,000 | | 2,000 | 0,750 | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 24,000

10 FND2390 M TUBO CURVABLE CORRUGADO DE POLIETILENO, DE DOBLE CAPA, LISA LA INTERIOR Y CORRUGADA El EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA , RESISTENCIA AL IMPACTO DE 20 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 450 N, PARA CANALIZACIONES SEPULTADAS TOTALMENTE INSTALADO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | 2,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 30,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 19 | ALTRES SERVEIS URBANS |
| Tipus obra | 02 | ECOENERGIES |
| Tipus obra (1) | 04 | ACOMETIDAS SECTOR 6 DESDE C/MOTORS |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| Titol 6 | 02 | ACOMETIDA P4 |
| Titol 6 (1) | 01 | OBRA CIVIL |
| Titol 8 | 02 | ARQUETAS IN SITU |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | G450U060 | m3 | Hormigón HA-25 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Longitud | Anchura | Grosor | Unidades | | |
| 2 | AV1 | | | | | | | |
| 3 | losa superior | | 2,400 | 3,000 | 0,300 | 1,000 | 2,160 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | losa inferior | | 2,400 | 3,000 | 0,300 | | 2,160 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | paret | | 2,400 | 1,000 | 0,300 | 2,000 | 1,440 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | paret | | 3,000 | 1,000 | 0,300 | 2,000 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 7,560

2 F4B03000 KG SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ACERO AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC> = 5100 KP / CM2 EN BARRAS CORRUGADAS, PARA LA ARMADURA DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN PREFABRICADO CON UNA CANTIDAD DE 54 KG / M3 DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPAMIENTOS Y RECORTES

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | T | m3 formig | kg/m3 formig | unidades | | | |
| 3 | AV1 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 4 | llosa inf | | 2,160 | 135,000 | 1,000 | | 291,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | paredes | | 0,480 | 135,000 | 2,000 | | 129,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 0,600 | 135,000 | 2,000 | | 162,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | llosa sup | | 2,160 | 230,000 | 1,000 | | 496,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1.080,000

3 G4E2561L m2 PARED ESTRUCTURAL PARA REVESTIR PARA FORMACIÓN DE ARQUETA, DE HASTA 30 CM DE GROSOR, DE BLOQUE DE MORTERO DE CEMENTO HUECO, R-6, DE 400X200X200 MM, VISTA, LISO, CATEGORÍA Y, SEGÚN NORMA UNE-EN 771- 3, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO PORTLAND CON FILLER CALIZOS, DE DOSIFICACIÓN 1: 0,5: 4 (10 N / MM2) Y CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LA PARED DE 3 N / MM2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Longitud (m) | Amplada (m) | | | | |
| 2 | AV1 AF | | | | | | | |
| 3 | pared | | 2,400 | 1,000 | | 2,000 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pared | | 3,000 | 1,000 | | 2,000 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 10,800

4 FDKZU160 U CERCO Y TAPA BIVALVA DOBLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ARQUETA DE SERVICIOS, TIPO TI4S120075A DE NORINCO O SIMILAR, ABATIBLE, DE 1200X75 MM DE PASO LIBRE, CLASE D400 SEGÚN NORMA UNE-EN 124, COLOCADAS CON MORTERO SIKA, SEGÚN PLANOS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | | | | | |
| 2 | AV1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

5 E3CDC100 m2 Encofrado con tablones de madera para losas de cimentación

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | L1 | L2 | H | | | |
| 2 | AV1 | | | | | | | |
| 3 | llosa inf | | 2,400 | 3,000 | 0,300 | 2,000 | 4,320 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,320**

6 E4DDESC1 m Suministro y colocación de escalera metálica fijada a la pared de arqueta para el acceso a su interior.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descripció | T | metros | kg/m | | | | |
| 2 | | | 1,400 | | | | 1,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,400**

7 FDGZU033 m BIGA HEB 220, colocada y pintada con dos capas de pintura antioxidante

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descripció | T | m per arqueta | | | Arquetas | | |
| 2 | | | 2,400 | 1,000 | | 1,000 | 2,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,400**

8 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 19 | ALTRES SERVEIS URBANS |
| Tipus obra | 02 | ECOENERGIES |
| Tipus obra (1) | 04 | ACOMETIDAS SECTOR 6 DESDE C/MOTORS |
| Titol 6 | 03 | ACOMETIDA P3.4 - P2 |
| Titol 6 (1) | 01 | OBRA CIVIL |
| Titol 8 | 01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F222V011 | U | EXCAVACIÓN MANUAL DE CATAS EN ZONA DE SERVICIOS Y CARGA MANUAL O MECÁNICA |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | UNITATS | | | | | |
| 2 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 F2229870 M3 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD Y MÁS DE 2 M DE ANCHURA, DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BAJA (<25Mpa), con martillo ROMPEDOR, Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Area | Ancho (m) | | | | |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 10,000 | 2,430 | | | 24,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **24,300**

3 P221E-.107 m3 Excavació de rasa, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat i en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Area | Ample | | | | |
| 2 | | | 2,000 | 2,430 | | | 4,860 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,860**

4 F2A15001 M3 SUMINISTRO DE TIERRA ADECUADA DE APORTACIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 2,000 | 2,430 | | 1,200 | 5,832 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,832**

5 P2255-DPHL M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHURA MÁS DE 2 M, CON TIERRA ADECUADA DE APORTACION, EN TONGADAS DE ESPESOR DE MÁS DE 25 Y HASTA 50 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTOS, CON COMPACTACIÓN DEL 98% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area (m2) | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 2,000 | 2,430 | | 1,200 | 5,832 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,832**

6 P2257-.151 m3 Rebliment, estesa i piconat de sauló amb màquines no automotrius, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area | Ancho (m) | prof (m) | | | |
| 2 | | | 10,350 | 2,430 | 0,615 | | 15,468 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | A descontar | T | Longitud (m) | Area (m2) | Unidades | | | |
| 4 | DN 200 | | -10,350 | 0,078 | 2,000 | | -1,615 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | DN 150 | | -10,350 | 0,049 | 2,000 | | -1,014 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,839**

7 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | longitud (m) | ancho (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 10,350 | 2,430 | 0,200 | | 5,030 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,030**

8 F2R3U005 M3 TRANSPORTE Y CARGA DE TIERRAS INERTES A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDO EL COSTE DE DEPOSICIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Volumen (m3) | | | ESP, | | |
| 2 | Excavación zanja | | 24,300 | | | 1,200 | 29,160 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Exc. mina | | 4,860 | | | 1,200 | 5,832 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **34,992**

9 P230-DB0B M2 ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE ZANJAS Y POZOS, DE 2 A 4M DE PROFUNDIDAD Y HASTA 3.5 M DE ANCHURA, CON PLANCHAS METALICAS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | area(m) | | Cares | | | |
| 2 | | | 13,500 | | 2,000 | 0,750 | 20,250 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,250**

10 FND2390 M TUBO CURVABLE CORRUGADO DE POLIETILENO, DE DOBLE CAPA, LISA LA INTERIOR Y CORRUGADA EI EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA , RESISTENCIA AL IMPACTO DE 20 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 450 N, PARA CANALIZACIONES SEPULTADAS TOTALMENTE INSTALADO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | 2,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 19 ALTRES SERVEIS URBANS
Tipus obra 02 ECOENERGIES
Tipus obra (1) 04 ACOMETIDAS SECTOR 6 DESDE C/MOTORS
Titol 6 03 ACOMETIDA P3.4 - P2
Titol 6 (1) 01 OBRA CIVIL
Titol 8 02 ARQUETAS IN SITU

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | G450U060 | m3 | Hormigón HA-25 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Longitud | Anchura | Grosor | Unidades | | |
| 2 | AV1 | | | | | | | |
| 3 | losa superior | | 2,400 | 3,000 | 0,300 | 1,000 | 2,160 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | losa inferior | | 2,400 | 3,000 | 0,300 | | 2,160 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | paret | | 2,400 | 0,800 | 0,300 | 2,000 | 1,152 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | paret | | 3,000 | 0,800 | 0,300 | 2,000 | 1,440 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,912**

2 F4B03000 KG SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ACERO AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC> = 5100 KP / CM2 EN BARRAS CORRUGADAS, PARA LA ARMADURA DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN PREFABRICADO CON UNA CANTIDAD DE 54 KG / M3 DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPAMIENTOS Y RECORTES

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | T | m3 formig | kg/m3 formig | unidades | | | |
| 3 | AV1 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 4 | llosa inf | | 2,160 | 135,000 | 1,000 | | 291,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | paredes | | 0,380 | 135,000 | 2,000 | | 102,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 0,480 | 135,000 | 2,000 | | 129,600 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | llosa sup | 2,160 | 230,000 | 1,000 | | 496,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.020,600**

3 G4E2561L m2 PARED ESTRUCTURAL PARA REVESTIR PARA FORMACIÓN DE ARQUETA, DE HASTA 30 CM DE GROSOR, DE BLOQUE DE MORTERO DE CEMENTO HUECO, R-6, DE 400X200X200 MM, VISTA, LISO, CATEGORÍA Y, SEGÚN NORMA UNE-EN 771- 3, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO PORTLAND CON FILLER CALIZOS, DE DOSIFICACIÓN 1: 0,5: 4 (10 N / MM2) Y CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LA PARED DE 3 N / MM2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Longitud (m) | Amplada (m) | | | | |
| 2 | AV1 AF | | | | | | | |
| 3 | pared | | 2,400 | 0,800 | | 2,000 | 3,840 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pared | | 3,000 | 0,800 | | 2,000 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,640**

4 FDKZU160 U CERCO Y TAPA BIVALVA DOBLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ARQUETA DE SERVICIOS, TIPO TI4S120075A DE NORINCO O SIMILAR, ABATIBLE, DE 1200X75 MM DE PASO LIBRE, CLASE D400 SEGÚN NORMA UNE-EN 124, COLOCADAS CON MORTERO SIKA, SEGÚN PLANOS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | | | | | |
| 2 | AV1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

5 E3CDC100 m2 Encofrado con tablones de madera para losas de cimentación

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | L1 | L2 | H | | | |
| 2 | AV1 | | | | | | | |
| 3 | llosa inf | | 2,400 | 3,000 | 0,300 | 2,000 | 4,320 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,320**

6 E4DDESC1 m Suministro y colocación de escalera metálica fijada a la pared de arqueta para el acceso a su interior.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descripció | T | metros | kg/m | | | | |
| 2 | | | 1,300 | | | | 1,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,300**

7 FDGZU033 m BIGA HEB 220, colocada y pintada con dos capas de pintura antioxidante

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descripció | T | m per arqueta | | | Arquetas | | |
| 2 | | | 2,400 | 1,000 | | 1,000 | 2,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,400**

8 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 19 | ALTRES SERVEIS URBANS |
| Tipus obra | 02 | ECOENERGIES |
| Tipus obra (1) | 04 | ACOMETIDAS SECTOR 6 DESDE C/MOTORS |
| Titol 6 | 04 | ACOMETIDA P1 |
| Titol 6 (1) | 01 | OBRA CIVIL |
| Titol 8 | 01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F222V011 | U | EXCAVACIÓN MANUAL DE CATAS EN ZONA DE SERVICIOS Y CARGA MANUAL O MECÁNICA |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | UNITATS | | | | | |
| 2 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 F2229870 M3 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD Y MÁS DE 2 M DE ANCHURA, DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BAJA (<25Mpa), con martillo ROMPEDOR, Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Area | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 18,500 | 2,430 | | | 44,955 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **44,955**

3 P221E-.107 m3 Excavació de rasa, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat i en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Area | Ample | | | | |
| 2 | | | 2,500 | 2,430 | | | 6,075 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,075**

4 F2A15001 M3 SUMINISTRO DE TIERRA ADECUADA DE APORTACIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 10,500 | 2,430 | | 1,200 | 30,618 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,618**

5 P2255-DPHL M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHURA MÁS DE 2 M, CON TIERRA ADECUADA DE APORTACION, EN TONGADAS DE ESPESOR DE MÁS DE 25 Y HASTA 50 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTOS, CON COMPACTACIÓN DEL 98% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area (m2) | Ancho (m) | | | | |
| 2 | | | 10,500 | 2,430 | | 1,200 | 30,618 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **30,618**

6 P2257-.151 m3 Rebliment, estesa i piconat de sauló amb màquines no automotrius, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area | Ancho (m) | prof (m) | | | |
| 2 | | | 10,500 | 3,000 | 0,615 | | 19,373 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | A descontar | T | Longitud (m) | Area (m2) | Unidades | | | |
| 4 | DN 300 | | -10,500 | 0,078 | 2,000 | | -1,638 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | DN 250 | | -10,500 | 0,049 | 2,000 | | -1,029 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **16,706**

7 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | longitud (m) | ancho (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 10,500 | 2,430 | 0,200 | | 5,103 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,103**

8 F2R3U005 M3 TRANSPORTE Y CARGA DE TIERRAS INERTES A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDO EL COSTE DE DEPOSICIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Volumen (m3) | | | ESP, | | |
| 2 | Excavación zanja | | 44,955 | | | 1,200 | 53,946 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Exc. mina | | 6,075 | | | 1,200 | 7,290 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **61,236**

9 P230-DB0B M2 ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE ZANJAS Y POZOS, DE 2 A 4M DE PROFUNDIDAD Y HASTA 3.5 M DE ANCHURA, CON PLANCHAS METALICAS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | area(m) | | Cares | | | |
| 2 | | | 22,500 | | 2,000 | 0,750 | 33,750 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **33,750**

10 FND2390 M TUBO CURVABLE CORRUGADO DE POLIETILENO, DE DOBLE CAPA, LISA LA INTERIOR Y CORRUGADA EI EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA , RESISTENCIA AL IMPACTO DE 20 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 450 N, PARA CANALIZACIONES SEPULTADAS TOTALMENTE INSTALADO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | 2,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**


| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 19 | ALTRES SERVEIS URBANS |
| Tipus obra | 02 | ECOENERGIES |
| Tipus obra (1) | 04 | ACOMETIDAS SECTOR 6 DESDE C/MOTORS |

# AMIDAMENTS



Titol 6 04 ACOMETIDA P1
Titol 6 (1) 01 OBRA CIVIL
Titol 8 02 ARQUETAS IN SITU

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 G450U060 m3 Hormigón HA-25 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Longitud | Anchura | Grosor | Unidades | | |
| 2 | AV1 | | | | | | | |
| 3 | losa superior | | 2,400 | 3,000 | 0,300 | 1,000 | 2,160 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | losa inferior | | 2,400 | 3,000 | 0,300 | | 2,160 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | paret | | 2,400 | 1,050 | 0,300 | 2,000 | 1,512 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | paret | | 3,000 | 1,050 | 0,300 | 2,000 | 1,890 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 7,722 |

2 F4B03000 KG SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ACERO AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC> = 5100 KP / CM2 EN BARRAS CORRUGADAS, PARA LA ARMADURA DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN PREFABRICADO CON UNA CANTIDAD DE 54 KG / M3 DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPAMIENTOS Y RECORTES

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | T | m3 formig | kg/m3 formig | unidades | | | |
| 3 | AV1 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 4 | llosa inf | | 2,160 | 135,000 | 1,000 | | 291,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | paredes | | 0,500 | 135,000 | 2,000 | | 135,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 0,630 | 135,000 | 2,000 | | 170,100 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | llosa sup | | 2,160 | 230,000 | 1,000 | | 496,800 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 1.093,500 |

3 G4E2561L m2 PARED ESTRUCTURAL PARA REVESTIR PARA FORMACIÓN DE ARQUETA, DE HASTA 30 CM DE GROSOR, DE BLOQUE DE MORTERO DE CEMENTO HUECO, R-6, DE 400X200X200 MM, VISTA, LISO, CATEGORÍA Y, SEGÚN NORMA UNE-EN 771- 3, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO PORTLAND CON FILLER CALIZOS, DE DOSIFICACIÓN 1: 0,5: 4 (10 N / MM2) Y CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LA PARED DE 3 N / MM2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Longitud (m) | Amplada (m) | | | | |
| 2 | AV1 AF | | | | | | | |
| 3 | pared | | 2,400 | 1,050 | | 2,000 | 5,040 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pared | | 3,000 | 1,050 | | 2,000 | 6,300 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 11,340 |

4 FDKZU160 U CERCO Y TAPA BIVALVA DOBLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ARQUETA DE SERVICIOS, TIPO TI4S120075A DE NORINCO O SIMILAR, ABATIBLE, DE 1200X75 MM DE PASO LIBRE, CLASE D400 SEGÚN NORMA UNE-EN 124, COLOCADAS CON MORTERO SIKA, SEGÚN PLANOS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | | | | | |
| 2 | AV1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 2,000 |

5 E3CDC100 m2 Encofrado con tablones de madera para losas de cimentación



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | L1 | L2 | H | | | |
| 2 | AV1 | | | | | | | |
| 3 | llosa inf | | 2,400 | 3,000 | 0,300 | 2,000 | 4,320 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 4,320 |

6 E4DDESC1 m Suministro y colocación de escalera metálica fijada a la pared de arqueta para el acceso a su interior.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descripció | T | metros | kg/m | | | | |
| 2 | | | 1,450 | | | | 1,450 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 1,450 |

7 FDGZU033 m BIGA HEB 220, colocada y pintada con dos capas de pintura antioxidante

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descripció | T | m per arqueta | | | Arquetas | | |
| 2 | | | 2,400 | 1,000 | | 1,000 | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 2,400 |

8 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 4,000 |

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 19 ALTRES SERVEIS URBANS
Tipus obra 02 ECOENERGIES
Tipus obra (1) 05 CALLE PLOM (62 M)
Titol 6 01 OBRA CIVIL
Titol 6 (1) 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F222V011 U EXCAVACIÓN MANUAL DE CATAS EN ZONA DE SERVICIOS Y CARGA MANUAL O MECÁNICA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | UNITATS | | | | | |
| 2 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 2,000 |

2 F2229870 M3 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD Y MÁS DE 2 M DE ANCHURA, DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BAJA (<25Mpa), con martillo ROMPEDOR, Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Area | Ancho (m) | | | | |
| 2 | tramo principal | | 80,000 | 2,070 | | | 165,600 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | lira | 10,000 | 1,100 | 1,000 | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PB | 8,000 | 1,700 | | | 13,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | acometida | 13,000 | 2,070 | | | 26,910 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **217,110**

3 P221E-.107 m3 Excavació de rasa, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat i en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Area | Ample | | | | |
| 2 | | | 5,000 | 2,070 | | | 10,350 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,350**

4 F2A15001 M3 SUMINISTRO DE TIERRA ADECUADA DE APORTACIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area | Ancho (m) | | | | |
| 2 | tramo principal | | 35,000 | 2,070 | | 1,200 | 86,940 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | lira | | 10,000 | 0,500 | 1,000 | 1,200 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PB | | 5,000 | 1,700 | | 1,200 | 10,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | acometida | | 6,000 | 2,070 | | 1,200 | 14,904 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **118,044**

5 P2255-DPHL M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHURA MÁS DE 2 M, CON TIERRA ADECUADA DE APORTACION, EN TONGADAS DE ESPESOR DE MÁS DE 25 Y HASTA 50 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTOS, CON COMPACTACIÓN DEL 98% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | area | Ancho (m) | | | | |
| 2 | tramo principal | | 35,000 | 2,070 | | 1,200 | 86,940 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | lira | | 10,000 | 0,500 | 1,000 | 1,200 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PB | | 5,000 | 1,700 | | 1,200 | 10,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | acometida | | 6,000 | 2,070 | | 1,200 | 14,904 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **118,044**

6 P2257-.151 m3 Rebliment, estesa i piconat de sauló amb màquines no automotrius, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal | T | area | Ancho (m) | prof (m) | | | |
| 2 | | | 62,000 | 2,070 | 0,525 | | 67,379 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | A descontar | T | Longitud (m) | Area (m2) | Unidades | | | |
| 4 | DN 125 | | -62,000 | 0,040 | 2,000 | | -4,960 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | DN 100 | | -14,000 | 0,031 | 2,000 | | -0,868 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | DN80 | | -48,000 | 0,020 | 2,000 | | -1,920 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | acometida | T | area | Ancho (m) | prof (m) | | | |
| 9 | | | 9,500 | 2,070 | 0,525 | | 10,324 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | A descontar | T | Longitud (m) | Area (m2) | Unidades | | | |
| 11 | DN 125 | | -9,500 | 0,040 | 2,000 | | -0,760 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | DN80 | | -9,500 | 0,020 | 2,000 | | -0,380 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | PB | T | area | Ancho (m) | prof (m) | | | |
| 15 | | | 4,000 | 1,700 | 0,400 | | 2,720 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | A descontar | T | Longitud (m) | Area (m2) | Unidades | | | |
| 17 | DN 50 | | -4,000 | 0,008 | 4,000 | | -0,128 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **71,407**

7 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | longitud (m) | ancho (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | principal | | 62,000 | 2,070 | 0,200 | | 25,668 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | acometida | | 9,500 | 2,070 | 0,200 | | 3,933 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PB | | 4,000 | 1,700 | 0,200 | | 1,360 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,961**

8 F2R3U005 M3 TRANSPORTE Y CARGA DE TIERRAS INERTES A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDO EL COSTE DE DEPOSICIÓN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Volumen (m3) | | | ESP, | | |
| 2 | Excavación zanja | | 217,110 | | | 1,200 | 260,532 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Exc. mina | | 10,350 | | | 1,200 | 12,420 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **272,952**

9 P230-DB0B M2 ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE ZANJAS Y POZOS, DE 2 A 4M DE PROFUNDIDAD Y HASTA 3.5 M DE ANCHURA, CON PLANCHAS METALICAS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | area(m) | | Cares | | | |
| 2 | principal | | 98,500 | 2,070 | 2,000 | 0,750 | 305,843 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | acometida | | 16,000 | 2,070 | 2,000 | 0,750 | 49,680 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PB | | 9,000 | 1,700 | 2,000 | 0,750 | 22,950 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **378,473**

10 FND2390 M TUBO CURVABLE CORRUGADO DE POLIETILENO, DE DOBLE CAPA, LISA LA INTERIOR Y CORRUGADA El EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA , RESISTENCIA AL IMPACTO DE 20 J, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 450 N, PARA CANALIZACIONES SEPULTADAS TOTALMENTE INSTALADO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | 2,000 | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **24,000**

11 FFB18458 M Suministro y montaje de tubo triple de polietileno de alta densidad, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal según UNE 53131, completamente instalado, incluyendo mandrilado y cable guía.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 85,000 | | | | 85,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **85,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 19 | ALTRES SERVEIS URBANS |
| Tipus obra | 02 | ECOENERGIES |

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| Tipus obra (1) | 05 | CALLE PLOM (62 M) |
| Titol 6 | 01 | OBRA CIVIL |
| Titol 6 (1) | 02 | ARQUETAS |
| Titol 8 | 01 | PREFABRICADOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FDK262M7 | u | ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO SIN FONDO DE 80X80X85 CM, PARA INSTALACIONES DE SERVICIOS, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 / B / 40 / I DE 15 CM DE ESPESOR Y RELLENO LATERAL CON TIERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | | | | | |
| 2 | Tritubo | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | FDK262M3 | u | CERCO Y TAPA PARA PERICO DE SERVICIOS DE FUNDICIÓN GRIS DE 80X80 COLOCADO CON MORTERO |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | | | | | |
| 2 | Tritubo | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 19 | ALTRES SERVEIS URBANS |
| Tipus obra | 02 | ECOENERGIES |
| Tipus obra (1) | 05 | CALLE PLOM (62 M) |
| Titol 6 | 01 | OBRA CIVIL |
| Titol 6 (1) | 02 | ARQUETAS |
| Titol 8 | 02 | IN SITU |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | G450U060 | m3 | Hormigón HA-25 para alzados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Longitud | Anchura | Grosor | Unidades | | |
| 2 | acometida | | | | | | | |
| 3 | losa superior | | 2,400 | 2,000 | 0,300 | 1,000 | 1,440 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | losa inferior | | 2,400 | 2,000 | 0,300 | | 1,440 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | paret | | 2,400 | 1,300 | 0,300 | 2,000 | 1,872 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | paret | | 2,000 | 1,300 | 0,300 | 2,000 | 1,560 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | PA | | | | | | | |
| 9 | losa inferior | | 2,000 | 1,200 | 0,300 | 1,000 | 0,720 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | pared | | 2,000 | 1,000 | 0,300 | 2,000 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 1,200 | 1,000 | 0,300 | 2,000 | 0,720 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 8,952



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | F4B03000 | KG | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ACERO AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC> = 5100 KP / CM2 EN BARRAS CORRUGADAS, PARA LA ARMADURA DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN PREFABRICADO CON UNA CANTIDAD DE 54 KG / M3 DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPAMIENTOS Y RECORTES |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | T | m3 formig | kg/m3 formig | unidades | | | |
| 3 | acometida | | | | | | | |
| 4 | llosa inf | | 1,440 | 135,000 | 1,000 | | 194,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | paredes | | 0,936 | 135,000 | 2,000 | | 252,720 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 0,780 | 135,000 | 2,000 | | 210,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | llosa sup | | 1,440 | 230,000 | 1,000 | | 331,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | PA | | | | | | | |
| 11 | llosa inf | | 96,000 | 1,580 | 2,000 | | 303,360 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | parets | | 20,000 | 0,617 | 2,000 | | 24,680 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | 12,000 | 0,617 | 2,000 | | 14,808 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1.331,768

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | G4E2561L | m2 | PARED ESTRUCTURAL PARA REVESTIR PARA FORMACIÓN DE ARQUETA, DE HASTA 30 CM DE GROSOR, DE BLOQUE DE MORTERO DE CEMENTO HUECO, R-6, DE 400X200X200 MM, VISTA, LISO, CATEGORÍA Y, SEGÚN NORMA UNE-EN 771- 3, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO PORTLAND CON FILLER CALIZOS, DE DOSIFICACIÓN 1: 0,5: 4 (10 N / MM2) Y CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LA PARED DE 3 N / MM2 |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Longitud (m) | Amplada (m) | | | | |
| 2 | Acometida | | | | | | | |
| 3 | pared | | 2,400 | 1,300 | | 2,000 | 6,240 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pared | | 2,000 | 1,300 | | 2,000 | 5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | PA | | | | | | | |
| 7 | Parets | | 2,000 | 1,000 | | 2,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | 1,200 | 1,000 | | 2,000 | 2,400 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 17,840

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 4 | FDKZU160 | U | CERCO Y TAPA BIVALVA DOBLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ARQUETA DE SERVICIOS, TIPO TI4S120075A DE NORINCO O SIMILAR, ABATIBLE, DE 1200X75 MM DE PASO LIBRE, CLASE D400 SEGÚN NORMA UNE-EN 124, COLOCADAS CON MORTERO SIKA, SEGÚN PLANOS. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | | | | | |
| 2 | PA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 5 | E3CDC100 | m2 | Encofrado con tablones de madera para losas de cimentación |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | L1 | L2 | H | | | |
| 3 | acometida | | 2,400 | 2,000 | 0,300 | 2,000 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PA | | 2,000 | 1,200 | 0,300 | 2,000 | 1,440 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,320

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 6 | E4DDESC1 | m | Suministro y colocación de escalera metálica fijada a la pared de arqueta para el acceso a su interior. |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descripció | T | metros | kg/m | | | | |
| 2 | acometida | | 1,700 | | | | 1,700 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,700**

7 FDGZU033 m BIGA HEB 220, colocada y pintada con dos capas de pintura antioxidante

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descripció | T | m per arqueta | | | Arquetas | | |
| 2 | | | 2,000 | 1,000 | | 1,000 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

8 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

9 FDDZU010 U MARCO CUADRADO Y TAPA CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL, REGISTRO DE CALZADA D400 CON LOGO DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, SEGÚN NORMA UNE-EN 124, COLOCADO CON MORTERO.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

---

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 19 ALTRES SERVEIS URBANS
Tipus obra 03 IMI
Tipus obra (1) 02 NOVA XARXA IMI

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P221C-DZ15 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram | T | Long (m) | Amplada (m) | Altura (m) | | | |
| 2 | c Plom | | 120,000 | 1,000 | 1,700 | | 204,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/ Cal Cisó | | 135,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 270,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c / Acer | | 410,000 | 1,000 | 1,700 | | 697,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F1 | | 350,000 | 1,000 | 1,700 | | 595,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | creuaments carrers | | 95,000 | 1,000 | 2,000 | | 190,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | connexió quadre reg | | 10,000 | 0,700 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | connexio reguladors semafors | | 10,000 | 0,700 | 1,000 | 2,000 | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | previsió escomeses edificis | | 5,000 | 0,700 | 1,000 | 21,000 | 73,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2.050,500**

2 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASE 1 | T | costat 1 | costat 2 | prof | Nº | | |
| 2 | creuament calçada 320x220 | | 3,340 | 2,300 | 3,700 | 8,000 | 227,387 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | arquetes tir 70x140 | | 1,300 | 2,000 | 2,500 | 34,000 | 221,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Pericons 70x70 | | 1,300 | 1,300 | 1,000 | 17,000 | 28,730 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **477,117**

3 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCAVACIÓ RASES | T | Long (m) | Amplada (m) | Altura (m) | | | |
| 2 | c Plom | | 120,000 | 1,000 | 1,700 | | 204,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/ Cal Cisó | | 135,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 270,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c / Acer | | 410,000 | 1,000 | 1,700 | | 697,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F1 | | 350,000 | 1,000 | 1,700 | | 595,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | creuaments carrers | | 95,000 | 1,000 | 2,000 | | 190,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | connexió quadre reg | | 10,000 | 0,700 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | connexio reguladors semafors | | 10,000 | 0,700 | 1,000 | 2,000 | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | previsió escomeses edificis | | 5,000 | 0,700 | 1,000 | 21,000 | 73,500 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | A descomptar | T | Long (m) | Amplada (m) | Altura (m) | | | |
| 11 | c Plom | | 120,000 | 0,700 | 1,700 | -1,000 | -142,800 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | c/ Cal Cisó | | 135,000 | 0,700 | 1,000 | -2,000 | -189,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | c / Acer | | 410,000 | 0,700 | 1,700 | -1,000 | -487,900 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | c/metal·lurgia F1 | | 350,000 | 0,700 | 1,700 | -1,000 | -416,500 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | creuaments carrers | | 95,000 | 0,700 | 2,000 | -1,000 | -133,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | connexió quadre reg | | 10,000 | 0,400 | 1,000 | -1,000 | -4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | connexio reguladors semafors | | 10,000 | 0,400 | 1,000 | -2,000 | -8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | previsió escomeses edificis | | 5,000 | 0,400 | 1,000 | -21,000 | -42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | EXCAVACIÓ ARQUETES | | | | | | | |
| 20 | FASE 1 | T | costat 1 | costat 2 | prof | Nº | | |
| 21 | creuament calçada 320x220 | | 3,340 | 2,300 | 3,700 | 8,000 | 227,387 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | arquetes tir 70x140 | | 1,300 | 2,000 | 2,500 | 34,000 | 221,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Pericons 70x70 | | 1,300 | 1,300 | 1,000 | 17,000 | 28,730 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | A descomptar FASE 1 | T | costat 1 | costat 2 | prof | Nº | | |
| 27 | creuament calçada 320x220 | | 3,200 | 2,200 | 3,700 | -8,000 | -208,384 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | arquetes tir 70x140 | | 1,000 | 1,700 | 2,500 | -34,000 | -144,500 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Pericons 70x70 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -17,000 | -17,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **734,533**

4 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCAVACIÓ RASES | T | Long (m) | Amplada (m) | Altura (m) | | | |
| 2 | c Plom | | 120,000 | 1,000 | 1,700 | | 204,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/ Cal Cisó | | 135,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 270,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c / Acer | | 410,000 | 1,000 | 1,700 | | 697,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F1 | | 350,000 | 1,000 | 1,700 | | 595,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | creuaments carrers | | 95,000 | 1,000 | 2,000 | | 190,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | connexió quadre reg | | 10,000 | 0,700 | 1,000 | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | connexio reguladors semafors | | 10,000 | 0,700 | 1,000 | 2,000 | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | previsió escomeses edificis | | 5,000 | 0,700 | 1,000 | 21,000 | 73,500 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | A descomptar | T | Long (m) | Amplada (m) | Altura (m) | | | |
| 11 | c Plom | | 120,000 | 0,700 | 1,700 | -1,000 | -142,800 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | c/ Cal Cisó | | 135,000 | 0,700 | 1,000 | -2,000 | -189,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | c / Acer | | 410,000 | 0,700 | 1,700 | -1,000 | -487,900 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | c/metal·lurgia F1 | | 350,000 | 0,700 | 1,700 | -1,000 | -416,500 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | creuaments carrers | | 95,000 | 0,700 | 2,000 | -1,000 | -133,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | connexió quadre reg | | 10,000 | 0,400 | 1,000 | -1,000 | -4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | connexio reguladors semafors | | 10,000 | 0,400 | 1,000 | -2,000 | -8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | previsió escomeses edificis | | 5,000 | 0,400 | 1,000 | -21,000 | -42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | EXCAVACIÓ ARQUETES | | | | | | | |
| 20 | FASE 1 | T | costat 1 | costat 2 | prof | Nº | | |
| 21 | creuament calçada 320x220 | | 3,340 | 2,300 | 3,700 | 8,000 | 227,387 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | arquetes tir 70x140 | | 1,300 | 2,000 | 2,500 | 34,000 | 221,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Pericons 70x70 | | 1,300 | 1,300 | 1,000 | 17,000 | 28,730 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | A descomptar FASE 1 | T | costat 1 | costat 2 | prof | Nº | | |
| 27 | creuament calçada 320x220 | | 3,200 | 2,200 | 3,700 | -8,000 | -208,384 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | arquetes tir 70x140 | | 1,000 | 1,700 | 2,500 | -34,000 | -144,500 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Pericons 70x70 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -17,000 | -17,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **734,533**

5 FDG5RZ99 M CANALITZACIO AMB UN TUB DE POLIETILE RÍGIDS, DE DOBLE CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | Previsió connexió puntual | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

6 FDG5RV01 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE RÍGIDS, DE DOBLE CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | c Plom | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/ Cal Cisó | | 120,000 | | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c / Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | creuaments carrers | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | connexió quadre reg | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | connexio reguladors semafors | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | previsió escomeses edificis | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **120,000**

7 FDG5RV04 M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE RÍGIDS, DE DOBLE CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | c Plom | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/ Cal Cisó | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c / Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F1 | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | creuaments carrers | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | connexió quadre reg | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | connexio reguladors semafors | | 10,000 | 2,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | previsió escomeses edificis | | 5,000 | 21,000 | | | 105,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **175,000**

8 FDG5RV06 M CANALITZACIO AMB SIS TUBS DE POLIETILE RÍGIDS, DE DOBLE CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | c Plom | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/ Cal Cisó | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c / Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | creuaments carrers | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | connexió quadre reg | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | connexio reguladors semafors | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | previsió escomeses edificis | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | METALURGIA f2 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | c/metal·lurgia | | 70,000 | | | | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | creuaments carrers | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | previsió escomeses edificis | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **110,000**

9 FDG5TV08 M CANALITZACIO PPT, FORMAT PER 8 TUBS DE POLIETILE RÍGIDS, DE DOBLE CAPA, DE D 125 MM, CORRUGATS EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLASTIC, REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 15 N/MM2 SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | c Plom | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/ Cal Cisó | | 115,000 | | | | 115,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c / Acer | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | creuaments carrers | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | connexió quadre reg | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | connexio reguladors semafors | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | previsió escomeses edificis | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **195,000**

10 FDG5TV12 M CANALITZACIO PPT, FORMAT PER 12 TUBS DE POLIETILE RÍGIDS, DE DOBLE CAPA, DE D 125 MM, CORRUGATS EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLASTIC, REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 15 N/MM2 SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | c Plom 24 tubs | | 50,000 | 2,000 | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/ Cal Cisó | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c / Acer 24 tubs | | 340,000 | 2,000 | | | 680,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F1 | | 45,000 | | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | creuaments carrers | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | connexió quadre reg | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | connexio reguladors semafors | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | previsió escomeses edificis | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **855,000**

11 FDG5TV16 M CANALITZACIO PPT, FORMAT PER 16 TUBS DE POLIETILE RÍGIDS, DE DOBLE CAPA, DE D 125 MM, CORRUGATS EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLASTIC, REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 15 N/MM2 SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | c Plom | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/ Cal Cisó | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | c / Acer | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | c/metal·lurgia F1 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | creuaments carrers | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | connexió quadre reg | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | connexio reguladors semafors | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | previsió escomeses edificis | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **80,000**

12 LP001610 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ O CONSTRUCCIÓ EN EL SEU CAS, DE PERICÓ DE 70X70X85 CM DE DIMENSIONS INTERIORS, PREFABRICATS DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX, INCLÒS MARC I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL, EXCACIÓ DE POU I TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT,INCLÓS GANXO DE TIR I ALTRES SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT ACABAT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericons | T | Nº | | | | | |
| 2 | arquetes 70x70 Fase 1 | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **17,000**

13 PDK2-.425 u Pericó de serveis de 120x70x70 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior, solera de 15 cm de formigó HM-20, connectat a xarxa de comunicacions

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericons | T | Nº | | | | | |
| 2 | arquetes 140x70 Fase 1 | | 34,000 | | | | 34,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **34,000**

14 PDK1-.250 u Bastiment i tapa doble quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 1200x600x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 34,000 | | | | 34,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **51,000**

15 XPAJN015 PA P.A. A JUSTIFICAR PELS TREBALLS REALITZAR DE TOTES LES CONNEXIONS DELS ELEMENTS I REALITZACIÓ DE PROVES DE FUNCIONAMENT I INTEGRACIÓ A LA XARXA I SISTEMES MUNICIPALS. INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

16 P233-55V9 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram | T | Long (m) | | Altura (m) | | | |
| 2 | creuaments carrers | | 95,000 | 1,000 | 2,000 | | 190,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **190,000**

17 FP4AUC20 m Cable de 24 FO monomode B1.1, segons EN 186000, armat amb protecció d'aramida, armadura metàl·lica i coberta exterior de polietilè en color vermell i amb el logotip de l'EXCM. Ajuntament de Barcelona, insatal·lat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram | T | Long (m) | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Plom | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Cal cisó | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

18 FP4AUC30 m Cable de 48 FO monomode B1.1, segons EN 186000, armat amb protecció d'aramida, armadura metàl·lica i coberta exterior de polietilè en color vermell i amb el logotip de l'EXCM. Ajuntament de Barcelona, insatal·lat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram | T | Long (m) | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Plom | | 130,000 | | | | 130,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Cal cisó | | 130,000 | | | | 130,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **260,000**

19 FP4AUC50 m Cable de 144 FO monomode B1.1, segons EN 186000, armat amb protecció d'aramida, armadura metàl·lica i coberta exterior de polietilè en color vermell i amb el logotip de l'EXCM. Ajuntament de Barcelona, insatal·lat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram | T | Long (m) | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Plom | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Cal cisó | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Metal·lurgia | | 400,000 | | | | 400,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **400,000**

20 FP4AUF40 u Fusió en recte de fins a 48 FO monomode, inclòs torpede i elements de fixació. Inclou les mesures de retroesparciment del mateix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram | T | u | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Plom | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Cal cisó | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | metal·lurgia | | 6,000 | 3,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **23,000**

21 FP4AUG50 u Fusió terminal de fins a 24 FO monomode, inclòs Pig-Tail, connectors, adaptadors i caixa de 24 connectors, instal·lat i en funcionament

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram | T | u | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Plom | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Cal cisó | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | metal·lurgia | | 2,000 | 6,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

22 FDG51357 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | uts | long | | | | |
| 2 | TELECOMUNICACIONS Escomeses edificis F1 | | 21,000 | 5,000 | | | 105,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **105,000**

23 L1040TL50 UT SISTEMA DE SENSORS DE SO I PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ PER LA MESURA DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA (PARTÍCULES PM10) IMPLANTADA EN ELS ENTORNS DE L'ACTUACIÓ.
INCLOU:
- TOTS ELS ELEMENTS I DISPOSITIUS NECESSARIS PER A LA RECOLLIDA I TRANSMISSIÓ DE LES DADES.
- TOTS ELS COMPLEMENTS, MATERIALS, MAQUINÀRIA I TREBALLS PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS I DISPOSITIUS, EN FASE PROVISIONAL PER LA MESURA DE L'OBRA I EN FASE DEFINITIVA DESPRÉS DE LA MATEIXA.
- TOTS ELS RECURSOS HUMANS I MATERIALS PER A LA CONFIGURACIÓ, POSADA EN MARXA I CALIBRATGE DEL SISTEMA, EN FASE PROVISIONAL PER LA MESURA DE L'OBRA I EN FASE DEFINITIVA DESPRÉS DE LA MATEIXA.
- DRIVERS DEL SISTEMA DE SENSORS PER CONNECTAR AMB LA PLATAFORMA DE SENSORS I ACTUADORS DE BARCELONA.
- SERVEI DE MANTENIMENT I GARANTIA DURANT 2 ANYS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sensor partícules | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

24 L1040LT51 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNT D'ACCÉS SENSE FILS A 2,4 I 5 GHZ, COMPATIBLE NORMA IEEE 802.11 A/B/G/N, AMB ANTENA OMNIDIRECCIONAL, AMB ALIMENTACIÓ I POE SEGONS NORMA IEE 802.3 AF, PER A ÚS EN EXTERIOR. MODEL CISCO AIRONET DE LA SÈRIE 1552E O EQUIVALENT AMB NO MÉS DE 2 ANYS AL MERCAT I SENSE ENTRAR EN EL PERÍODE DE ´´END OF SALE´´ EN 1 ANY. INCLOU:
- FONT D'ALIMENTACIÓ (POSSIBILTAT DE ALIMENTACIÓ DE UN ELEMENT EXTRA POE).
- GPS INCORPORAT.
- BATERIES INCORPORADES.
- SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIP AMB ELS SEUS SUPORTS PER INSTAL·LAR EN BÀCUL O PAL.
- 2 CONVERSOR DE MEDIS SFP RUGUERITZAR A 1GBPS SUPORTATS PEL FABRICANT DEL PUNT D'ACCESS.
- SUBMINISTRAMENT I ESTESA DEL CABLEJAT I LA CANALITZACIÓ PER A LA POSADA EN MARXA DE L'EQUIP I ELS SEUS COMPLEMENTS.
- LLOGUER DE CAMIÓ CISTELLA.
- P/P DE LA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA SOLUCIÓ, COMPROVACIÓ DEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
- P/P DEL SERVEI DE MANTENIMENT AMB SUPORT TÈCNIC A LES DEPENDÈNCIES DEL CLIENT, EN HORARI LABORAL I SUBSTITUCIÓ DE L'EQUIP AVARIAT AL SEGÜENT DIA LABORABLE.
- P/P DE SERVEI DE HELP-DESK.
- P/P DE LA GESTIÓ DE LES REPARACIONS.
- LLICENCIA EXTRA DE GESTIÓ PRIME.
- LLICENCIA PER A LA CONTROLADORA CENTRAL.



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



- LLICENCIA PER A MSE DE LOCALITZACIÓ.
- MANTENIMENT I SUPORT DURANT 1 ANY COM A MÍNI,¡M.
- TOTS ELS ELEMENTS PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | punt wifi | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

25 L1040LT52 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I CONFIGURACIÓ ROUTER MPLS CISCO ASR901 O SIMILAR. INCLOU:
- SUBMINISTRAMENT DE ROUTER MPLS MODEL CISCO ASR901 O EQUIVALENT, AIXÍ COM LES INTERFÍCIES ÒPTIQUES NECESSÀRIES PER ALS ENLLAÇOS.
- INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP I COMPLEMENTS.
- SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ, PROVA I DOCUMENTACIÓ DE MÒDUL GIGABIT (GBIC) D'ABAST INTERMIG 1000BASELX PER A LA SEVA UTILITZACIÓ EN EL NODE DE DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA IP MULTISERVEI.
- P/P DE TREBALLS D'INICI DE PROJECTE, PLANIFICACIÓ, ACORDS.
- P/P DE CONFIGURACIÓ PRÈVIA EQUIPS.
- P/P DE PROVES D'ACCEPTACIÓ.
- EXTENSIÓ DE GARANTIA. MANTENIMENT INTEGRAL. DURADA DEL SERVEI DE 24 MESOS EN RÈGIM DE PRESTACIÓ 5X8 I TEMPS DE REEMPLAÇAMENT MENOR DEL PROPER DIA DE TREBALL (NBD).
- TOT EL PETIT MATERIAL PER A UNA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT, I LA MÀ D'OBRA PER A LA CORRECTA POSADA EN MARXA I CONFIGURACIÓ.
- DOCUMENTACIÓ FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

26 L1040LT53 UT TRAMITACIÓ I INSTAL.LACIÓ DE LLICÈNCIA I FIRMWARE PER A 8 PORTS FO SFP PER ROUTER CISCO ASR901 O EQUIVALENT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

27 L1040N113 U INSTAL·LACIÓ DE CAIXA AUXILIARS PER EQUIPS WIFI. INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

28 L1040N116 U CONFIGURACIÓ EQUIPS WIFI PER LA XARXA MUNICIPAL. INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sensor partícules | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | punt wifi | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

29 EP7GU010 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal tipus Coyote o similar, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de

# AMIDAMENTS



protecció IP65, col·locada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Num | | | | | |
| 2 | arquetes wifi | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

30 XPAJN030 PA P.A. A JUSTIFICAR PELS L'ENGINYERIA DE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE IMI

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 20 SERVEIS DE COMPANYIA
Tipus obra 01 AIGUA POTABLE
Tipus obra (1) 00 ANULACIÓ DE SERVEI
Titol 6 01 OBRA CIVIL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | AP-02 | | 143,000 | 1,000 | 1,000 | | 143,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-03 | | 84,000 | 1,000 | 1,000 | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | AP-04 | | 31,000 | 1,000 | 1,000 | | 31,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | AP-05 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | AP-08 | | 82,000 | 1,000 | 1,000 | | 82,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **361,000**

2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | AP-02 | | 143,000 | 1,000 | 1,000 | | 143,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-03 | | 84,000 | 1,000 | 1,000 | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | AP-04 | | 31,000 | 1,000 | 1,000 | | 31,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | AP-05 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | AP-08 | | 82,000 | 1,000 | 1,000 | | 82,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **361,000**

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | AP-02 | | 143,000 | 1,000 | 1,000 | | 143,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-03 | | 84,000 | 1,000 | 1,000 | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | AP-04 | | 31,000 | 1,000 | 1,000 | | 31,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AP-05 | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | AP-08 | 82,000 | 1,000 | 1,000 | | 82,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **361,000**

4 F213C232 M ENDERROC DE CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE DE QUALSEVOL TAMANY, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | AP-02 | | 143,000 | 1,000 | 1,000 | | 143,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-03 | | 84,000 | 1,000 | 1,000 | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | AP-04 | | 31,000 | 1,000 | 1,000 | | 31,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | AP-05 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | AP-08 | | 82,000 | 1,000 | 1,000 | | 82,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **361,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 20 SERVEIS DE COMPANYIA
Tipus obra 01 AIGUA POTABLE
Tipus obra (1) 01 NOVA XARXA I REPOSICIONS
Titol 6 01 OBRA CIVIL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | Unitats (u) | | |
| 2 | | | 1.150,000 | 1,000 | 1,000 | | 1.150,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.150,000**

2 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | Unitats (u) | | |
| 2 | | | 1.150,000 | 1,000 | 0,400 | | 460,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **460,000**

3 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | Unitats (u) | | |
| 2 | | | 1.150,000 | 1,000 | 0,600 | | 690,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **690,000**

4 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | Unitats (u) | |
| 2 | | | 1.150,000 | 1,000 | 0,600 | 690,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **690,000**

5 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericons elements nova xarxa | T | unitats | costat 1 | costat 2 | fons | | |
| 2 | | | 26,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 104,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **104,000**

6 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **26,000**

7 PDK1-.230 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 600x600x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **26,000**

8 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | Unitats (u) | | |
| 2 | | | 1.150,000 | | | | 1.150,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.150,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra | 02 | ELECTRICITAT BT |
| Tipus obra (1) | 00 | ANUL.LACIO SERVEI |
| Titol 6 | 00 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | gruix | | | |
| 2 | BT-01 | | 90,000 | 1,000 | 1,000 | | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | BT-02 | | 125,000 | 1,000 | 1,000 | | 125,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | BT-03 | | 115,000 | 1,000 | 1,000 | | 115,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **330,000**

2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | gruix | | | |
| 2 | BT-01 | | 90,000 | 1,000 | 1,000 | | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | BT-02 | | 125,000 | 1,000 | 1,000 | | 125,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | BT-03 | | 115,000 | 1,000 | 1,000 | | 115,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **330,000**

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | gruix | | | |
| 2 | BT-01 | | 90,000 | 1,000 | 1,000 | | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | BT-02 | | 125,000 | 1,000 | 1,000 | | 125,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | BT-03 | | 115,000 | 1,000 | 1,000 | | 115,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **330,000**

4 F213N232 M ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE TELECOMUNICACIONS DE QUALSEVOL TAMANY I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | BT-01 | | 90,000 | | | | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | BT-02 | | 125,000 | | | | 125,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | BT-03 | | 115,000 | | | | 115,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **330,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra | 02 | ELECTRICITAT BT |
| Tipus obra (1) | 01 | NOVA XARXA |
| Titol 6 | 00 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nova xarxa | T | long | amplada | fons | | | |
| 2 | xarxa compartida MT-BT | | 1.150,000 | 1,000 | 1,000 | | 1.150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | xarxa única BT (C Acer) | | 120,000 | 1,000 | 1,000 | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.270,000**

2 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | amplada | longitud | profunditat | quantitat | | |
| 2 | 1.4*1.4*1.5 | | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 26,000 | 76,440 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 76,440

3 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nova xarxa | T | long | amplada | fons | | | |
| 2 | xarxa compartida MT-BT | | 1.150,000 | 1,000 | 1,000 | | 1.150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | xarxa única BT (C Acer) | | 120,000 | 1,000 | 1,000 | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1.270,000

4 FDG5N001 m Canalització amb vuit tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, recobert amb sorra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nova xarxa | T | long | | | | | |
| 2 | doble circuit MT-BT | | 200,000 | | | | 200,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 200,000

5 FDG5N020 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, recobert amb sorra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nova xarxa | T | long | | | | | |
| 2 | circuit unic BT | | 1.150,000 | | | | 1.150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | xarxa única BT (C Acer) | | 120,000 | | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 1.270,000

6 FDK3TMT3 U ARQUETA D'ESTESA EN VORERA, DE 1,4 X 1,4 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1,4 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX I LLIT DE GRAVA DRENANT DE 5CM; INCLOU LA PLACA DE PE NORMALITZADA DE PROTECCIÓ MECÀNICA I LA CITA DE SENYALITZACIÓ ELECTRICA; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 26,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra | 02 | ELECTRICITAT BT |
| Tipus obra (1) | 01 | NOVA XARXA |
| Titol 6 | 01 | OBRA MECÀNICA |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



1 XPAJN100 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE OBRA MECÀNICA PER LA XARXA DE BT

**AMIDAMENT DIRECTE** 1,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra | 03 | ELECTRICITAT MT |
| Tipus obra (1) | 00 | ANUL·LACIÓ SERVEI |
| Titol 6 | 00 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P221C-DZ15 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | MT-02 | | 113,000 | 2,000 | 2,000 | | 452,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | MT-03 | | 17,000 | 2,000 | 2,000 | | 68,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MT-04 | | 16,000 | 2,000 | 2,000 | | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MT-05 | | 23,000 | 2,000 | 2,000 | | 92,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | MT-06 | | 26,000 | 2,000 | 2,000 | | 104,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | MT-07 | | 265,000 | 2,000 | 2,000 | | 1.060,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | MT-08 | | 305,000 | 2,000 | 2,000 | | 1.220,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | MT-09 | | 20,000 | 2,000 | 2,000 | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | MT-10 | | 135,000 | 2,000 | 2,000 | | 540,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | MT-11 | | 360,000 | 2,000 | 2,000 | | 1.440,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | MT-12 | | 30,000 | 2,000 | 2,000 | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | MT-13 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 5.300,000

2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | MT-02 | | 113,000 | 2,000 | 2,000 | | 452,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | MT-03 | | 17,000 | 2,000 | 2,000 | | 68,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MT-04 | | 16,000 | 2,000 | 2,000 | | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MT-05 | | 23,000 | 2,000 | 2,000 | | 92,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | MT-06 | | 26,000 | 2,000 | 2,000 | | 104,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | MT-07 | | 265,000 | 2,000 | 2,000 | | 1.060,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | MT-08 | | 305,000 | 2,000 | 2,000 | | 1.220,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | MT-09 | | 20,000 | 2,000 | 2,000 | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | MT-10 | | 135,000 | 2,000 | 2,000 | | 540,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | MT-11 | | 360,000 | 2,000 | 2,000 | | 1.440,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | MT-12 | | 30,000 | 2,000 | 2,000 | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | MT-13 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 5.300,000

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MT-02 | 113,000 | 2,000 | 2,000 | 452,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | MT-03 | 17,000 | 2,000 | 2,000 | 68,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MT-04 | 16,000 | 2,000 | 2,000 | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MT-05 | 23,000 | 2,000 | 2,000 | 92,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | MT-06 | 26,000 | 2,000 | 2,000 | 104,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | MT-07 | 265,000 | 2,000 | 2,000 | 1.060,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | MT-08 | 305,000 | 2,000 | 2,000 | 1.220,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | MT-09 | 20,000 | 2,000 | 2,000 | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | MT-10 | 135,000 | 2,000 | 2,000 | 540,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | MT-11 | 360,000 | 2,000 | 2,000 | 1.440,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | MT-12 | 30,000 | 2,000 | 2,000 | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | MT-13 | 15,000 | 2,000 | 2,000 | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5.300,000**

4 F213N232 M ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE TELECOMUNICACIONS DE QUALSEVOL TAMANY I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | MT-02 | | 113,000 | | | | 113,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | MT-03 | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MT-04 | | 16,000 | | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MT-05 | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | MT-06 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | MT-07 | | 265,000 | | | | 265,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | MT-08 | | 305,000 | | | | 305,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | MT-09 | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | MT-10 | | 135,000 | | | | 135,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | MT-11 | | 360,000 | | | | 360,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | MT-12 | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | MT-13 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.325,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 20 SERVEIS DE COMPANYIA
Tipus obra 03 ELECTRICITAT MT
Tipus obra (1) 01 NOVA XARXA
Titol 6 00 OBRA CIVIL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nova xarxa | T | long | amplada | fons | | | |
| 2 | Xarxa compartida MT-BT | | 1.250,000 | 1,000 | 0,700 | | 875,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Xarxa separada MT (C Acer) | | 120,000 | 1,000 | 1,650 | | 198,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.073,000**

2 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis





# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | amplada | longitud | profunditat | quantitat | | |
| 2 | 2.7*2.7*1.5 | | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 10,000 | 135,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 2.7*2.7*2 | | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 8,000 | 144,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 3*1.5*1.5 | | 4,100 | 3,100 | 1,500 | 9,000 | 171,585 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **450,585**

3 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nova xarxa | T | long | | | | | |
| 2 | Xarxa separada MT (C Acer) | | 150,000 | | | | 150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Xarxa compartida MT-BT | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Previsió desvios x arquetes | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **250,000**

4 FDG5N002 m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 200 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i recobriment amb formigó HM-20

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nova xarxa | T | long | | | | | |
| 2 | Xarxa compartida MT-BT | | 1.250,000 | | | | 1.250,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Xarxa separats (C Acer) | | 120,000 | | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | circuit dible metalurgia | | 380,000 | | | | 380,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.750,000**

5 FDK3TMTZ U ARQUETA D'ESTESA EN VORERA, DE 3.0 X 1,5 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.5 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 3,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX I LLIT DE GRAVA DRENANT DE 5CM; INCLOU LA PLACA DE PE NORMALITZADA DE PROTECCIÓ MECÀNICA I LA CITA DE SENYALITZACIÓ ELECTRICA; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

6 FDK3TMT1 U ARQUETA DE CREUAMENT EN VORERA, DE 2,7 X 2,7 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 2 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX I LLIT DE GRAVA DRENANT DE 5CM; INCLOU LA PLACA DE PE NORMALITZADA DE PROTECCIÓ MECÀNICA I LA CITA DE SENYALITZACIÓ ELECTRICA; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

7 FDK3TMT0 U ARQUETA DE CREUAMENT EN VORERA, DE 2,7 X 2,7 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.5 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 3,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL

# AMIDAMENTS



PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX I LLIT DE GRAVA DRENANT DE 5CM; INCLOU LA PLACA DE PE NORMALITZADA DE PROTECCIÓ MECÀNICA I LA CITA DE SENYALITZACIÓ ELECTRICA; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,000**

8 FDK3TMT2 U

ARQUETA D'ESTESA EN VORERA, DE 3.0 X 1,5 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 2 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX I LLIT DE GRAVA DRENANT DE 5CM; INCLOU LA PLACA DE PE NORMALITZADA DE PROTECCIÓ MECÀNICA I LA CITA DE SENYALITZACIÓ ELECTRICA; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 20 SERVEIS DE COMPANYIA
Tipus obra 03 ELECTRICITAT MT
Tipus obra (1) 01 NOVA XARXA
Titol 6 01 OBRA MECÀNICA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPAJN101 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE OBRA MECÀNICA PER LA XARXA DE MT |

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 20 SERVEIS DE COMPANYIA
Tipus obra 04 GAS
Tipus obra (1) 00 ANUL.LACIÓ SERVEI
Titol 6 01 OBRA CIVIL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | GN-01 | | 197,000 | 1,000 | 1,000 | | 197,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | GN-04 | | 39,000 | 1,000 | 1,000 | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | GN-05 | | 44,000 | 1,000 | 1,000 | | 44,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **280,000**

2 P2A0-4ILS m3

Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | GN-01 | | 197,000 | 1,000 | 1,000 | | 197,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | GN-04 | | 39,000 | 1,000 | 1,000 | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | GN-05 | | 44,000 | 1,000 | 1,000 | | 44,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **280,000**

3 P2255-DPGL m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | GN-01 | | 197,000 | 1,000 | 1,000 | | 197,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | GN-04 | | 39,000 | 1,000 | 1,000 | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | GN-05 | | 44,000 | 1,000 | 1,000 | | 44,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **280,000**

4 F213G232 M

ENDERROC DE CANALITZACIÓ DE GAS NATURAL DE QUALSEVOL TAMANY, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | GN-01 | | 197,000 | | | | 197,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | GN-04 | | 39,000 | | | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | GN-05 | | 44,000 | | | | 44,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **280,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 20 SERVEIS DE COMPANYIA
Tipus obra 04 GAS
Tipus obra (1) 01 NOVA XARXA
Titol 6 01 OBRA CIVIL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 1.200,000 | 0,600 | 0,800 | | 576,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **576,000**

2 P2255-DPIZ m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 1.200,000 | 0,600 | 0,300 | | 216,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **216,000**

3 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 1.200,000 | 0,600 | 0,300 | | 216,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **216,000**

4 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 1.200,000 | 0,600 | 0,500 | | 360,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **360,000**

5 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

6 PDK1-.230 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 600x600x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

7 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | | | 1.200,000 | | | | 1.200,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.200,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra | 04 | GAS |
| Tipus obra (1) | 01 | NOVA XARXA |
| Titol 6 | 02 | OBRA MECÀNICA |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPAJN102 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE OBRA MECÀNICA PER LA XARXA DE GAS |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra | 05 | TELECOMUNICACIONS |
| Tipus obra (1) | 01 | TELEFONICA (TF) |
| Titol 6 | 00 | ANUL.LACIÓ SERVEI |
| Titol 6 (1) | 01 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TF-02 | | 25,000 | 1,000 | 1,000 | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TF-03 | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TF-04 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TF-05 | | 131,000 | 1,000 | 1,000 | | 131,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TF-06 | | 38,000 | 1,000 | 1,000 | | 38,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TF-07 | | 19,000 | 1,000 | 1,000 | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | TF-08 | | 29,000 | 1,000 | 1,000 | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | TF-20 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | TF-22 | | 15,000 | 1,000 | 1,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | TF-23 | | 50,000 | 1,000 | 1,000 | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | TF-24 | | 14,000 | 1,000 | 1,000 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | TF-25 | | 6,000 | 1,000 | 1,000 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | TF-26 | | 25,000 | 1,000 | 1,000 | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | TF-27 | | 22,000 | 1,000 | 1,000 | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **436,000**

2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TF-02 | | 25,000 | 1,000 | 1,000 | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TF-03 | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TF-04 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TF-05 | | 131,000 | 1,000 | 1,000 | | 131,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TF-06 | | 38,000 | 1,000 | 1,000 | | 38,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TF-07 | | 19,000 | 1,000 | 1,000 | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | TF-08 | | 29,000 | 1,000 | 1,000 | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | TF-20 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | TF-22 | | 15,000 | 1,000 | 1,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | TF-23 | | 50,000 | 1,000 | 1,000 | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | TF-24 | | 14,000 | 1,000 | 1,000 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | TF-25 | | 6,000 | 1,000 | 1,000 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | TF-26 | | 25,000 | 1,000 | 1,000 | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | TF-27 | | 22,000 | 1,000 | 1,000 | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **436,000**

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TF-02 | | 25,000 | 1,000 | 1,000 | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TF-03 | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TF-04 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TF-05 | | 131,000 | 1,000 | 1,000 | | 131,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TF-06 | | 38,000 | 1,000 | 1,000 | | 38,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TF-07 | | 19,000 | 1,000 | 1,000 | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | TF-08 | | 29,000 | 1,000 | 1,000 | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | TF-20 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | TF-22 | | 15,000 | 1,000 | 1,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | TF-23 | | 50,000 | 1,000 | 1,000 | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | TF-24 | | 14,000 | 1,000 | 1,000 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | TF-25 | | 6,000 | 1,000 | 1,000 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | TF-26 | | 25,000 | 1,000 | 1,000 | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | TF-27 | | 22,000 | 1,000 | 1,000 | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **436,000**

4 F213N232 M ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE TELECOMUNICACIONS DE QUALSEVOL TAMANY I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | TF-02 | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TF-03 | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TF-04 | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TF-05 | | 131,000 | | | | 131,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TF-06 | | 38,000 | | | | 38,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TF-07 | | 19,000 | | | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | TF-08 | | 29,000 | | | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | TF-20 | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | TF-22 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | TF-23 | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | TF-24 | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | TF-25 | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | TF-26 | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | TF-27 | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **436,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra | 05 | TELECOMUNICACIONS |
| Tipus obra (1) | 02 | VODAFONE-ONO-ALTRES (TC) |
| Titol 6 | 00 | ANUL.LACIÓ SERVEI |
| Titol 6 (1) | 01 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | |
| 2 | TC-01 | | 125,000 | 1,000 | 1,000 | 125,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TC-02 | | 13,000 | 1,000 | 1,000 | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TC-03 | | 36,000 | 1,000 | 1,000 | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TC-04 | | 14,000 | 1,000 | 1,000 | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TC-05 | | 190,000 | 1,000 | 1,000 | 190,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TC-06 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **399,000**

2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TC-01 | | 125,000 | 1,000 | 1,000 | | 125,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TC-02 | | 13,000 | 1,000 | 1,000 | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TC-03 | | 36,000 | 1,000 | 1,000 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TC-04 | | 14,000 | 1,000 | 1,000 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TC-05 | | 190,000 | 1,000 | 1,000 | | 190,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TC-06 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **399,000**

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TC-01 | | 125,000 | 1,000 | 1,000 | | 125,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TC-02 | | 13,000 | 1,000 | 1,000 | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TC-03 | | 36,000 | 1,000 | 1,000 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TC-04 | | 14,000 | 1,000 | 1,000 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TC-05 | | 190,000 | 1,000 | 1,000 | | 190,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TC-06 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **399,000**

4 F213N232 M ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE TELECOMUNICACIONS DE QUALSEVOL TAMANY I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TC-01 | | 125,000 | 1,000 | 1,000 | | 125,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TC-02 | | 13,000 | 1,000 | 1,000 | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TC-03 | | 36,000 | 1,000 | 1,000 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TC-04 | | 14,000 | 1,000 | 1,000 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TC-05 | | 190,000 | 1,000 | 1,000 | | 190,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TC-06 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **399,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 24 | GESTIÓ DE RESIDUS |
| Tipus obra | 01 | INDIRECTES |

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P2R2-.U9R | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **1.380,110** |
| 2 | P2R5-.T21 | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **131,080** |
| 3 | P2R5-.T33 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat, inclou el subministra i retirada de contendior. |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **1.249,030** |
| 4 | P2RA-EU6M | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **161,070** |
| 5 | P2RA-EU6U | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **119,340** |
| 6 | P2RA-.U7I | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **474,350** |
| 7 | P2RA-EU6W | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **38,930** |
| 8 | P2RA-EU6O | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **142,140** |
| 9 | P2RA-EU76 | m3 | Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **313,200** |
| 10 | P2RA-.U6K | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus |
| | | | **AMIDAMENT DIRECTE** **131,080** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 24 | GESTIÓ DE RESIDUS |
| Tipus obra | 03 | TRANSPORT |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P2R3-HIH8 | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.07/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | 01.01.07/P221E-AWDU Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny fluix(SPT &lt20),retro.,+terres deix.vora | V | 12,600 | | | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 01.01.09.02/P2214-AYNX Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió | V | 27.695,610 | | | | 27.695,610 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 01.01.09.02/P2214-JK6L Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. S/camió,Entorn urba d | V | 3.077,290 | | | | 3.077,290 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 01.01.13.01/P221D-DZ2P Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny fluix(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora | V | 1.082,800 | | | | 1.082,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | 01.01.13.01/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 72,625 | | | | 72,625 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | 01.01.14.02/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 446,100 | | | | 446,100 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | 01.01.14.02/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 43,160 | | | | 43,160 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | 01.01.15.03/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 69,600 | | | | 69,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | 01.01.15.03/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 38,016 | | | | 38,016 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | 01.01.16.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 1.310,750 | | | | 1.310,750 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | 01.01.16.01/P221E-.107 Excav.rasa,h>4m,ampl.>2m,terreny compact.(SPT 20-50).m.mec.c.mec. | V | 3.716,740 | | | | 3.716,740 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | 01.01.16.01/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 900,000 | | | | 900,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | 01.01.16.01/P2219-.109 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4-7m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | 01.01.18/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 470,600 | | | | 470,600 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | 01.01.18/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 80,475 | | | | 80,475 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | 01.01.19.02.02.01.01/F2229870 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD Y MÁS DE 2 M DE ANCHURA, DE RESISTENCIA A | V | 728,400 | | | | 728,400 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01.01.19.02.03.01.01/F2229870 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD Y MÁS DE 2 M DE ANCHURA, DE RESISTENCIA A | V | 734,190 | 734,190 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | 01.01.19.02.05.01.01/F2229870 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD Y MÁS DE 2 M DE ANCHURA, DE RESISTENCIA A | V | 217,110 | 217,110 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | 01.01.19.03.02/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 2.050,500 | 2.050,500 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | 01.01.19.03.02/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 477,117 | 477,117 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | 01.01.20.01.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 361,000 | 361,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | 01.01.20.01.01.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 1.150,000 | 1.150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | 01.01.20.01.01.01/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 104,000 | 104,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | 01.01.20.02.00.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 330,000 | 330,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | 01.01.20.02.01.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 1.270,000 | 1.270,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | 01.01.20.02.01.00/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 76,440 | 76,440 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | 01.01.20.03.00.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 5.300,000 | 5.300,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | 01.01.20.03.01.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 1.073,000 | 1.073,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | 01.01.20.03.01.00/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 450,585 | 450,585 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | 01.01.20.04.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 280,000 | 280,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | 01.01.20.04.01.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 576,000 | 576,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | 01.01.20.05.01.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 436,000 | 436,000 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 01.01.20.05.02.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 399,000 | 399,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **55.032,708**

2 P2R5-.T1I m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS | T | | | | | | |
| 2 | VOLUMS | T | | | | | | |
| 3 | 01.01.09.01/P2146-.061 Demolició paviment llambordins s/form.m.mec,etroexcav.+martell,+càrrega | V | 1.000,000 | | | | 1.000,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 01.01.09.01/P214P-E7K6 Enderroc fonam. form.massa,compres.,càrrega man/mec. | V | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 01.01.09.01/P214P-E7IF Enderroc fonament pou form.arm.,martell trenc.sob/retro,càrrega mec. | V | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | SUPERFÍCIES | T | | | | | | |
| 7 | Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec. | | 8.020,000 | 0,300 | | | 2.406,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | 01.01.09.01/P2146-.058 Demolició paviment panot s/form.g=15-30cm,amp.>1m,retroexcav.+martell | V | 2.450,000 | 0,300 | | | 735,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | 01.01.09.01/P2146-DJ5K Demol.pavim. form. g fins a 30cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec. | V | 1.200,000 | 0,300 | | | 360,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | ELEMENTS LINEALS | T | | | | | | |
| 11 | 01.01.09.01/P2148-49L5 Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. | V | 533,000 | 0,500 | | | 266,500 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | 01.01.09.01/P2147-DJ5S Demol.rigola panot.sob/form.,compressor + carreg.mec.s/camió | V | 737,000 | 0,500 | | | 368,500 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | SERVEIS DE COMPANYIES EXISTENTS | T | | | | | | |
| 15 | AP | T | | | | | | |
| 16 | 01.01.20.01.00.01/F213C232 ENDERROC DE CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE INCLOS P/P PERICONS | V | 361,000 | 0,300 | | | 108,300 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | BT | T | | | | | | |
| 18 | 01.01.20.02.00.00/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 330,000 | 1,000 | | | 330,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | MT | T | | | | | | |
| 20 | 01.01.20.03.00.00/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 1.325,000 | 1,000 | | | 1.325,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | GAS | T | | | | | | |
| 22 | 01.01.20.04.00.01/F213G232 ENDERROC CANALITZACIÓ DE GAS NATURAL INCLOS P/P | V | 280,000 | 0,300 | | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERICONS | | | | | | |
| 23 | TELEFONICA | T | | | | | |
| 24 | 01.01.20.05.01.00.01/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 436,000 | 1,000 | | 436,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | VODAFONE-ONO | T | | | | | |
| 26 | 01.01.20.05.02.00.01/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 399,000 | 1,000 | | 399,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Percentatge "A origen" | P | 30,000 | | | 2.382,990 | |

**TOTAL AMIDAMENT** **10.326,290**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 24 GESTIÓ DE RESIDUS
Tipus obra 04 DEPOSICIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P2RA-.U7I | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS | T | | | | | | |
| 2 | VOLUMS | T | | | | | | |
| 3 | 01.01.09.01/P214P-E7K6 Enderroc fonam. form.massa,compres.,càrrega man/mec. | V | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 01.01.09.01/P214P-E7IF Enderroc fonament pou form.arm.,martell trenc.sob/retro,càrrega mec. | V | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SUPERFÍCIES | T | | | | | | |
| 6 | 01.01.09.01/P2146-.058 Demolició paviment panot s/form.g=15-30cm,amp.>1m,retroexcav.+martell | V | 2.450,000 | 0,300 | | | 735,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | 01.01.09.01/P2146-DJ5K Demol.pavim. form. g fins a 30cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec. | V | 1.200,000 | 0,300 | | | 360,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | ELEMENTS LINEALS | T | | | | | | |
| 9 | 01.01.09.01/P2148-49L5 Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. | V | 533,000 | 0,500 | | | 266,500 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | 01.01.09.01/P2147-DJ5S Demol.rigola panot.sob/form.,compressor + carreg.mec.s/camió | V | 737,000 | 0,500 | | | 368,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Percentatge "A origen" | P | 30,000 | | | | 556,500 | |

**TOTAL AMIDAMENT** **2.411,500**

2 P2RA-.U7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS | T | | | | | |
| 2 | VOLUMS | T | | | | | |
| 3 | SUPERFÍCIES | T | | | | | |
| 4 | Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec. | | 8.020,000 | 0,300 | | 2.406,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ELEMENTS LINEALS | T | | | | | |
| 7 | SERVEIS DE COMPANYIES EXISTENTS | T | | | | | |
| 8 | AP | T | | | | | |
| 9 | 01.01.20.01.00.01/F213C232 ENDERROC DE CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE INCLOS P/P PERICONS | V | 361,000 | 0,300 | | 108,300 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | BT | T | | | | | |
| 11 | 01.01.20.02.00.00/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 330,000 | 1,000 | | 330,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | MT | T | | | | | |
| 13 | 01.01.20.03.00.00/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 1.325,000 | 1,000 | | 1.325,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | GAS | T | | | | | |
| 15 | 01.01.20.04.00.01/F213G232 ENDERROC CANALITZACIÓ DE GAS NATURAL INCLOS P/P PERICONS | V | 280,000 | 0,300 | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | TELEFONICA | T | | | | | |
| 17 | 01.01.20.05.01.00.01/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 436,000 | 1,000 | | 436,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | VODAFONE-ONO | T | | | | | |
| 19 | 01.01.20.05.02.00.01/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 399,000 | 1,000 | | 399,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Percentatge "A origen" | P | 30,000 | | | 1.526,490 | |

**TOTAL AMIDAMENT** **6.614,790**

3 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.07/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | 01.01.07/P221E-AWDU Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny fluix(SPT &lt20),retro.,+terres deix.vora | V | 12,600 | | | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 01.01.09.02/P2214-AYNX Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió | V | 27.695,610 | | | | 27.695,610 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 01.01.09.02/P2214-JK6L Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. S/camió,Entorn urba d | V | 3.077,290 | | | | 3.077,290 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 01.01.13.01/P221D-DZ2P Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny fluix(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora | V | 1.082,800 | | | | 1.082,800 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01.01.13.01/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 72,625 | 72,625 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | 01.01.14.02/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 446,100 | 446,100 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | 01.01.14.02/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 43,160 | 43,160 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | 01.01.15.03/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 69,600 | 69,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | 01.01.15.03/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 38,016 | 38,016 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | 01.01.16.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 1.310,750 | 1.310,750 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | 01.01.16.01/P221E-.107 Excav.rasa,h>4m,ampl.>2m,terreny compact.(SPT 20-50).m.mec.c.mec. | V | 3.716,740 | 3.716,740 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | 01.01.16.01/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 900,000 | 900,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | 01.01.16.01/P2219-.109 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4-7m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | 01.01.18/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 470,600 | 470,600 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | 01.01.18/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 80,475 | 80,475 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | 01.01.19.02.02.01.01/F2229870 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD Y MÁS DE 2 M DE ANCHURA, DE RESISTENCIA A | V | 728,400 | 728,400 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | 01.01.19.02.03.01.01/F2229870 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD Y MÁS DE 2 M DE ANCHURA, DE RESISTENCIA A | V | 734,190 | 734,190 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | 01.01.19.02.05.01.01/F2229870 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD Y MÁS DE 2 M DE ANCHURA, DE RESISTENCIA A | V | 217,110 | 217,110 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | 01.01.19.03.02/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 2.050,500 | 2.050,500 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | 01.01.19.03.02/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 477,117 | 477,117 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | 01.01.20.01.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 361,000 | 361,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | 01.01.20.01.01.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala | V | 1.150,000 | 1.150,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | excav.+càrrega mec. | | | | |
| 24 | 01.01.20.01.01.01/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 104,000 | 104,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | 01.01.20.02.00.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 330,000 | 330,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | 01.01.20.02.01.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 1.270,000 | 1.270,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | 01.01.20.02.01.00/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 76,440 | 76,440 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | 01.01.20.03.00.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 5.300,000 | 5.300,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | 01.01.20.03.01.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 1.073,000 | 1.073,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | 01.01.20.03.01.00/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 450,585 | 450,585 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | 01.01.20.04.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 280,000 | 280,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | 01.01.20.04.01.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 576,000 | 576,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | 01.01.20.05.01.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 436,000 | 436,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | 01.01.20.05.02.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 399,000 | 399,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **55.032,708**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 25 | PLA CONTROL QUALITAT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPACQ0001 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REALITZACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT fase 1 |

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 01 | SECTOR 6 - FASE 1 |
| Sotscapitol | 26 | SEGURETAT I SALUT |

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPASIS001 | PA | P.A. DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A TOTA L'OBRA FASE 1 |

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 01 SECTOR 6 - FASE 1
Sotscapitol 27 ALTRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPAJN019 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN PREVISIÓ A LA NECESSITAT D'ADEQUAR ZONES ADJACENTS A L'OBRA PER GARANTIR ACCESOS VEINALS I CONTINUÏTAT DE PASOS, REQUERIMENTS ADDICIONALS DEL COMITÉ D'OBRES I RESOLUCIÓ RESTA DE PROVISIONALITATS. |

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | XPAJN022 | PA | PARTIDA ALCADA A JUSTICAR PER A LA DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ SEGONS LEGISLACIÓ VIGENT |

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 02 SECTOR 6 - FASE 2
Sotscapitol 01 FASE 2 - BCN
Tipus obra 01 ARQUEOLOGIA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPAJN020 | PA | PARTIDA ALÇADA JUSTIFICAR PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 02 SECTOR 6 - FASE 2
Sotscapitol 01 FASE 2 - BCN
Tipus obra 09 MOVIMENT DE TERRES GENERALS
Tipus obra (1) 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221K-TG43 | m3 | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detecció serveis existents | T | costat 1 | costat 2 | fons | uts | | |
| 2 | AP-06 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-05 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | AP-08 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | GN-02 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | GN-04 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Previsió BT | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MT-01 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | MT-11 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | MT-12 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | MT-13 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | TF-01 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | TF-02 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | TF-04 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | TF-09 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | TF-10 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | TF-11 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | TF-12 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | TF-13 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | TF-14 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | TF-15 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | TF-16 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | TF-17 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | TF-18 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | TF-19 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | TF-20 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | TF-21 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | TC-07 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | TC-08 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 35 | TC-09 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | TC-10 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | TC-11 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | TC-12 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | TC-13 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **64,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | F9TRA001 | M | ENDERROC DE CANALITZACIÓ DE TUBS DE FIBROCIMENT, PER EMPRESA I PERSONAL ACREDITAT A RERA INCLOENT REDACCIÓ I TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALL, INCLOENT GESTIONS AMB INSPECCIÓ DE TREBALL, MUNTATGE DE BOMBOLLA DEPRESSORA, DEMOLICIÓ CONTROLADA DE LA CANALITZACIÓ, CONTROL DE L'AMBIENT, MANUTENCIÓ I CONFINAMENT EN CONTENIDORS AUTORITZATS, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A RESIDUS ESPECIALS I CANON D'ABOCAMENT. TOT SEGONS NORMATIVA D'APLICACIÓ I/O PLÀNOLS DE PROJECTE, INCLOENT EL SUBMINISTRE DE MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A ENLLESTIR LA PARTIDA. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió canalitzacions no documentades | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | P21Q2-8GXP | u | Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsión | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | S | | | | | 2,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G1) |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | P21B0-HBQZ | u | Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | metal·lurgia | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | S | | | | | 9,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G1) |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

5 P2148-49L5 m

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carrer | T | Long | | | | | |
| 2 | Metal·lurgia | | 540,000 | | | | 540,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **540,000**

6 P2146-DJ2M m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Segons plànol 10.2.1 | | 4.750,000 | | | | 4.750,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4.750,000**

7 P2146-DJ5K m2

Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | base sota paviment MB | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Segons plànol 10.2.1 | | 920,000 | | | | 920,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **920,000**

8 P2146-.061 m3

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre solera de formigó, realitzat amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | | | | | | |
| 2 | Previsio restes no documentades sota aglomerat | | 500,000 | | | | 500,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **500,000**

9 P2146-.058 m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 15 a 30 cm de gruix, com a màxim, i més d'1 m d'amplària, realitzat amb retroexcavadora amb martell trencador

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Segons plànol 10.2.1 | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **100,000**

10 P214P-E7K6 m3

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | previsió restes no documentades | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **25,000**

11 P214P-E7IF m3

Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | previsió restes no documentades | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

12 P214W-FEMB m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generació de juntes i limits | T | Long (m) | Uts | | | | |
| 2 | Previsió | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**

13 P214U-.015 m2

Fresatge mecànic de paviments asfàltics d'1 a 5 cm de gruix, en encaixos, arrancament inclosos talls i acabats a tapes i reixes, càrrega del material, transport a l'abocador i posterior escombrat i neteja

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | costats | | | |
| 2 | Metal·lurgia-Motors | | 15,000 | 2,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Metal·lurgia-Plomb | | 15,000 | 2,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

14 P214W-FEMI m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | | costats | | | |
| 2 | Metal·lurgia-Motors | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Metal·lurgia-Plomb | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**

15 P4M1-HD7A m

Estintolament de prisma, conducció o canalització soterrada de qualsevol tipus i dimensió mitjançant un perfil metàl·lic recolzat sobre dos daus de formigó o suports i una eslinga que permeti el suport i excavació inferior del servei a estintolar.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió creuaments amb serveis existents | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

# AMIDAMENTS



Sotscapitol 01 FASE 2 - BCN
Tipus obra 09 MOVIMENT DE TERRES GENERALS
Tipus obra (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P2214-AYNX | m3 | Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segons plànol 10.2.2 | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | % total excava | | | |
| 2 | | | 0,000 | 1,500 | 0,900 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 400,000 | 2,000 | 0,900 | | 720,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Calçades | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | % total excava | | | |
| 5 | | | 5.800,000 | 1,500 | 0,900 | | 7.830,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8.550,000**

2 P2214-JK6L m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segons plànol 10.2.2 | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | % total excava | | | |
| 2 | | | 0,000 | 1,500 | 0,100 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 400,000 | 2,000 | 0,100 | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Calçades | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | % total excava | | | |
| 5 | | | 5.800,000 | 1,500 | 0,100 | | 870,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **950,000**

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segons plànol 10.2.2 | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 400,000 | | | | 400,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Calçades | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 5 | | | 5.800,000 | | | | 5.800,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6.200,000**

4 P2257-.147 m3 Terraplenat i anivellament de terres amb màquines automotrius amb compactació del 95% del PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL TOLERABLE | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 400,000 | 0,680 | | | 272,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 1,180 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,830 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 1,180 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,830 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 0,000 | 1,180 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 315,000 | 1,180 | | | 371,700 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,830 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 1,180 | | | 21,240 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 80,000 | 1,180 | | | 94,400 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,830 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Guals 140 | | 60,000 | 0,830 | 1,400 | | 69,720 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 0,000 | 0,830 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 36,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | SOL SELECCIONAT | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | | | | |
| 19 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 20 | Calçada | | 400,000 | 0,750 | | | 300,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,750 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Vulcano 20x20x8 | | 315,000 | 0,400 | | | 126,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,750 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 0,400 | | | 7,200 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 80,000 | 0,400 | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,750 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Guals 140 | | 60,000 | 0,750 | 1,400 | | 63,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Guals 60 | | 0,000 | 0,750 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 36,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 1.357,260 | SUMORIGEN( G1:G35) |
| 38 | Esponajment (20%) | | 0,200 | | | | 271,452 | G36*C# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.628,712**

5 P2A0-4ILM m3 Subministrament de terra tolerable, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL TOLERABLE | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 400,000 | 0,680 | | | 272,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 1,180 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,830 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 1,180 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,830 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 0,000 | 1,180 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 315,000 | 1,180 | | | 371,700 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,830 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 1,180 | | | 21,240 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 80,000 | 1,180 | | | 94,400 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,830 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 60,000 | 0,830 | 1,400 | | 69,720 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 0,000 | 0,830 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 36,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 829,060 | SUMORIGEN( G1:G18) |
| 21 | Esponajment (20%) | | 0,200 | | | | 165,812 | G19*C# |

**TOTAL AMIDAMENT** **994,872**

6 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL SELECCIONAT | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Calçada | | 400,000 | 0,750 | | 300,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 315,000 | 0,400 | | 126,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 0,400 | | 7,200 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 80,000 | 0,400 | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,750 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 60,000 | 0,750 | 1,400 | 63,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 0,000 | 0,750 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal "A origen" | O | | | | 528,200 | SUMORIGEN( G1:G18) |
| 21 | Esponajment (20%) | | 0,200 | | | 105,640 | G19*C# |

**TOTAL AMIDAMENT** **633,840**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 02 SECTOR 6 - FASE 2
Sotscapitol 01 FASE 2 - BCN
Tipus obra 10 FERMS I PAVIMENTS
Tipus obra (1) 01 FERMS I PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P938-DFU8 | m3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL TOLERABLE | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 400,000 | 0,200 | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 315,000 | 0,200 | | | 63,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 0,200 | | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 80,000 | 0,200 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 60,000 | 0,200 | 1,400 | | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 0,000 | 0,200 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 36,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 179,400 | SUMORIGEN( G1:G18) |

**TOTAL AMIDAMENT** **179,400**

2 P930-.101 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat





# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL TOLERABLE | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 400,000 | 0,220 | | | 88,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,150 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,150 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,150 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 315,000 | 0,150 | | | 47,250 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 0,150 | | | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 80,000 | 0,200 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 60,000 | 0,200 | 1,400 | | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 0,000 | 0,200 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 0,000 | 0,000 | 36,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 170,750 | SUMORIGEN( G1:G18) |

**TOTAL AMIDAMENT** **170,750**

3 P9L1-.101 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP4 TER, amb dotació 1 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | T | Superficie (m2 | Capas | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 400,000 | 3,000 | | | 1.200,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | capas | costats | | |
| 5 | Metal·lurgia-Motors | | 15,000 | 2,000 | 1,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Metal·lurgia-Plomb | | 15,000 | 2,000 | 1,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 1.260,000 | SUMORIGEN( G1:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.260,000**

4 P9H6-TQO8 t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | T | Superficie (m2 | gruix (m) | densitat (t/m3) | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 400,000 | 0,030 | 2,400 | | 28,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | densitat (t/m3) | gruix (m) | | |
| 5 | Metal·lurgia-Motors | | 15,000 | 2,000 | 2,400 | 0,050 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Metal·lurgia-Plomb | | 15,000 | 2,000 | 2,400 | 0,050 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 36,000 | SUMORIGEN( G1:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **36,000**

5 P9H5-N01 t MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 16/22 BIN S (S-12/20) DE COMPOSICIO SEMIDENSA AMB GRANULAT PER A CAPA INTERMITJA I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CAL

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | T | Superficie (m2 | gruix (m) | densitat (t/m3) | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 400,000 | 0,070 | 2,400 | | 67,200 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | densitat (t/m3) | gruix (m) | | |
| 5 | Metal·lurgia-Motors | | 15,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Metal·lurgia-Plomb | | 15,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 67,200 | SUMORIGEN( G1:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **67,200**

6 P9H5-0001 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN S (S-20) DE COMPOSICIO SEMIDENSA AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CAL

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | T | Superficie (m2 | gruix (m) | densitat (t/m3) | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 400,000 | 0,080 | 2,400 | | 76,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | densitat (t/m3) | gruix (m) | | |
| 5 | Metal·lurgia-Motors | | 15,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Metal·lurgia-Plomb | | 15,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 76,800 | SUMORIGEN( G1:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **76,800**

7 P9F4-.N01 m2 Paviment de llamborda prefabricada de formigó, de 10x30x8 cm, formada per base de ciment conglomerant amb àrids granítics, silicis, hidrofugants i plastificants com a additiu; acabat final texturat d'espessor entre 8/10mm, destonificat, color arena o similar, amb incorporació d'òxids sintètics de ferro com a pigment; sense bisell, elements espaiadors de 3mm i un contingut mínim del 15% d'àrids reciclats, col.locat a truc de maceta sobre base de morter fresc M15, de 5cm de gruix màxim, i neteja posterior de beurada liquida de ciment portland i tractament de junta amb màquina tipus BERTA.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **100,000**

8 P9B3-11ZAO m2 Paviment de Llambordí granític de 20x10x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANOT | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 400,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 315,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 1,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | 80,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | 60,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | 4.600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | 0,000 | 0,000 | 36,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal "A origen" | O | | | | 18,000 | SUMORIGEN( G1:G18) |

**TOTAL AMIDAMENT** **18,000**

9 P9ZE-HBRS u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapes existents al c/Metal·lurgia | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Tapes als límits de l'actuació | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,000**

10 F4D0U505 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METAL.LICS, A 5 M D'ALÇARIA, COM A MAXIM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | treballs en carrers mantenint trànsit | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 10 | FERMS I PAVIMENTS |
| Tipus obra (1) | 02 | GUALS, VORADES I ESCOCELLS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P976-.201 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó fresc d'ús no estructural HNE-20/B/20 i rejuntades amb beurada de ciment blanc

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ metal·lurgia | | 370,000 | | | | 370,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **370,000**

2 P965-.905 m Vorada recta de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25 cm, col·locada a truc de maceta sobre fonament de formigó fresc no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ metal·lurgia | | 350,000 | | | | 350,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **350,000**

3 P965-.O01 m Vorada corba de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, escairada i buixardada de 20x25 cm, col·locada a truc de maceta sobre fonament de formigó fresc no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ Metal·lurgia | | 50,000 | 1,000 | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

4 P967-.101 m

Peça recta de formigó per a vorades model P1, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó fresc no estructural HNE-20/B/20, i rejuntat amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vorada enrasada metal·lurgia | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**

5 P982-.N01 m

Rampa per a formació de gual de pedra natural de forma recta, de 2 peces de 70x6cm , de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó fresc d'ús no estructural de granulats reciclats HRNE-235/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | guals 140 - vianants | T | Longitud | | | | | |
| 2 | C/ metal·lurgia | | 25,000 | 2,000 | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

6 P4B0-6094 u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Criteri d'amidament: Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud | unitat x ml | | | | |
| 2 | Parterres limit amb vorada | | 700,000 | 2,000 | | | 1.400,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.400,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 13 | ENJARDINAMENT I ARBRAT |
| Tipus obra (1) | 01 | REG |

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P221D-DZ2P m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | uts | | |
| 2 | c/metal·lurgia Fase 2 | | 700,000 | 1,000 | 0,800 | | 560,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **560,000**

2 P2219-.108 m3

Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASE 2 | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | pericons degoteig i techline parterres | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons xarxa primaria y reg | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | pericons escomeses i comptadors | 2,750 | 1,250 | 1,200 | 5,000 | 20,625 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **35,625**

3 P2255-DPGW m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | uts | | |
| 2 | c/metal·lurgia Fase 2 | | 700,000 | 1,000 | 0,800 | | 560,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 6 | pericons degoteig i techline parterres | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | pericons xarxa primaria y reg | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | pericons escomeses i comptadors | | 2,750 | 1,250 | 1,200 | 5,000 | 20,625 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | a descomptar pericons | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | -15,000 | -3,240 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | a descomptar | | 2,250 | 1,000 | 0,800 | -5,000 | -9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Percentatge "A origen" | P | 20,000 | | | | 116,677 | |

**TOTAL AMIDAMENT** **700,062**

4 PDG5-HA2I m

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASE 2 | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | c/metal·lurgia Fase 2 | | 700,000 | | | | 700,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **700,000**

5 PD86-.001 m3

Formigó de consistència plàstica R=20 N/mm2 en obres de clavegueram a cel obert, abocat des de camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASE 2 | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 2 | pericons degoteig i techline parterres | | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 7,000 | 0,700 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons xarxa primaria y reg | | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 8,000 | 0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pericons escomeses i comptadors | | 2,750 | 1,250 | 0,100 | 5,000 | 1,719 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,219**

6 PFB4-DW4I m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primària | T | Long (m) | | | uts | | |
| 2 | c/metal·lurgia Fase 2 | | 45,000 | | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **45,000**

7 PFB4-DW47 m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primària | T | Long (m) | | | uts | | |
| 2 | c/metal·lurgia Fase 2 | | 290,000 | 1,000 | 0,800 | | 232,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Creuaments calçada Fase 2 | | 13,500 | 0,600 | 1,200 | | 9,720 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **241,720**

8 PFB4-DW4A m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primària | T | Long (m) | | | uts | | |
| 2 | c/metal·lurgia Fase 2 | | 60,000 | 1,000 | 0,800 | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **48,000**

9 PJS6-1N001 m

Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 40 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | degoteig parterres techline | T | (Long (m) | uts | | | | |
| 2 | c/metal·lurgia Fase 2 grans parterres | | 15,000 | 740,000 | | | 11.100,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | c/metal·lurgia fase 2 petit parterre | | 15,000 | 8,000 | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11.220,000**

10 PG33-E6QV m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primària | T | Long (m) | | | uts | | |
| 2 | | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

11 FG22TQ1K M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | | | 700,000 | | | | 700,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **700,000**

12 FG22TP1K M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | | | 700,000 | | | | 700,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **700,000**

13 FG22TA1K m

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | | | 700,000 | | | | 700,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **700,000**

14 FJS0110 U

ANELLA D'2.00 M DE PERIMETRE DE REG PER DEGOTEIG D'ARBRAT EN ESCOSSELL, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 0,5 A 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 30 CM INTEGRATS, AUTOCOMPENSATS I AUTORENTABLE DE 3,4 L/H, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 50 MM DE DIÀMETRE, INCLÒS LA CONNEXIÓ A LA XARXA SECUNDARIA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tram | T | uts | | | | | |
| 2 | Fase 2 parterres | | 106,000 | | | | 106,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **106,000**

15 PJS5-HA2T u

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fase 2 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

16 PJSE-N001 u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

17 ENE18200 U

FILTRE COLADOR DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE I MUNTAT ROSCAT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

18 PJMA-HAH4 u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4", instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

# AMIDAMENTS



19 PN71-ED4A u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

20 FN1183N0 U VÀLVULA DE POLIPROPILÈ DE RACORD PLA ROSCAT, INCLÒS P.P. D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | arquetes | uts/arqueta | | | | |
| 2 | | | 7,000 | 3,000 | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,000**

21 FN11B397 U VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA DE DIÀMETRE NOMINAL 3´´, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

22 FN3143P7 U VÀLVULA DE RÀCORD PLÀ, PER RENTATGE DE LA INSTAL·LLACIÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2", DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C I MUNTADA SUPERFICIALMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

23 FJSBNI0Y U BY PASS SECTORIAL EN PERICÓ 60X60X60CM AMB ELECTROVÀLVULA DE1", INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I OPERACIONS NECESSARIES PER A LA SEVA COMPLETA EXECUCIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degoteig arbrat | T | Unitats | | | | | |
| 2 | Sectors fase 2 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

24 PJM9-E9JY u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punts alts fase 2 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

25 PJSM5-VA44 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASE 2 | T | Nº | | | | | |
| 2 | pericons xarxa primaria y reg | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Sectors fase 2 | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **37,000**

26 PD781-Q0KY m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desguassos a embornals | T | long | uts | | | | |
| 2 | DN200 | | 12,000 | 11,000 | | | 132,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **132,000**

27 XPAJN017 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA ELÈCTRICA I ENTRONCAMENT PER A XARXA DE REG. INCLOU LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUE DAVANT ORGANISMES OFICIALS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

28 XPAJN023 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 13 | ENJARDINAMENT I ARBRAT |
| Tipus obra (1) | 02 | PAVIMENTS I MAT.GRANULARS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P7B1-6Q5S | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parets laterals parterres | T | perímetre | altura | nº | | | |
| 2 | C/ Metal·llurgia | | 950,000 | 2,000 | | | 1.900,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Superficie inferior parterres | T | | | | | | |
| 4 | C/ Metal·llurgia fase 2 | | 4.500,000 | | | | 4.500,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | S | | | | | 6.400,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **6.400,000**

2 PR3C-IZYD m2 Formació de capa de 10 cm amb mulch a base de triturats, de restes d'esporga, de 6 a 8 cm de diàmetre i d'1 a 2 cm de gruix, amb tractament herbicida

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | | | | | |
| 2 | C/Metal·lúrgia - F2 BCN | | 4.520,000 | | | | 4.520,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SUDS | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 5 | C/Metal·lúrgia - F2 BCN | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | S | | | | | 4.520,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G6) |

**TOTAL AMIDAMENT** **4.520,000**

3 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | C/Metal·lúrgia - F2 BCN | | 4.520,000 | 1,000 | | | 4.520,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SUDS | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 5 | C/Metal·lúrgia - F2 BCN | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | ESCOCELLS | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | n escocells | | | |
| 8 | C/Metal·lúrgia - F2 BCN | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | S | | | | | 4.520,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **4.520,000**

4 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | C/Metal·lúrgia - F2 BCN | | 4.520,000 | 0,100 | | | 452,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SUDS | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 5 | C/Metal·lúrgia - F2 BCN | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | ESCOCELLS | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | n escocells | | | |
| 8 | C/Metal·lúrgia - F2 BCN | | 0,000 | 0,100 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | S | | | | | 452,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **452,000**

5 P924-.X01 m3 Ull de perdiu de pedrera de pedra granítica, sense fins,grandària màxima de 3 a 7 mm, amb estesa del material

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | C/Metal·lúrgia - F2 BCN | | 4.520,000 | 0,100 | | | 452,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SUDS | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 5 | C/Metal·lúrgia - F2 BCN | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | ESCOCELLS | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | n escocells | | | |
| 8 | C/Metal·lúrgia - F2 BCN | | 0,000 | 0,100 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | S | | | | | 452,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **452,000**

6 PR31-N002 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 50 a 70 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | C/Metal·lúrgia - F2 BCN | | 4.520,000 | 0,200 | | | 904,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SUDS | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 5 | C/Metal·lúrgia - F2 BCN | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | ESCOCELLS | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | n escocells | | | |
| 8 | C/Metal·lúrgia - F2 BCN | | 0,000 | 0,200 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | S | | | | | 904,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G9) |

**TOTAL AMIDAMENT** **904,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA | |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 | |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN | |
| Tipus obra | 13 | ENJARDINAMENT I ARBRAT | |
| Tipus obra (1) | 03 | ESPECIES VEGETALS | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PR495-92QP | u | Subministrament d'Agapanthus africanusen contenidor de 3 l |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superficie parterres | T | perímetre | Densitat (ut/m | | | | |
| 2 | C/ Metal·llurgia fase 2 | | 4.500,000 | 4,000 | | | 18.000,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | S | | | | | 18.000,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |

**TOTAL AMIDAMENT** **18.000,000**

2 PQB6-.010 u Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subministrament Sophora japonica perím=20 a 25cm,arrel nua | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Subministrament Quercus pubescens perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Subministrament Populus alba Nivea perím=20 a 25cm, arrel nua | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subministrament Melia azedarach perím=20 a 25cm,pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subministrament Malus Evereste perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subministrament Fraxinus angustifolia perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 19,000 | | | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subministrament Crataegus Monogyna perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 19,000 | | | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subministrament Celtis australis perím= 25 a 30cm, pa terra D>=82,5cm,h>=57,75cm s/NTJ | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **80,000**

3 PR420-8U2T u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | metal·lurgia fase 2 | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 13,000

4 PR450-8WTB u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/nou | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/metal·lurgia fase 2 | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 13,000

5 PR434-8ULM u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/nou | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/metal·lurgia fase 2 | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 19,000

6 PR432-8UKF u Subministrament de Ficus carica de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 15 l

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | metal·lurgia fase 2 | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,000

7 PR4H9-94ZC u Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | metal·lurgia fase 2 | | 32,000 | | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 32,000

8 PR443-8VM2 u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | metal·lurgia fase 2 | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

9 PR443-N001 u Subministrament de Crataegus Monogyna de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/metal·lurgia fase 2 | | 19,000 | | | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 19,000

10 PR443-N002 u Subministrament de Malus Evereste de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/metal·lurgia fase 2 | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 12,000

| | |
|---|---|
| Obra | 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 13 ENJARDINAMENT I ARBRAT |
| Tipus obra (1) | 04 TREBALLS DE SEMBRA I PLANTACIÓ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PR61-8ZJ1 | u | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superficie parterres | T | perímetre | Densitat (ut/m | | | | |
| 2 | C/ Metal·lurgia fase 2 | | 4.520,000 | 4,000 | | | 18.080,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | S | | | | | 18.080,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |

**TOTAL AMIDAMENT** 18.080,000

2 PR60-8Y89 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subministrament Sophora japonica perím=20 a 25cm,arrel nua | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Subministrament Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l | | 32,000 | | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Subministrament Quercus pubescens perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subministrament Populus alba Nivea perím=20 a 25cm, arrel nua | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subministrament Melia azedarach perím=20 a 25cm,pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subministrament Malus Evereste perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subministrament Fraxinus angustifolia perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 19,000 | | | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subministrament Ficus carica perím=8 a 10cm,contenidor 15l | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subministrament Crataegus Monogyna perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 19,000 | | | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subministrament Celtis australis perím= 25 a 30cm, pa terra D>=82,5cm,h>=57,75cm s/NTJ | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 124,000

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 13 | ENJARDINAMENT I ARBRAT |
| Tipus obra (1) | 06 | MANTENIMENT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPAJN018 | PA | P.A. A JUSTIFICAR PER AL MANTENIMENT INCLOENT EL REG ANUAL SEGONS PROGRAMA I CALENDARI DE TASQUES DESSIGNANT EN MEMÒRIA TÈCNICA, DE LES ZONES VERDES DE L'ESPAI LLIURE DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE, ESTIM |

**AMIDAMENT DIRECTE** 1,800

| 2 | P6AC-D7DZ | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs |
|---|---|---|---|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | perimetre parterres | T | perímetre | nº | | | | |
| 2 | | | 950,000 | | | | 950,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 950,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 14 | ENLLUMENAT |
| Tipus obra (1) | 01 | PROVISIONAL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPAJN005 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT DAVANT ORGANISMES OFICIALS. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enllumenat provisional de vial | | | 0,250 | | | 0,250 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,250

| 2 | XPAJN012 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA PETICIÓ D'UNA ESCOMESA PROVISIONAL D'OBRA |
|---|---|---|---|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,500

| 3 | XPAJN004 | PA | Partida alçada a justificar per a les actuacions necessàries al quadre d'enllumenat existent per l'afecció a la xarxa existent i incorporació de noves línies. Inlcou la nova legalització en cas necessari per canvi de potència. |
|---|---|---|---|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enllumenat provisional de vial | | | 0,250 | | | 0,250 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 0,250

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| Tipus obra | 14 | ENLLUMENAT |
| Tipus obra (1) | 02 | ENLLUMENAT DEFINITIU |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | | | |
| 2 | 1T 90 | | | | | | | |
| 3 | | | 65,000 | 0,400 | 0,600 | | 15,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 4T 90 | | | | | | | |
| 6 | Creuaments | | 15,000 | 0,500 | 0,950 | | 7,125 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 22,725

| 2 | P2255-DPHS | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM |
|---|---|---|---|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | | | |
| 2 | 1T 90 | | | | | | | |
| 3 | | | 65,000 | 0,400 | 0,250 | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 4T 90 | | | | | | | |
| 6 | Creuaments | | 15,000 | 0,500 | 0,400 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Percentatge "A origen" | P | 20,000 | | | | 1,900 | PERORIGEN( G1:G7; C8) |

**TOTAL AMIDAMENT** 11,400

| 3 | P2A0-4ILS | m3 | Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació |
|---|---|---|---|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | | | |
| 2 | 1T 90 | | | | | | | |
| 3 | | | 65,000 | 0,400 | 0,190 | | 4,940 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 4T 90 | | | | | | | |
| 6 | Creuaments | | 15,000 | 0,500 | 0,370 | | 2,775 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Percentatge "A origen" | P | 20,000 | | | | 1,543 | PERORIGEN( G1:G7, C8) |

**TOTAL AMIDAMENT** 9,258

| 4 | FDG5N201 | M | CANALITZACIÓ AMB 1 TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X19 CM AMB SORRA. |
|---|---|---|---|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1T 90 | | | | | | | |
| 2 | | | 65,000 | | | | 65,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 65,000

| 5 | FDG5NN210 | M | CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X37 CM AMB SORRA. |
|---|---|---|---|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4T 90 | | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Creuaments | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

6 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | 1T 90 | | | | | | | |
| 3 | | | 65,000 | | | | 65,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 4T 90 | | | | | | | |
| 6 | Creuaments | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **80,000**

7 FHM1NN03 U PROJECTOR T3 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA 73W, 700MA TIPUS MERAK DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILÍNDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 8 M D'ALÇÀDA I 152 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creuament Metal·lúrgia-Pablo Iglesias | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

8 FHM1NN06 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTOR T6 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 24W, 350MA TIPUS MERAK DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILÍNDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M D'ALÇÀDA I 127 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parterres C/ Metal·lúrgia | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

9 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | columnes 8m | T | | | | | | |
| 2 | Projectors T3: BCN MERAK SXF RL WDL 73W 700mA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | columnes 5m | T | | | | | | |
| 5 | Projectors T6: BCN MERAK SXF SA SDL 24W 350mA | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

10 PG3B-E7CC m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | element | T | num | Long cable | | | | |
| 2 | Columnes 8m | | 1,000 | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Columnes 5m | | 6,000 | 1,500 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **10,500**

11 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | per rasa | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **80,000**

12 PG33-E6AG m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **100,000**

13 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

14 PDK1-.220 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 400x400x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

15 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

16 PDK1-.230 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 600x600x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

17 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 2 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons 40x40 | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 10,000 | 5,120 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pericons 60x60 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,120**

18 P930-.101 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | numero | | |
| 3 | pericons 40x40 | | 0,800 | 0,800 | 0,100 | 10,000 | 0,640 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pericons 60x60 | | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 3,000 | 0,300 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,940**

19 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 2 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons 40x40 | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 10,000 | 5,120 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | a descomptar pericó i tapa | | 0,400 | 0,400 | 0,700 | -10,000 | -1,120 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | pericons 60x60 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | a descomptar pericó i tapa | | 0,600 | 0,600 | 0,900 | -3,000 | -0,972 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | esponjament | P | 20,000 | | | | 1,206 | PERORIGEN( G1:G6,C7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,234**

20 P2255-N001 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 2 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons 40x40 | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 10,000 | 5,120 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | a descomptar pericó i tapa | | 0,400 | 0,400 | 0,700 | -10,000 | -1,120 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | pericons 60x60 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | a descomptar pericó i tapa | | 0,600 | 0,600 | 0,900 | -3,000 | -0,972 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | esponjament | P | 20,000 | | | | 1,206 | PERORIGEN( G1:G6,C7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,234**

21 EG151B2X U SUBMINISTRAMENT MUNTATGE I CONNEXIONAT DE CAIXA DE DERIVACIÓ DE PLÀSTIC, NORMALITZADA PER A ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, D'ENTRADA I SORTIDA FINS A 25 MM2 DE SECCIÓ MÉS DERIVACIÓ A LLUMENERA AMB 2 FUSIBLES DE 6A INSTAL·LATS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | columnes 8m | T | | | | | | |
| 2 | Projectors T3: BCN MERAK SXF RL WDL 73W 700mA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | columnes 5m | T | | | | | | |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Projectors T6: BCN MERAK SXF SA SDL 24W 350mA | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

22 PHMZ-.002 u Recobriment plàstic de columna galvanitzada de 7 a 9 m d'alçària, a base d'un copolímer de polietilè tipus PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o equivalent, aplicat interiorment i exterior des de la base fins a la portellla (65 cm aprox.), fet a taller

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | columnes 8m | T | | | | | | |
| 2 | Projectors T3: BCN MERAK SXF RL WDL 73W 700mA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

23 PHMZ-.001 u Recobriment plàstic de columna galvanitzada de fins a 6,5 m d'alçària, a base d'un copolímer de polietilè tipus PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o equivalent, aplicat interiorment i exterior des de la base fins a la portellla (65 cm aprox.), fet a taller

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | columnes 5m | T | | | | | | |
| 2 | Projectors T6: BCN MERAK SXF SA SDL 24W 350mA | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

24 P8B3-613H m2 Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó, vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís antigraffiti amb base de polièster de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | columnes 8m | T | | | | | | |
| 2 | Projectors T3: BCN MERAK SXF RL WDL 73W 700mA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | columnes 5m | T | | | | | | |
| 5 | Projectors T6: BCN MERAK SXF SA SDL 24W 350mA | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

25 XPAJN009 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE REALITZACIÓ D'INVENTARI D'ELEMENTS D'ENLLUEMNAT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

26 XPAJN014 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICARPER LA POSSIBLE VERIFICACIÓ DEL MANTENIDOR CAUSADA PER DEFECTES DERIVATS DE L'EXECUCIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

# AMIDAMENTS



27 XPAJN010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICARPER A LES DESPESES DE DRETS DE LA NOVA ESCOMESA A ENDESA.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

28 XPAJN002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA ELÈCTRICA I ENTRONCAMENT PER A QUADRE DE COMANDAMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

29 XPAJN011 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ADEQUACIÓ DEL ENTORN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

30 XPAJN005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT DAVANT ORGANISMES OFICIALS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

31 XPAJN016 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 15 | SEGURETAT VIAL |
| Tipus obra (1) | 01 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PBA3-.VA1 | m | Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

2 PBA3-.VA5 m Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**

3 PBA4-.V10 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianantas, mb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgiA | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,000**

4 PBA2-.V40 u Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia F | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

5 PBA2-.V41 u Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia F2 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

6 PBA2-.V53 u Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 15 | SEGURETAT VIAL |
| Tipus obra (1) | 02 | SENYALITZACIÓ VERTICAL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | FBB2NN2501 | U | UNITAT D'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI INCA INCORPORAR A LA BASE DE DADES DE L'AJUNTAMENT LA NOVA SENYALITZACIÓ DISPOSADA |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PBBF-.VB0 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia F2 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

3 PBBM-.V37 m Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat smb pintura pols de poliéster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | uts | Long | | | | |
| 2 | Senyal vert.(Al,G=2mm) precept.tip.R disc,prohib+obl,oct.d=600mm,(reflec.E. G.) RA1, fix.suport | | 2,000 | 3,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 15 | SEGURETAT VIAL |
| Tipus obra (1) | 03 | SEMÀFORS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P221C-DZ15 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2T | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | | | |
| 2 | | | 150,000 | 0,400 | 0,600 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 4T | T | Long | Amplada | | | | |
| 4 | Creuaments | | 35,000 | 0,600 | 1,200 | | 25,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **61,200**

2 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | prof | Nº | | |
| 2 | pericons | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 15,000 | 25,920 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,920**

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | uts | | |
| 2 | pericons | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 15,000 | 25,920 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | rasa 2T | | 150,000 | 0,400 | 0,600 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | rasa 4T | | 35,000 | 0,400 | 1,200 | | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | a descomptar els pericons | | 0,600 | 0,600 | 1,200 | -15,000 | -6,480 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **72,240**

4 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | uts | | |
| 2 | rasa 2T | | 150,000 | 0,400 | 0,300 | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | rasa 4T | | 35,000 | 0,600 | 0,600 | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | a descomptar els pericons | | 0,600 | 0,600 | 1,200 | -15,000 | -6,480 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **24,120**

5 PG33-E6A9 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Semàfors x col | | | | |
| 2 | | | 250,000 | 2,000 | | | 500,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **500,000**

6 PBS2-.050 u Semàfor 11/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | vehicles 11/20 | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

7 PBS2-.052 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | vehicles 13/20 | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,000**

8 PBS6-.057 u Sistema per a invidents complet, amb actuació per comandament a distància, model Barcelona (Ciberpas), instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | sistema invide | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,000**

9 PBS2-.051 u Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | bicicletes 12/2 | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | T | vianants 12/20 | | | | | |
| 5 | C/ Metal·lúrgia | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 31,000

10 PB6R-.U30 u Columna d'alumini de 2,5 m d'alçada, per a accessoris de control de pas de pilones (semàfors, interfons, etc), col·locat sobre dau de formigó de 40x40x40 cm

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | columnes | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 18,000

11 FBS1U038 u Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m (model homologat), col·locat sobre dau de formigó existent

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | bàculs | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

12 PBS1-IRV5 u Suport per acoblament de dos semàfors, suport en el centre i un braç doble de 500 mm, instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | bàculs | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

13 PBS1-.045 u Baixant de bàcul per a dos semàfors, instal·lada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

14 PBS1-.001 u Fonament prefabricat de formigó per a armari regulador amb dosificació de 250 kg/m3 i encofrat cara vista de dimensions 53x32,5x35 cm, amb un encastament de 15 cm al paviment i dos forats de 110 mm de diàmetre, col·locat sobre base de formigó HM-20

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 18,000

15 PBS1-IRV7 u Suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor, instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 53,000 | | | | 53,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 53,000

16 PBSZ-.248 u Enginyeria de trànsit a una cruïlla semafòrica (estructura de fases, repartiment, desfasament, selecció horària, etc.).

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

17 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | | | 150,000 | | | | 150,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 150,000

18 FDG54477 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | Creuaments | | 35,000 | | | | 35,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 35,000

19 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericó 60x60 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 15,000

20 PDK1-.230 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 600x600x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericó 60x60 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 15,000

21 P8B3-613H m2 Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó, vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís antigraffiti amb base de polièster de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | numeros | perimetre | altura | | | |
| 2 | columnes 2,40m | | 18,000 | 0,310 | 2,500 | | 13,950 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | columnes 6m | | 3,000 | 0,600 | 6,000 | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 24,750

# AMIDAMENTS



22 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | Rases noves | | 200,000 | | | | 200,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **200,000**

23 XPAJN003 PA Partida alçada a justificar per a les escomeses elèctriques de la semaforització de l'àmbit del Sector 2.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

24 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2T | | 150,000 | | | | 150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | 4T | | 35,000 | | | | 35,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **185,000**

25 PP45-IR8D m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | | | 250,000 | | | | 250,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **250,000**

26 PG35-DYAN m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | | | 250,000 | | | | 250,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **250,000**

27 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arquetes 60x60 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | arquetes 40x40 | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | columnes | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | bàculs | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **39,000**



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



Sotscapitol 01 FASE 2 - BCN
Tipus obra 15 SEGURETAT VIAL
Tipus obra (1) 04 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT
Titol 6 01 FASE 2A

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PBC1-56H7 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | delimitació guals existents | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

2 FV6AN001 U SUMINISTRE DE BALISES TIPUS XENON FLASH PER A SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long | ut/m | | | | |
| 2 | metal·lurgia | | 200,000 | 0,200 | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

3 PBBJ-5678 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió requriments COM | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

4 FBB31620 U PLACA COMPLEMENTÀRIA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X20 CM, FIXADA AL SENYAL

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió requriments COM | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

5 FV6APN12 nit EQUIP DE TREBALL COMPLERT DE PINTURA, EN HORARI NOCTURN, A ABONAR EN SUBSTITUCIÓ DE LES PARTIDES DE PINTURA EXECUTADES QUAN DURANT LA JORNADA L'ABONAMENT SEGONS AMIDAMENTS ESTIGUI PER SOTA DE L'IMPORT D'AQUESTA PARTIDA, INCLOSA LA PINTURA, MOTLLES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PER EXECUTAR EL TREBALLS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASES OBRA | T | | | | | | |
| 2 | 1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

6 PBA3-N001 m Pintat de línia contínua groga de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | metal·lurgia | | 300,000 | | | | 300,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **300,000**

7 PBA4-N002 m Pintat de faixa groga de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianantas, mb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | metal·lurgia | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

8 PBA2-N003 u Pintat de símbol de Cediu el pas o STOP groc de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metal·lurgia | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

9 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

10 FBB1U003 M2 SENYAL INFORMATIVA AMB FONS GROC DE MENYS DE 1,40M2 AMB CONTINGUT ALFANUMERIC I ESQUEMES A DETERMINAR PER LA D.O. INCLOSOS ELS SUPORTS FINS A 5M, LA COL·LOCACIÓ, EL MANTENIMENT, LA RETIRADA I LA REPOSICIÓ DE PAVIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | sup | u | | | | |
| 2 | Pas restringit | | 1,400 | 2,000 | | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Accés veins | | 1,400 | 2,000 | | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | panells direccionals | | 1,400 | 2,000 | | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | desviament vianants | | 0,500 | 2,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,400**

11 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 500,000 | | | | 500,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **500,000**

12 PBBM-.V20 m Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió requriments COM | | 20,000 | 3,000 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | T | u | | | | | |
| 3 | Pas restringit | | 2,000 | 3,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Accés veins | | 2,000 | 3,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | panells direccionals | | 2,000 | 3,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | desviament vianants | | 2,000 | 3,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **84,000**

13 PBBJ-5675 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

14 XPAJN013 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ADAPTACIÓ DELS ITINERARIS DE VEHICLES I VIANANTS DURANT LES OBRES, INCLÒS ENLLUMENAT PROVISIONAL, SENYALITZACIÓ D'ITINERARIS, CAMPANYA INFORMATIVA ALS VEÏNS I LA RESTA DE TREBALLS NECESSARIS SEGONS LES DIRECTRIUS DE L'AJUNTAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

15 PB21-N001 m Trasllat barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 720,000 | | | | 720,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **720,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 15 | SEGURETAT VIAL |
| Tipus obra (1) | 04 | DESVIAMENTS DE TRÀNSIT |
| Titol 6 | 02 | FASE 2B |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PB21-N001 | m | Trasllat barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

2 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

3 PBA3-N001 m Pintat de línia contínua groga de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Metal·lurgia | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 16 | DRENATGE I CLAVEGUERAM |
| Tipus obra (1) | 01 | DRENATGE |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long | Altura | Amplada | | | |
| 2 | D300 Connexió embornals | | 25,000 | 3,500 | 0,700 | | 61,250 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | S | | | | | 61,250 | SUMSUBTOTAL(G1:G2) |

**TOTAL AMIDAMENT** **61,250**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | P221E-.107 | m3 | Excavació de rasa, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat i en presència de serveis |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Amplada | Long | Altura | | | |
| 2 | Connexió embornal-col·lector | | 0,800 | 25,000 | 4,000 | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | S | | | | | 80,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G2) |

**TOTAL AMIDAMENT** **80,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PD781-Q0L2 | m | Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connexió embornal-col·lector | | 85,000 | | | | 85,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | S | | | | | 85,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |

**TOTAL AMIDAMENT** **85,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | P2255-DPGL | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long | Altura | Amplada | | | |
| 2 | D500 | | 85,000 | 2,500 | 0,700 | | 148,750 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **148,750**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | P312-I4O5 | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Element amb secció teòrica de recobriment de formigó | T | Long (m) | Area teorica H | | | | |
| 2 | D500 | | 85,000 | 0,366 | | | 31,110 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pous | T | base | secció laterals | n parets | n pous | | |
| 4 | | | 1,440 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 46,080 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **77,190**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | PD7Y-.015 | u | Connexió de clavegueró a col·lector |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 01 | AIGUA POTABLE |
| Titol 6 | 00 | ANULACIÓ DE SERVEI |
| Titol 6 (1) | 01 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | AP-05 | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-08 | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | P2A0-4ILS | m3 | Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | AP-05 | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-08 | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | P2255-DPGL | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | AP-05 | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-08 | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | F213C232 | M | ENDERROC DE CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE DE QUALSEVOL TAMANY, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AP-05 | 20,000 | 1,000 | 1,000 | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-08 | 20,000 | 1,000 | 1,000 | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 01 | AIGUA POTABLE |
| Titol 6 | 01 | NOVA XARXA I REPOSICIONS |
| Titol 6 (1) | 01 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | Unitats (u) | | |
| 2 | | | 40,000 | 1,000 | 1,000 | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | P2255-DPIZ | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | Unitats (u) | | |
| 2 | | | 40,000 | 1,000 | 0,400 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **16,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | P2A0-4ILS | m3 | Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | Unitats (u) | | |
| 2 | | | 40,000 | 1,000 | 0,600 | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **24,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | P2255-DPGL | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | Unitats (u) | | |
| 2 | | | 40,000 | 1,000 | 0,600 | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **24,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | PDG5-HA2I | m | Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | Unitats (u) | | |
| 2 | | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 02 | ELECTRICITAT BT |
| Titol 6 | 00 | ANUL.LACIO SERVEI |
| Titol 6 (1) | 00 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | gruix | | | |
| 2 | previsió | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | P2A0-4ILS | m3 | Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | gruix | | | |
| 2 | previsió | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | P2255-DPGL | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | gruix | | | |
| 2 | previsió | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | F213N232 | M | ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE TELECOMUNICACIONS DE QUALSEVOL TAMANY I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | gruix | | | |
| 2 | previsió | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 03 | ELECTRICITAT MT |
| Titol 6 | 00 | ANUL.LACI SERVEI |
| Titol 6 (1) | 00 | OBRA CIVIL |

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | MT-01 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | MT-11 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MT-12 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MT-13 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **240,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | P2A0-4ILS | m3 | Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | MT-01 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | MT-11 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MT-12 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MT-13 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **240,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | P2255-DPGL | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | MT-01 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | MT-11 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MT-12 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MT-13 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **240,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 4 | F213N232 | M | ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE TELECOMUNICACIONS DE QUALSEVOL TAMANY I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | MT-01 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | MT-11 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MT-12 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MT-13 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 04 | GAS |
| Titol 6 | 00 | ANUL.LACIÓ SERVEI |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| Titol 6 (1) | 01 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | GN-01 | | 10,000 | 1,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | GN-04 | | 15,000 | 1,000 | 1,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | P2A0-4ILS | m3 | Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | GN-01 | | 10,000 | 1,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | GN-04 | | 15,000 | 1,000 | 1,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 3 | P2255-DPGL | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | GN-01 | | 10,000 | 1,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | GN-04 | | 15,000 | 1,000 | 1,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,000**

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 4 | F213G232 | M | ENDERROC DE CANALITZACIÓ DE GAS NATURAL DE QUALSEVOL TAMANY, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | GN-01 | | 10,000 | 1,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | GN-04 | | 15,000 | 1,000 | 1,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 04 | GAS |
| Titol 6 | 01 | NOVA XARXA |
| Titol 6 (1) | 01 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | |
| 2 | | | 40,000 | 0,600 | 0,800 | 19,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **19,200**

2 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 40,000 | 0,600 | 0,300 | | 7,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,200**

3 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 40,000 | 0,600 | 0,300 | | 7,200 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,200**

4 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 40,000 | 0,600 | 0,500 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

5 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 05 | TELECOMUNICACIONS |
| Titol 6 | 01 | TELEFONICA (TF) |
| Titol 6 (1) | 00 | ANUL.LACIÓ SERVEI |
| Titol 8 | 01 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TF-02 | | 25,000 | 1,000 | 1,000 | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TF-04 | 21,000 | 1,000 | 1,000 | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TF-12 | 25,000 | 1,000 | 1,000 | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TF-20 | 21,000 | 1,000 | 1,000 | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **92,000**

2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TF-02 | | 25,000 | 1,000 | 1,000 | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TF-04 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TF-12 | | 25,000 | 1,000 | 1,000 | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TF-20 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **92,000**

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TF-02 | | 25,000 | 1,000 | 1,000 | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TF-04 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TF-12 | | 25,000 | 1,000 | 1,000 | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TF-20 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **92,000**

4 F213N232 M ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE TELECOMUNICACIONS DE QUALSEVOL TAMANY I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TF-02 | | 25,000 | 1,000 | 1,000 | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TF-04 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TF-12 | | 25,000 | 1,000 | 1,000 | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TF-20 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **92,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 05 | TELECOMUNICACIONS |
| Titol 6 | 02 | VODAFONE-ONO-ALTRES (TC) |
| Titol 6 (1) | 00 | ANUL.LACIÓ SERVEI |
| Titol 8 | 01 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | T | Longitud (m) | | | | |
| | 2 | PREVISIÓ | | 50,000 | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | PREVISIÓ | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | PREVISIÓ | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

4 F213N232 M ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE TELECOMUNICACIONS DE QUALSEVOL TAMANY I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | PREVISIÓ | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 02 SECTOR 6 - FASE 2
Sotscapitol 01 FASE 2 - BCN
Tipus obra 24 GESTIÓ DE RESIDUS
Tipus obra (1) 01 INDIRECTES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P2R2-.U9R | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |

**AMIDAMENT DIRECTE** **540,550**

2 P2R5-.T21 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

**AMIDAMENT DIRECTE** **29,620**

3 P2R5-.T33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat, inclou el subministra i retirada de contendior.

**AMIDAMENT DIRECTE** **510,940**

4 P2RA-EU6M m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus





# AMIDAMENTS



**AMIDAMENT DIRECTE** **30,890**

5 P2RA-EU6U m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

**AMIDAMENT DIRECTE** **40,240**

6 P2RA-.U7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

**AMIDAMENT DIRECTE** **71,150**

7 P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

**AMIDAMENT DIRECTE** **7,610**

8 P2RA-EU6O m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

**AMIDAMENT DIRECTE** **42,420**

9 P2RA-EU76 m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

**AMIDAMENT DIRECTE** **318,630**

10 P2RA-.U6K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus

**AMIDAMENT DIRECTE** **29,620**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 02 SECTOR 6 - FASE 2
Sotscapitol 01 FASE 2 - BCN
Tipus obra 24 GESTIÓ DE RESIDUS
Tipus obra (1) 03 TRANSPORT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P2R3-HIH8 | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.01.09.02/P2214-AYNX Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió | V | 8.550,000 | | | | 8.550,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | 01.02.01.09.02/P2214-JK6L Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. S/camió,Entorn urb | V | 950,000 | | | | 950,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 01.02.01.13.01/P221D-DZ2P Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny fluix(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora | V | 560,000 | | | | 560,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 01.02.01.13.01/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny | V | 35,625 | | | | 35,625 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | | | | | | |
| 5 | 01.02.01.14.02/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 22,725 | | | 22,725 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | 01.02.01.14.02/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 8,120 | | | 8,120 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | 01.02.01.15.03/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 61,200 | | | 61,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | 01.02.01.15.03/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 25,920 | | | 25,920 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | 01.02.01.16.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 61,250 | | | 61,250 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | 01.02.01.16.01/P221E-.107 Excav.rasa,h>4m,ampl.>2m,terreny compact.(SPT 20-50).m.mec.c.mec. | V | 80,000 | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | 01.02.01.20.01.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 40,000 | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | 01.02.01.20.01.01.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 40,000 | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | 01.02.01.20.02.00.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 20,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | 01.02.01.20.03.00.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 240,000 | | | 240,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | 01.02.01.20.04.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 25,000 | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | 01.02.01.20.04.01.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 19,200 | | | 19,200 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | 01.02.01.20.05.01.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 92,000 | | | 92,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | 01.02.01.20.05.02.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 50,000 | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10.881,040**

2 P2R5-.T1I m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS | T | | | | | | |
| 2 | VOLUMS | T | | | | | | |
| 3 | 01.02.01.09.01/P2146-.061 Demolició paviment llambordins | V | 500,000 | | | | 500,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | s/form.m.mec,etroexcav.+martell,+càrrega | | | | | | |
| 4 | 01.02.01.09.01/P214P-E7K6 Enderroc fonam. form.massa,compres.,càrrega man/mec. | V | 25,000 | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 01.02.01.09.01/P214P-E7IF Enderroc fonament pou form.arm.,martell trenc.sob/retro,càrrega mec. | V | 50,000 | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | SUPERFÍCIES | T | | | | | |
| 7 | Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec. | | 4.750,000 | 0,300 | | 1.425,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | 01.02.01.09.01/P2146-DJ5K Demol.pavim. form. g fins a 30cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec. | V | 920,000 | 0,300 | | 276,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | 01.02.01.09.01/P2146-.058 Demolició paviment panot s/form.g=15-30cm,amp.>1m,retroexcav.+martell | V | 100,000 | 0,300 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | ELEMENTS LINEALS | T | | | | | |
| 11 | 01.02.01.09.01/P2148-49L5 Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. | V | 540,000 | 0,500 | | 270,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | SERVEIS DE COMPANYIES EXISTENTS | T | | | | | |
| 14 | AP | T | | | | | |
| 15 | 01.02.01.20.01.00.01/F213C232 ENDERROC DE CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE INCLOS P/P PERICONS | V | 40,000 | 0,300 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | BT | T | | | | | |
| 17 | 01.02.01.20.02.00.00/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 20,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | MT | T | | | | | |
| 19 | 01.02.01.20.03.00.00/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 60,000 | 1,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | GAS | T | | | | | |
| 21 | 01.02.01.20.04.00.01/F213G232 ENDERROC CANALITZACIÓ DE GAS NATURAL INCLOS P/P PERICONS | V | 25,000 | 0,300 | | 7,500 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | TELEFONICA | T | | | | | |
| 23 | 01.02.01.20.05.01.00.01/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 92,000 | 1,000 | | 92,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | VODAFONE-ONO | T | | | | | |
| 25 | 01.02.01.20.05.02.00.01/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 50,000 | 1,000 | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Percentatge "A origen" | P | 30,000 | | | 845,250 | |

**TOTAL AMIDAMENT** **3.662,750**

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN |
| Tipus obra | 24 | GESTIÓ DE RESIDUS |
| Tipus obra (1) | 04 | DEPOSICIÓ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P2RA-.U7I | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS | T | | | | | | |
| 2 | VOLUMS | T | | | | | | |
| 3 | 01.02.01.09.01/P2146-.061 Demolició paviment llambordins s/form.m.mec,etroexcav.+martell,+càrrega | V | 500,000 | | | | 500,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 01.02.01.09.01/P214P-E7K6 Enderroc fonam. form.massa,compres.,càrrega man/mec. | V | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 01.02.01.09.01/P214P-E7IF Enderroc fonament pou form.arm.,martell trenc.sob/retro,càrrega mec. | V | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | SUPERFÍCIES | T | | | | | | |
| 7 | 01.02.01.09.01/P2146-DJ5K Demol.pavim. form. g fins a 30cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec. | V | 920,000 | 0,300 | | | 276,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | 01.02.01.09.01/P2146-.058 Demolició paviment panot s/form.g=15-30cm,amp.>1m,retroexcav.+martell | V | 100,000 | 0,300 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | ELEMENTS LINEALS | T | | | | | | |
| 10 | 01.02.01.09.01/P2148-49L5 Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. | V | 540,000 | 0,500 | | | 270,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Percentatge "A origen" | P | 30,000 | | | | 345,300 | |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.496,300**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | P2RA-.U7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS | T | | | | | | |
| 2 | SUPERFÍCIES | T | | | | | | |
| 3 | Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec. | | 4.750,000 | 0,300 | | | 1.425,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SERVEIS DE COMPANYIES EXISTENTS | T | | | | | | |
| 5 | AP | T | | | | | | |
| 6 | 01.02.01.20.01.00.01/F213C232 ENDERROC DE CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE INCLOS P/P PERICONS | V | 40,000 | 0,300 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | BT | T | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01.02.01.20.02.00.00/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 20,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | MT | T | | | | | |
| 10 | 01.02.01.20.03.00.00/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 60,000 | 1,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | GAS | T | | | | | |
| 12 | 01.02.01.20.04.00.01/F213G232 ENDERROC CANALITZACIÓ DE GAS NATURAL INCLOS P/P PERICONS | V | 25,000 | 0,300 | | 7,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | TELEFONICA | T | | | | | |
| 14 | 01.02.01.20.05.01.00.01/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 92,000 | 1,000 | | 92,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | VODAFONE-ONO | T | | | | | |
| 16 | 01.02.01.20.05.02.00.01/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 50,000 | 1,000 | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Percentatge "A origen" | P | 30,000 | | | 499,950 | |

**TOTAL AMIDAMENT** **2.166,450**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.01.09.02/P2214-AYNX Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió | V | 8.550,000 | | | | 8.550,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | 01.02.01.09.02/P2214-JK6L Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. S/camió,Entorn urb | V | 950,000 | | | | 950,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 01.02.01.13.01/P221D-DZ2P Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny fluix(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora | V | 560,000 | | | | 560,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 01.02.01.13.01/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 35,625 | | | | 35,625 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 01.02.01.14.02/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 22,725 | | | | 22,725 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | 01.02.01.14.02/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 8,120 | | | | 8,120 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | 01.02.01.15.03/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 61,200 | | | | 61,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | 01.02.01.15.03/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 25,920 | | | | 25,920 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | 01.02.01.16.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 61,250 | | | | 61,250 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01.02.01.16.01/P221E-.107<br>Excav.rasa,h>4m,ampl.>2m,terreny compact.(SPT 20-50).m.mec.c.mec. | V | 80,000 | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | 01.02.01.20.01.00.01/P221C-DZ15<br>Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 40,000 | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | 01.02.01.20.01.01.01/P221C-DZ15<br>Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 40,000 | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | 01.02.01.20.02.00.00/P221C-DZ15<br>Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 20,000 | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | 01.02.01.20.03.00.00/P221C-DZ15<br>Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 240,000 | 240,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | 01.02.01.20.04.00.01/P221C-DZ15<br>Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 25,000 | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | 01.02.01.20.04.01.01/P221C-DZ15<br>Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 19,200 | 19,200 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | 01.02.01.20.05.01.00.01/P221C-DZ15<br>Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 92,000 | 92,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | 01.02.01.20.05.02.00.01/P221C-DZ15<br>Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 50,000 | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10.881,040**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA | |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 | |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN | |
| Tipus obra | 25 | PLA CONTROL QUALITAT | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPACQ0002 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REALITZACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT fase 2 bcn |

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA | |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 | |
| Sotscapitol | 01 | FASE 2 - BCN | |
| Tipus obra | 26 | SEGURETAT I SALUT | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPASIS002 | PA | P.A. DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A TOTA FASE 2 BCN |

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**





# AMIDAMENTS



| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA | |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 | |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET | |
| Tipus obra | 01 | ARQUEOLOGIA | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPAJN020 | PA | PARTIDA ALÇADA JUSTIFICAR PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS |

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,500**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA | |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 | |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET | |
| Tipus obra | 09 | MOVIMENT DE TERRES GENERALS | |
| Tipus obra (1) | 01 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221K-TG43 | m3 | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detecció serveis existents | T | costat 1 | costat 2 | fons | uts | | |
| 2 | AP-01 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-06 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | AP-07 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | AP-09 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | AP-10 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 8 | GN-02 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | GN-03 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Previsió BT | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | MT-01 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | MT-11 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | MT-12 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | MT-13 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | TF-01 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | TF-02 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | TF-04 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | TF-09 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | TF-10 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | TF-11 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | TF-12 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | TF-13 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | TF-14 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | TF-15 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | TF-16 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | TF-17 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | TF-18 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | TF-19 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | TF-20 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | TF-21 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 35 | TC-07 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | TC-08 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | TC-09 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | TC-10 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | TC-11 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | TC-12 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | TC-13 | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **168,000**

2 F9TRA001 M

ENDERROC DE CANALITZACIÓ DE TUBS DE FIBROCIMENT, PER EMPRESA I PERSONAL ACREDITAT A RERA INCLOENT REDACCIÓ I TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALL, INCLOENT GESTIONS AMB INSPECCIÓ DE TREBALL, MUNTATGE DE BOMBOLLA DEPRESSORA, DEMOLICIÓ CONTROLADA DE LA CANALITZACIÓ, CONTROL DE L'AMBIENT, MANUTENCIÓ I CONFINAMENT EN CONTENIDORS AUTORITZATS, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A RESIDUS ESPECIALS I CANON D'ABOCAMENT. TOT SEGONS NORMATIVA D'APLICACIÓ I/O PLÀNOLS DE PROJECTE, INCLOENT EL SUBMINISTRE DE MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A ENLLESTIR LA PARTIDA.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió canalitzacions no documentades | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **100,000**

3 P21B0-HBQZ u

Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | metal·lurgia | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | S | | | | | 5,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G1) |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

4 P2148-49L5 m

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carrer | T | Long | | | | | |
| 2 | Metal·lurgia | | 600,000 | | | | 600,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **600,000**

5 P2147-DJ5S m

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carrer | T | Long | | | | | |
| 2 | metal·lurgia | | 11,500 | | | | 11,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11,500**

6 P2146-DJ2M m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Segons plànol 10.2.1 | | 3.700,000 | | | | 3.700,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3.700,000**

7 P2146-DJ5K m2

Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | base sota paviment MB | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Segons plànol 10.2.1 | | 150,000 | | | | 150,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **150,000**

8 P2146-.061 m3

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre solera de formigó, realitzat amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | | | | | | |
| 2 | Previsio restes no documentades sota aglomerat | | 500,000 | | | | 500,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **500,000**

9 P2146-.058 m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 15 a 30 cm de gruix, com a màxim, i més d'1 m d'amplària, realitzat amb retroexcavadora amb martell trencador

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Segons plànol 10.2.1 | | 1.800,000 | | | | 1.800,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.800,000**

10 P214P-E7K6 m3

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | previsió restes no documentades | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,000**

11 P214P-E7IF m3

Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | previsió restes no documentades | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

12 P214W-FEMB m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generació de juntes i limits | T | Long (m) | Uts | | | | |
| 2 | Paviment de formigó c/Metal·lurgia | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,000**

13 P214U-.015 m2

Fresatge mecànic de paviments asfàltics d'1 a 5 cm de gruix, en encaixos, arrancament inclosos talls i acabats a tapes i reixes, càrrega del material, transport a l'abocador i posterior escombrat i neteja

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | costats | | | |
| 2 | Metal·lurgia-Motors | | 15,000 | 2,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Metal·lurgia-Plomb | | 15,000 | 2,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Metal·lurgia-Pablo Iglesias | | 7,500 | 2,000 | 2,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **90,000**

14 P214W-FEMI m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | | costats | | | |
| 2 | Metal·lurgia-Motors | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Metal·lurgia-Plomb | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Metal·lurgia-Pablo Iglesias | | 7,500 | | 2,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **45,000**

15 P4M1-HD7A m

Estintolament de prisma, conducció o canalització soterrada de qualsevol tipus i dimensió mitjançant un perfil metàl·lic recolzat sobre dos daus de formigó o suports i una eslinga que permeti el suport i excavació inferior del servei a estintolar.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió creuaments amb serveis existents | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 09 | MOVIMENT DE TERRES GENERALS |
| Tipus obra (1) | 02 | MOVIMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P2214-AYNX | m3 | Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segons plànol 10.2.2 | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | % total excava | | | |
| 2 | | | 0,000 | 1,500 | 0,900 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 3.100,000 | 2,000 | 0,900 | | 5.580,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Calçades | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | % total excava | | | |
| 5 | | | 4.300,000 | 1,500 | 0,900 | | 5.805,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **11.385,000**

2 P2214-JK6L m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segons plànol 10.2.2 | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | % total excava | | | |
| 2 | | | 0,000 | 1,500 | 0,100 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | 3.100,000 | 2,000 | 0,100 | | 620,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Calçades | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | % total excava | | | |
| 5 | | | 4.300,000 | 1,500 | 0,100 | | 645,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.265,000**

3 P2241-52SN m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segons plànol 10.2.2 | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 3.100,000 | | | | 3.100,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Calçades | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 5 | | | 4.300,000 | | | | 4.300,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7.400,000**

4 P2257-.147 m3

Terraplenat i anivellament de terres amb màquines automotrius amb compactació del 95% del PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL TOLERABLE | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 4.120,000 | 0,680 | | | 2.801,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 2.700,000 | 1,180 | | | 3.186,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 300,000 | 0,830 | | | 249,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 60,000 | 1,180 | | | 70,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,830 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 0,000 | 1,180 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 1,180 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,830 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 1,180 | | | 21,240 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 1,180 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,830 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 70,000 | 0,830 | 1,400 | | 81,340 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 48,000 | 0,830 | 0,600 | | 23,904 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 36,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | SOL SELECCIONAT | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | | | | |
| 19 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 20 | Calçada | | 4.120,000 | 0,750 | | | 3.090,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Panots 20x20x4 | | 2.700,000 | 0,400 | | | 1.080,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Panots 20x20x8 | | 300,000 | 0,750 | | | 225,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Panot estriat 20x20x4 | | 60,000 | 0,400 | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,750 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 0,400 | | | 7,200 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,750 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Guals 140 | | 70,000 | 0,750 | 1,400 | | 73,500 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Guals 60 | | 48,000 | 0,750 | 0,600 | | 21,600 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 36,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 10.955,184 | SUMORIGEN(G1:G35) |
| 38 | Esponajment (20%) | | 0,200 | | | | 2.191,037 | G36*C# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **13.146,221**

5 P2A0-4ILM m3 Subministrament de terra tolerable, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL TOLERABLE | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 4.120,000 | 0,680 | | | 2.801,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 2.700,000 | 1,180 | | | 3.186,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 300,000 | 0,830 | | | 249,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 60,000 | 1,180 | | | 70,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,830 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 0,000 | 1,180 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 1,180 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,830 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 1,180 | | | 21,240 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 1,180 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,830 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 70,000 | 0,830 | 1,400 | | 81,340 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 48,000 | 0,830 | 0,600 | | 23,904 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 36,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 6.433,884 | SUMORIGEN( G1:G18) |
| 21 | Esponajment (20%) | | 0,200 | | | | 1.286,777 | G19*C# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7.720,661**

6 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL SELECCIONAT | T | Superficie (m2 | Profunditat (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 4.120,000 | 0,750 | | | 3.090,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 2.700,000 | 0,400 | | | 1.080,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 300,000 | 0,750 | | | 225,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 60,000 | 0,400 | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,750 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 0,400 | | | 7,200 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,400 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,750 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 70,000 | 0,750 | 1,400 | | 73,500 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 48,000 | 0,750 | 0,600 | | 21,600 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 36,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 4.521,300 | SUMORIGEN( G1:G18) |
| 21 | Esponajment (20%) | | 0,200 | | | | 904,260 | G19*C# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5.425,560**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 02 SECTOR 6 - FASE 2



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



Sotscapitol 02 FASE 2 - L'HOSPITALET
Tipus obra 10 FERMS I PAVIMENTS
Tipus obra (1) 01 FERMS I PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL TOLERABLE | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 4.120,000 | 0,200 | | | 824,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 2.700,000 | 0,200 | | | 540,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 300,000 | 0,200 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 60,000 | 0,200 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 0,200 | | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 70,000 | 0,200 | 1,400 | | 19,600 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 48,000 | 0,200 | 0,600 | | 5,760 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 36,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 1.464,960 | SUMORIGEN( G1:G18) |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.464,960**

2 P930-.101 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL TOLERABLE | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 4.120,000 | 0,220 | | | 906,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Calçada carril bus | | 1.260,000 | 0,080 | | | 100,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x4 | | 2.700,000 | 0,150 | | | 405,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panots 20x20x8 | | 300,000 | 0,200 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x4 | | 60,000 | 0,150 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,150 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,150 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 0,150 | | | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 140 | | 70,000 | 0,200 | 1,400 | | 19,600 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Guals 60 | | 48,000 | 0,200 | 0,600 | | 5,760 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 36,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 1.509,260 | SUMORIGEN( G1:G19) |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.509,260**

# AMIDAMENTS



3 P9L1-.101 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP4 TER, amb dotació 1 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | T | Superficie (m2 | Capas | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 4.120,000 | 3,000 | | | 12.360,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | capas | costats | | |
| 5 | Metal·lurgia-Motors | | 15,000 | 2,000 | 1,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Metal·lurgia-Plomb | | 15,000 | 2,000 | 1,000 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Metal·lurgia-Pablo Iglesias | | 7,500 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 12.450,000 | SUMORIGEN( G1:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **12.450,000**

4 P9H6-TQO8 t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | T | Superficie (m2 | gruix (m) | densitat (t/m3) | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 4.120,000 | 0,030 | 2,400 | | 296,640 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | densitat (t/m3) | gruix (m) | | |
| 5 | Metal·lurgia-Motors | | 15,000 | 2,000 | 2,400 | 0,050 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Metal·lurgia-Plomb | | 15,000 | 2,000 | 2,400 | 0,050 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Metal·lurgia-Pablo Iglesias | | 7,500 | 2,000 | 2,400 | 0,050 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 305,640 | SUMORIGEN( G1:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **305,640**

5 P9H5-N01 t MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 16/22 BIN S (S-12/20) DE COMPOSICIO SEMIDENSA AMB GRANULAT PER A CAPA INTERMITJA I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CAL

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | T | Superficie (m2 | gruix (m) | densitat (t/m3) | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 4.120,000 | 0,070 | 2,400 | | 692,160 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | densitat (t/m3) | gruix (m) | | |
| 5 | Metal·lurgia-Motors | | 15,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Metal·lurgia-Plomb | | 15,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Metal·lurgia-Pablo Iglesias | | 7,500 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 692,160 | SUMORIGEN( G1:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **692,160**

6 P9H5-0001 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN S (S-20) DE COMPOSICIO SEMIDENSA AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CAL

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG | T | Superficie (m2 | gruix (m) | densitat (t/m3) | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 4.120,000 | 0,080 | 2,400 | | 791,040 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Entroncament amb els límits de l'actuació | T | Long (m) | amplada (m) | densitat (t/m3) | gruix (m) | | |
| 5 | Metal·lurgia-Motors | | 15,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Metal·lurgia-Plomb | | 15,000 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Metal·lurgia-Pablo Iglesias | | 7,500 | 2,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 791,040 | SUMORIGEN( G1:G7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **791,040**

7 P9E1-.101 m2 Paviment de panot de 4 pastilles o flor, per a vorera, de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANOT | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 4.120,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 2.700,000 | 1,000 | | | 2.700,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 300,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 60,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 70,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 48,000 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 36,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 2.700,000 | SUMORIGEN( G1:G18) |

**TOTAL AMIDAMENT** **2.700,000**

8 P9E1-.802 m Franja d'encaminament de 80 cm d'amplària, en vorera de paviment de panot, amb panot podotàctil ranurat (segons UNE-CEN/TS 15209), color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta sobre base de morter fresc M10 (trànsit vianants), de 3cm de gruix màxim, i beurada de ciment pòrtland

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANOT | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 4.120,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 2.700,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 300,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 60,000 | 1,000 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 70,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 48,000 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal "A origen" | O | | | | 60,000 | SUMORIGEN( G1:G18) |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

9 P9E1-.202 m2 Paviment de panot de 4 pastilles o flor, per a vorera, de color gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta sobre base de morter fresc M10 (trànsit vianants), de 3cm de gruix màxim, i beurada de ciment pòrtland.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANOT | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 4.120,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 2.700,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 300,000 | 1,000 | | | 300,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 60,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 70,000 | 0,000 | 1,400 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 48,000 | 0,000 | 0,600 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 36,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal "A origen" | O | | | | | 300,000 | SUMORIGEN( G1:G18) |

**TOTAL AMIDAMENT** **300,000**

10 P9B3-11ZAO m2 Paviment de Llambordí granític de 20x10x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió | | 400,000 | | | | 400,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **400,000**

11 P9E1-.511 m2 Paviment de panot podotàctil amb botonera (segons UNE-CEN/TS 15209), per a pas de vianants, color gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta sobre base de morter fresc M10 (trànsit vianants), de 3cm de gruix màxim, i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANOT | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 2 | Carrer Metal·lurgia | T | | | | | | |
| 3 | Calçada | | 4.120,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Panots 20x20x4 | | 2.700,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Panots 20x20x8 | | 300,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Panot estriat 20x20x4 | | 60,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Panot estriat 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pav podotactil | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Vulcano 20x20x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vulcano 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Granit 40x80x6 | | 18,000 | 1,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Vulcano estriat 30x10x8 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Formigó provisional | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Guals 140 | | 70,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Guals 60 | | 48,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Parterre | | 4.600,000 | 0,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Escocells | | 1,800 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Subtotal "A origen" | O | | | | 18,000 | SUMORIGEN( G1:G18) |

**TOTAL AMIDAMENT** **18,000**

12 P9ZE-HBRS u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapes existents al c/Metal·lurgia | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Tapes als límits de l'actuació | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **17,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 10 | FERMS I PAVIMENTS |
| Tipus obra (1) | 02 | GUALS, VORADES I ESCOCELLS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P96E-.D01 | u | Vorada tipus bústia de 40x25x110 cm, de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i flamejada, amb boca per a embornal, col·locada a truc de maceta sobre fonament de formigó fresc no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Uts | | | | | |
| 2 | Metal·lurgia | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | S | | | | | 40,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G2) |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

2 P976-.201 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó fresc d'ús no estructural HNE-20/B/20 i rejuntades amb beurada de ciment blanc

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ metal·lurgia | | 520,000 | | | | 520,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **520,000**

3 P982-.3R1 m Rampa per a gual de vianants-60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó fresc d'ús no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | guals 60 - vehicles | T | Long | | | | | |
| 2 | C/ metal·lurgia | | 42,000 | | | | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | S | | | | | 42,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G2) |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **42,000**

4 P980-.2R1 u

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó fresc d'ús no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | capçals guals 60 - vehicles | T | nº | costats | | | | |
| 2 | C/ metal·lurgia | | 6,000 | 2,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

5 P982-.N01 m

Rampa per a formació de gual de pedra natural de forma recta, de 2 peces de 70x6cm , de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó fresc d'ús no estructural de granulats reciclats HRNE-235/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | guals 140 - vianants | T | Long | | | | | |
| 2 | C/ metal·lurgia | | 29,200 | | | | 29,200 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Pablo Iglesias | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **37,200**

6 P980-.2C1 u

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó fresc d'ús no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | capçals guals 140 - vianants | T | nº | costats | | | | |
| 2 | C/ metal·lurgia | | 7,000 | 2,000 | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Pablo Iglesias | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **18,000**

7 P980-.1R1 u

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó fresc d'ús no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | capçals guals 140 - vianants | T | nº | costats | peces | | | |
| 2 | C/ metal·lurgia | | 7,000 | 2,000 | 2,000 | | 28,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Pablo Iglesias | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **36,000**

8 P965-.905 m

Vorada recta de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25 cm, col·locada a truc de maceta sobre fonament de formigó fresc no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ metal·lurgia | | 500,000 | | | | 500,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | a descomptar trams corbs | T | Long cantonad | uts | | | | |
| 3 | C/ Metal·lurgia | | 45,000 | 1,000 | -1,000 | | -45,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **455,000**

9 P992-N001 u

Escocell de planxa d'acer corten, de 176x120x20 cm i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó fresc no estructural HNE-20/B/20



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ metal·lurgia | | 36,000 | | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | S | | | | | 36,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G1) |

**TOTAL AMIDAMENT** **36,000**

10 P965-.O01 m

Vorada corba de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, escairada i buixardada de 20x25 cm, col·locada a truc de maceta sobre fonament de formigó fresc no estructural HNE-20/B/20, rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ Metal·lurgia | | 45,000 | 1,000 | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **45,000**

11 P967-.112 m

Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó fresc no estructural de granulats reciclats HRNE-235/ B/ 20, i rejuntada amb beurada de ciment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vorada enrasada metal·lurgia | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**

12 P4B0-6094 u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Criteri d'amidament: Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud | unitat x ml | | | | |
| 2 | Parterres limit amb vorada | | 140,000 | 2,000 | | | 280,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **280,000**

---

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 11 | MOBILIARI URBÀ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PQ23-TG0F | u | Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi i pintura polièster, i suports de tub de 40 mm PA600M de la sèrie Circular de BENITO URBAN o equivalent, col·locada ancorada amb dau |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | S | | | | | 9,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G1) |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

2 FQZWV030 U

INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINA NOVA AMB PANELL DE INFORMACIÓ, AMB ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGITRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL·LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | | | | | |
| 2 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 02 SECTOR 6 - FASE 2
Sotscapitol 02 FASE 2 - L'HOSPITALET
Tipus obra 13 ENJARDINAMENT I ARBRAT
Tipus obra (1) 01 REG

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221D-DZ2P | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | uts | | |
| 3 | c/metal·lurgia Fase 2 | | 400,000 | 1,000 | 0,800 | | 320,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Creuaments calçada Fase 2 | | 40,000 | 0,600 | 1,200 | | 28,800 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **348,800**

2 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASE 2 | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 2 | pericons degoteig i techline parterres | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons xarxa primaria y reg | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | pericons escomeses i comptadors | | 2,750 | 1,250 | 1,200 | 3,000 | 12,375 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **27,375**

3 P2255-DPGW m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | uts | | |
| 3 | c/metal·lurgia Fase 2 | | 400,000 | 1,000 | 0,800 | | 320,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Creuaments calçada Fase 2 | | 40,000 | 0,600 | 1,200 | | 28,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 8 | pericons degoteig i techline parterres | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | pericons xarxa primaria y reg | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | pericons escomeses i comptadors | | 2,750 | 1,250 | 1,200 | 3,000 | 12,375 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | a descomptar pericons | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | -15,000 | -3,240 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | a descomptar | | 2,250 | 1,000 | 0,800 | -3,000 | -5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Percentatge "A origen" | P | 20,000 | | | | 73,507 | |

**TOTAL AMIDAMENT** **441,042**

4 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASE 2 | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | c/metal·lurgia Fase 2 | | 400,000 | | | | 400,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Creuaments calçada fase 2 | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **440,000**

5 PD86-.001 m3 Formigó de consistència plàstica R=20 N/mm2 en obres de clavegueram a cel obert, abocat des de camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASE 2 | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 2 | pericons degoteig i techline parterres | | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 3,000 | 0,300 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons xarxa primaria y reg | | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 12,000 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pericons escomeses i comptadors | | 2,750 | 1,250 | 0,100 | 3,000 | 1,031 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,531**

6 FG21RL2X M TUB RÍGID DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, DE 2,2 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | creuaments | T | Long (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | uts | | |
| 2 | Creuaments calçada Fase 2 | | 50,000 | 0,600 | 1,200 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **36,000**

7 PFB4-DW4I m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primària | T | Long (m) | | | uts | | |
| 2 | | | 60,000 | | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

8 PFB4-DW4A m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primària | T | Long (m) | | | uts | | |
| 2 | c/metal·lurgia Fase 2 | | 670,000 | 1,000 | 0,800 | | 536,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **536,000**

9 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primària | T | Long (m) | | | uts | | |
| 2 | c/metal·lurgia Fase 2 | | 350,000 | 1,000 | 0,800 | | 280,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **280,000**

# AMIDAMENTS



10 PJS6-1N001 m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 40 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | degoteig parterres techline | T | (Long (m) | uts | | | | |
| 2 | c/metal·lurgia Fase 2 petits parterres | | 20,000 | 16,000 | | | 320,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **320,000**

11 PG33-E6QV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | primària | T | Long (m) | | | uts | | |
| 2 | | | 70,000 | | | | 70,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **70,000**

12 FG22TQ1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | | | 440,000 | | | | 440,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **440,000**

13 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | | | 440,000 | | | | 440,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **440,000**

14 FG22TA1K m TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | | | 440,000 | | | | 440,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **440,000**

15 FJS0110 U ANELLA D'2.00 M DE PERIMETRE DE REG PER DEGOTEIG D'ARBRAT EN ESCOSSELL, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 0,5 A 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 30 CM INTEGRATS, AUTOCOMPENSATS I AUTORENTABLE DE 3,4 L/H, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 50 MM DE DIÀMETRE, INCLÒS LA CONNEXIÓ A LA XARXA SECUNDARIA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tram | T | uts | | | | | |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | 39,000 | | | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **39,000**

16 PJSE-N001 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

17 ENE18200 U FILTRE COLADOR DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE I MUNTAT ROSCAT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

18 PJMA-HAH4 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4", instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

19 PN71-ED4A u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

20 FN1183N0 U VÀLVULA DE POLIPROPILÈ DE RACORD PLA ROSCAT, INCLÒS P.P. D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | arquetes | uts/arqueta | | | | |
| 2 | fase 2 | | 3,000 | 3,000 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

21 FN11B397 U VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA DE DIÀMETRE NOMINAL 3´´, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg parterres per degoteig | T | | | | | | |
| 2 | fase 2 sectors 22 a | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

22 FN3143P7 U VÀLVULA DE RÀCORD PLÀ, PER RENTATGE DE LA INSTAL·LLACIÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2", DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C I MUNTADA SUPERFICIALMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

23 FJSBNI0Y U BY PASS SECTORIAL EN PERICÓ 60X60X60CM AMB ELECTROVÀLVULA DE1", INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I OPERACIONS NECESSARIES PER A LA SEVA COMPLETA EXECUCIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degoteig arbrat | T | Unitats | | | | | |
| 2 | Sectors fase 2 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

24 PJM9-E9JY u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punts alts fase 2 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

25 PJSM5-VA44 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASE 2 | T | Nº | | | | | |
| 2 | pericons xarxa primaria y reg | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Sectors fase 2 | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **37,000**

26 PD781-Q0KY m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desguassos a embornals | T | long | uts | | | | |
| 2 | DN200 | | 12,000 | 11,000 | | | 132,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **132,000**

27 XPAJN017 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA ELÈCTRICA I ENTRONCAMENT PER A XARXA DE REG. INCLOU LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUE DAVANT ORGANISMES OFICIALS



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

28 XPAJN023 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA | |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 | |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET | |
| Tipus obra | 13 | ENJARDINAMENT I ARBRAT | |
| Tipus obra (1) | 02 | PAVIMENTS I MAT.GRANULARS | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P7B1-6Q5S | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parets laterals parterres | T | perímetre | altura | nº | | | |
| 2 | C/ Metal·lurgia (Perimetre zona vegetal) FAse 2 | | 100,000 | 2,000 | | | 200,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Superficie inferior parterres | T | | | | | | |
| 4 | C/ Metal·lurgia fase 2 | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | perimetre escocells | T | perímetre | altura | nº | | | |
| 6 | C/ Metal·lurgia fase 2 | | 5,600 | 0,400 | 26,000 | | 58,240 | C#*D#*E#+F# |
| 7 | Superficie escocells | T | Superficie | | nº | | | |
| 8 | C/ Metal·lurgia fase 2 | | 1,800 | | 26,000 | | | C#*D#*E#+F# |
| 11 | | S | | | | | 358,240 | SUMSUBTOTAL(G1:G10) |

**TOTAL AMIDAMENT** **358,240**

2 PR3C-IZYD m2 Formació de capa de 10 cm amb mulch a base de triturats, de restes d'esporga, de 6 a 8 cm de diàmetre i d'1 a 2 cm de gruix, amb tractament herbicida

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | | | | | |
| 2 | C/Metal·lúrgia - F2 L'HOS | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/Pablo Iglesias | | 120,000 | | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SUDS | T | Superficie (m2 | | | | | |
| 6 | C/Metal·lúrgia - F2 L'HOS | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/Pablo Iglesias | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | S | | | | | 120,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G8) |

**TOTAL AMIDAMENT** **120,000**

3 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | Gruix (m2) | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C/Metal·lúrgia - F2 L'HOS | | 0,000 | 1,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/Pablo Iglesias | | 120,000 | 1,000 | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SUDS | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 6 | C/Metal·lúrgia - F2 L'HOS | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/Pablo Iglesias | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 9 | ESCOCELLS | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | n escocells | | | |
| 10 | C/Metal·lúrgia - F2 L'HOS | | 1,800 | 1,000 | 34,000 | | 61,200 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/Pablo Iglesias | | 0,000 | 1,000 | 2,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | S | | | | | 181,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G12) |

**TOTAL AMIDAMENT** **181,200**

4 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | Gruix (m2) | | | | |
| 2 | C/Metal·lúrgia - F2 L'HOS | | 0,000 | 1,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/Pablo Iglesias | | 120,000 | 1,000 | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SUDS | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 6 | C/Metal·lúrgia - F2 L'HOS | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/Pablo Iglesias | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 9 | ESCOCELLS | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | n escocells | | | |
| 10 | C/Metal·lúrgia - F2 L'HOS | | 1,800 | 1,000 | 34,000 | | 61,200 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/Pablo Iglesias | | 0,000 | 1,000 | 2,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | S | | | | | 181,200 | SUMSUBTOTAL(G1:G12) |

**TOTAL AMIDAMENT** **181,200**

5 P924-.X01 m3 Ull de perdiu de pedrera de pedra granítica, sense fins,grandària màxima de 3 a 7 mm, amb estesa del material

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | Gruix (m2) | | | | |
| 2 | C/Metal·lúrgia - F2 L'HOS | | 0,000 | 0,100 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/Pablo Iglesias | | 120,000 | 0,100 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SUDS | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 6 | C/Metal·lúrgia - F2 L'HOS | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/Pablo Iglesias | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | ESCOCELLS | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | n escocells | | | |
| 10 | C/Metal·lúrgia - F2 L'HOS | | 1,800 | 0,100 | 34,000 | | 6,120 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/Pablo Iglesias | | 0,000 | 0,100 | 2,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | S | | | | | 18,120 | SUMSUBTOTAL(G1:G12) |

**TOTAL AMIDAMENT** **18,120**

6 PR31-N002 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 50 a 70 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTERRES | T | Superfície (m2 | Gruix (m2) | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C/Metal·lúrgia - F2 L'HOS | | 0,000 | 0,200 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/Pablo Iglesias | | 120,000 | 0,200 | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SUDS | T | Superficie (m2 | Gruix (m) | | | | |
| 6 | C/Metal·lúrgia - F2 L'HOS | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/Pablo Iglesias | | 0,000 | 0,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | ESCOCELLS | T | Superfície (m2 | Gruix (m) | n escocells | | | |
| 10 | C/Metal·lúrgia - F2 L'HOS | | 1,800 | 0,200 | 34,000 | | 12,240 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/Pablo Iglesias | | 0,000 | 0,200 | 2,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | S | | | | | 36,240 | SUMSUBTOTAL(G1:G12) |

**TOTAL AMIDAMENT** **36,240**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 13 | ENJARDINAMENT I ARBRAT |
| Tipus obra (1) | 03 | ESPECIES VEGETALS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PRE31-906X | u | Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | | | | | |
| 2 | metalurgia fase 2 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

2 PREQ1-.102 u Retirada d'arbre de 3ª categoria, inclòs transport al lloc indicat per la DF

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | | | | | |
| 2 | metalurgia fase 2 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

3 P2RA-EU7D m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | m3 | | | | |
| 2 | metalurgia fase 2 | | 9,000 | 3,000 | | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **27,000**

4 PREQ2-.104 u Extracció i retirada de soca, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon abocament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | | | | | |
| 2 | metalurgia fase 2 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

5 F222N010 m3 Excavació manual pels treballs de preparació de trasplantament

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | previsio treballs | T | uts | m3 | | | | |
| 2 | | | 3,000 | 1,500 | | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 4,500

6 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats (u) | m3 | | | | |
| 2 | metalurgia fase 2 | | 9,000 | 1,500 | | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 13,500

7 PR495-92QP u Subministrament d'Agapanthus africanusen contenidor de 3 l

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superficie parterres | T | perímetre | Densitat (ut/m | | | | |
| 2 | C/ Metal·llurgia fase 2 | | 100,000 | 4,000 | | | 400,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | S | | | | | 400,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |

**TOTAL AMIDAMENT** 400,000

8 PR456-8XC4 u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metal·lurgia fase 2 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | S | | | | | 26,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G1) |

**TOTAL AMIDAMENT** 26,000

9 PQB6-.010 u Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subministrament Sophora japonica perím=20 a 25cm,arrel nua | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Subministrament Quercus pubescens perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Subministrament Populus alba Nivea perím=20 a 25cm, arrel nua | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subministrament Melia azedarach perím=20 a 25cm,pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subministrament Malus Evereste perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subministrament Fraxinus angustifolia perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subministrament Crataegus Monogyna perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subministrament Celtis australis perím= 25 a 30cm, pa terra D>=82,5cm,h>=57,75cm s/NTJ | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** 31,000

10 PR44D-8W7V u Subministrament de Populus alba Nivea de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | metal·lurgia fase 2 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 5,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA | |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 | |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET | |
| Tipus obra | 13 | ENJARDINAMENT I ARBRAT | |
| Tipus obra (1) | 04 | TREBALLS DE SEMBRA I PLANTACIÓ | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PR61-8ZJ1 | u | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superficie parterres | T | superfície | Densitat (ut/m | | | | |
| 2 | C/ Metal·llurgia fase 2 | | 100,000 | 4,000 | | | 400,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | S | | | | | 400,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G4) |

**TOTAL AMIDAMENT** 400,000

2 PR60-8Y89 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subministrament Sophora japonica perím=20 a 25cm,arrel nua | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Subministrament Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Subministrament Quercus pubescens perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Subministrament Populus alba Nivea perím=20 a 25cm, arrel nua | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Subministrament Melia azedarach perím=20 a 25cm,pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Subministrament Malus Evereste perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Subministrament Fraxinus angustifolia perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Subministrament Ficus carica perím=8 a 10cm,contenidor 15l | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Subministrament Crataegus Monogyna perím=20 a 25cm, pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Subministrament Celtis australis perím= 25 a 30cm, pa terra | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



D>=82,5cm,h>=57,75cm s/NTJ

**TOTAL AMIDAMENT** **31,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 13 | ENJARDINAMENT I ARBRAT |
| Tipus obra (1) | 06 | MANTENIMENT |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPAJN018 | PA | P.A. A JUSTIFICAR PER AL MANTENIMENT INCLOENT EL REG ANUAL SEGONS PROGRAMA I CALENDARI DE TASQUES DESSIGNANT EN MEMÒRIA TÈCNICA, DE LES ZONES VERDES DE L'ESPAI LLIURE DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE, ESTIM |

**AMIDAMENT DIRECTE** **0,200**

2 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | perimetre parterres | T | perímetre | nº | | | | |
| 2 | | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **100,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 14 | ENLLUMENAT |
| Tipus obra (1) | 01 | PROVISIONAL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F21QNNNCV01 | U | DESMUNTATGE DE FANAL DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enretirada columnes provisionals | T | Unitats (u) | | | | | |
| 2 | | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

2 P214P-E7K6 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enretirada columnes provisionals | T | Unitats (u) | costat 1 | costat 2 | fons | | |
| 2 | | | 7,000 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 1,512 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,512**

3 F21QNNNVV01 U TRASLLAT DE FANAL DESMUNTAT DE QUALSEVOL TIPUS I MUNTATGE SOBRE BASE DE FORMIGÓ PER A ENLLUMENAT PROVISIONAL AMB CARREGA SOBRE CAMIO. INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA BASE DE PERNS ANCORATS AL FORMIGÓ AMB PLANTILLA I EL SEU MUNTATGE AMB FEMELLES I CONTRAFEMELLES. INCLOU LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | | | | | | |







| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

4 PG33-E6AG m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cable tram aeri entre columnes | T | Long (m) | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 185,000 | | | | 185,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Previsió fins a punt de connexió | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **205,000**

5 P312-.001 m3 Formigó per rebelert de rasa o de pous de fonaments, HM-20/P/40 i un 30% de matacà de pedra granítica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suports formigo columnes provisionals | T | Unitats (u) | area | h | | | |
| 2 | | | 7,000 | 0,790 | 1,000 | | 5,530 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,530**

6 F4D1EN01 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a elements de secció circular de d<=100 cm de diàmetre

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suports formigo columnes provisionals | T | Unitats (u) | perimetre (m) | L (m) | | | |
| 2 | | | 7,000 | 3,140 | 1,000 | | 21,980 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,980**

7 XPAJN005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT DAVANT ORGANISMES OFICIALS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enllumenat provisional de vial | | | 0,250 | | | 0,250 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,250**

8 XPAJN012 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA PETICIÓ D'UNA ESCOMESA PROVISIONAL D'OBRA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

9 XPAJN004 PA Partida alçada a justificar per a les actuacions necessàries al quadre d'enllumenat existent per l'afecció a la xarxa existent i incorporació de noves línies. Inlcou la nova legalització en cas necessari per canvi de potència.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enllumenat provisional de vial | | | 0,250 | | | 0,250 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,250**

10 PHM2-143P2 u Columna cilíndrica de secció circular de 6 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3000 mm de gruix com a mínim, de 127000 mm de diàmetre, amb 1 braç de 100 cm de sortint, preparada per a la col·locació suspesa d'1 llum, placa d'ancoratge

# AMIDAMENTS



quadrada de 300x300 mm i 10000 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4000 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs:
- Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària)
- fonamentació de Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària)
- Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
- Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
- Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
- Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment
- Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió columna | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

11 PHQE-C08L u

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum asimètrica extensiva, de 47 W de potència, flux lluminós de 6840 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió columna | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA | |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 | |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET | |
| Tipus obra | 14 | ENLLUMENAT | |
| Tipus obra (1) | 02 | ENLLUMENAT DEFINITIU | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P221C-DZ15 m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | | | |
| 2 | 2T 90 | | | | | | | |
| 3 | Vorera llobregat metal·lúrgia | | 400,000 | 0,400 | 0,600 | | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 4T 90 | | | | | | | |
| 6 | Creuaments | | 25,000 | 0,500 | 0,950 | | 11,875 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **107,875**

2 P2255-DPHS m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | | | |
| 2 | 2T 90 | | | | | | | |
| 3 | Vorera llobregat metal·lúrgia | | 400,000 | 0,400 | 0,250 | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | | | | 0,000 | |
| 5 | 4T 90 | | | | | | 0,000 | |
| 6 | Creuaments | | 25,000 | 0,500 | 0,400 | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Percentatge "A origen" | P | 20,000 | | | | 9,000 | PERORIGEN( G1:G7,C8) |

**TOTAL AMIDAMENT** **54,000**

3 P2A0-4ILS m3

Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | | | |
| 2 | 2T 90 | | | | | | | |
| 3 | Vorera llobregat metal·lúrgia | | 400,000 | 0,400 | 0,190 | | 30,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 4T 90 | | | | | | | |
| 6 | Creuaments | | 25,000 | 0,500 | 0,370 | | 4,625 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Percentatge "A origen" | P | 20,000 | | | | 7,005 | PERORIGEN( G1:G7,C8) |

**TOTAL AMIDAMENT** **42,030**

4 FDG5N209 M

CANALITZACIÓ AMB 2 TUBS CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X19 CM AMB SORRA.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | 2T 90 | | | | | | | |
| 3 | Vorera llobregat metal·lúrgia | | 400,000 | | | | 400,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **400,000**

5 FDG5NN210 M

CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X37 CM AMB SORRA.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | 4T 90 | | | | | | | |
| 3 | Creuaments | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,000**

6 PDG5-HA2I m

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | 2T 90 | | | | | | | |
| 3 | Vorera llobregat metalurgia | | 400,000 | | | | 400,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 4T 90 | | | | | | | |
| 6 | Creuaments | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **425,000**

# AMIDAMENTS



7 FHM1NN01 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTOR T1 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 97W, 700MA TIPUS MERAK DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILÍNDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 8 M D'ALÇÀDA I 152 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C/Metal·lúrgia vorera Llobregat calçada | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | -1 columna doble | | -1,000 | | | | -1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Per asajar | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

8 FHM1NN03 U PROJECTOR T3 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA 73W, 700MA TIPUS MERAK DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILÍNDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 8 M D'ALÇÀDA I 152 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creuament Metal·lúrgia-Pablo Iglesias | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Creuament Metal·lúrgia-Plom | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Creuament Metal·lúrgia-Cal Cisó | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | -1 columna doble | | -1,000 | | | | -1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

9 FHM1NN05 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTOR T5 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 97W, 700MA TIPUS MERAK DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILÍNDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 8 M D'ALÇÀDA I 152 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/ Metal·lúrgia costatLlobregat calçada | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

10 FHM1NI02 u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat tipus PLIZAR o equivalent, de 127mm de diàmetre, 8 m d'alçària de doble portella homologada i certificada segons UNE-EN-40-5-I-P amb anells preparats per l'ancoratge dels projectors, amb tractament de rilsanització fins a la portella i acabat antigraffiti als 3 m inferiors, col·locada sobre dau de formigó de 90x90x120 cm. Inclou l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xamfrà Metal·lúrgia-Pablo Iglesias muntanya | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Xamfrà Metal·lúrgia-Pablo Iglesias mar | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

11 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | connexions quadre enllumenat | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | per rasa | | 425,000 | | | | 425,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **465,000**

12 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | columnes 8m | T | | | | | | |
| 2 | Projectors T1: BCN MERAK SXF SA WDL 97W 700mA | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Projectors T3: BCN MERAK SXF RL WDL 73W 700mA | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Projectors T5: BCN MERAK SXF SB 97W 700mA | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | columnes 5m | T | | | | | | |
| 7 | Projectors T6: BCN MERAK SXF SA SDL 24W 350mA | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Projectors T9: BCN MERAK SXF RL SDL 24W 350mA | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Columna doble | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

13 PG3B-E7CC m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | element | T | num | Long cable | | | | |
| 2 | Columnes 8m | | 18,000 | 1,500 | | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Columnes 5m | | 0,000 | 1,500 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | dobles | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**

14 PG33-E6AG m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | | | 500,000 | | | | 500,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **500,000**

15 EG31H574 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 16 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | Rases armari CM5 | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

16 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | 7,000 | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

17 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

18 PDK1-.220 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 400x400x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

19 PDK1-.230 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 600x600x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

20 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 2 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons 40x40 | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 7,000 | 3,584 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pericons 60x60 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **12,584**

21 P930-.101 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | numero | | |
| 3 | pericons 40x40 | | 0,800 | 0,800 | 0,100 | 7,000 | 0,448 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | pericons 60x60 | | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 9,000 | 0,900 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,348**

22 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 2 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons 40x40 | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 7,000 | 3,584 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | a descomptar pericó i tapa | | 0,400 | 0,400 | 0,700 | -7,000 | -0,784 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | pericons 60x60 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | a descomptar pericó i tapa | | 0,600 | 0,600 | 0,900 | -9,000 | -2,916 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | esponjament | P | 20,000 | | | | 1,777 | PERORIGEN( G1:G6,C7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,661**

23 P2255-N001 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | fons | Nº | | |
| 2 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | pericons 40x40 | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 7,000 | 3,584 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | a descomptar pericó i tapa | | 0,400 | 0,400 | 0,700 | -7,000 | -0,784 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | pericons 60x60 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | a descomptar pericó i tapa | | 0,600 | 0,600 | 0,900 | -9,000 | -2,916 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | esponjament | P | 20,000 | | | | 1,777 | PERORIGEN( G1:G6,C7) |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,661**

24 EG151B2X U SUBMINISTRAMENT MUNTATGE I CONNEXIONAT DE CAIXA DE DERIVACIÓ DE PLÀSTIC, NORMALITZADA PER A ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, D'ENTRADA I SORTIDA FINS A 25 MM2 DE SECCIÓ MÉS DERIVACIÓ A LLUMENERA AMB 2 FUSIBLES DE 6A INSTAL·LATS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | columnes 8m | T | | | | | | |
| 2 | Projectors T1: BCN MERAK SXF SA WDL 97W 700mA | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Projectors T3: BCN MERAK SXF RL WDL 73W 700mA | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Projectors T5: BCN MERAK SXF SB 97W 700mA | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | columnes 5m | T | | | | | | |
| 7 | Projectors T9: BCN MERAK SXF RL SDL 24W 350mA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | -2 lluminàries dobles | | -2,000 | | | | -2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **18,000**

25 PHMZ-.002 u Recobriment plàstic de columna galvanitzada de 7 a 9 m d'alçària, a base d'un copolímer de polietilè tipus PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o equivalent, aplicat interiorment i exterior des de la base fins a la portellla (65 cm aprox.), fet a taller

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | columnes 8m | T | | | | | | |
| 2 | Projectors T1: BCN MERAK SXF SA WDL 97W 700mA | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Projectors T3: BCN MERAK SXF RL WDL 73W 700mA | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Projectors T5: BCN MERAK SXF SB 97W 700mA | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **19,000**

26 P8B3-613H m2 Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó, vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís antigraffiti amb base de polièster de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | columnes 8m | T | | | | | | |
| 2 | Projectors T1: BCN MERAK SXF SA WDL 97W 700mA | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Projectors T3: BCN MERAK SXF RL WDL 73W 700mA | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Projectors T5: BCN MERAK SXF SB 97W 700mA | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | columnes 5m | T | | | | | | |
| 7 | Projectors T9: BCN MERAK SXF RL SDL 24W 350mA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | -2 lluminària doble | | -2,000 | | | | -2,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **20,000** | |

27 PHG0-VY95 u

Quadre d'enllumenat exterior amb 6 sortides, model MONOLIT-2 CS d'ARELSA, envoltant d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) acabat pintat color gris RAL 7021, alimentació elèctrica trifàsica 400 V, inclòs:

- armari amb dues portes batents de tancament antivandàlic de triple acció i laterals panelables;
- mòdul d'abonat, escomesa i seccionament independents (escomesa normalitzada per la Companyia Elèctrica);
- caixa de seccionament normalitzada CS400;
- muntatge íntegrament sobre caixes de doble aïllament;
- interruptor general automàtic i interruptor manual de maniobra M-o-A.
- sortides amb protecció per magnetotèrmic tetrapolar corba C i diferencial amb rearmament automàtic SI amb temporització i sensibilitat regulable;
- protectoció contra sobretensions permanents i transitòries de classe II;
- sistema de telegestió Citilux NXT d'ARELSA amb comunicacions 4G-GPRS, inclosos accessoris de comunicacions;
- amb transformadors de mesura per al comptador;
- enllumenat interior i presa de corrent tipus schuko protegit;
- zòcol i bancada d'acer inoxidable. O equivalent, col·locat a l'exterior sobre bancada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **1,000** | |

28 XPAJN009 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE REALITZACIÓ D'INVENTARI D'ELEMENTS D'ENLLUEMNAT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **0,500** | |

29 XPAJN014 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICARPER LA POSSIBLE VERIFICACIÓ DEL MANTENIDOR CAUSADA PER DEFECTES DERIVATS DE L'EXECUCIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **0,500** | |

30 XPAJN010 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICARPER A LES DESPESES DE DRETS DE LA NOVA ESCOMESA A ENDESA.



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **0,500** | |

31 XPAJN002 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA ELÈCTRICA I ENTRONCAMENT PER A QUADRE DE COMANDAMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **0,500** | |

32 XPAJN011 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ADEQUACIÓ DEL ENTORN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **0,500** | |

33 XPAJN005 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT DAVANT ORGANISMES OFICIALS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **0,500** | |

34 XPAJN016 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Unitats | | | | | |
| 2 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **0,500** | |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 15 | SEGURETAT VIAL |
| Tipus obra (1) | 01 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PBA3-.VA1 | m | Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia | | 700,000 | | | | 700,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **700,000**

2 PBA3-.VA5 m Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia | | 560,000 | | | | 560,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **560,000**

3 PBA4-.V10 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianantas, mb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia | | 85,000 | | | | 85,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **85,000**

4 PBA4-.V20 m Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge (amidament: m realment pintat)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metal·lurgia | | 110,000 | | | | 110,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **110,000**

5 PBA4-.V15 m2 Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | tacs | uts | m2 | | | |
| 2 | Metal·lurgia F2 | | 9,000 | 18,000 | 0,250 | | 40,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,500**

6 PBA2-.V40 u Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia | | 36,000 | | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **36,000**

7 PBA2-.V41 u Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

8 PBA2-.V53 u Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge





# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia | | 28,000 | | | | 28,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **28,000**

9 PBAA-.010 u Peça de cautxú reciclat (100%), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20-21 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, inclòs tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, femelles...), totalment col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | separador carril bici metal·lurgia cada 2 m | | 150,000 | | | | 150,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **150,000**

10 PBZB-HPN1 u Desplaçament d' equip de reposició de senyalització horitzontal i marques vials, inclòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | | |
| 2 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 15 | SEGURETAT VIAL |
| Tipus obra (1) | 02 | SENYALITZACIÓ VERTICAL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FBB2NN2501 U UNITAT D'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI INCA INCORPORAR A LA BASE DE DADES DE L'AJUNTAMENT LA NOVA SENYALITZACIÓ DISPOSADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

2 PBBF-.VB0 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia F2 | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

3 PBBH-.VA0 u Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P, triangular de 700 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia F2 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

4 PBBP-.V00 m2 Rètol en làmines d'acer galvanitzat perfilat, fixat als suports

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsó requeriment COM | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

5 PBBM-.V37 m

Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat smb pintura pols de poliéster o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | uts | Long | | | | |
| 2 | Senyal vert.(Al,G=2mm) precept.tip.R disc,prohib+obl,oct.d=600mm,(reflec.E.G.) RA1, fix.suport | | 7,000 | 3,000 | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Senyal vert.(Al,G=2mm) perill tipus P triangular,700mm,(reflec.E.G.) RA1, fix.suport | | 1,000 | 3,000 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Rètol làmines acer galvanitzat perfilat, fix.suports | | 2,000 | 3,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**

6 PBBM-.V41 u

Mènsula galvanitzada fixada al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia F2 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

7 FBB3UVE0 u

Placa amb nom de carrer i numeració (d'alumini de 2 mm de gruix), de 60x30 cm, fixada a un semàfor

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c/metal·lurgia F2 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

8 PBB9-.VC1 u

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària, fixada al senyal

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parada BUS | | | | | | | |
| 2 | c/metal·lurgia F2 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 02 SECTOR 6 - FASE 2
Sotscapitol 02 FASE 2 - L'HOSPITALET
Tipus obra 15 SEGURETAT VIAL
Tipus obra (1) 05 SEMÀFORS FASE 2 L'HOS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P221C-DZ15 m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2T | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | | | |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | 22,000 | 0,400 | 0,600 | 5,280 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 4T | T | Long | Amplada | | | |
| 4 | Creuaments | | 75,000 | 0,600 | 1,200 | 54,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **59,280**

2 P2219-.108 m3

Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | costat 1 | costat 2 | prof | Nº | | |
| 2 | pericons | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 15,000 | 25,920 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **25,920**

3 P2255-DPGL m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | uts | | |
| 2 | pericons | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 15,000 | 25,920 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | rasa 2T | | 22,000 | 0,400 | 0,600 | | 5,280 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | rasa 4T | | 75,000 | 0,400 | 1,200 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | a descomptar els pericons | | 0,600 | 0,600 | 1,200 | -15,000 | -6,480 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,720**

4 P2A0-4ILS m3

Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Amplada (m) | Fondària (m) | uts | | |
| 2 | rasa 2T | | 22,000 | 0,400 | 0,300 | | 2,640 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | rasa 4T | | 75,000 | 0,600 | 0,600 | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | a descomptar els pericons | | 0,600 | 0,600 | 1,200 | -15,000 | -6,480 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **23,160**

5 PG33-E6A9 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Semafors x col | | | | |
| 2 | | | 530,000 | 2,000 | | | 1.060,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.060,000**

6 PBS2-.050 u

Semàfor 11/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | vehicles 11/20 | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Pablo Iglesias | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

7 PBS2-.052 u

Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | vehicles 13/20 | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Pablo Iglesias | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **8,000** | |

8 PBS2-.051 u Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | bicicletes | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Pablo Iglesias | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | T | vianants 12/20 | | | | | |
| 6 | C/ Metal·lúrgia | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pablo Iglesias | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **12,000** | |

9 PBS6-.057 u Sistema per a invidents complet, amb actuació per comandament a distànica, model Barcelona (Ciberpas), instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | sistema invide | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Pablo Iglesias | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **11,000** | |

10 PB6R-.U30 u Columna d'alumini de 2,5 m d'alçada, per a accessoris de control de pas de pilones (semàfors, interfons, etc), col·locat sobre dau de formigó de 40x40x40 cm

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | columnes | | | | | |
| 2 | C/ Metal·lúrgia | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Pablo Iglesias | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **11,000** | |

11 PBS1-.003 u Fonament de formigó per a columna de semàfor de fins a 2,4 m d'alçada, amb dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i colze de connexió amb tubular

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **11,000** | |

12 PBS1-IRV7 u Suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor, instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **21,000** | |

13 PBSZ-.248 u Enginyeria de trànsit a una cruïlla semafòrica (estructura de fases, repartiment, desfasament, selecció horària, etc.).



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **2,000** | |

14 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **22,000** | |

15 FDG54477 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | Creuaments | | 75,000 | | | | 75,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **75,000** | |

16 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericó 60x60 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **10,000** | |

17 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericó 40x40 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **5,000** | |

18 PDK1-.220 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 400x400x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericó 40x40 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | **TOTAL AMIDAMENT** | **5,000** | |

19 PDK1-.230 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 600x600x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericó 60x60 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

20 P8B3-613H m2 Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó, vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís antigraffiti amb base de polièster de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | numeros | perimetre | altura | | | |
| 2 | columnes 2,40m | | 11,000 | 0,310 | 2,500 | | 8,525 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | columnes 6m | | 0,000 | 0,600 | 6,000 | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,525**

21 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | Rases noves | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **100,000**

22 XPAJN003 PA Partida alçada a justificar per a les escomeses elèctriques de la semaforització de l'àmbit del Sector 2.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0,500 | | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **0,500**

23 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2T | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | 4T | | 75,000 | | | | 75,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **97,000**

24 PP45-IR8D m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | | | 530,000 | | | | 530,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **530,000**

25 PG35-DYAN m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | | | 530,000 | | | | 530,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **530,000**

26 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arquetes 60x60 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | arquetes 40x40 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | columnes | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | bàculs | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **26,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA | |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 | |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET | |
| Tipus obra | 15 | SEGURETAT VIAL | |
| Tipus obra (1) | 06 | DESVIAMENTS DE TRÀNSIT | |
| Titol 6 | 01 | FASE 2A | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P6AC-D7DZ | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 500,000 | | | | 500,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **500,000**

2 PB21-N001 m Trasllat barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA | |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 | |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET | |
| Tipus obra | 15 | SEGURETAT VIAL | |
| Tipus obra (1) | 06 | DESVIAMENTS DE TRÀNSIT | |
| Titol 6 | 02 | FASE 2B | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | PB21-N001 | m | Trasllat barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 250,000 | | | | 250,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **250,000**

2 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 250,000 | | | | 250,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **250,000**

3 PBA3-N001 m

Pintat de línia contínua groga de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 250,000 | | | | 250,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **250,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 16 | DRENATGE I CLAVEGUERAM |
| Tipus obra (1) | 01 | DRENATGE |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P221C-DZ15 m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long | Altura | Amplada | | | |
| 2 | D300 Connexió embornals | | 280,000 | 3,500 | 0,700 | | 686,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | S | | | | | 686,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G2) |

**TOTAL AMIDAMENT** **686,000**

2 P221E-.107 m3

Excavació de rasa, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat i en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Amplada | Long | Altura | | | |
| 2 | Connexió embornal-col·lector | | 0,800 | 85,000 | 4,000 | | 272,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | S | | | | | 272,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G2) |

**TOTAL AMIDAMENT** **272,000**

3 PD781-Q0L0 m

Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connexions embornals | | 280,000 | | | | 280,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | S | | | | | 280,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G1) |

**TOTAL AMIDAMENT** **280,000**

4 PD781-Q0L2 m

Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connexió embornal-col·lector | | 85,000 | | | | 85,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | S | | | | | 85,000 | SUMSUBTOTAL(G1:G3) |

**TOTAL AMIDAMENT** **85,000**

5 P2255-DPGL m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Long | Altura | Amplada | | | |
| 2 | D300 Connexió embornals | | 280,000 | 2,500 | 0,700 | | 490,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | D500 | | 85,000 | 2,500 | 0,700 | | 148,750 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **638,750**

6 P312-I4O5 m3

Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Element amb secció teòrica de recobriment de formigó | T | Long (m) | Area teorica H | | | | |
| 2 | D500 | | 85,000 | 0,366 | | | 31,110 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | D300 | | 280,000 | 0,179 | | | 50,120 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Pous | T | base | secció laterals | n parets | n pous | | |
| 5 | | | 1,440 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 46,080 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **127,310**

7 PD7Y-.015 u

Connexió de clavegueró a col·lector

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **8,000**

8 PD7Y-.010 u

Connexió de clavegueró a claveguera

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/Pablo Iglesias | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 01 | AIGUA POTABLE |
| Titol 6 | 00 | ANULACIÓ DE SERVEI |
| Titol 6 (1) | 01 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



1 P221C-DZ15 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | AP-01 | | 87,000 | 1,000 | 1,000 | | 87,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-06 | | 14,000 | 1,000 | 1,000 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | AP-07 | | 268,000 | 1,000 | 1,000 | | 268,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | AP-09 | | 16,000 | 1,000 | 1,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | AP-10 | | 16,000 | 1,000 | 1,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | AP-08 | | 5,000 | 1,000 | 1,000 | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **406,000**

2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | AP-01 | | 87,000 | 1,000 | 1,000 | | 87,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-06 | | 14,000 | 1,000 | 1,000 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | AP-07 | | 268,000 | 1,000 | 1,000 | | 268,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | AP-09 | | 16,000 | 1,000 | 1,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | AP-10 | | 16,000 | 1,000 | 1,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | AP-08 | | 5,000 | 1,000 | 1,000 | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **406,000**

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | AP-01 | | 87,000 | 1,000 | 1,000 | | 87,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-06 | | 14,000 | 1,000 | 1,000 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | AP-07 | | 268,000 | 1,000 | 1,000 | | 268,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | AP-09 | | 16,000 | 1,000 | 1,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | AP-10 | | 16,000 | 1,000 | 1,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | AP-08 | | 5,000 | 1,000 | 1,000 | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **406,000**

4 F213C232 M ENDERROC DE CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE DE QUALSEVOL TAMANY, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | AP-01 | | 87,000 | 1,000 | 1,000 | | 87,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AP-06 | | 14,000 | 1,000 | 1,000 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | AP-07 | | 268,000 | 1,000 | 1,000 | | 268,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | AP-09 | | 16,000 | 1,000 | 1,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | AP-10 | | 16,000 | 1,000 | 1,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | AP-08 | | 5,000 | 1,000 | 1,000 | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **406,000**



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 01 | AIGUA POTABLE |
| Titol 6 | 01 | NOVA XARXA I REPOSICIONS |
| Titol 6 (1) | 01 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P221C-DZ15 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | Unitats (u) | | |
| 2 | | | 400,000 | 1,000 | 1,000 | | 400,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **400,000**

2 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | Unitats (u) | | |
| 2 | | | 400,000 | 1,000 | 0,400 | | 160,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **160,000**

3 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | Unitats (u) | | |
| 2 | | | 400,000 | 1,000 | 0,600 | | 240,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **240,000**

4 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | Unitats (u) | | |
| 2 | | | 400,000 | 1,000 | 0,600 | | 240,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **240,000**

5 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pericons elements nova xarxa | T | unitats | costat 1 | costat 2 | fons | | |
| 2 | | | 11,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 44,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **44,000**

6 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 11,000

7 PDK1-.230 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 600x600x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 11,000

8 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | Unitats (u) | | |
| 2 | | | 400,000 | | | | 400,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 400,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 02 | ELECTRICITAT BT |
| Titol 6 | 00 | ANUL.LACIO SERVEI |
| Titol 6 (1) | 00 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | previsió | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 20,000

2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | previsió | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 20,000

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | previsió | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 20,000



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



4 F213N232 M ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE TELECOMUNICACIONS DE QUALSEVOL TAMANY I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | previsió | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 20,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 02 | ELECTRICITAT BT |
| Titol 6 | 01 | NOVA XARXA |
| Titol 6 (1) | 00 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nova xarxa | T | long | amplada | fons | | | |
| 2 | xarxa compartida MT-BT | | 300,000 | 1,000 | 1,000 | | 300,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | previsió desvios BT | | 25,000 | 1,000 | 1,000 | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 325,000

2 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | amplada | longitud | profunditat | quantitat | | |
| 2 | 1.4*1.4*1.5 | | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 5,000 | 14,700 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 14,700

3 FDG5N020 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, recobert amb sorra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nova xarxa | T | long | | | | | |
| 2 | xarxa compartida MT-BT | | 300,000 | | | | 300,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** 300,000

4 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nova xarxa | T | long | | | | | |
| 2 | xarxa compartida MT-BT | | 200,000 | | | | 200,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | previsió desvios BT | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **225,000**

5 FDK3TMT3 U ARQUETA D'ESTESA EN VORERA, DE 1,4 X 1,4 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1,4 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX I LLIT DE GRAVA DRENANT DE 5CM; INCLOU LA PLACA DE PE NORMALITZADA DE PROTECCIÓ MECÀNICA I LA CITA DE SENYALITZACIÓ ELECTRICA; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 03 | ELECTRICITAT MT |
| Titol 6 | 00 | ANUL.LACI SERVEI |
| Titol 6 (1) | 00 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P221C-DZ15 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | MT-01 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | MT-11 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MT-12 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MT-13 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **240,000**

2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | MT-01 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | MT-11 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MT-12 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MT-13 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **240,000**

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | MT-01 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | MT-11 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MT-12 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MT-13 | | 15,000 | 2,000 | 2,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **240,000**

4 F213N232 M ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE TELECOMUNICACIONS DE QUALSEVOL TAMANY I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | MT-01 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | MT-11 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MT-12 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MT-13 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 03 | ELECTRICITAT MT |
| Titol 6 | 01 | NOVA XARXA |
| Titol 6 (1) | 00 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P221C-DZ15 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nova xarxa | T | long | amplada | fons | | | |
| 2 | Xarxa compartida MT-BT | | 300,000 | 1,000 | 0,700 | | 210,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **210,000**

2 P2219-.108 m3 Excavació de pou aïllat de secció > 1 m2 i de 4 m de fondària com a màxim, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i càrrega, en presència de serveis

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | amplada | longitud | profunditat | quantitat | | |
| 2 | 3*1.5*1.5 | | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 20,250 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 3x3 | | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 5,000 | 67,500 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **87,750**

3 FDG5N002 m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 200 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i recobriment amb formigó HM-20

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nova xarxa | T | long | | | | | |
| 2 | Xarxa compartida MT-BT | | 300,000 | | | | 300,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **300,000**

4 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nova xarxa | T | long | | | | | |
| 2 | Xarxa compartida MT-BT | | 350,000 | | | | 350,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **350,000**

5 FDK3TMTZ U ARQUETA D'ESTESA EN VORERA, DE 3.0 X 1,5 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.5 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 3,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX I LLIT DE GRAVA DRENANT DE 5CM; INCLOU LA PLACA DE PE NORMALITZADA DE PROTECCIÓ MECÀNICA I LA CITA DE SENYALITZACIÓ ELECTRICA; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

6 FDK3TMT0 U ARQUETA DE CREUAMENT EN VORERA, DE 2,7 X 2,7 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.5 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 3,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX I LLIT DE GRAVA DRENANT DE 5CM; INCLOU LA PLACA DE PE NORMALITZADA DE PROTECCIÓ MECÀNICA I LA CITA DE SENYALITZACIÓ ELECTRICA; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 02 SECTOR 6 - FASE 2
Sotscapitol 02 FASE 2 - L'HOSPITALET
Tipus obra 20 SERVEIS DE COMPANYIA
Tipus obra (1) 04 GAS
Titol 6 00 ANUL.LACIÓ SERVEI
Titol 6 (1) 01 OBRA CIVIL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | GN-01 | | 10,000 | 1,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | GN-02 | | 39,000 | 1,000 | 1,000 | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | GN-03 | | 331,000 | 1,000 | 1,000 | | 331,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | GN-04 | | 15,000 | 1,000 | 1,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **395,000**

2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | GN-01 | | 10,000 | 1,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | GN-02 | | 39,000 | 1,000 | 1,000 | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | GN-03 | | 331,000 | 1,000 | 1,000 | | 331,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | GN-04 | | 15,000 | 1,000 | 1,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **395,000**

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | GN-01 | | 10,000 | 1,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | GN-02 | | 39,000 | 1,000 | 1,000 | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | GN-03 | | 331,000 | 1,000 | 1,000 | | 331,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | GN-04 | | 15,000 | 1,000 | 1,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **395,000**

4 F213G232 M ENDERROC DE CANALITZACIÓ DE GAS NATURAL DE QUALSEVOL TAMANY, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | GN-01 | | 10,000 | 1,000 | 1,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | GN-02 | | 39,000 | 1,000 | 1,000 | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | GN-03 | | 331,000 | 1,000 | 1,000 | | 331,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | GN-04 | | 15,000 | 1,000 | 1,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **395,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 02 SECTOR 6 - FASE 2
Sotscapitol 02 FASE 2 - L'HOSPITALET
Tipus obra 20 SERVEIS DE COMPANYIA
Tipus obra (1) 04 GAS
Titol 6 01 NOVA XARXA
Titol 6 (1) 01 OBRA CIVIL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 420,000 | 0,600 | 0,800 | | 201,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **201,600**

2 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | |
| 2 | | | 420,000 | 0,600 | 0,300 | 75,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **75,600**

3 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 420,000 | 0,600 | 0,300 | | 75,600 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **75,600**

4 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Profunditat (m) | | | |
| 2 | | | 420,000 | 0,600 | 0,500 | | 126,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **126,000**

5 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

6 PDK1-.230 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 600x600x60 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb capa de pintura hidrosoluble negra, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

7 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | | | | | |
| 2 | | | 420,000 | | | | 420,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **420,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 05 | TELECOMUNICACIONS |
| Titol 6 | 01 | TELEFONICA (TF) |
| Titol 6 (1) | 00 | ANUL.LACIÓ SERVEI |
| Titol 8 | 01 | OBRA CIVIL |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TF-01 | | 36,000 | 1,000 | 1,000 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TF-09 | | 75,000 | 1,000 | 1,000 | | 75,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TF-10 | | 147,000 | 1,000 | 1,000 | | 147,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TF-11 | | 147,000 | 1,000 | 1,000 | | 147,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TF-13 | | 80,000 | 1,000 | 1,000 | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TF-14 | | 168,000 | 1,000 | 1,000 | | 168,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | TF-15 | | 59,000 | 1,000 | 1,000 | | 59,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | TF-16 | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | TF-17 | | 16,000 | 1,000 | 1,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | TF-18 | | 13,000 | 1,000 | 1,000 | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | TF-19 | | 23,000 | 1,000 | 1,000 | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | TF-21 | | 29,000 | 1,000 | 1,000 | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **813,000**

2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TF-01 | | 36,000 | 1,000 | 1,000 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TF-09 | | 75,000 | 1,000 | 1,000 | | 75,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TF-10 | | 147,000 | 1,000 | 1,000 | | 147,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TF-11 | | 147,000 | 1,000 | 1,000 | | 147,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TF-13 | | 80,000 | 1,000 | 1,000 | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TF-14 | | 168,000 | 1,000 | 1,000 | | 168,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | TF-15 | | 59,000 | 1,000 | 1,000 | | 59,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | TF-16 | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | TF-17 | | 16,000 | 1,000 | 1,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | TF-18 | | 13,000 | 1,000 | 1,000 | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | TF-19 | | 23,000 | 1,000 | 1,000 | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | TF-21 | | 29,000 | 1,000 | 1,000 | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **813,000**

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TF-01 | | 36,000 | 1,000 | 1,000 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TF-09 | | 75,000 | 1,000 | 1,000 | | 75,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TF-10 | | 147,000 | 1,000 | 1,000 | | 147,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TF-11 | | 147,000 | 1,000 | 1,000 | | 147,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TF-13 | | 80,000 | 1,000 | 1,000 | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TF-14 | | 168,000 | 1,000 | 1,000 | | 168,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | TF-15 | | 59,000 | 1,000 | 1,000 | | 59,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | TF-16 | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | TF-17 | | 16,000 | 1,000 | 1,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | TF-18 | | 13,000 | 1,000 | 1,000 | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | TF-19 | | 23,000 | 1,000 | 1,000 | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | TF-21 | | 29,000 | 1,000 | 1,000 | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



**TOTAL AMIDAMENT** **813,000**

4 F213N232 M ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE TELECOMUNICACIONS DE QUALSEVOL TAMANY I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TF-01 | | 36,000 | 1,000 | 1,000 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TF-09 | | 75,000 | 1,000 | 1,000 | | 75,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TF-10 | | 147,000 | 1,000 | 1,000 | | 147,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TF-11 | | 147,000 | 1,000 | 1,000 | | 147,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TF-13 | | 80,000 | 1,000 | 1,000 | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TF-14 | | 168,000 | 1,000 | 1,000 | | 168,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | TF-15 | | 59,000 | 1,000 | 1,000 | | 59,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | TF-16 | | 20,000 | 1,000 | 1,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | TF-17 | | 16,000 | 1,000 | 1,000 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | TF-18 | | 13,000 | 1,000 | 1,000 | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | TF-19 | | 23,000 | 1,000 | 1,000 | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | TF-21 | | 29,000 | 1,000 | 1,000 | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **813,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 20 | SERVEIS DE COMPANYIA |
| Tipus obra (1) | 05 | TELECOMUNICACIONS |
| Titol 6 | 02 | VODAFONE-ONO-ALTRES (TC) |
| Titol 6 (1) | 00 | ANUL.LACIÓ SERVEI |
| Titol 8 | 01 | OBRA CIVIL |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P221C-DZ15 | m3 | Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TC-07 | | 29,000 | 1,000 | 1,000 | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TC-08 | | 106,000 | 1,000 | 1,000 | | 106,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TC-09 | | 80,000 | 1,000 | 1,000 | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TC-10 | | 191,000 | 1,000 | 1,000 | | 191,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TC-11 | | 98,000 | 1,000 | 1,000 | | 98,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TC-12 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | TC-13 | | 88,000 | 1,000 | 1,000 | | 88,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **613,000**

2 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TC-07 | | 29,000 | 1,000 | 1,000 | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TC-08 | | 106,000 | 1,000 | 1,000 | | 106,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TC-09 | | 80,000 | 1,000 | 1,000 | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TC-10 | 191,000 | 1,000 | 1,000 | 191,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TC-11 | 98,000 | 1,000 | 1,000 | 98,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TC-12 | 21,000 | 1,000 | 1,000 | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | TC-13 | 88,000 | 1,000 | 1,000 | 88,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **613,000**

3 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TC-07 | | 29,000 | 1,000 | 1,000 | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TC-08 | | 106,000 | 1,000 | 1,000 | | 106,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TC-09 | | 80,000 | 1,000 | 1,000 | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TC-10 | | 191,000 | 1,000 | 1,000 | | 191,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TC-11 | | 98,000 | 1,000 | 1,000 | | 98,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TC-12 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | TC-13 | | 88,000 | 1,000 | 1,000 | | 88,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **613,000**

4 F213N232 M ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE TELECOMUNICACIONS DE QUALSEVOL TAMANY I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | Longitud (m) | Ample (m) | Fons | | | |
| 2 | TC-07 | | 29,000 | 1,000 | 1,000 | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | TC-08 | | 106,000 | 1,000 | 1,000 | | 106,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | TC-09 | | 80,000 | 1,000 | 1,000 | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | TC-10 | | 191,000 | 1,000 | 1,000 | | 191,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | TC-11 | | 98,000 | 1,000 | 1,000 | | 98,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | TC-12 | | 21,000 | 1,000 | 1,000 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | TC-13 | | 88,000 | 1,000 | 1,000 | | 88,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **613,000**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 24 | GESTIÓ DE RESIDUS |
| Tipus obra (1) | 01 | INDIRECTES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P2R2-.U9R | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |

**AMIDAMENT DIRECTE** **375,490**

2 P2R5-.T21 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

**AMIDAMENT DIRECTE** **33,190**

3 P2R5-.T33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat, inclou el subministra i retirada de contendior.

# AMIDAMENTS



**AMIDAMENT DIRECTE** **342,300**

4 P2RA-EU6M m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

**AMIDAMENT DIRECTE** **40,570**

5 P2RA-EU6U m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

**AMIDAMENT DIRECTE** **35,980**

6 P2RA-.U7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

**AMIDAMENT DIRECTE** **118,730**

7 P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

**AMIDAMENT DIRECTE** **17,960**

8 P2RA-EU6O m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

**AMIDAMENT DIRECTE** **36,280**

9 P2RA-EU76 m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

**AMIDAMENT DIRECTE** **92,790**

10 P2RA-.U6K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus

**AMIDAMENT DIRECTE** **33,190**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 24 | GESTIÓ DE RESIDUS |
| Tipus obra (1) | 03 | TRANSPORT |

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P2R3-HIH8 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.02.09.02/P2214-AYNX Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió | V | 11.385,000 | | | | 11.385,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | 01.02.02.09.02/P2214-JK6L Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. S/camió,Entorn urb | V | 1.265,000 | | | | 1.265,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

# AMIDAMENTS



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01.02.02.13.01/P221D-DZ2P Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny fluix(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora | V | 348,800 | | 348,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 01.02.02.13.01/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 27,375 | | 27,375 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 01.02.02.14.02/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 107,875 | | 107,875 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | 01.02.02.14.02/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 12,584 | | 12,584 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | 01.02.02.15.05/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 59,280 | | 59,280 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | 01.02.02.15.05/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 25,920 | | 25,920 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | 01.02.02.16.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 686,000 | | 686,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | 01.02.02.16.01/P221E-.107 Excav.rasa,h>4m,ampl.>2m,terreny compact.(SPT 20-50).m.mec.c.mec. | V | 272,000 | | 272,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | 01.02.02.20.01.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 406,000 | | 406,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | 01.02.02.20.01.01.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 400,000 | | 400,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | 01.02.02.20.01.01.01/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 44,000 | | 44,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | 01.02.02.20.02.00.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 20,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | 01.02.02.20.02.01.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 325,000 | | 325,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | 01.02.02.20.02.01.00/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 14,700 | | 14,700 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | 01.02.02.20.03.00.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 240,000 | | 240,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | 01.02.02.20.03.01.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 210,000 | | 210,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | 01.02.02.20.03.01.00/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 87,750 | | 87,750 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | 01.02.02.20.04.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a | V | 395,000 | | 395,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | | | | | | | |
| 21 | 01.02.02.20.04.01.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 201,600 | | | 201,600 | C#*D#*E#*F# | |
| 22 | 01.02.02.20.05.01.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 813,000 | | | 813,000 | C#*D#*E#*F# | |
| 23 | 01.02.02.20.05.02.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 613,000 | | | 613,000 | C#*D#*E#*F# | |

**TOTAL AMIDAMENT** **17.959,884**

2 P2R5-.T1I m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS | T | | | | | | |
| 2 | VOLUMS | T | | | | | | |
| 3 | 01.02.02.09.01/P2146-.061 Demolició paviment llambordins s/form.m.mec,etroexcav.+martell,+càrrega | V | 500,000 | | | | 500,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 01.02.02.09.01/P214P-E7K6 Enderroc fonament. form.massa,compres.,càrrega man/mec. | V | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 01.02.02.09.01/P214P-E7IF Enderroc fonament pou form.arm.,martell trenc.sob/retro,càrrega mec. | V | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | SUPERFÍCIES | T | | | | | | |
| 7 | Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec. | | 3.700,000 | 0,300 | | | 1.110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | 01.02.02.09.01/P2146-DJ5K Demol.pavim. form. g fins a 30cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec. | V | 150,000 | 0,300 | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | 01.02.02.09.01/P2146-.058 Demolició paviment panot s/form.g=15-30cm,amp.>1m,retroexcav.+martell | V | 1.800,000 | 0,300 | | | 540,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | ELEMENTS LINEALS | T | | | | | | |
| 11 | 01.02.02.09.01/P2148-49L5 Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. | V | 600,000 | 0,500 | | | 300,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | 01.02.02.09.01/P2147-DJ5S Demol.rigola panot.sob/form.,compressor + carreg.mec.s/camió | V | 11,500 | 0,500 | | | 5,750 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | SERVEIS DE COMPANYIES EXISTENTS | T | | | | | | |
| 15 | AP | T | | | | | | |
| 16 | 01.02.02.20.01.00.01/F213C232 ENDERROC DE CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE INCLOS P/P PERICONS | V | 406,000 | 0,300 | | | 121,800 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | BT | T | | | | | | |
| 18 | 01.02.02.20.02.01.00/FDK3TMT3 ARQUETA D'ESTESA EN VORERA, | V | 5,000 | 1,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DE 1,4 X 1.4 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1,4 M, | | | | | | |
| 19 | MT | T | | | | | |
| 20 | 01.02.02.20.03.00.00/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 60,000 | 1,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | GAS | T | | | | | |
| 22 | 01.02.02.20.04.00.01/F213G232 ENDERROC CANALITZACIÓ DE GAS NATURAL INCLOS P/P PERICONS | V | 395,000 | 0,300 | | 118,500 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | TELEFONICA | T | | | | | |
| 24 | 01.02.02.20.05.01.00.01/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 813,000 | 1,000 | | 813,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | VODAFONE-ONO | T | | | | | |
| 26 | 01.02.02.20.05.02.00.01/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 613,000 | 1,000 | | 613,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Percentatge "A origen" | P | 30,000 | | | 1.292,115 | |

**TOTAL AMIDAMENT** **5.599,165**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA |
| Capítol | 02 | SECTOR 6 - FASE 2 |
| Sotscapitol | 02 | FASE 2 - L'HOSPITALET |
| Tipus obra | 24 | GESTIÓ DE RESIDUS |
| Tipus obra (1) | 04 | DEPOSICIÓ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P2RA-.U7I | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS | T | | | | | | |
| 2 | VOLUMS | T | | | | | | |
| 3 | 01.02.02.09.01/P2146-.061 Demolició paviment llambordins s/form.m.mec,etroexcav.+martell,+càrrega | V | 500,000 | | | | 500,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 01.02.02.09.01/P214P-E7K6 Enderroc fonam. form.massa,compres.,càrrega man/mec. | V | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 01.02.02.09.01/P214P-E7IF Enderroc fonament pou form.arm.,martell trenc.sob/retro,càrrega mec. | V | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | SUPERFÍCIES | T | | | | | | |
| 7 | 01.02.02.09.01/P2146-DJ5K Demol.pavim. form. g fins a 30cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec. | V | 150,000 | 0,300 | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | 01.02.02.09.01/P2146-.058 Demolició paviment panot s/form.g=15-30cm,amp.>1m,retroexcav.+martell | V | 1.800,000 | 0,300 | | | 540,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | ELEMENTS LINEALS | T | | | | | | |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01.02.02.09.01/P2148-49L5 Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. | V | 600,000 | 0,500 | | 300,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | 01.02.02.09.01/P2147-DJ5S Demol.rigola panot.sob/form.,compressor + carreg.mec.s/camió | V | 11,500 | 0,500 | | 5,750 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Percentatge "A origen" | P | 30,000 | | | 439,725 | |

**TOTAL AMIDAMENT** **1.905,475**

2 P2RA-.U7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS | T | | | | | | |
| 2 | SUPERFÍCIES | T | | | | | | |
| 3 | Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec. | | 3.700,000 | 0,300 | | | 1.110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | SERVEIS DE COMPANYIES EXISTENTS | T | | | | | | |
| 6 | AP | T | | | | | | |
| 7 | 01.02.02.20.01.00.01/F213C232 ENDERROC DE CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE INCLOS P/P PERICONS | V | 406,000 | 0,300 | | | 121,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | BT | T | | | | | | |
| 9 | 01.02.02.20.02.01.00/FDK3TMT3 ARQUETA D'ESTESA EN VORERA, DE 1,4 X 1.4 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1,4 M, | V | 5,000 | 1,000 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | MT | T | | | | | | |
| 11 | 01.02.02.20.03.00.00/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 60,000 | 1,000 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | GAS | T | | | | | | |
| 13 | 01.02.02.20.04.00.01/F213G232 ENDERROC CANALITZACIÓ DE GAS NATURAL INCLOS P/P PERICONS | V | 395,000 | 0,300 | | | 118,500 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | TELEFONICA | T | | | | | | |
| 15 | 01.02.02.20.05.01.00.01/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 813,000 | 1,000 | | | 813,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | VODAFONE-ONO | T | | | | | | |
| 17 | 01.02.02.20.05.02.00.01/F213N232 ENDERROC PRISMA ELECTRIC/TELECOS INCLOS P/P PERICONS | V | 613,000 | 1,000 | | | 613,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Percentatge "A origen" | P | 30,000 | | | | 852,390 | |

**TOTAL AMIDAMENT** **3.693,690**

3 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.02.09.02/P2214-AYNX Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT | V | 11.385,000 | | | | 11.385,000 | C#*D#*E#*F# |



Projecte Segregat del Sector 6 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió | | | | |
| 2 | 01.02.02.09.02/P2214-JK6L Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. S/camió,Entorn urb | V | 1.265,000 | 1.265,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 01.02.02.13.01/P221D-DZ2P Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny fluix(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora | V | 348,800 | 348,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 01.02.02.13.01/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 27,375 | 27,375 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 01.02.02.14.02/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 107,875 | 107,875 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | 01.02.02.14.02/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 12,584 | 12,584 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | 01.02.02.15.05/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 59,280 | 59,280 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | 01.02.02.15.05/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 25,920 | 25,920 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | 01.02.02.16.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 686,000 | 686,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | 01.02.02.16.01/P221E-.107 Excav.rasa,h>4m,ampl.>2m,terreny compact.(SPT 20-50).m.mec.c.mec. | V | 272,000 | 272,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | 01.02.02.20.01.00.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 406,000 | 406,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | 01.02.02.20.01.01.01/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 400,000 | 400,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | 01.02.02.20.01.01.01/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 44,000 | 44,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | 01.02.02.20.02.00.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 20,000 | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | 01.02.02.20.02.01.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 325,000 | 325,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | 01.02.02.20.02.01.00/P2219-.108 Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 14,700 | 14,700 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | 01.02.02.20.03.00.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 240,000 | 240,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | 01.02.02.20.03.01.00/P221C-DZ15 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 210,000 | 210,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01.02.02.20.03.01.00/P2219-.108<br>Excav.pou aïllat,secc.>1m2,h<=4m,terreny fluix,mecànics,càrrega mec.p.serv. | V | 87,750 | 87,750 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | 01.02.02.20.04.00.01/P221C-DZ15<br>Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 395,000 | 395,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | 01.02.02.20.04.01.01/P221C-DZ15<br>Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 201,600 | 201,600 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | 01.02.02.20.05.01.00.01/P221C-DZ15<br>Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 813,000 | 813,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | 01.02.02.20.05.02.00.01/P221C-DZ15<br>Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrrega mec. | V | 613,000 | 613,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **17.959,884**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 02 SECTOR 6 - FASE 2
Sotscapitol 02 FASE 2 - L'HOSPITALET
Tipus obra 25 PLA CONTROL QUALITAT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPACQ0003 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REALITZACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT fase 2 hospitalet |

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST SEGREGAT S6 LA MARINA
Capítol 02 SECTOR 6 - FASE 2
Sotscapitol 02 FASE 2 - L'HOSPITALET
Tipus obra 26 SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | XPASIS003 | PA | P.A. DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A TOTA FASE 2 HOSPITALET |

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

# 6: Ressum del pressupost

# RESUM DE PRESSUPOST



| NIVELL 2 : Capítol | | | Import |
|---|---|---|---|
| Capítol | 01.01 | SECTOR 6 - FASE 1 | 7.938.108,36 |
| **Obra** | **01** | **Pressupost Segregat S6 La Marina** | **7.938.108,36** |
| | | **7.938.108,36** | |

| NIVELL 1 : Obra | | | Import |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost Segregat S6 La Marina | 7.938.108,36 |
| | | | **7.938.108,36** |

7: Últim full

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE



| | | |
|---|---|---|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... | | 7.938.108,36 |
| 13 % DESPESES GENERALS SOBRE 7.938.108,36..... | | 1.031.954,09 |
| 6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 7.938.108,36..... | | 476.286,50 |
| | **Subtotal** | 9.446.348,95 |
| 21 % IVA SOBRE 9.446.348,95..... | | 1.983.733,28 |
| **TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE** | € | 11.430.082,23 |

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( ONZE MILIONS QUATRE-CENTS TRENTA MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS )