

MEMÒRIA


1. Antecedents i justificació.

Al Parc de la Guineueta, existeix una guingueta de concessió de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.

Es va demanar nou subministrament a Endesa per la guingueta i es van fer obres.

Es va col·locar un armari nou, però a la inspecció de companyia van determinar que l'armari instal·lat estava fora de normativa.

Disseny CPM-MF2 amb caixa de seccionament en nínxol d'obra

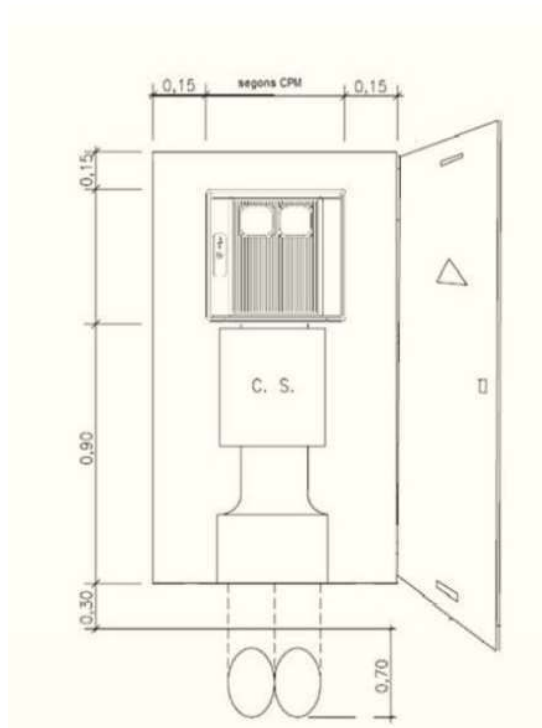

Esquema 1 enviat per Endesa de com s'ha d'instal·lar l'armari.



Foto 1 Instal·lació Executada

Endesa ens indica que cal executar les obres necessàries per a posar en normativa l'armari existent.

Després d'analitzar el problema s'observa que hi ha altra alternativa al nou subministrament d'Endesa.

Existeix un armari amb comptador propietat de Parcs i Jardins de l'antiga caseta dels Jardiners. Actualment, està donat d'alta, però no dona subministrament a cap local, ja que la caseta dels Jardiners es va enderrocar. Es proposa connectar la guingueta a aquest comptador directament. S'ha de verificar si el cable existent entre guingueta i comptador arriba, i si no, si és possible fer un entroncament a la banda de la guingueta.

També cal verificar si el cable pot passar pels tubs existents o cal fer una petita rasa per comunicar els armaris.



Foto 1 Armari amb comptador Propietat Parcs i jardins



Foto 2 comptador Propietat Parcs i jardins



Foto 3 comptador Propietat Parcs i jardins

3. OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte es determinar els treballs necessaris per dotar dels serveis de subministrament elèctric, a la concessió de la guingueta situada al Parc de la Guineueta

L'objectiu es:

- Realitzar una connexió entre la guingueta i el comptador propietat de Parcs i Jardins existent i que quedi en la normativa vigent.

4. ÀMBIT DE L'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació és al Parc de la Guineueta i al Carrer Castor

Per tal de regularitzar les instal·lacions possiblement serà necessari realitzar una rassa entre l'armari on està actualment el cablejat i l'armari on està el comptador. S'haurà de revisar si el cablejat es prou llarg per arribar, o si és possible fer un entroncament.

El contractista adjudicatari haurà de prendre les mesures per que les afectacions de les obres tercers i a l'entorn siguin les menys possibles. El contractista adjudicatari mantindrà durant tot el període d'obres fins la recepció de les mateixes l'espai tancat amb tanca d'obra tipus *rivisa* de 2mts. d'alçada.

5. SERVEIS AFECTATS.

El Contractista adjudicatari haurà de contactar amb les companyes de serveis per si es necessari obtenir la informació mes acurada possible de la possible existència de serveis en la zona d'actuació que poguessin ser afectats, així com contactar amb el tècnic responsable del parc de Parcs i Jardins, Institut Municipal.

6. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

S'estima un termini total per a l'execució de les obres de **un mes** des de la data de signatura de l'acta de replanteig.

Sergio Alvarez

Rodriguez -

DNI

(TCAT)

Signat digitalment per Sergio
Alvarez Rodriguez - DNI

Data: 2024.05.28 14:34:09 +02'00'

Tècnic del Departament d'Assessoria i Tramitació Jurídica
Direcció de Serveis Generals
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal