



*UBICACIÓ DE LA GUINGUETA – BAR DEVANT DEL BANC*

## MEMÒRIA

**OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER COL·LOCAR UN  
COMPTADOR DE ENDESA PER LA CONCESSIÓ DE LA  
GUINGUETA-BAR DELS JARDINS VI-LA AMÈLIA.**

## MEMÒRIA

### 1. Antecedents i justificació.

Als jardins de Vil·la Amèlia s'ha instal·lat una nova guingueta - bar de concessió de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.

La guingueta actualment està connectada al comptador de la caseta dels Jardiners i no disposa d'un comptador propi de Endesa. Cal realitzar una nou traçat de la línia elèctrica per donar-li subministrament elèctric amb comptador propi.

En aquest document és determina i valora els treballs per traçar una nova escomesa elèctrica des de l'armari elèctric nou a executar tipus "Monolit" exterior, on s'ubicarà el comptador de companyia i es traçarà la escomesa fins arribar a connectar amb el mòdul de guingueta.

Els treballs es realitzaran complint els criteris de la normativa vigent del reglament de baixa tensió, i es descriu el traçat des del punt de connexió del subministrament que determina Endesa i a on s'instal·larà el comptador en l'armari elèctric nou.



Foto 1 Ubicació de l'armari elèctric existent connectat al comptador la caseta dels jardiners propietat de Parcs i Jardins.




Foto 2 Interior de l'armari existent ( situat al costat de la caseta dels Jardiners)







Foto 3 Ubicació de la nova guingueta

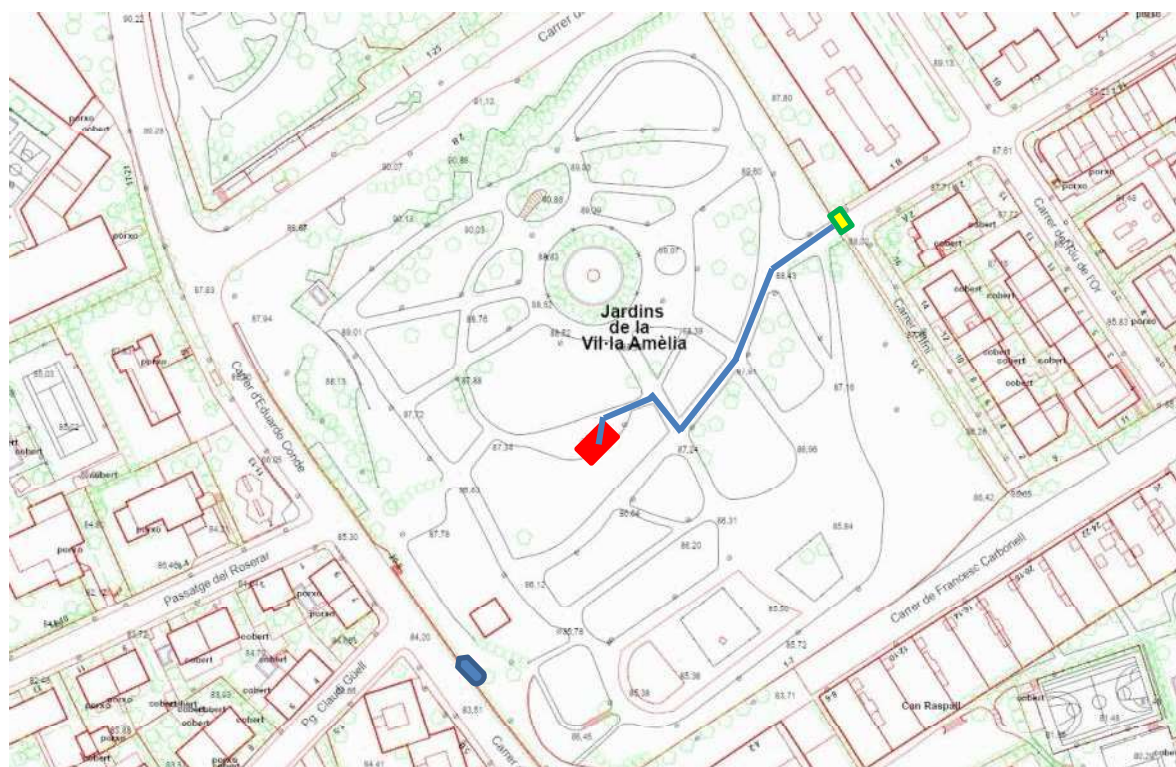

Foto 4 Ubicació de l'armari elèctric nou.



Zona d'actuació en el Parc

-  Punt de situació de la guingueta dins del parc.
-  Armari elèctric existent
-  Armari elèctric Nou
-  Traçat de línia elèctrica.





### **3. OBJECTE DEL PROJECTE**

L'objecte es determinar els treballs necessaris per donar subministrament elèctric a la concessió de quiosc-bar que esta situat davant de la zona de joc infantil del parc.

L'objectiu es realitzar una nova instal·lació elèctrica i que quedi en la normativa vigent del reglament de baixa tensió.

Les taques a dur a terme per poder contractar els treballs consten de, l'excavació d'una rasa per la canalització i el cablejat, entre la guingueta i l'armari elèctric nou que s'ha d'ubicar al carrer Manuel de Falla a on s'instal·larà el nou comptador de companyia

### **4. ÀMBIT DE L'ACTUACIÓ**

L'àmbit d'actuació és en la zona de l'entrada al parc per l'accés del Carrer Manuel de Falla del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

El contractista adjudicatari haurà de prendre les mesures per que les afectacions de les obres tercers i a l'entorn siguin les menys possibles. El contractista adjudicatari mantindrà durant tot el període d'obres fins la recepció de les mateixes l'espai tancat amb tanca d'obra tipus *rivisa* de 2mts.d'alçada.

### **5. SERVEIS AFECTATS.**

El Contractista adjudicatari haurà de contactar amb les companyes de serveis per si es necessari obtenir la informació mes acurada possible de la possible existència de serveis en la zona d'actuació que poguessin ser afectats, així com contactar amb el tècnic responsable del parc de Parcs i Jardins, Institut Municipal.

### **6. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES**

S'estima un termini total per a l'execució de les obres de **un mes i mig** des de la data de signatura de l'acta de replanteig.

Sergio Alvarez Rodriguez - DNI [REDACTED] (TCAT)  
Signat digitalment per Sergio Alvarez Rodriguez - DNI [REDACTED] (TCAT)  
Data: 2024.05.28 14:52:42 +02'00'

Tècnic del Departament d'Assessoria i Tramitació Jurídica  
Direcció de Serveis Generals  
**Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal**