



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE SERVEIS DE PRODUCCIÓ, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE DUES EXPOSICIONS TEMPORALS ORGANITZADES PER L'ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

INDEX

- 1.- Objecte del present plec de prescripcions
- 2.. Prescripcions tècniques
 - 2.1. Condicions d'execució
 - 2.2. Manteniment
 - 2.3. Desmuntatge
- 3.- Condicionaments generals del contracte
 - 3.1. Preu del contracte
 - 3.2. Calendari
 - 3.3. Horari
 - 3.4. Pla de treball entre l' AFB i l'adjudicatari
 - 3.5. Organigrama mínim requerit
- 4.- Condicions tècniques particulars
 - 4.1. Compliment de les normatives vigents
- 5.- Detall dels serveis.
 - 5.1. Exposició "AFC"
 - 5.1.1. Volum i valoració del servei
 - 5.2. Exposició "Pellicer"
 - 5.2.1. Volum i valoració del servei
- 6.- Documentació annexada que facilita l'AFB
 - 6.1. Annex 1 Plànol i mides sala exposicions
 - 6.2. Annex 2 Amidaments

1. OBJECTE DEL PRESENT PLEC DE PRESCRIPCIONS

És objecte d'aquest plec fixar els requeriments i les tasques a desenvolupar per a la contractació de serveis de producció, muntatge, desmuntatge i manteniment de dues exposicions temporals organitzades per l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB), serveis que s'han de dur a terme els anys 2023-2024, a realitzar a la sala d'exposicions de l'arxiu (annex 1)

L'objecte del contracte de serveis per a dues exposicions: s'ha de realitzar el primer servei entre mitjans de maig i principis de novembre de 2023 i el segon servei, entre novembre de 2023 i mitjans de maig de 2024.

Període d'execució desglossat del primer servei: exposició "AFC"

- Producció i muntatge de l'exposició: entre el 19 de maig i el 7 de juny de 2023.
- Manteniment exposició: Del 8 de juny al 29 d'octubre de 2023.
- Desmuntatge de l'exposició: del 30 al 3 de novembre de 2023.



Període d'execució desglossat del segon servei: exposició "Pellicer"

- Producció i muntatge de l'exposició: entre el 6 i el 22 de novembre de 2023.
- Manteniment exposició: Del 23 de novembre de 2023 al 19 de maig de 2024.
- Desmuntatge de l'exposició: del 20 al 22 de maig de 2024.

2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

2.1. Condicions d'execució:

Es requereixen criteris de sostenibilitat en totes les fases de la producció, muntatge i desmuntatge de les dues exposicions, en l'ús de noves tecnologies d'estalvi i eficiència energètica en la producció de les exposicions i en fomentar l'adquisició de productes i articles amb qualitats ambientals i socialment positives, tenint en compte les especificacions contingudes en la "instrucció Tècnica per a l'aplicació de criteris sostenibilitat ambientals en les exposicions" de l'Ajuntament de Barcelona. Per complir els criteris de sostenibilitat, es valora que l'empresa presenti un dossier amb les especificitats dels productes i materials emprats en el muntatges.

Una vegada adjudicat el contracte l'empresa facilitarà una memòria descriptiva dels serveis, on es contemplin per a cada exposició les fases de subministrament i muntatge en un cronograma. Qualsevol modificació s'haurà de notificar amb 24 hores d'antelació.

Durant les feines de muntatge i moviments de materials, l'empresa protegirà el terra a la zona on s'intervingui amb algun material que el preservi dels danys que pugui causar l'impacte d'objectes, el moviment de volums pesats, les pintures, els dissolvents etc.

Tots els treballs que puguin produir pols i que s'hagin de realitzar inevitablement a l'interior de la sala, es faran amb les mides que calguin per a l'extracció de pols. En general les àrees de treball es mantindran ordenades i netes.

Qualsevol instal·lació elèctrica complementària a l'existent haurà de complir la normativa específica vigent. Totes les feines hauran de ser realitzades per professionals especialitzats.

La senyalització permanent de tots els espais de l'edifici (sortides d'emergència, extintors, lavabos...) quedarà visible. Si en algun cas no fos possible, l'empresa responsable del muntatge subministrarà els senyals provisionals corresponents i els instal·larà seguint les indicacions dels tècnics de l'AFB.

Si l'empresa hagués de manipular material audiovisual o d'il·luminació de l'AFB també el restituirà al seu estat original. Tot el material de l'AFB que utilitzi l'empresa serà transportat i emmagatzemat ordenadament al final de l'activitat per operaris de la mateixa empresa. Qualsevol dany causat per una manipulació inadequada durant el muntatge i manteniment, serà reparat a càrrec de l'empresa responsable.



Tots els residus generats durant els muntatges seran classificats, retirats i enviats a abocadors certificats.

L'empresa es farà càrrec de les despeses que es derivin de la reparació dels danys que ocasioni a qualsevol element de l'edifici.

Tots els embalatges, eines necessàries, transports i mitjans d'elevació dels elements de les exposicions seran a càrrec de l'adjudicatari.

Els treballs objecte del contracte es faran d'acord amb la normativa en prevenció de riscos laborals, de seguretat e higiene en el treball.

Es valorarà que l'empresa pugui aportar propostes en el disseny de l'espai i en la millora dels elements expositius.

2.2. Manteniment

L'adjudicatari realitzarà les reparacions dels elements expositius que siguin necessàries durant el període d'exhibició de cadascuna de les exposicions. Això inclou:

- proporcionar el personal i material necessari per complir les tasques de manteniment de cada exposició derivades del desgast de materials, funcionament d'instal·lacions elèctriques provisionals fetes per la mateixa empresa, funcionament d'equips audiovisuals i material d'il·luminació subministrats per l'empresa.
- proporcionar al responsable de l'AFB un telèfon de contacte operatiu per comunicar les incidències, tant per dies laborables com per festius i períodes de vacances
- dur a terme les intervencions puntuals d'urgències, a sol·licitud dels responsables de l'AFB, en un termini màxim de 8 hores després de rebre l'avís, període de temps subjecte de reducció segons l'oferta del proveïdor. En determinats casos justificats per raons de seguretat dels visitants o conservació i seguretat de les peces, la propietat pot requerir intervenció immediata.
- reposar els materials, equips i sistemes subministrats o instal·lats i que presentin defectes de funcionament o durabilitat.

2.3. Desmuntatge

Un cop finalitzat els períodes expositius, l'empresa adjudicatària procedirà al desmuntatge dels elements seguint les indicacions dels tècnics de l'Arxiu Fotogràfic dins dels terminis establerts.

Tots els residus generats durant el desmuntatge seran classificats, retirats i enviats a abocadors certificats.

Durant les feines de desmuntatge, l'empresa protegirà el terra a la zona on s'intervingui amb algun material que el preservi dels danys que pugui causar l'impacte d'objectes, el moviment de volums pesats, les pintures, els dissolvents etc.



L'empresa es farà càrrec de les despeses que es derivin de la reparació dels danys que ocasioni a qualsevol element de l'edifici.

3.- CONDICIONAMENTS GENERALS DEL CONTRACTE

3.1. Preu del contracte

S'entén que son compresos en el preu totes les operacions i materials necessaris per finalitzar completament la realització de l'exposició, el muntatge i el manteniment de la nova exposició, el desmuntatge i l'embalatge dels elements museogràfics produïts per a l'exposició, tal com s'especifica a les condicions tècniques, encara que no figurin explícitament en les especificacions de les partides.

L'oferta econòmica es detallarà en partides seguint l'esquema amb que s'ordena a l'apartat d'amidaments del projecte executiu (annex 2)

3.2. Calendari

Es preveu seguir els calendaris de treball proposats en aquest Plec tècnic:

– 3.2.1. Exposició “AFC”

13 dies de producció i muntatge de l'exposició entre el dia 19 de maig i el 7 de juny, dia que hauran d'estar enllestides totes les actuacions Es preveu que es puguin reduir com a màxim 2 dies de muntatge segons l'oferta del proveïdor.

L'adjudicatari haurà de presentar una calendari amb totes les tasques a realitzar temporitzades.

La inauguració de l'exposició està prevista pel dia 8 de juny i l'obertura al públic està prevista pel dia 9 de juny i l'exposició romandrà en cartell fins al 29 d'octubre de 2023. El desmuntatge de la mateixa començarà el 30 i finalitzarà com a màxim el 3 de novembre de 2023.

L'AFB es reserva el dret de revisar o modificar aquest calendari, les dates d'inici dels treballs així com les dates d'obertura o desmuntatge.

– 3.2.2. Exposició “Pellicer”

13 dies de producció i muntatge de l'exposició entre el dia 6 i el 22 de novembre, dia que hauran d'estar enllestides totes les actuacions Es preveu que es puguin reduir com a màxim 2 dies de muntatge segons l'oferta del proveïdor.

L'adjudicatari haurà de presentar una calendari amb totes les tasques a realitzar temporitzades.

La inauguració de l'exposició està prevista pel dia 23 de novembre i l'obertura al públic el 24 de novembre i l'exposició romandrà en cartell fins al 19 de maig de 2024. El



desmuntatge de la mateixa començarà el 20 i finalitzarà com a màxim el 22 de maig de 2024.

L'AFB es reserva el dret de revisar o modificar aquest calendari, les dates d'inici dels treballs així com les dates d'obertura o desmuntatge.

3.3. Horari

L'horari dels treballs objecte del contracte serà de dilluns a divendres entre les 8.30 i les 18.30 hores.

3.4. Pla de treball entre l' AFB i l'adjudicatari

L'adjudicatari haurà de realitzar els treballs sota la supervisió de la direcció facultativa de l'AFB de l'equip responsable del projecte i del comissariat de l'exposició.

El licitador haurà de complir el seu pla de treball, així com el pla de seguretat i salut, de manera que l'actuació es pugui dur a terme en el termini previst.

Els licitadors hauran d'acreditar la capacitat de producció de l'empresa en la resolució d'imprevistos en el muntatge, per la qual cosa hauran d'especificar l'oficina tècnica i el taller de producció de que disposen per realitzar els treballs, així com els mitjans que tenen.

3.5. Organigrama mínim requerit

Durant totes les fases d'execució del contracte es requereix:
Oficina tècnica (2 tècnics nivell 10 i 2 auxiliars de taller nivell 19)

4.CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les condicions tècniques particulars fan referència al conjunt de característiques que han de complir els materials usats en els muntatges objecte d'aquest concurs públic i les tècniques de la seva col·locació a les exposicions. Aquestes condicions també fan referència als equips humans necessaris en la realització d'aquestes tasques i la seva disponibilitat.

Tots els productes i materials, que l' adjudicatari pot desglossar en un dossier amb les especificitats del productes i materials emprats en el muntatge, s'atendran al que es prescriu en les normes següents vigents en el moment de presentar les ofertes.

En cas de ser acceptades les millores que proposi i faci servir en la realització dels elements expositius del muntatge, s'atendran també al que es prescriu en les normes següents vigents en el moment de presentar les ofertes.



Per tal de garantir un correcte i eficaç muntatge d'obres, documents, etc., l'empresa ofertant haurà de preveure els recursos humans qualificats i suficients per donar assistència a la instal·lació de tota l'obra original d'acord amb les presentacions i indicacions del tècnic responsable, tenint en compte l'organigrama mínim requerit a l'apartat 3.5 del present plec.

L'empresa adjudicatària es compromet a subministrar i col·locar tots els elements de cada exposició, i a posar els recursos humans, tècnics, i de transport perquè es puguin portar a terme la producció i el muntatge abans de cada inauguració. També haurà de preveure el manteniment, el desmuntatge, la retirada de material, neteja i restitució i/o restauració dels desperfectes que s'hagin pogut produir al llarg del muntatge i desmuntatge.

4.1 Compliment de les normatives vigents

- Compliment de totes les directrius de la normativa de prevenció de riscos laborals en la manipulació i instal·lació de tots els materials, equipaments i sistemes.
- Compliment de totes les directrius del Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- Compliment de la *Instrucció Tècnica de l'Ajuntament de Barcelona per a l'aplicació de criteris ambientals a les exposicions*.
- Compliment de l'ordenança general de seguretat i higiene al treball.



5. Detall dels serveis

5.1. EXPOSICIÓ “AFC”

5.1.1. Volum i valoració del servei

1.Producció gràfica		
Descripció	Unitat	Preu unitat
1.1. Impressió en vinil mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC de 5 mm, cantells embolicats + velcro. Mides: 120 x 244 cm. (Plafó entrada)	1	305
1.2. Impressió de cartel·les en vinil mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC d'1 mm. Mides: 4x12cm aprox.	125	4,30
1.3. Impressió de cartel·les en vinil mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC d'1 mm. Mides: 12x26cm aprox.	2	12
1.4. Text entrada en vinil de tall (català). Mides: 100 x 160 cm	1	260
1.5. Text entrada en vinil de tall (cast) Mida: 70 x 140 cm	1	150
1.6. Textos entrada en vinil de tall (anglès-francès). Mides: 70 x 85 cm	2	130
1.7. Títol exposició en vinil de tall Mides: 35x 100cm	1	195,25
1.8 Títols àmbits Mides: 80x100 cm	5	110
1.9. Textos àmbits en vinil de tall Mides: 80x100 cm	5	120
1.10. Impressió fotogràfica laminada mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC + cartró ploma per adherir i separar de la paret. Mides: 50 x 117 cm (plafó crèdits)	1	150
1.11. Impressió fotogràfica laminada mate sobre vinil especial per paret o fusta Mides:120 x 120 cm	2	240
1.12. vinil imprès mat especial per paret Mides: 70x120 cm	1	85
1.13. Codis QR amb vinil imprès mat sobre vinil especial per paret Mides: 20x20	4	8
1.14. Muntatge dels elements descrits anteriorment+ maquetació de textos	1	997
Preu total capítol		4.632,00 €

2. Instal·lació d'equips audiovisuals



Descripció	Unitat	Preu unitat
2.1. Preparació i col·locació TV o projector i bancs on es mostrarà un audiovisual si és necessari	1	189
Preu total partida		189,00 €

3. Il·luminació		
Descripció	Unitat	Preu unitat
3.1. Orientació i canvis de focus existents per il·luminar la sala expositiva	1	700
Preu total partida		700,00 €

4.Subministrament i producció de material divers		
Descripció	Unitat	Preu unitat
4.1. Impressió banner en polipropilè opac (roll up)	1	112
4.2. Impressió a dues cares sobre lona de PVC per exterior. Confecció amb beines (banderola façana)	1	390
4.3. Subministrament de velcro per enganxar els vinils	1	165
4.4. Subministrament d'embalatge per embolicar les fotos impreses si és el cas	1	122
Preu total partida		789,00 €

5. Muntatge		
Descripció	Unitat	Preu unitat
5.1. Pintat de les parets, plafons de fusta i murs de l'espai expositiu 230 m2. Pintura ecològica	1	2200
5.2. Pintat en color els 2 pilars de fusta 24 m2. Pintura ecològica	1	142,50
5.3. Muntatge de marcs amb fotos (proveïts per l'AFB). Unitats: 100	100	8
5.4. Col·locació de les vitrines i d'objectes dins les vitrines	1	35
5.5. Col·locació dels 3 plafons de fusta tapant finestres si s'escau	3	105
5.6. Muntatge de fotos impreses en el cas que s'hagin fet còpies digitals	25	8,10
5.7. Muntatge de banderola façana exterior i instal·lació a suports existents a la façana del carrer Comerç	1	220



5.8. Muntatge de banner a estructura existent d'alumini	1	25
Preu total partida		3.940,00 €

Descripció	Unitat	Preu unitat
6. Desmuntatge		
6.1. Desmuntatge general i desmuntatge de les fotografies, de les vitrines , embalatge, retirada de vinils, banderola, banner, cartel·les, plafons, tapar forats i neteja sala	1	1.500
Preu total partida		1.500,00 €



5.2. EXPOSICIÓ “PELLICER”

5.2.1. Volum i valoració del servei

Descripció	Unitat	Preu unitat
1. Producció gràfica		
1.1. Impressió en vinil mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC de 5 mm, cantells embolicats + velcro. Mides: 120 x 244 cm. (Plafó entrada)	1	305
1.2. Impressió de cartel·les en vinil mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC d'1 mm. Mides: 4x12cm aprox.	120	4,30
1.3. Text entrada en vinil de tall (català). Mides: 100 x 160 cm	1	220
1.4. Text entrada en vinil de tall (cast) Mida: 70 x 140 cm	1	140
1.5. Textos entrada en vinil de tall (anglès-francès). Mides: 70 x 85 cm	2	120
1.6. Títol exposició en vinil de tall Mides: 35x 100cm	1	190
1.7. Títols àmbits en vinil de tall Mides: 80x100 cm	10	110
1.8. Impressió fotogràfica laminada mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC + cartró ploma per adherir i separar de la paret. Mides: 50 x 117 cm (plafó crèdits)	1	150
1.9. Impressió fotogràfica laminada mate sobre vinil especial per paret o fusta Mides: 100 x 100 cm	2	190
1.10. Muntatge dels elements descrits anteriorment+ maquetació de textos	1	1100
Preu total partida		4.341,00 €

Descripció	Unitat	Preu unitat
2. Instal·lació d'equips audiovisuals		
2.1. Preparació i col·locació TV o projector i bancs on es mostrarà un audiovisual si és necessari	1	185
Preu total partida		185,00 €

Descripció	Unitat	Preu unitat
3. Il·luminació		
3.1. Orientació i canvis de focus existents per il·luminar la sala expositiva	1	794
Preu total partida		794,00 €



Descripció	Unitat	Preu unitat
4.Subministrament i producció de material divers		
4.1. Impressió banner en polipropilè opac (roll up)	1	112
4.4. Subministrament d'embalatge per embolicar les fotos impreses si és el cas	1	122
4.3. Impressió a dues cares sobre lona de PVC per exterior. Confecció amb beines (banderola façana)	1	390
4.4. Subministrament de velcro per enganxar els vinils	1	166
Preu total partida		790,00 €

Descripció	Unitat	Preu unitat
5. Muntatge		
5.1. Pintat de les parets, plafons de fusta i murs de l'espai expositiu 230 m2. Pintura ecològica	1	2200
5.2. Pintat en color els 2 pilars de fusta 24 m2. Pintura ecològica	1	142
5.3. Muntatge de marcs amb fotos (proveïts per l'AFB). Unitats: 100	120	8
5.4. Col·locació de les vitrines i d'objectes dins les vitrines	1	35
5.5. Col·locació dels 3 plafons de fusta tapant finestres si s'escau	3	105
5.6. Muntatge de fotos impreses en el cas que s'hagin fet còpies digitals	30	8,10
5.7. Muntatge de banderola façana exterior i instal·lació a suports existents a la façana del carrer Comerç	1	220
5.8. Muntatge de banner a estructura existent d'alumini	1	25
Preu total partida		4.140.00 €

Descripció	Unitat	Preu unitat
5. Desmuntatge		
5.1. Desmuntatge general i desmuntatge de les fotografies, de les vitrines, embalatge, retirada de vinils, banderola, banner, cartel·les, plafons, tapar forats i neteja sala	1	1500
Preu total partida		1.500.00 €




ANNEX 1

SALA D'EXPOSICIONS AFB

TOTAL SALA EXPOSICIONS: 178 M2

1. PARETS PERIMETRALES. 4 PARETS. MIDES: 4,30 m ample x 2,40 m alt
2. PLAFONS MÒBILS. 6 PLAFONS , 12 CARES. MIDES: 3 m ample x 2,44 alt
3. COLUMNA ESQUERRA PLAFÓ ENTRADA. MIDES: 120 cm ample x 2,44 cm alt
4. COLUMNA DRETA TEXT SALA CATALÀ. MIDES: 120 cm ample x 2,44 cm alt
5. COLUMNA DRETA LATERAL TEXT SALA CASTELLÀ. MIDES: 87 cm ample x 2,44 cm alt
6. COLUMNA ESQUERRA LATERAL TEXT SALA ANGLÈS-FRANCÈS. MIDES: 87 cm ample x 2,44 cm alt
7. VITRINA MÒBIL. MIDES 100 x 200 cm
8. VITRINES MÒBILS (2). MIDES 80 x 200 cm
9. VITRINES MÒBILS (2). MIDES 80 x 80 cm

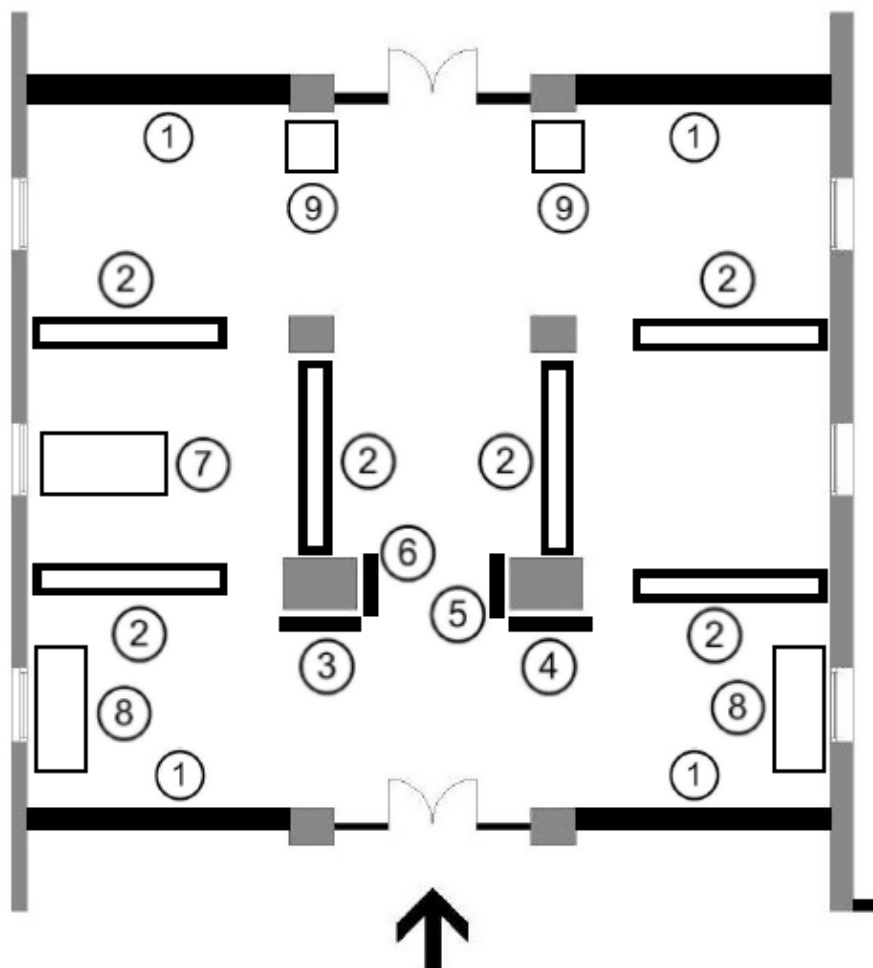



ANNEX 2. AMIDAMENTS

1. EXPOSICIÓ "AFC"

Volum i valoració del servei

1. Producció gràfica	Unitats	Preu unitat	Total partida	Total capítol
Descripció				
1.1. Impressió en vinil mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC de 5 mm, cantells embolicats + velcro. Mides: 120 x 244 cm. (Plafó entrada)	1			
1.2. Impressió de cartel·les en vinil mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC d'1 mm. Mides: 4x12cm aprox.	125			
1.3. Impressió de cartel·les en vinil mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC d'1 mm. Mides: 12x26cm aprox.	2			
1.4. Text entrada en vinil de tall (català). Mides: 100 x 160 cm	1			
1.5. Text entrada en vinil de tall (cast) Mida: 70 x 140 cm	1			
1.6. Textos entrada en vinil de tall (anglès-francès). Mides: 70 x 85 cm	2			
1.7. Títol exposició en vinil de tall Mides: 35x 100cm	1			
1.8 Títols àmbits Mides: 80x100 cm	5			
1.9. Textos àmbits en vinil de tall Mides: 80x100 cm	5			
	Unitats	Preu unitat	Total partida	Total capítol
1.10. Impressió fotogràfica laminada mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC +	1			



cartró ploma per adherir i separar de la paret. Mides: 50 x 117 cm (plafó crèdits)				
1.11. Impressió fotogràfica laminada mate sobre vinil especial per paret o fusta Mides:120 x 120 cm	2			
1.12. vinil imprès mat especial per paret Mides: 70x120 cm	1			
1.13. Codis QR amb vinil imprès mat sobre vinil especial per paret Mides: 20x20	4			
1.14. Muntatge dels elements descrits anteriorment+ maquetació de textos	1			
Preus totals				

2. Instal·lació equips audiovisuals	Unitats	Preu unitat	Total partida	Total capítol
Descripció				
2.1. Preparació i col·locació TV o projector i bancs on es mostrarà un audiovisual si és necessari	1			
Preus totals				

3.. Il·luminació	Unitats	Preu unitat	Total partida	Total capítol
Descripció				
3.1. Orientació i canvis de focus existents per il·luminar la sala expositiva	1			
Preus totals				

4. Subministrament i producció de material divers	Unitats	Preu unitat	Total partida	Total capítol
Descripció				
4.1. Impressió banner en polipropilè opac (roll up)	1			
4.2. Impressió a dues cares	1			



sobre lona de PVC per exterior. Confecció amb beines (banderola façana)				
4.3. Subministrament de velcro per enganxar els vinils	1			
4.4. Subministrament d'embalatge per embolicar les fotos impreses si és el cas	1			
Preus totals				

5. Muntatge	Unitats	Preu unitat	Total partida	Total capítol
Descripció				
5.1. Pintat de les parets, plafons de fusta i murs de l'espai expositiu 230 m2. Pintura ecològica	1			
5.2. Pintat en color els 2 pilars de fusta 24 m2. Pintura ecològica	1			
5.3. Muntatge de marcs amb fotos (proveïts per l'AFB). Unitats: 100	100			
5.4. Col·locació de les vitrines i d'objectes dins les vitrines	1			
5.5. Col·locació dels 3 plafons de fusta tapant finestres si s'escau	3			
5.6. Muntatge de fotos impreses en el cas que s'hagin fet còpies digitals	25			
5.7. Muntatge de banderola façana exterior i instal·lació a suports existents a la façana del carrer Comerç	1			
5.8. Muntatge de banner a estructura existent d'alumini	1			
Preus totals				



6. Desmuntatge	Unitats	Preu unitat	Total partida	Total capítol
Descripció				
6.1. Desmuntatge general i desmuntatge de les fotografies, de les vitrines , embalatge, retirada de vinils, banderola, banner, cartel·les, plafons, tapar forats i neteja sala	1			
Preus totals				

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

ANNEX 2. AMIDAMENTS**2. EXPOSICIÓ “PELLICER”****Volum i valoració del servei**

1. Producció gràfica	Unitats	Preu unitat	Total partida	Total capítol
Descripció				
1.1. Impressió en vinil mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC de 5 mm, cantells embolicats + velcro. Mides: 120 x 244 cm. (Plafó entrada)	1			
1.2. Impressió de cartel·les en vinil mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC d'1 mm. Mides: 4x12cm aprox.	120			
1.3. Text entrada en vinil de tall (català). Mides: 100 x 160 cm	1			
1.4. Text entrada en vinil de tall (cast) Mides: 70 x 140cm	1			
1.5. Textos entrada en vinil de tall (anglès-francès). Mides: 70 x 85 cm	2			
1.6. Títol exposició en vinil de tall Mides: 35x 100cm	1			
1.7. Títols àmbits en vinil de tall Mides: 80x100 cm	10			
1.8. Impressió fotogràfica laminada mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC + cartró ploma per adherir i separar de la paret. Mides: 50 x 117 cm (plafó crèdits)	1			



	Unitats	Preu unitat	Total partida	Total capítol
1.9. Impressió fotogràfica laminada mate sobre vinil especial per paret o fusta Mides:100 x 100 cm	2			
1.10. Impressió fotogràfica laminada mate sobre base de plàstic flexible lliure de CFC + cartró ploma per adherir i separar de la paret. Mides: 50 x 117 cm (plafó crèdits)	1			
Preus totals				

2. Instal·lació equips audiovisuals	Unitats	Preu unitat	Total partida	Total capítol
Descripció				
2.1. Preparació i col·locació TV o projector i bancs on es mostrarà un audiovisual si és necessari	1			
Preus totals				

3.. Il·luminació	Unitats	Preu unitat	Total partida	Total capítol
Descripció				
3.1. Orientació i canvis de focus existents per il·luminar la sala expositiva	1			
Preus totals				

4. Subministrament i producció de material divers	Unitats	Preu unitat	Total partida	Total capítol
Descripció				
4.1. Impressió banner en polipropilè opac (roll up)	1			
4.2. Impressió a dues cares sobre lona de PVC per exterior. Confecció amb beines (banderola façana)	1			
4.3. Subministrament de velcro per enganxar els vinils	1			
4.4. Subministrament d'embalatge per embolicar les fotos impreses si és el cas	1			
Preus totals				



5. Muntatge	Unitats	Preu unitat	Total partida	Total capítol
Descripció				
5.1. Pintat de les parets, plafons de fusta i murs de l'espai expositiu 230 m2. Pintura ecològica	1			
5.2. Pintat en color els 2 pilars de fusta 24 m2. Pintura ecològica	1			
5.3. Muntatge de marcs amb fotos (proveïts per l'AFB). Unitats: 100	120			
5.4. Col·locació de les vitrines i d'objectes dins les vitrines	1			
5.5. Col·locació dels 3 plafons de fusta tapant finestres si s'escau	3			
5.6. Muntatge de fotos impreses en el cas que s'hagin fet còpies digitals	30			
5.7. Muntatge de banderola façana exterior i instal·lació a suports existents a la façana del carrer Comerç	1			
5.8. Muntatge de banner a estructura existent d'alumini	1			
Preus totals				

6. Desmuntatge	Unitats	Preu unitat	Total partida	Total capítol
Descripció				
6.1. Desmuntatge general i desmuntatge de les fotografies, de les vitrines, embalatge, retirada de vinils, banderola, banner, cartells, plafons, tapar forats i neteja sala	1			
Preus totals				