



INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Núm. Expedient: C230001372	Núm. Contracte: 2300001140
Orgànic: 1421 Direcció de Memòria, Història i Patrimoni	Programa: 33617 Monestir de Pedralbes
Procediment: Menor	Concurrència: SI
Qualificació: Serveis	
CPV: 45262100-2 <i>Trabajos de andamiaje</i>	
Ús de sistemes d'informació: NO	Propietat: n/a
Pòlissa de responsabilitat civil: NO	Import: n/a
CAE: SI	Núm. aproximat treballadors: n/d
Prestació a la via pública: NO	
Tècnic responsable del contracte: Anna Castellano	
Objecte: Lloguer de dues bastides per a restauracions del Monestir de Pedralbes	
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 7.865,00 € IVA tipus: 21% Pressupost net (sense l'IVA): 6.500,00 € <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador</i>	

Antecedents

L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), mitjançant la Direcció de Memòria Història i Patrimoni – Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, ha de realitzar la contractació del lloguer de dues bastides; una ha d'estar situada a la zona de l'anomenada escala de la Reina, i l'altra al presbiteri de l'església.

L'escala de la Reina està situada a l'angle Nord-est del claustre. És un àmbit de clausura que comunica la planta baixa del claustre amb el primer pis. En aquest àmbit hi ha obertes unes petites cales realitzades sobre el mur nord, a nivell de planta baixa i primer tram d'escala. Actualment es volen ampliar les dimensions d'algunes cales existents, ja que hi ha indicis evidents de pintura mural original amagada sota la pintura groguenca de cronologia moderna. Per poder treballar amb comoditat i seguretat es fa necessària la instal·lació d'una bastida que abasti el primer tram d'escala.

D'altra banda, l'any 2022 es va endegar la restauració dels tapissos de l'església. La finalització d'aquesta intervenció està prevista el mes de maig d'enguany. Aleshores els tapissos s'hauran de tornar a penjar a la seva ubicació habitual, el presbiteri de l'església, per la qual cosa es fa necessària una bastida.

Així, amb la finalitat de treballar amb les millors condicions possibles de seguretat es pretén contractar el muntatge i desmuntatge de dues bastides; una fixa per l'escala de la Reina, i una mòbil pel presbiteri de l'església.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

Es precisen dues bastides amb certificació oficial (AENOR o equivalent segons la normativa vigent) que garanteixin la seguretat del personal que hi ha de treballar, amb els sistemes adequats que n'assegurin l'estabilitat i que els materials amb què estan fabricades compleixin les normatives europees vigents UNE-EN 12810:2005, UNE-EN 12811:2005.

Característiques de la bastida per l'escala de la Reina (plànol al final d'aquest document):

- ⇒ Bastida multidireccional de 3,80 x 2,50 x 0,70m.
- ⇒ Bases regulables, de tubs galvanitzats travessers, plataformes de treball d'amplària mínima de 0,60m., amb escales d'accés, baranes de seguretat laterals, sòcols, protecció d'escuma als pilars fins una alçada de 2,00 m.

La bastida haurà d'estar ancorada al mur com a element de seguretat, intentant respectar al màxim el parament original. Haurà d'incloure tots els elements de senyalització normalitzats. Així mateix, s'haurà de comptar amb suports de fusta que evitin el contacte directe dels tubs de la bastida amb el paviment de pedra de l'escala, i s'haurà de disposar de xarxa protectora de poliamida col·locada a tota la cara exterior.

Un cop muntada la bastida es lliurarà el certificat d'instal·lació realitzat pel tècnic competent.

La durada d'aquest lloguer és de 3 mesos des de l'inici del contracte.

Característiques de la bastida de l'església (plànol al final d'aquest document):

- ⇒ 2 torres mòbils amb bastida multidireccional de 7,20 x 2,00 x 1,50 m
- ⇒ Bases regulables mòbils amb rodes, tubs galvanitzats travessers, plataformes de treball d'amplària mínima de 0,60 m, amb escales d'accés, baranes de seguretat laterals, sòcols protecció d'escuma als pilars fins una alçada de 2,00 m

La bastida haurà d'estar ancorada puntualment al mur com element de seguretat intentant respectar al màxim el parament original. Un cop penjat el primer tapís, la bastida es desmunta fins un nivell de seguretat i es trasllada cap al tapís següent correlatiu que es tornarà a muntar, i així successivament fins penjar els 5 tapissos del presbiteri. S'haurà de comptar amb suports de fusta que evitin el contacte directe dels tubs de la bastida amb el paviment de l'església, i que permetin el desplaçament de les rodes de la bastida. Aquest suport de fusta es col·locarà damunt una lona.

Un cop muntada la bastida es lliurarà el certificat d'instal·lació realitzat pel tècnic competent.

La durada d'aquest lloguer és de 3 dies.

Lloc de realització de la prestació

El lloc de la prestació del servei és el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes.

Inici de les prestacions i termini d'execució

S'iniciarà la prestació a partir de la data d'adjudicació, i es preveu una durada màxima de 3 mesos.

Criteri d'adjudicació

El criteri d'adjudicació serà el preu.

Tramesa d'ofertes

Els licitadors hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

IMPORTANT: l'oferta econòmica ha d'incloure necessàriament els costos de lloguer, transport, muntatge, desmuntatge, moviment del material de forma manual al interior del Monestir pel muntatge i desmuntatge de les bastides, i desplaçament de les torres de bastida durant 2 dies (només la bastida de l'església).

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa licitadora.

Termini de presentació de les ofertes

Per a la contractació menor amb lliure concurrència el termini de presentació de les ofertes serà com a mínim de 5 dies hàbils des de la data d'enviament de petició d'oferta.



Preguntes i aclariments

Els licitadors hauran de formular les seves preguntes i dubtes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>) dins del termini prefixat. No s'admetran ni s'atendran preguntes i/o aclariments que arribin per altres vies.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.

Plànol de la bastida de l'escala de la Reina

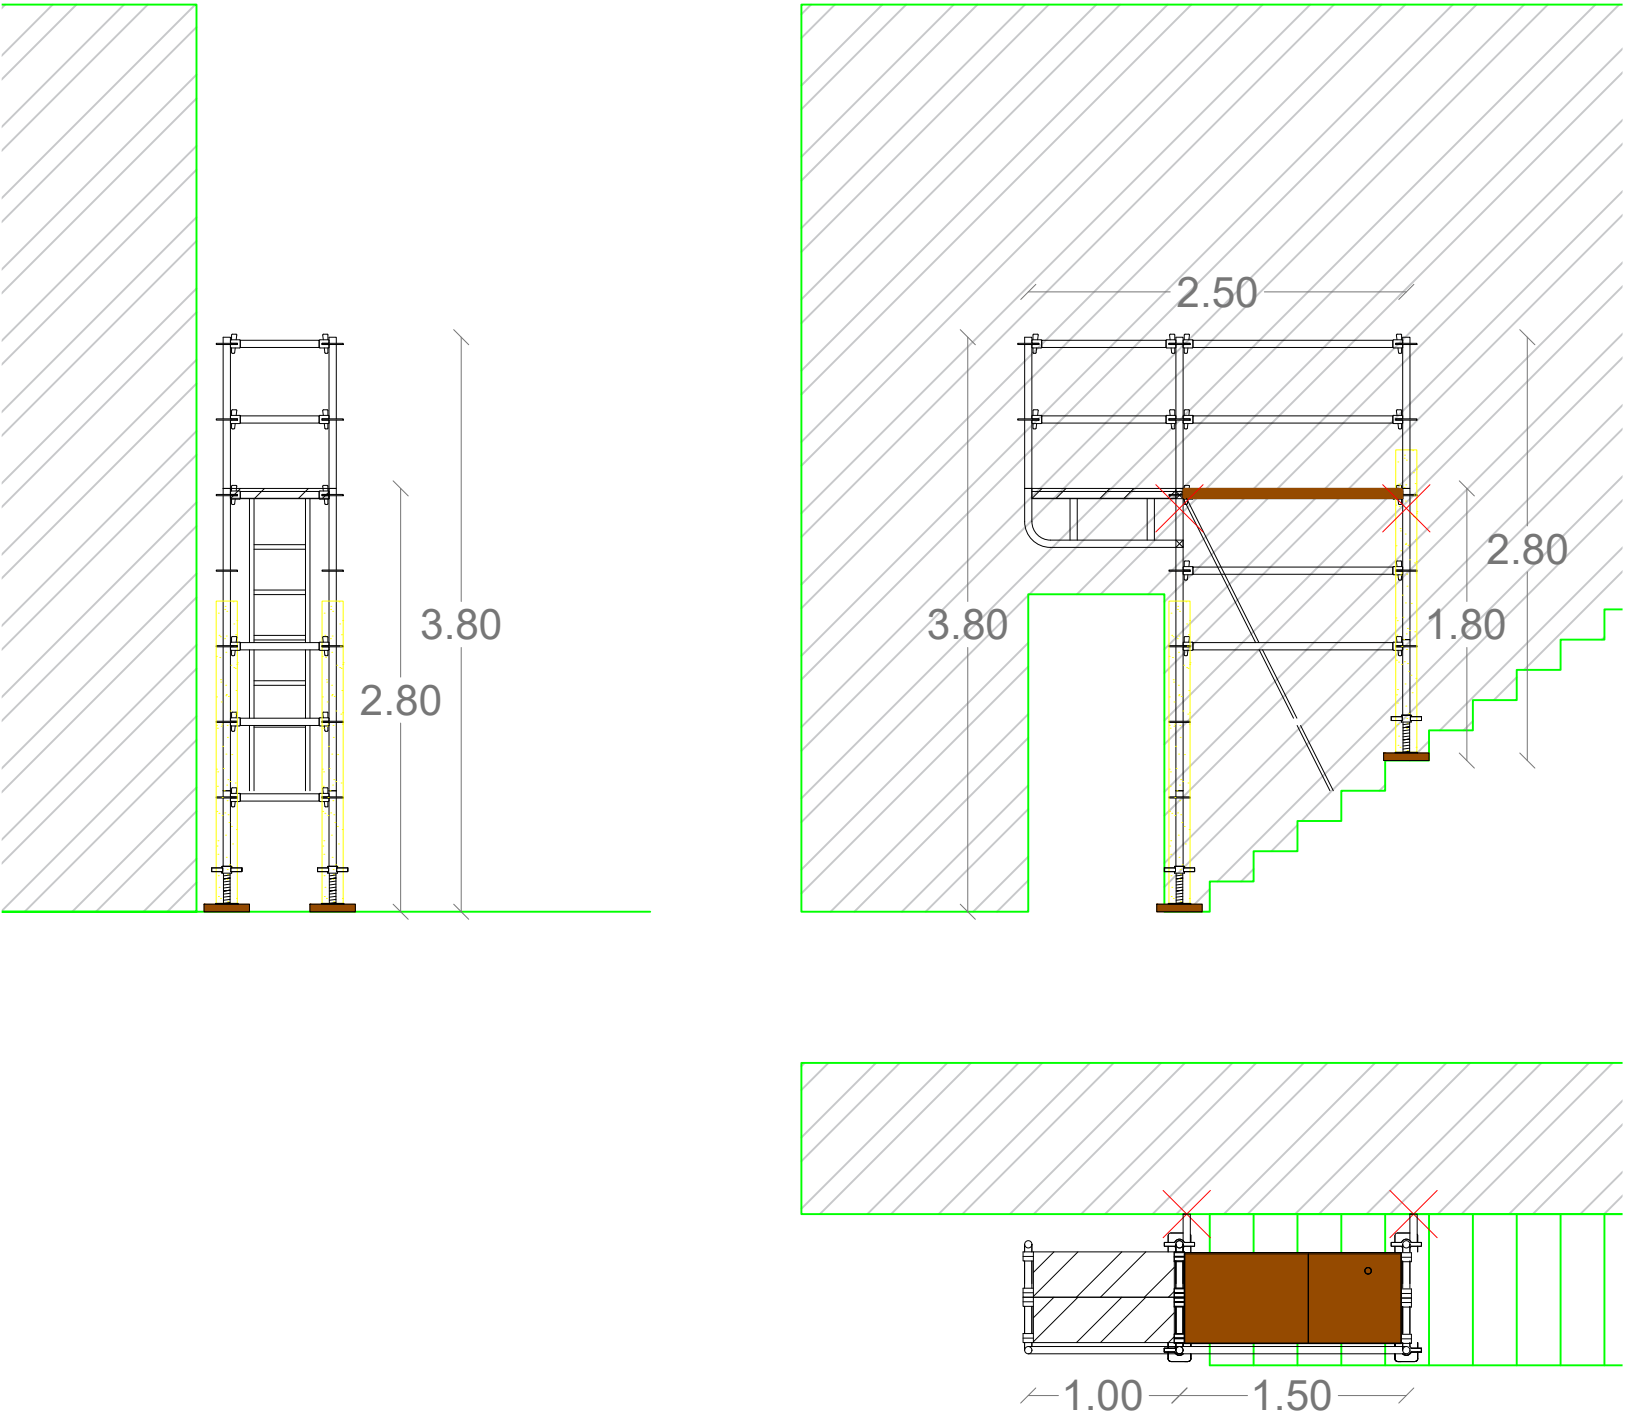

1. Peu regulable
2. Pòrtic
3. Barana seguretat doble
4. Barana lateral
5. Diagona
6. Plataforma metàl·lica 30 cm
7. Plataforma aluminí amb escala
8. Barroí regulable
9. suport barana superior
10. Voladís
11. Tub ancoratge
12. Rodapeus
13. Abraçadora fixa

DETALL ANCORATGE PARET



BASTIDA A 20 CM PARET, UNIÓ PÒRTIC-TUB
AMB ABRAÇADORA FIXA






ANCORATGE ANELLA M-12x120
TAC NYLON Ø14x100

	Plataforma aluminí 60 cm amb escala i trampilla
	Dues plataformes metàl·liques de 30 cm cada una
	Ancoratge paret
	Rodapeus
	Plataforma amb escala i trampilla
	Ancoratge paret cada 4 m. d'alçada en tota els verticals
	Ancoratge anella M-12x120 amb tac nylon Ø14x100


El document original ha estat signat electrònicament per:
M CARME AIXALA FABREGAS el dia 20/04/2023 a les 15:14, que dóna el vistiplau;
Sr/Sra ANNA CASTELLANO TRESSERRA, Cap de Departament, el dia 20/04/2023 a les 15:57, que informa;
Sr. JAUME MUNOZ JOFRE, Director, el dia 21/04/2023 a les 10:19, que informa.

Plànol de la bastida de l'esglòsia

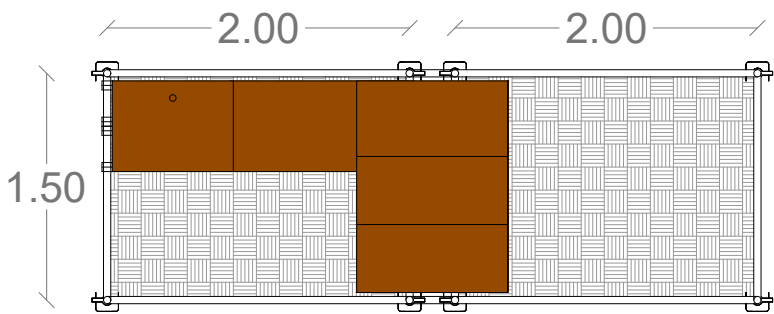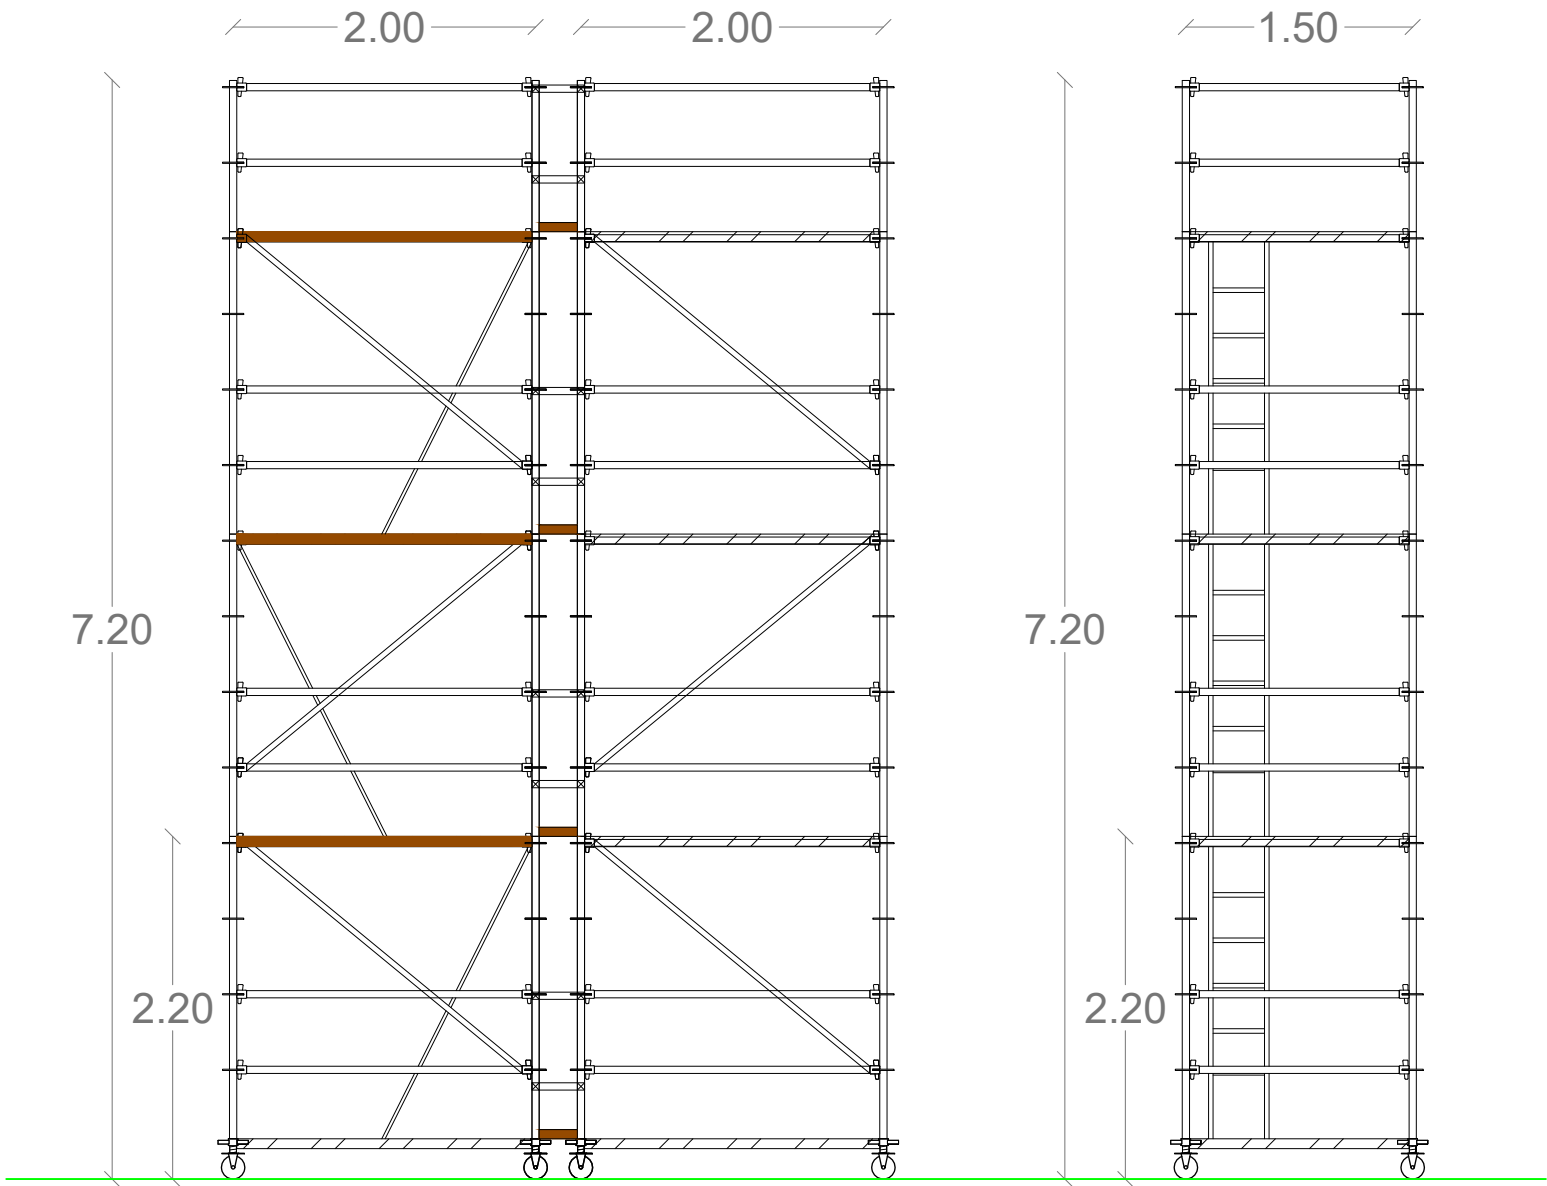

- 1. Peu regulable
- 2. Pòtic
- 3. Barana seguretat doble
- 4. Barana lateral
- 5. Diagona
- 6. Plataforma metàl·lica 30 cm
- 7. Plataforma aluminí amb escala
- 8. Barroí regulable
- 9. suport barana superior
- 10. Voladís
- 11. Tub ancoratge
- 12. Rodapeus
- 13. Abrazadora fixa

DETALL ANCORATGE PARET



BASTIDA A 20 CM PARET, UNIÓ PÒRTIC-TUB
AMB ABRAÇADORA FIXA



ANCORATGE ANELLA M-12x120
TAC NYLON Ø14x100

	Plataforma aluminí 60 cm amb escala i trampilla
	Dues plataformes metàl·liques de 30 cm cada una
	Ancoratge paret

	Rodapeus
	Plataforma amb escala i trampilla
	Ancoratge paret cada 4 m. d'alçada en tots els verticals
	Ancoratge anella M12x120 amb tac nylon Ø14x100

El document original ha estat signat electrònicament per:
M CARME AIXALA FABREGAS el dia 20/04/2023 a les 15:14, que dóna el vistiplau;
Sr/Sra ANNA CASTELLANO TRESSERRA, Cap de Departament, el dia 20/04/2023 a les 15:57, que informa;
Sr. JAUME MUNOZ JOFRE, Director, el dia 21/04/2023 a les 10:19, que informa.