

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRENCIA

Dades del contracte

Núm. Expedient: C230003162	Núm. Contracte: 23002554
Orgànic: 1621	Òrgan Peticionari: 08014900
Programa: 33332	Econòmic: 22109
Procediment: Menor	Concurrencia: SI
Qualificació: Subministraments	CPV: 44115810-0
Ús de sistemes d'informació: NO	Propietat:
Pòlissa de responsabilitat Civil: NO	Import:
CAE: NO	Nº aproximat treballadors:
Prestació a la via pública: NO	
Tècnic responsable del contracte: Ricard Aguerri Yuste	
Objecte: Subministrament i instal·lació de sistema de riells a les sala polivalent 1 i la sala polivalent 2, de 122 metres de longitud total model TT2 d'accionament manual. Obertura en un full. 4 unitats de curvatures de 90 graus - radi 50 cm. Carros simples de 2 rodaments.	
Pressupost de licitació (IVA inclòs)16.879,50 € IVA tipus (21%).....2.929,50 € Pressupost net (sense l'IVA)13.950,00 € <u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador.</u>	

Antecedents

La Fabra i Coats: Fàbrica de Creació disposa d'una sala polivalent on es programen i realitzen diferents esdeveniments públics. Aquesta sala es pot subdividir en dues sales, la sala polivalent 1 i la sala polivalent 2. Les sales disposen de cortinatges de gran alçada, fins a 6 m. ,per compartimentar-les, enfosquir-les i regular-ne l'acústica. Aquestes cortines estan suportades per uns riells ancorats a jàsseres metàl·liques o bé al forjat de sostre.

Els actuals riells i carros no estan dissenyats per suportar el pes de les actuals cortines (de tela de vellut sintètic de Trevira CS de 380 g/m2, robust, tacte suau i gran presència. Rentable a màquina, excel·lent recuperació a les arrugues i resistència al desgast. Ignífug segons normativa EN13773 Classe 1. Certificació acústica segons normativa ISO 11654:1998). Aquesta situació compromet l'ús funcional (obertura i tancament constants) de les mateixes davant de la múltiples i intensives activitats de les sales polivalents. Per aquest motiu els actuals riells pateixen una flexió de carril davant del pes considerable de les cortines i els carros s'encallen ja que són de dimensions molt reduïdes.

En aquestes condicions cal substituir els riells i carros per un sistema de carrils per cortines d'accionament manual, per un sistema de guiat que asseguri un moviment sense entrebancs.

L'ICUB no disposa dels mitjans personals ni materials per a la realització de les esmentades actuacions.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques


Sala Polivalent 1:

- Desmuntatge de cortines existents.
- Retirada de carril existent.
- Subministrament i instal·lació de sistema de riells de 62 metres de longitud model TT2 d'accionament manual. Perfil d'alumini anoditzat de 35 mm x 42 mm de color negre. Obertura en un full.
- 1 unitat de curvatura de 90 graus - radi 50 cm.
- Carros simples de 2 rodes amb coixinets per a rodament silenciós.
- Suports per a subjecció a punts existents i la instal·lació de sistema de carril nou.
- Muntatge i revisió de cortinatges existents per ajustar alçades en cas necessari.
- Mitjans auxiliars per a treballs en altura
- Inclou les despeses de lliurament.

Sala Polivalent 2:


- Desmuntatge de cortines existents.
- Retirada de carril existent.
- Subministrament i instal·lació de sistema de riells de 60 metres de longitud model TT2 d'accionament manual. Perfil d'alumini anoditzat de 35 mm x 42 mm de color negre. Obertura en un full.
- 3 unitats de curvatures de 90 graus - radi 50 cm.
- Carros simples de 2 rodes amb coixinets per a rodament silenciós.
- Suports per a subjecció a punts existents i la instal·lació de sistema de carril nou.
- Muntatge i revisió de cortinatges existents per ajustar alçades en cas necessari.
- Mitjans auxiliars per a treballs en altura
- Inclou les despeses de lliurament.

Ubicació de riells:

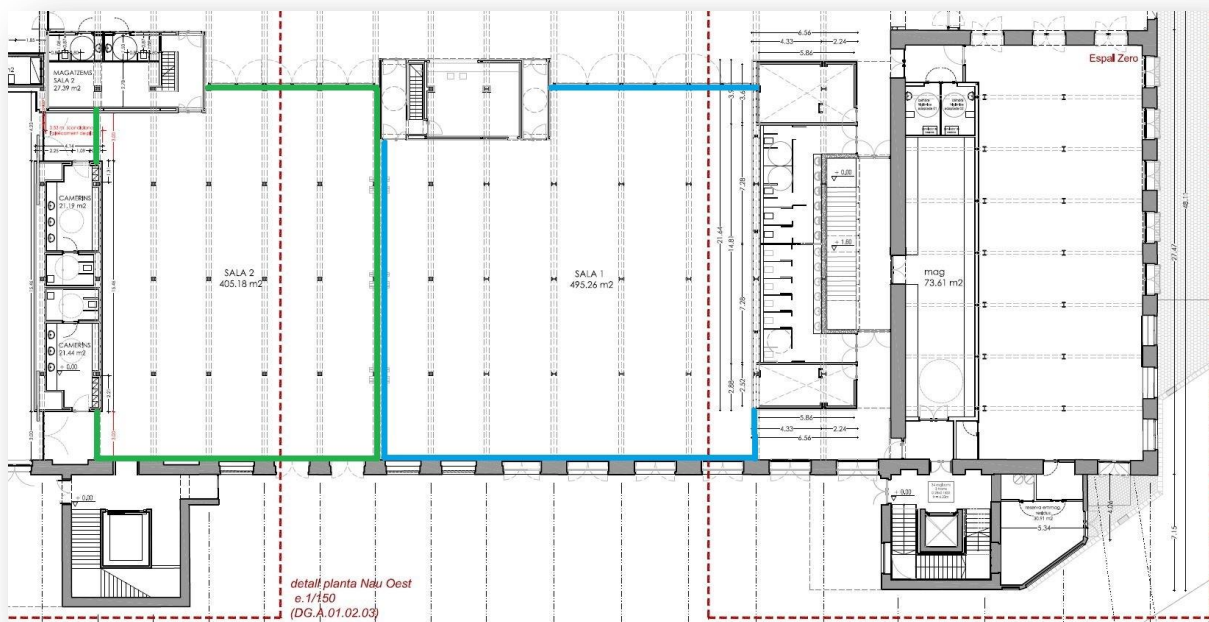

Model Riells:

Sistemes de riells per cortines d'accionament manual. Adequat per tot tipus de cortinatges de grans dimensions, amb perfils d'alumini anoditzat de 35 mm x 42 mm de color negre, i amb possibilitat de curvatura a mida.

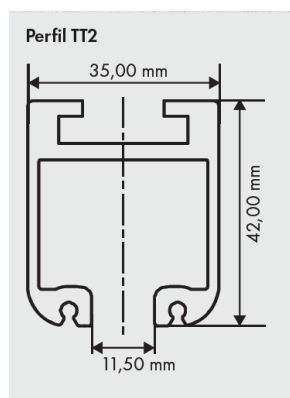

Cargas útiles de los rieles TT2

Cargas en un punto

Luz	1m	3m
Carga con un máximo de 3mm de flexion	50kg	10kg

Model de carros:

Han de tenir una capacitat de càrrega de 15 kg por cada carro, realitzats amb plàstic especial d'alt rendiment que no necessita manteniment o lubricació.

Lloc de realització de la prestació

Fabra i Coats: Fàbrica de creació. C/Sant Adrià, 20, Barcelona

Inici de les prestacions i termini d'execució

L'inici de la prestació del subministrament serà a l'adjudicació del contracte i s'haurà d'estendre fins a la instal·lació completa dels riells i el cortinatge existent. L'execució es preveu en un mes.

Facturació dels treballs

La facturació dels treballs es realitzarà a la finalització dels treballs de col·locació instal·lació completa dels riells i el cortinatge existent.

Criteri d'adjudicació

El criteri d'adjudicació serà el preu.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes **mitjançant el portal de Contractació** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta.

L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa licitadora.

Termini de presentació de les ofertes

Per a la contractació menor amb lliure concurrència el termini de presentació de les ofertes serà com a mínim de 5 dies hàbils des de la data d'enviament de petició d'oferta.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.