

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Orgànic:	1421	Programa:	33314	Econòmic:	22699
Número d'expedient: C230003184					
Número de contracte: 23002575					
Procediment: Menor			Concurrència: SI		
Qualificació: Serveis					
CPV: 92521100-0					
Ús de sistemes d'informació: No			Propietat:		
Pòlissa de responsabilitat Civil: No			Import:		
CAE: SI			Nº aproximat treballadors: 4		
Prestació a la via pública: No					
Tècnic responsable del contracte: Eva Joan					
Objecte: Serveis de muntatge i desmuntatge de les parets modulars existents i subministrament, muntatge i desmuntatge dels sòcols i llindes corresponents, per a l'espai A del Disseny Hub Barcelona per a l'exposició "Llum 2024"					
Pressupost de licitació (IVA inclòs) 10.000,00 € IVA tipus 21% 1.735,54 € Pressupost net (sense l'IVA) 8.264,46 €					
<u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador.</u>					

Antecedents

Dins la programació d'exposicions temporals del Disseny Hub Barcelona per l'any 2024 té previst presentar a l'espai sala A d'exposició temporal l'exposició: "Llum 2024". Per portar a terme el programa expositiu cal acondicionar la sala A del Disseny Hub Barcelona, tot instal·lant les parets mòbils existents (propietat del DHUB) segons el plànol adjunt.

Tenint en compte l'abast del projecte i el fet que el Disseny Hub Barcelona no compta amb els mitjans humans i materials necessaris, es fa imprescindible la contractació d'una empresa externa pel muntatge i desmuntatge de les parets modulars existents i subministrament, muntatge i desmuntatge dels sòcols i llindes corresponents, per a l'espai A del Disseny Hub Barcelona.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

En el marc de l'exposició de "Llum 2024" cal contractar els serveis de muntatge i desmuntatge de les parets modulars existents al Disseny Hub Barcelona, així com també el subministrament, muntatge i desmuntatge dels corresponents sòcols i llindes per la preparació i divisió de l'espai A.

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de:

EXPOSICIÓ “LLUM 2024”

PRODUCCIÓ:

- Producció de 4 llindes: de fusta ignífuga classificació al foc B-s1, d0 segons la UNE-EN 13501, per pintar. Les unions entre la llinda i el mòdul existent ha de ser sòlida.
 - o 1 llinda amb pas de porta dimensions 120,0x60x110 (h) cm. (Porta existent al museu de 120x6x210 (h) cm inclòs pre-marc)
 - o 2 llindes sense pas de porta 120,0x60x110 (h) cm.
 - o 1 llinda sense pas de porta 240,0x60x110 (h) cm.
- Producció de 5 metres lineals d'encaix dels murs a parets resistents, de fusta ignífuga classificació al foc B-s1, d0 segons la UNE-EN 13501, per pintar.

MUNTATGE LLUM 2024:

- Moviment, distribució segons plànol i encaix de 96 parets modulars de 120x60x320 (h) cm i 5 parets modulars de 60x60x320(h) cm i 1 paret modular de 50x60x320 (h) cm (parets modulars existents al museu).
- Muntatge de 135,5 metres lineals de sòcol (DM ignífug), segons projecte expositiu (sòcol existent al museu)
- Muntatge de 1 llinda de passos de porta realitzades amb bastidor de llistó de pi folrat amb tauler de DM ignífug de 15 mm classificació al foc B-s1, d0 segons la UNE-EN 13501, per pintar. Dimensions 120,0x60x110 (h) cm . La unió entre la llinda i el mòdul existent ha de ser sòlida. Llindes anteriorment produïdes. Una de les llindes amb muntatge de porta existent al museu.
- Muntatge de 3 llindes sense passos de porta realitzades amb bastidor de llistó de pi folrat amb tauler de DM ignífug de 15 mm classificació al foc B-s1, d0 segons la UNE-EN 13501, per pintar. Dimensions: 2 unitats de 120,0x60x110 (h) cm, i una unitat de 240,0x60x110 (h) cm. La unió entre la llinda i el mòdul existent ha de ser sòlida. Llindes anteriorment produïdes. Una de les llindes amb muntatge de porta existent al museu.
- Muntatge de 17 tapes laterals per parets modulars de 60x320 (h) cm, 2 d'elles amb porta.
- Muntatge de 5 metres lineals d'encaix dels murs a parets resistents, de fusta ignífuga classificació al foc B-s1, d0 segons la UNE-EN 13501, per pintar.
- Material requerit pel muntatge de les parets, llindes i sòcols com eines i escales, complint els requeriments de la normativa i condicions d'ús dels espais expositius del Museu del Disseny.
- Disposició de tot el personal, eines i materials necessaris per a les diferents fases del projecte, designant els corresponents responsables i interlocutors amb la propietat.
- Disposició de tots els elements i eines de transport, elevació o similars necessaris per a l'adjudicació del contracte així com de contenidors per a la recollida de residus durant el muntatge.



MUNTATGE FER PARET MAGATZEM


PRODUCCIÓ:

- Producció de 1 llinda amb pas de porta dimensions 120,0x60x110 (h) cm, de fusta ignífuga classificació al foc B-s1, d0 segons la UNE-EN 13501, per pintar. Les unions entre la llinda i el mòdul existent ha de ser sòlida. (Porta existent al museu)
- Producció de 2 metres lineals d'encaix dels murs a parets resistents, de fusta ignífuga classificació al foc B-s1, d0 segons la UNE-EN 13501, per pintar.

MOVIMENT


- Moviment, distribució segons plànol i encaix de 14 parets modulars de 120x60x320 (h) cm, 2 parets modulars de 60x60x320(h) cm, 1 parets modulars de 50x60x320(h) cm, i 2 tapes laterals de 60x320 (h) cm (parets modulars existents al museu)
- Muntatge de 24 metres lineals de sòcol, segons plànol (sòcol existent al museu).
- Muntatge de 1 llinda de passos de porta realitzades amb bastidor de llistó de pi folrat amb tauler de DM ignífug de 15 mm classificació al foc B-s1, d0 segons la UNE-EN 13501, per pintar. Dimensions 120,0x60x110 (h). La unió entre la llinda i el mòdul existent ha de ser sòlida. Llindes anteriorment produïdes. (Porta existent al museu de 120x6x210 (h) cm inclòs pre-marc).
- Material requerit pel muntatge de les parets, llindes i sòcols com eines i escales, complint els requeriments de la normativa i condicions d'ús dels espais expositius del Museu del Disseny.
- Disposició de tot el personal, eines i materials necessaris per a les diferents fases del projecte, designant els corresponents responsables i interlocutors amb la propietat.
- Disposició de tots els elements i eines de transport, elevació o similars necessaris per a l'adjudicació del contracte així com de contenidors per a la recollida de residus durant el muntatge.

PLÀNOL EXPOSICIÓ LLUM 2024

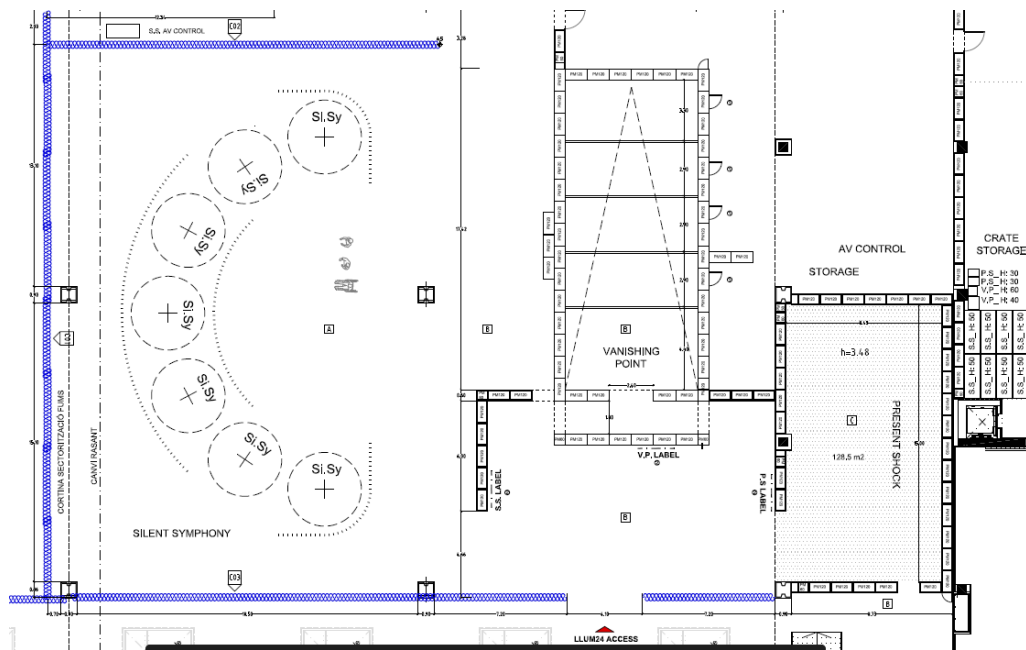

Planta de l'espai expositiu de *Llum 2024*. Distribució parets modulars, Espai A, Planta B.

PLÀNOL MUR MAGATZEM 2024

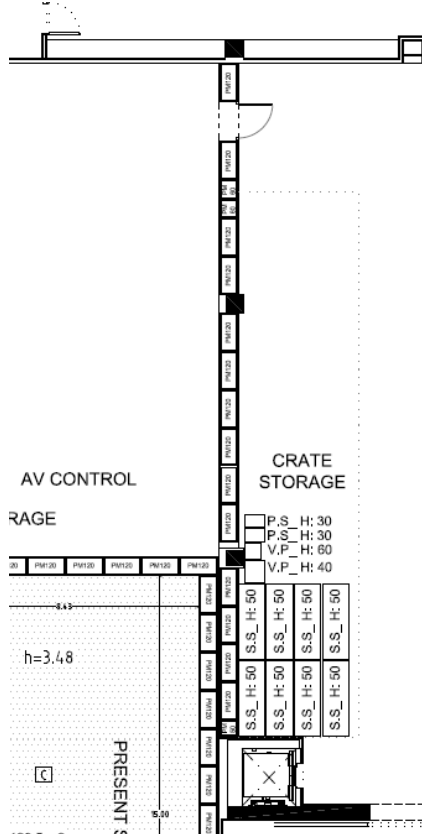



DESMUNTATGE:

- Desmuntatge de parets modulars i trasllat a l'emmagatzematge
 - o Festa Llum 2024 : 119 metres lineals
 - o Som aquí: 23,4 metres lineals
- Desmuntatge de 158 metres lineals de sòcol de les parets modulars.
- Desmuntatge del premarc i llindes dels passos de porta.
- Material requerit pel desmuntatge de les parets, llindes i sòcols com eines i escales, complint els requeriments de la normativa i condicions d'ús dels espais expositius del Museu del Disseny.
- Disposició de tot el personal, eines i materials necessaris per a les diferents fases del projecte, designant els corresponents responsables i interlocutors amb la propietat.
- Disposició de tots els elements i eines de transport, elevació o similars necessaris per a l'adjudicació del contracte així com de contenidors per a la recollida de residus.
- Preveure la gestió de residus seguint la normativa vigent i la "Instrucció Tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat ambientals en les exposicions" de l'Ajuntament de Barcelona.
- A l'acabar caldrà deixar l'espai net d'embalatges i de residus generats i fer la recollida selectiva dels residus i la seva gestió correcta.

CONSIDERACIONS GENERALS:

L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà el Museu del Disseny.

El personal haurà d'estar dotat, per part de l'empresa adjudicatària, de les eines, i instruments necessaris per tal de garantir el correcte compliment de les tasques objecte del contracte, així com els materials i/o equipament d'autoprotecció.

L'empresa adjudicatària es compromet a donar a conèixer i fer complir els criteris que es fixen en el PAU i l'avaluació de riscos laborals de l'edifici seu del Museu del Disseny de Barcelona, així com aquells aspectes normatius relatius a la manipulació i instal·lació de materials i d'ús dels espais.

En qualsevol cas, i en allò que sigui aplicable, compliment de la Normativa i condicions d'ús dels espais expositius del Disseny Hub Barcelona recollida a l'Annex 1.

SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'Empresa ha de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals i es responsabilitzarà dels drets i obligacions.

L'empresa ha de tenir realitzada la seva avaluació de riscos laborals així com les actualitzacions pertinents i donar compliment a la normativa de prevencions de riscos laborals. L'empresa adjudicatària també és responsable que el seus treballadors facin ús de les mesures de protecció, tant col·lectives com individuals, per complir en tot moment la normativa sobre seguretat, salut i higiene en el treball i resta obligada a comunicar per escrit al Museu del Disseny qualsevol aspecte relatiu a incompliments per part de tercers. Pel que fa a la coordinació empresarial, haurà de complir allò que disposa l'article 24 de la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

Requisits tècnics

Donada l'especificat dels treballs a realitzar i els terminis de muntatge ajustats, es demana experiència mínima de 3 anys en tasques similars, muntatge i desmuntatge d'exposicions, realitzades en el decurs dels darrers 5 anys. L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar l'experiència aportant un document declaratiu amb la relació detallada de serveis similars realitzats

Els licitadors que no acreditin els requisits tècnics en la forma sol·licitada, quedaran exclosos de la licitació, i no es consideraran les seves proposicions econòmiques.

Lloc de realització de la prestació

Sala A d'exposicions temporals del Disseny Hub Barcelona.

Inici de les prestacions i termini d'execució

Els períodes de moviment i muntatge seran entre del 12/01/24 al 23/01/24

- Inauguració: 31 de gener 2024

- Període de funcionament: 1 de febrer 2024 al 17 de març 2024

- Període de desmuntatge exposició i muntatge paret magatzem: del 18 de març 2024 al 26 de març 2024

Aquestes dates són orientatives i poden patir modificacions en funció de la programació o el pla de treball del Disseny Hub Barcelona.

Criteri d'adjudicació

El criteri d'adjudicació serà el preu.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes **mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>)**. No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa licitadora.

Termini de presentació de les ofertes

Per a la contractació menor amb lliure concurrència el termini de presentació de les ofertes serà de 5 dies hàbils des de la data d'enviament de petició d'oferta.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb 7b allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.