



## INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRENCIA

### Dades del contracte

|                                                                                                                                                                                                                    |                 |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Orgànic: 1421                                                                                                                                                                                                      | Programa: 33314 | Econòmic: 22699              |
| Número d'expedient: C230003192                                                                                                                                                                                     |                 |                              |
| Número de contracte: 23002581                                                                                                                                                                                      |                 |                              |
| Procediment: Menor                                                                                                                                                                                                 |                 | Concurrencia: Si             |
| Qualificació: Serveis                                                                                                                                                                                              |                 |                              |
| CPV: 45442100-8                                                                                                                                                                                                    |                 |                              |
| Ús de sistemes d'informació: No                                                                                                                                                                                    |                 | Propietat:                   |
| Pòlissa de responsabilitat Civil: No                                                                                                                                                                               |                 | Import:                      |
| CAE: SI                                                                                                                                                                                                            |                 | Nº aproximat treballadors: 3 |
| Prestació a la via pública: No                                                                                                                                                                                     |                 |                              |
| Tècnic responsable del contracte: Eva Joan                                                                                                                                                                         |                 |                              |
| Objecte:<br>serveis <b>d'empaperat i pintura</b> de les parets modulars i llindes <b>tarimes, sòcols i parets de l'edifici</b> per a l'exposició "Llum 2024"                                                       |                 |                              |
| Pressupost de licitació (IVA inclòs) 17.000,00 €<br>IVA tipus 21% 2.950,41 €<br><b>Pressupost net</b> (sense l'IVA) 14.049,59 €<br><br><u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador.</u> |                 |                              |

### Antecedents

Dins la programació d'exposicions temporals del Disseny Hub Barcelona per l'any 2024 té previst presentar a l'espai sala A l'exposició temporal: "Llum 2024"  
Per portar a terme el programa expositiu cal acondicionar la sala A del Disseny Hub Barcelona, tot empaperant i pintant les parets mòbils existents ( propietat del DHUB) segons el plànol adjunt.

Tenint en compte l'abast del projecte i el fet que el Disseny Hub Barcelona no compta amb els mitjans humans i materials necessaris, es fa imprescindible la contractació d'una empresa externa pel serveis d'empaperat i pintura de les parets modulars i llindes i pintura per tarimes, sòcols i parets de l'edifici de l'espai A del Disseny Hub Barcelona



## **Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques**


**Serveis d'empaperat i pintura** de les parets i pintura dels murs mòbils instal·lats a la sala A d'exposicions temporals del Disseny Hub Barcelona. en el període del 17/01/24 (inici dels treballs) al 23/01/24 (data màxima de finalització prevista). 3 dies – 5 dies

Aquest espai disposa d'unes parets modulars fixes que es complementen amb els corresponents sòcols, llindes i passos de porta que caldrà empaperar i pintar segons el disseny de la sala (plànol).

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de:

### **EXPOSICIÓ LLUM 2024**


- Empaperat de 445 m2 de parets modulars amb doble paper verjurat de 50 i 100 gr., amb cua de cel·lulosa. (348.5)
- Pintat de 445 m2 de paper amb capa d'imprimació acrílica, diluïda amb retardant de foc Rosco P50 i acabat amb pintura plàstica acrílica mat en color negre 300 m2 (Classificació Europea Classe CS 2 d0) i 145 m2 de color blanc – Casa PROCOLOR, tipo COMODIN. Sense tenyir.
- En els 445 m2 indicats ja estan contemplats els 135,5 metres lineals corresponents al sòcol, 45 metres lineals en color blanc Casa PROCOLOR, tipo COMODIN. Sense tenyir i 90,5 metres lineals color negre.
- Empaperat i pintat de 4 llindes de fusta amb pintura a l'aigua, lliure de dissolvents orgànics. Una capa de preparació i una capa d'acabat. Color negre. Amb les següents dimensions:
  - 1 llinda amb pas de porta dimensions 120,0x60x110 (h) cm. (Porta existent al museu de 120x6x210 (h) cm inclòs pre-marc)
  - 2 llindes sense pas de porta 120,0x60x110 (h) cm.
  - 1 llinda sense pas de porta 240,0x60x110 (h) cm.
- Pintat de 135,5 metres lineals de sòcol amb capa d'imprimació i dos capes de pintura plàstica mat acrílica. Inclosos en els 445 m2 de paret indicats al inici.
- Repàs final del pintat de sala, previ a la inauguració.
- Treure 445 m2 de parets modulars de paper i portar a la deixalleria un cop finalitzada l'exposició.
- Repintat de parets i pilars de l'edifici un cop finalitzada l'exposició (aprox. 100 m2). Pintura a l'aigua, lliure de dissolvents orgànics. Una capa de preparació i una capa d'acabat de pintura plàstica acrílica mat. Color RAL blanc original de l'edifici.
- Material requerit pels pintors com cintes, eines, escales, entre altres, complint els requeriments de la normativa i condicions d'ús dels espais expositius del Museu del Disseny.
- Disposició de tot el personal, eines i materials necessaris per a les diferents fases de les feines, designant els corresponents responsables i interlocutors amb la propietat.
- Disposició de tots els elements i eines de transport, elevació o similars necessaris per a l'adjudicació del contracte així com de contenidors per a la recollida de residus durant les tasques.

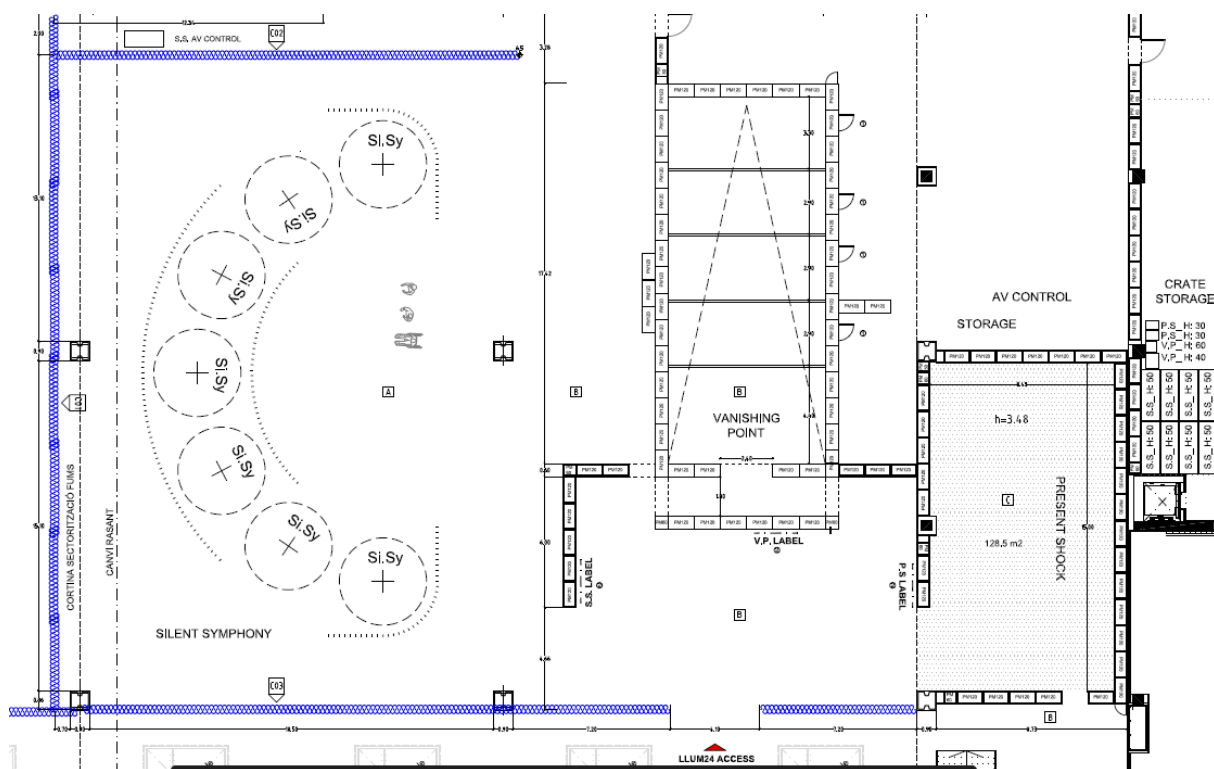

Planta de l'espai expositiu A, planta B, i distribució de la pintura segons disseny expositiu.

## PARET MAGATZEM


- Empaperat i pintat de 77 m2 de parets modulars amb doble paper verjurat de 50 i 100 gr., amb cua de cel·lulosa. (348.5)
- Pintat de 77 m2 de paper amb capa d'imprimació acrílica, diluïda amb retardant de foc Rosco P50 i acabat amb pintura plàstica acrílica mat en color blanc – Casa PROCOLOR, tipo COMODIN. Sense tenyir.  
En els 77 m2 indicats ja estan contemplats els 24 metres lineals corresponents al sòcol.
- Empaperat i pintat d'1 llinda per pas de porta de fusta de dimensions 120x60x110 (h)cm. Pintura a l'aigua, lliure de dissolvents orgànics. Una capa de preparació i una capa d'acabat. Color blanc – Casa PROCOLOR, tipo COMODIN. Sense tenyir.
- Pintat de 24 metres lineals de sòcol amb capa d'imprimació i dos capes de pintura plàstica mat acrílica. Inclosos en els 77 m2 de paret indicats al inici.
- Material requerit pels pintors com cintes, eines, escales, entre altres, complint els requeriments de la normativa i condicions d'ús dels espais expositius del Museu del Disseny.
- Disposició de tot el personal, eines i materials necessaris per a les diferents fases de les feines, designant els corresponents responsables i interlocutors amb la propietat.
- Disposició de tots els elements i eines de transport, elevació o similars necessaris per a l'adjudicació del contracte així com de contenidors per a la recollida de residus durant les tasques.

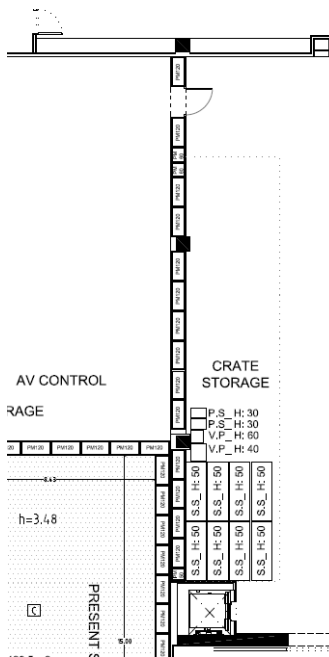

Planta el mur paret magatzem A, planta B, i distribució de la pintura.

## PARET VIRA

- Empaperat i pintat de 157 m2 de parets modulars amb doble paper verjurat de 50 i 100 gr., amb cua de cel·lulosa. (348.5)
- Pintat de 157 m2 de paper amb capa d'imprimació acrílica, diluïda amb retardant de foc Rosco P50 i acabat amb pintura plàstica acrílica mat en color blanc – Casa PROCOLOR, tipo COMODIN. Sense tenyir.  
En els 157 m2 indicats ja estan contemplats els 49 metres lineals corresponents al sòcol.
- Pintat de 49 metres lineals de sòcol amb capa d'imprimació i dos capes de pintura plàstica mat acrílica. Inclosos en els 157 m2 de paret indicats al inici.
- Material requerit pels pintors com cintes, eines, escales, entre altres, complint els requeriments de la normativa i condicions d'ús dels espais expositius del Museu del Disseny.
- Disposició de tot el personal, eines i materials necessaris per a les diferents fases de les feines, designant els corresponents responsables i interlocutors amb la propietat.
- Disposició de tots els elements i eines de transport, elevació o similars necessaris per a l'adjudicació del contracte així com de contenidors per a la recollida de residus durant les tasques.

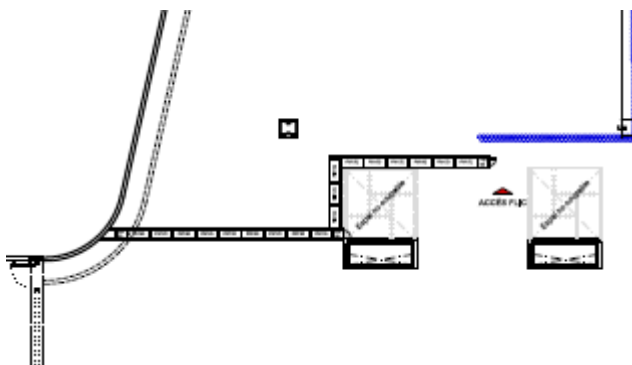

Planta el mur paret Vira, planta B, i distribució de la pintura.

## REQUERIMENTS TÈCNICS

La pintura utilitzada per a l'empaperament a l'aire ha d'incloure ignifugat CLASE A mitjançant capa de solució Roscoflamex PA o equivalent. El revestiment de paret haurà de presentar un certificat B-s1,d0.

Les pintures i materials similars hauran de ser lliures de dissolvents orgànics i si és possible hauran de ser ecològiques i/o amb altres propietats ambientalment positives acreditables mitjançant certificacions ecològiques (ecoetiquetes tipus I o equivalent).

Les estructures de ferro hauran de ser pintades sempre al foc. S'hauran d'evitar productes que continguin substàncies perilloses per a l'entorn, per a les persones o per a la conservació preventiva dels materials que s'exhibeixin (metalls pesants, formaldehid, ftalats, CFC, HCFC).

Com en els punts anteriors, hauran de complir amb els requisits de reacció al foc.

## CONSIDERACIONS GENERALS:

L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà el Museu del Disseny.

El personal haurà d'estar dotat, per part de l'empresa adjudicatària, de les eines, i instruments necessaris per tal de garantir el correcte compliment de les tasques objecte del contracte, així com els materials i/o equipament d'autoprotecció.

L'empresa adjudicatària es compromet a donar a conèixer i fer complir els criteris que es fixen en el PAU i l'avaluació de riscos laborals de l'edifici seu del Museu del Disseny de Barcelona, així com aquells aspectes normatius relatius a la manipulació i instal·lació de materials i d'ús dels espais.

En qualsevol cas, i en allò que sigui aplicable, compliment de la Normativa i condicions d'ús dels espais expositius del Disseny Hub Barcelona recollida a l'Annex 1.

## SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'Empresa ha de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals i es responsabilitzarà dels drets i obligacions.

L'empresa ha de tenir realitzada la seva avaluació de riscos laborals així com les actualitzacions pertinents i donar compliment a la normativa de prevencions de riscos laborals. L'empresa adjudicatària també és responsable que el seus treballadors facin ús de les mesures de protecció, tant col·lectives com individuals, per complir en tot moment la normativa sobre seguretat, salut i higiene en el treball i resta obligada a comunicar per escrit al Museu del Disseny qualsevol aspecte relatiu a incompliments per part de tercers. Pel que fa a la coordinació empresarial, haurà de complir allò que disposa l'article 24 de la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

## Requisits tècnics

Donada l'especificat dels treballs a realitzar i els terminis de muntatge ajustats, es demana experiència mínima de 3 anys en tasques similars, incloent el revestiment i pintura d'empaperat a l'aire, realitzades en el decurs dels darrers 5 anys. L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar l'experiència aportant un document declaratiu amb la relació detallada de serveis similars realitzats

Els licitadors que no acreditin la seva solvència tècnica en la forma sol·licitada, quedaran exclosos de la licitació, i no es consideraran les seves proposicions econòmiques.

### **Lloc de realització de la prestació**

Sala A d'exposicions temporals del Disseny Hub Barcelona.

### **Inici de les prestacions i termini d'execució**

- Període de pintat de sala: del 17 de gener (inici dels treballs) al 23 gener 2024 (data màxima de finalització prevista).
- Període de pintat paret Vitra del 17 de gener (inici dels treballs) al 23 gener 2024 (data màxima de finalització prevista).
- Període paret magatzem del 18 de març al 26 de març 2024.
- Període de repintat de sala, un cop finalitzada l'exposició: Del 18 de març (inici dels treballs) al 26 de març 2024 (data màxima de finalització prevista).

Aquestes dates son orientatives i poden patir modificacions en funció de la programació o el pla de treball del Museu del Disseny.

### **Criteri d'adjudicació**

El criteri d'adjudicació serà el preu.

### **Tramesa d'ofertes**

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes **mitjançant el portal de Contractació** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa licitadora.

### **Termini de presentació de les ofertes**

Per a la contractació menor amb lliure concurrència el termini de presentació de les ofertes serà de 5 dies hàbils des de la data d'enviament de petició d'oferta.

### **Notificació de l'adjudicació**

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.