

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR (amb concurrència)**Dades del contracte**

Petició de contracte:	006_P2401036
Tipus de contracte:	Subministrament
Objecte:	Subministrament i instal·lació de riells de suport de cortinatges de les sales d'assaig de la fabrica de creació de la Fabra i Coats
CPV:	44115810-0
Pressupost (IVA inclòs):	10.817,40 €
Tipus d'IVA:	21%
Pressupost net (sense l'IVA): <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.</i>	8.940,00 €
Aplicació pressupostària:	Orgànic: 1123 / Econòmic: 69999 / Programa: 33011
Actuació:	P.11.6104.01

Antecedents

La Fabra i Coats: Fàbrica de creació disposa de 6 sales d'assaig destinades a projectes d'arts escèniques (teatre, dansa, circ), arts en viu i activitats performatives. Les sales 1,2,3 al seu costat nord i les sales 4,5,6 al seu costat sud disposen d'un sistema de riells d'on pengen cortines d'enfosquiment de sales.

Les cortines existents de cotó de 500 g/m2, tenen una alçada de gairebé 6 m, fet que suposa una càrrega lineal de 3 Kg/m sobre els riells. Els riells existents, per la seva morfologia, condicionen la mida màxima dels sistema de carros que possibilita l'obertura i tancament de cortines. Aquest fet fa que els carros siguin massa petits i no sigui funcional l'obertura de cortines, i es produeixin despenjaments, trencaments i encallaments d'aquestes.

En aquestes condicions cal substituir els riells i carros per un sistema de carrils per cortines d'accionament manual amb un sistema de guiat que asseguri un moviment sense entrebancs.

Atès que, aquesta prestació no pot ser proporcionada directament per l'ICUB, perquè no disposa dels mitjans personals i/o materials necessaris per a la realització de les esmentades actuacions, es proposa la contractació externa per realitzar-lo mitjançant un contracte menor, tal com es preveu en la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

D'acord amb l'article 118.2 de la Llei 19/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'ha comprovat que queda justificada la necessitat del contracte i no s'està alterant el seu objecte per evitar l'aplicació dels llindars indicats en l'article 118.1.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques


El subministrament i instal·lació dels riells es realitzarà a la fabrica de creació de la Fabra i Coats i les tasques a realitzar seran:

- Desmuntatge de cortines existents.
- Retirada de carril existent.
- Subministrament i instal·lació de sistema de riells en un total de 74,5 metres de longitud model TT2 d'accionament manual. Perfil d'alumini anoditzat de 35 mm x 42 mm de color negre. Obertura en un full.
- 1 unitats de curvatures de 90 graus - radi 50 cm.
- Subministrament i instal·lació de carros simples de 2 rodes amb coixinets per a rodament silenciosos.
- Subministrament i instal·lació de suports per a subjecció a punts existents i la instal·lació de sistema de carril nou.
- Muntatge i revisió de cortinatges existents per ajustar alçades en cas necessari.
- Mitjans auxiliars per a treballs en altura

DESCRIPCIÓ PARTIDA

Subministrament i instal·lació de sistema de riells model TT2 d'accionament manual. Perfil d'alumini anoditzat de 35 mm x 42 mm de color negre. Obertura en un full. Carros simples de 2 rodes amb coixinets per a rodament silenciosos. Suports per a subjecció a punts existents.


Ubicació de riells

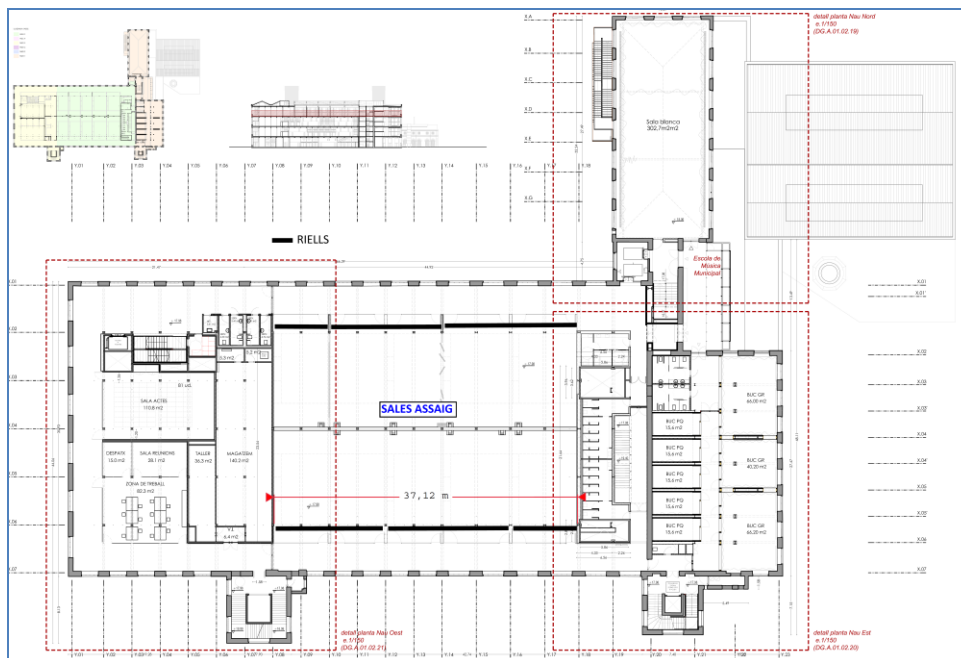



Model Riells:

Sistema de riells per cortines d'accionament manual. Adequat per tot tipus de cortinatges de grans dimensions , amb perfils d'alumini anoditzat de 35 mm x 42 mm de color negre, i amb possibilitat de curvatura a mida.



Cargas útiles de los rieles TT2		
Cargas en un punto luz		
Luz	1m	3m
Carga con un máximo de 3mm de flexion	50kg	10kg

Model de carros:

Han de tenir una capacitat de càrrega de 15 kg per cada carro, realitzats amb plàstic especial d'alt rendiment que no necessita manteniment o lubricació.



Desglossament import:

Any	Econòmic	Programa	Orgànic	Import net	% IVA	Import IVA	Import total
2024	69999	33011	1123	8.940,00 €	21%	1.877,40 €	10.817,40 €

Lloc de realització de la prestació

El lliurament i instal·lació dels miralls s'ha de fer a la fàbrica de creació artística del recinte de Fabra i Coats del Districte de Sant Andreu

Facturació dels treballs

La facturació es realitzarà amb la instal·lació i posada dels riells amb la recol·locació dels cortinatges.

Inici de les prestacions i termini d'execució

L'inici de la prestació del serveis serà a la resolució del contracte, el lliurament i la instal·lació s'haurà de fer abans del 15 de desembre de 2024.



Criteris d'adjudicació

El criteri d'adjudicació és el preu.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà de presentar la seva proposta **mitjançant el portal de Contractació** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta i haurà d'estar degudament signada pel tècnic licitador.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil del Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.