



INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Petició de contracte:	006_P2500633
Tipus de contracte:	Mixt de Subministrament i Serveis (prevalent els serveis)
Objecte:	Contractació dels serveis de muntatge i desmuntatge de les parets modulars existents i subministrament, muntatge i desmuntatge de plafons pe les parets modulars i llindes corresponents, per a l'espai A del Disseny Hub Barcelona durant els anys 2025 i 2026.
CPV:	39154000-6
Pressupost (IVA inclòs):	Total: 10.890,00 € 2025: 8.470,00 € 2026: 2.420,00 €
Tipus d'IVA: 21%	Total: 1.890,00 € 2025: 1.470,00 € 2026: 420,00 €
Pressupost net (sense l'IVA): <u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.</u>	Total: 9.000,00 € 2025: 7.000,00 € 2026: 2.000,00 €
Aplicació pressupostària:	1823/22699/33314

Antecedents

Dins la programació d'exposicions temporals del Disseny Hub Barcelona per l'any 2025 es té previst presentar a l'espai A, a la planta B de l'edifici, diverses exposicions i activitats tant durant la temporada de primavera-estiu com la de tardor-hivern. Per tal d'optimitzar recursos, s'ha plantejat una distribució de l'espai que es manté durant les dues temporades, evitant així haver de moure el gran gruix dels murs entre exposicions.

En aquest espai hi aniran les exposicions *Com dissenyar una revolució: la via xilena al disseny*, *Miguel Milá*, així com un espai polivalent per activitats durant la primavera. A la tardor, aprofitant la divisió de l'espai en tres blocs, s'hi podran veure les exposicions *Colita*, *Antifèmina*, *Com dissenyar una revolució: la via xilena al disseny* i l'exposició que celebra el centenari del pavelló FAD a l'Exposició de 1925 a París.

Cal condicionar la sala A del Disseny Hub Barcelona, tot instal·lant les parets mòbils existents (propietat del DHUB) segons el plànols adjunt. En aquest cas cal dividir la sala A del DHUB en tres espais (A2, A3 i A4), dividir internament també l'espai A2, i afegir llindes i portes als espai A4 SOTA BOTIGA – murs G i F.

Atès que, aquesta prestació no pot ser proporcionada directament per l'ICUB, perquè no disposa dels mitjans personals i/o materials necessaris per a la realització de les esmentades actuacions, es proposa la contractació externa per realitzar-lo mitjançant un contracte menor, tal com es preveu en la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.



D'acord amb l'article 118.2 de la Llei 19/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'ha comprovat que queda justificada la necessitat del contracte i no s'està alterant el seu objecte per evitar l'aplicació dels llistats indicats en l'article 118.1.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

En el marc de les exposicions del 2025 i 2026 del DHub, cal contractar els serveis de muntatge i desmuntatge de les parets modulars existents al Disseny Hub Barcelona, així com també el subministrament, muntatge i desmuntatge dels corresponents sòcols i llindes necessaris per la preparació i divisió de l'espai A.

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de:

PRODUCCIÓ:

- Sòcols necessaris per a 400 metres lineals de murs.
- Nous plafons per recanvi d'un mur mòbil a dues cares de 120x320n (h) cm amb taulell aglomerat ignífug de 16mm.

MUNTATGE:


- Muntatge de 4 unitats de murs mòbils de 120x60x320(h) cm, existents a museu.
- Segons plànols adjunts (PLÀNOL 1 DETALL MURS G I F) s'indiquen els canvis a fer a l'espai A4 SOTA BOTIGA. Cal posar en el mur G una porta simple d'una fulla (120cm de pas) amb llinda simple, ja existent al museu. Cal col·locar al mur F una porta doble de 170cm de pas sense llinda i treure el recrescut sobre aquesta porta. Cal afegir un mòdul de 60x60x320(h) cm al mur F i afegir un encaix de 20cm lineals fins a paret.
- Moviment, distribució segons plànol 1 i encaix de 58 parets modulars de 120x60x320 (h) cm i 2 parets modulars de 60x60x320(h) cm (parets modulars existents al museu seccions A2, A3, A4 del plànol 1 adjunt).
- Moviment, distribució segons plànol 2 i encaix de 35 parets modulars de 120x60x320 (h) cm i 1 paret modular de 60x60x320(h) cm (parets modulars existents al museu que divideixen l'interior de la secció A2 del plànol 2 adjunt).
- Muntatge de 256 metres lineals de sòcol, segons projecte expositiu (sòcol existent al museu i el produït de nou).
- Muntatge de 2 portes dobles d'emergència, subministrades per la propietat, segons plànol i encaix amb els mòduls.
- Muntatge de 2 llindes dobles en passos de porta realitzades amb bastidor de llistó de pi folrat amb tauler de DM ignífug de 15 mm classificació al foc B-s1, d0 segons la UNE-EN 13501, per pintar. Dimensions 120x60x110 (h) cm (proporcionades per la propietat). La unió entre la llinda i el mòdul existent ha de ser sòlida.
- Material requerit pel muntatge de les parets, llindes i sòcols com eines i escales, complint els requeriments de la normativa i condicions d'ús dels espais expositius del Museu del Disseny-DHub.
- Disposició de tot el personal, eines i materials necessaris per a les diferents fases del projecte, designant els corresponents responsables i interlocutors amb la propietat.



- Disposició de tots els elements i eines de transport, elevació o similars necessaris per a l'adjudicació del contracte així com de contenidors per a la recollida de residus durant el muntatge.




PLÀNOL 1

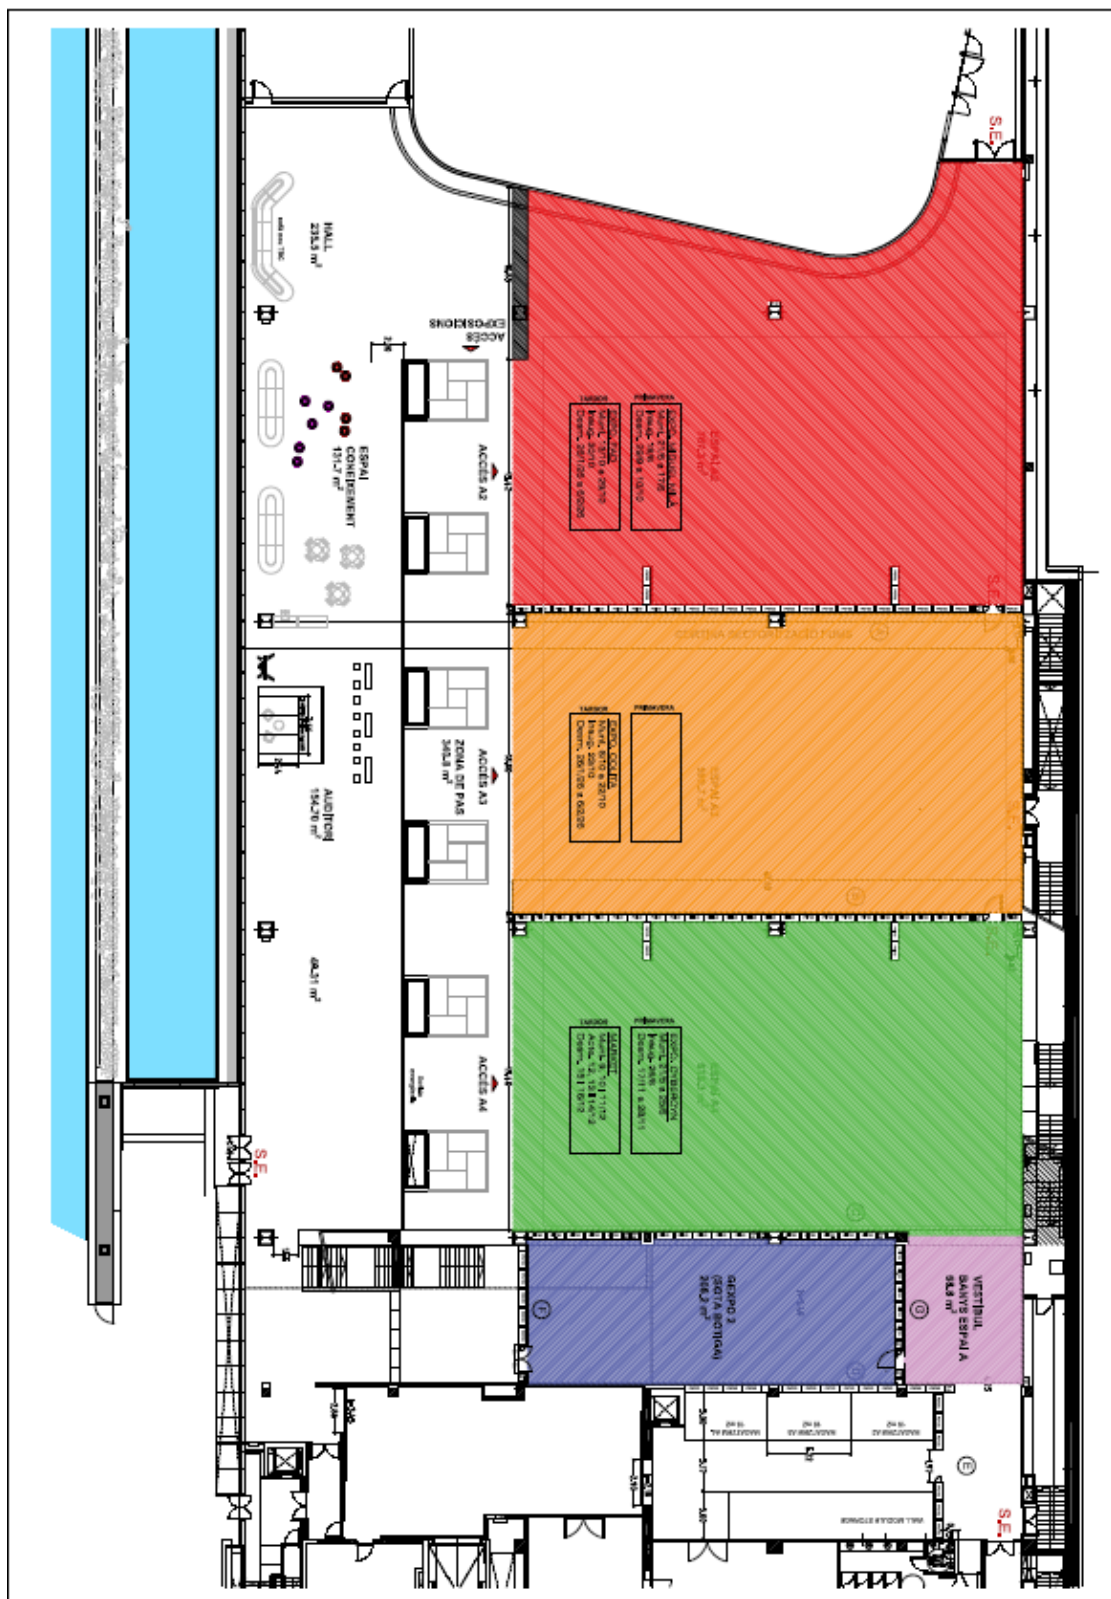


Planta de l'espai expositiu amb distribució de les parets modulars per dividir l'Espai A (A2, A3 i A4),
Planta B.



PLÀNOL 1 – DETALL ESPAI A4 SOTA BOTIGA, murs G I F

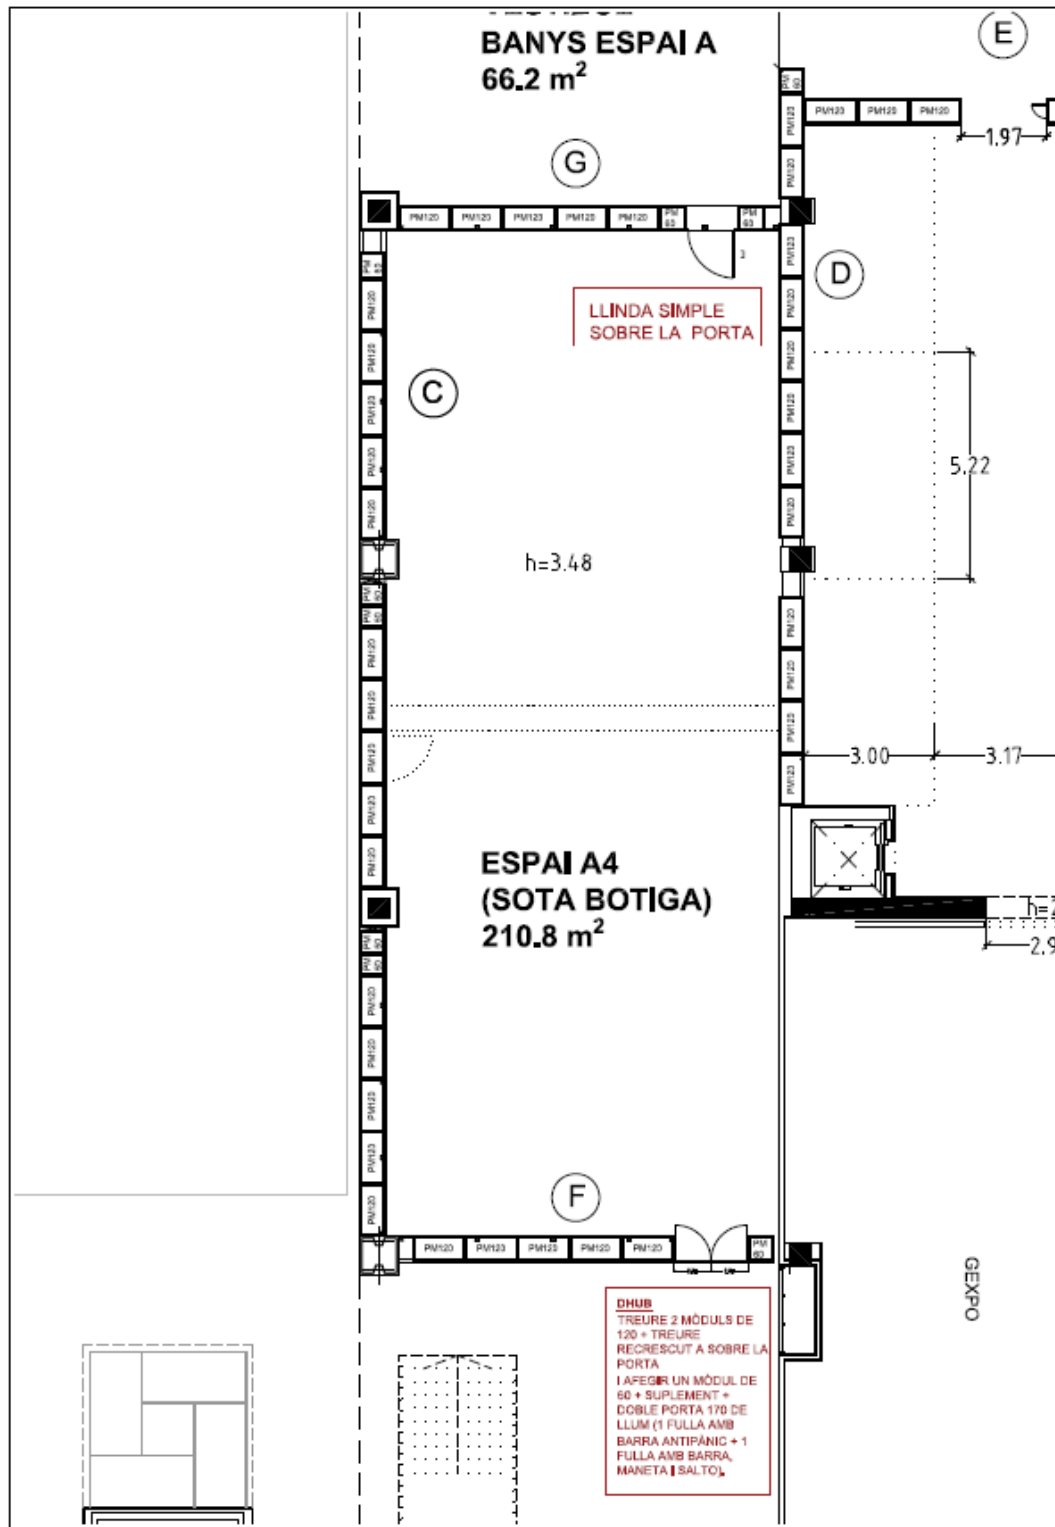

Planta amb indicacions de les feines a realitzar als ESPAIS 4 C I F (SOTA BOTIGA), Espai A, Planta B.

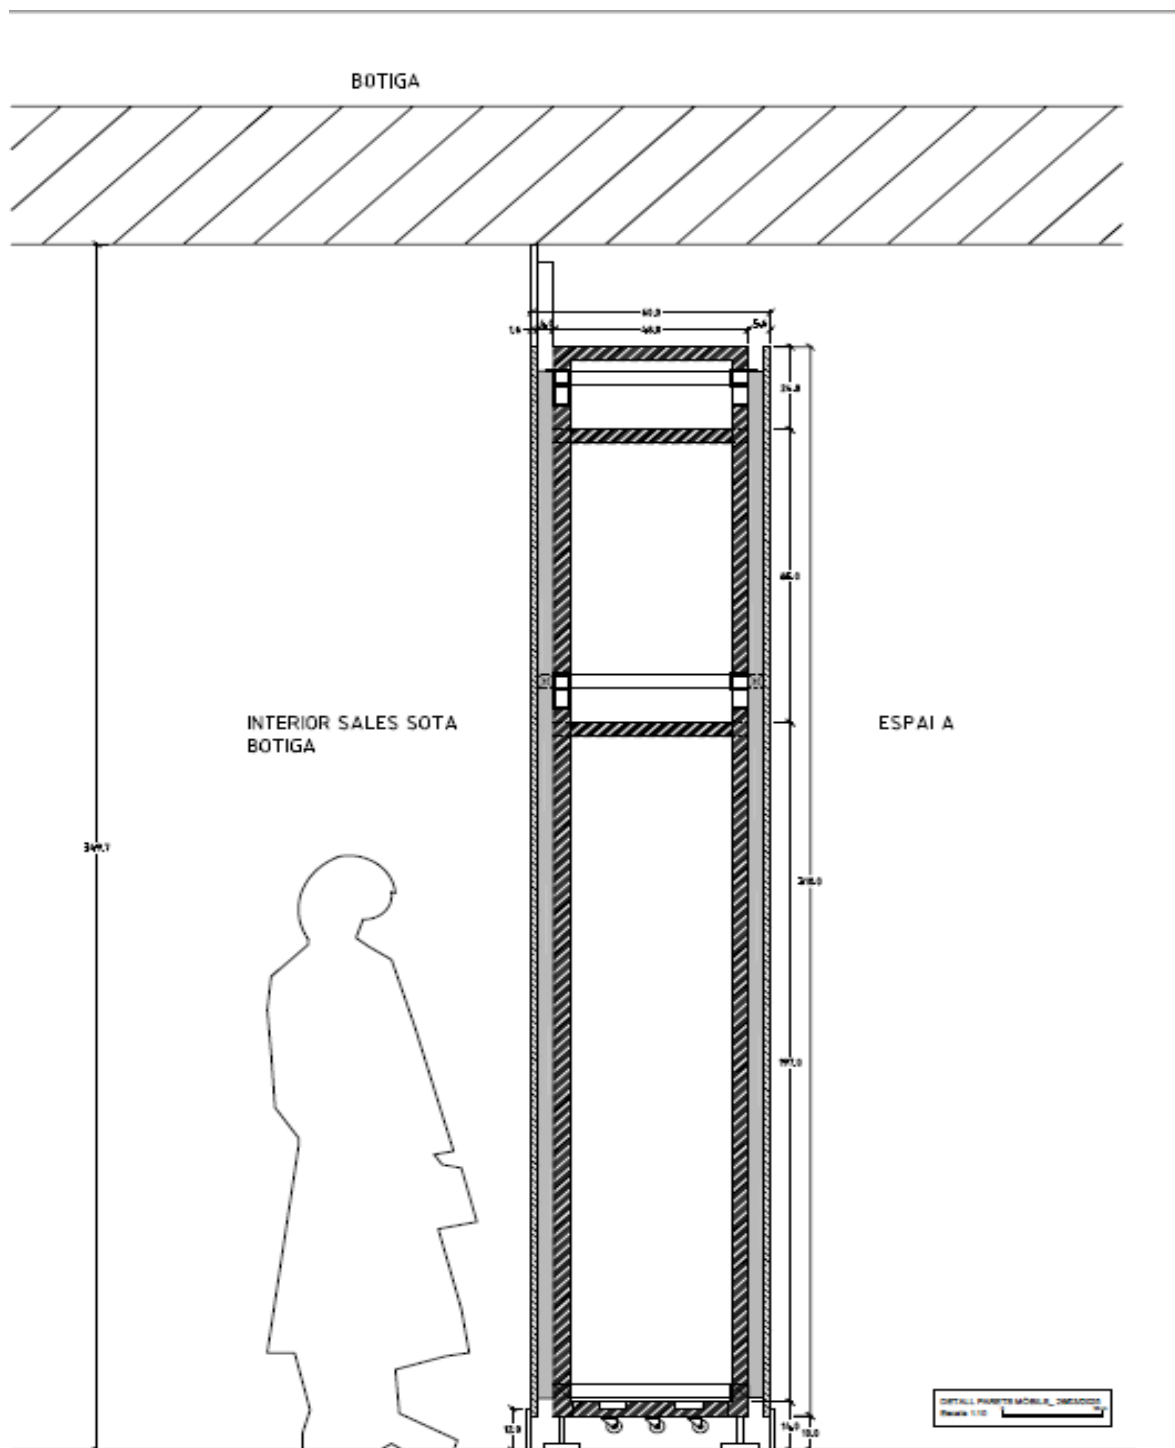

Detall de l'exemple de recrescut sobre les parets modulars a l'espai A4-F (sota botiga), Espai A.



PLÀNOL 2 – DIVISIÓ INTERNA DE L'ESPAI A2



AMIDAMENTS						TOTALS SITUATS A ESPAI A + GEXPO	
A	WALL MODULE 120x60 h:330cm. 27x2 unitats	C	WALL MODULE 120x60 h:330cm. 75 unitats	D	WALL MODULE 120x60 h:330cm. 18 unitats	F	WALL MODULE 120x60 h:330cm. 18 unitats
B	WALL MODULE 60x60 h:330cm. 7x2 unitats	E	WALL MODULE 60x60 h:330cm. 1 unitat	G	WALL MODULE 60x60 h:330cm. 8 unitats		WALL MODULE 60x60 h:330cm. 1 unitat
	WALL MODULE 120x60 h:330cm. 8,1x2 m		WALL MODULE 120x60 h:330cm. 4 unitat		WALL MODULE 120x60 h:330cm. 1,5 m		WALL MODULE 120x60 h:330cm. 0,1x2 m
	TAPA LATERAL 60x330cm. 5 unitats		WALL MODULE LACES h:330cm. 1,5 m		TAPA LATERAL 60x330cm. 2 unitats		TAPA LATERAL 60x330cm. 2 unitats
	TAPA LATERAL AMB PORTA DE 3 unitat 34,5x330		WALL MODULE LACES h:330cm. 1,5 m		TAPA LATERAL AMB PORTA DE 1 unitat 34,5x330		TAPA LATERAL AMB PORTA DE 2 unitats 34,5x330
	SÒCOL h:10cm. 77x2 m		SÒCOL h:10cm. 44,8 m		SÒCOL h:10cm. 26,9 m		SÒCOL h:10cm. 26,9 m
	LÍNIA COMPLETA (AMBOS BANDS DEL MUR) PER PAS PORTA (E) 120x60 h:330 (0,36m)		LÍNIA COMPLETA (AMBOS BANDS DEL MUR) PER PAS PORTA (E) 120x60 h:330 (0,36m)		LÍNIA SIMPLE PER PAS PORTA 120x60 h:330 (0,36m)		LÍNIA SIMPLE PER PAS PORTA 120x60 h:330 (0,36m)
	PORTA 120x220 (Inc. Pre-març) 7x2 unitat Amb barra antipè		PORTA 120x220 (Inc. Pre-març) 1 unitat Amb barra i muntura (a necessitat) 5,6x70		PORTA 120x220 (Inc. Pre-març) 1 unitat Amb barra i muntura (a necessitat) 5,6x70		PORTA 120x220 (Inc. Pre-març) 1 unitat Amb barra i muntura (a necessitat) 5,6x70
	PORTA 120x220 (Inc. Pre-març) 1 unitat Amb barra i muntura (a necessitat) 5,6x70		PORTA 120x220 (Inc. Pre-març) 1 unitat Amb barra i muntura (a necessitat) 5,6x70		PORTA 120x220 (Inc. Pre-març) 1 unitat Amb barra i muntura (a necessitat) 5,6x70		PORTA 120x220 (Inc. Pre-març) 1 unitat Amb barra i muntura (a necessitat) 5,6x70
	PORTA 120x220 (Inc. Pre-març) 1 unitat Amb barra i muntura (a necessitat) 5,6x70		PORTA 120x220 (Inc. Pre-març) 1 unitat Amb barra i muntura (a necessitat) 5,6x70		PORTA 120x220 (Inc. Pre-març) 1 unitat Amb barra i muntura (a necessitat) 5,6x70		PORTA 120x220 (Inc. Pre-març) 1 unitat Amb barra i muntura (a necessitat) 5,6x70

Ampliació dels amidaments per seccions.



DESMUNTATGE:

- Desmuntatge de les totes les parets modulars de les seccions A2, A3 i A4 dels plànols adjunts i trasllat al magatzem, incloent les subdivisions de l'espai A2, fins a un total de 93 parets modulars de 120x60x320 (h) cm, 16 parets modulars de 60x60x320(h) cm i 4 parets modulars de 50x60x320 (h) cm.
- Desmuntatge de fins a 256 metres lineals de sòcol de les parets modulars i trasllat al magatzem els sòcols en bon estat.
- Desmuntatge dels premarcs, llindes dels passos de porta i portes de seguretat i trasllat al magatzem dels murs A i B.
- Material necessari pel desmuntatge de les parets, llindes i sòcols com eines i escales, complint els requeriments de la normativa i condicions d'ús dels espais expositius del Museu del Disseny-DHub.
- Disposició de tot el personal, eines i materials necessaris per a les diferents fases del projecte, designant els corresponents responsables i interlocutors amb la propietat.
- Disposició de tots els elements i eines de transport, elevació o similars necessaris per a l'adjudicació del contracte així com de contenidors per a la recollida de residus.
- Preveure la gestió de residus seguint la normativa vigent i la "Instrucció Tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat ambientals en les exposicions" de l'Ajuntament de Barcelona.
- A l'acabar caldrà deixar l'espai net d'embalatges i de residus generats i fer la recollida selectiva dels residus i la seva gestió correcta.

Consideracions generals:

L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà el Museu del Disseny – Disseny Hub Barcelona.

El personal haurà d'estar dotat, per part de l'empresa adjudicatària, de les eines, i instruments necessaris per tal de garantir el correcte compliment de les tasques objecte del contracte. Així mateix amb els materials d'autoprotecció.

Seguretat i prevenció de riscos laborals:

L'Empresa ha de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals i es responsabilitzarà dels drets i obligacions.

L'empresa ha de tenir realitzada la seva avaluació de riscos laborals així com les actualitzacions pertinents i donar compliment a la normativa de prevencions de riscos laborals. L'empresa adjudicatària també és responsable que el seus treballadors facin ús de les mesures de protecció, tant col·lectives com individuals, per complir en tot moment la normativa sobre seguretat, salut i higiene en el treball i resta obligada a comunicar per escrit al Museu del Disseny qualsevol aspecte relatiu a incompliments per part de tercers. Pel que fa a la coordinació empresarial, haurà de complir allò que disposa l'article 24 de la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

Lloc de realització de la prestació

Els treballs de producció es realitzaran a les dependències de l'empresa contractista. La fase de muntatge i desmuntatge de les parets modulars es farà a l'Espai A, planta B, de l'Edifici Disseny Hub Barcelona.



Inici de les prestacions i termini d'execució

El contracte tindrà vigència de 12 mesos a comptar des del dia 1 de maig de 2025 o bé a partir de l'endemà de la data de notificació.

- Període de muntatge: setmana del 12 al 20 de maig de 2025.
- Període de desmuntatge – primera fase (divisió interna espai A2): a partir del 6 d'octubre de 2025.
- Període de desmuntatge – segona fase (divisió SALA A espais A2/A3/A4): a partir del 9 de febrer del 2026.

Aquestes dates són orientatives i poden patir modificacions en funció de la programació o el pla de treball del Disseny Hub Barcelona.

Criteris d'adjudicació

El preu.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa Na Anna Soler del Monte tècnica del departament de Programes Públics del Disseny Hub Barcelona.

Tramesa d'ofertes

Les empreses ofertants hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.