

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Petició de contracte:	
Tipus de contracte:	Mixt de Subministrament i Serveis
Títol:	DHub - Subministrament i Serveis de muntatge i desmuntatge de parets modulars i sòcols
Objecte:	Contractació dels serveis de muntatge i desmuntatge de les parets modulars existents i subministrament, muntatge i desmuntatge de plafons/sòcol per les parets modulars corresponents, per a l'espai A del Disseny Hub Barcelona durant els anys 2026 i 2027.
CPV:	92521000-9
Pressupost (IVA inclòs):	17.968,50 € (2026-2027)
Tipus d'IVA:	21%
Pressupost net (sense l'IVA): <u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.</u>	TOTAL: 14.850,00 €(2026-2027) 2026 - 14.374,80€ 2027 – 3.593,70 €
Aplicació pressupostària:	1823/22699/33314

Antecedents

Dins la programació d'exposicions temporals del Disseny Hub Barcelona per l'any 2026 es preveu presentar a l'espai A, a la planta B de l'edifici, diverses exposicions i activitats tant durant la temporada de primavera-estiu com la de tardor-hivern. Per tal de dur-les a terme, s'han plantejat dues distribucions de l'espai, cadascuna corresponent a cada temporada.

En aquest espai hi haurà l'exposició *Seny i Rauxa. Notícia de l'arquitectura catalana*, així com un espai polivalent per activitats durant la primavera. A la tardor, es farà una divisió de l'espai en tres blocs, en els quals s'hi podran veure les exposicions *Digital Impact II* (títol provisional), *Asunción Bastida. La gran dama de l'alta costura espanyola* (títol provisional) i *André Ricard. Disseny en ús* (títol provisional).

Cal condicionar la sala A del Disseny Hub Barcelona, tot instal·lant les parets mòbils existents (propietat del DHUB) segons els plànols adjunts. En aquest cas, cal dividir la sala A del DHUB primerament en dos espais, i de cara a la tardor en tres espais (A2, A3 i A4). També caldrà dividir internament l'espai A2 o A3 (pendent a confirmar), i afegir 37 parets modulars de 120x60x320 (h) cm i 11 parets modulars de 60x60x320(h) cm (parets modulars existents al museu).

Atès que, aquesta prestació no pot ser proporcionada directament per l'ICUB, perquè no disposa dels mitjans personals i/o materials necessaris per a la realització de les esmentades actuacions, es proposa la contractació externa per realitzar-lo mitjançant un contracte menor, tal com es

preveu en la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

D'acord amb l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'ha comprovat que queda justificada la necessitat del contracte i no s'està alterant el seu objecte per evitar l'aplicació dels llistats indicats en l'article 118.1.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

En el marc de les exposicions del 2026 i 2027 del DHub, cal contractar els serveis de muntatge i desmuntatge de les parets modulars existents al Disseny Hub Barcelona, així com també el subministrament, muntatge i desmuntatge dels corresponents sòcols i plafons necessaris per la preparació i divisió de l'espai A.

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de:

PRODUCCIÓ:

- Sòcols necessaris per a 75 metres lineals de murs.
- Nous plafons per recanvi d'un mur mòbil a dues cares de 120x320n (h) cm amb taulell aglomerat ignífug de 16mm.

MUNTATGES:

- Muntatge de 2 unitats de murs mòbils de fusta a dues cares de 120x60x320(h) cm, existents a museu.
- Moviment, distribució segons plànol 1 i encaix de 33 parets modulars de 120x60x320 (h) cm i 1 paret modular de 60x60x320(h) cm (parets modulars existents al museu seccions).
- Moviment, distribució segons plànol 2 i encaix de 58 parets modulars de 120x60x320 (h) cm i 2 parets modulars de 60x60x320(h) cm (parets modulars existents al museu).
- Muntatge d'aprox. 360 metres lineals de sòcol, segons projecte expositiu (sòcol existent al museu o de nova producció).
- Moviment, distribució segons plànols pendents d'aprovació i encaix de 40 parets modulars de 120x60x320 (h) cm i 11 parets modulars de 60x60x320(h) cm repartides a l'interior dels espais A2 i A3.
- Muntatge de 3 portes dobles d'emergència, subministrades per la propietat, segons plànols 1 i 2 i encaix amb els mòduls.
- Muntatge de 3 llindes dobles en passos de porta realitzades amb bastidor de llistó de pi folrat amb taulell de DM ignífug de 15 mm classificació al foc B-s1, d0 segons la UNE-EN 13501, per pintar. Dimensions 120x60x110 (h) cm (proporcionades per la propietat). La unió entre la llinda i el mòdul existent ha de ser sòlida.
- Material requerit pel muntatge de les parets, llindes i sòcols com eines i escales, complint els requeriments de la normativa i condicions d'ús dels espais expositius del Museu del Disseny-DHub.

Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries Catalanes, 38
08018 Barcelona
+ 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat

- Disposició de tot el personal, eines i materials necessaris per a les diferents fases del projecte, designant els corresponents responsables i interlocutors amb la propietat.
- Disposició de tots els elements i eines de transport, elevació o similars necessaris per a l'adjudicació del contracte així com de contenidors per a la recollida de residus durant el muntatge.


PLÀNOL 1 – PLANTA PRIMAVERA 2026

Disseny Hub Barcelona
 Pl. de les Glòries Catalanes, 38
 08018 Barcelona
 + 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat



Planta de l'espai expositiu amb distribució de les parets modulars per dividir l'Espai A en dos, Planta B.
PLÀNOL 2 – PLANTA TARDOR 2026

Disseny Hub Barcelona
 Pl. de les Glòries Catalanes, 38
 08018 Barcelona
 + 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat

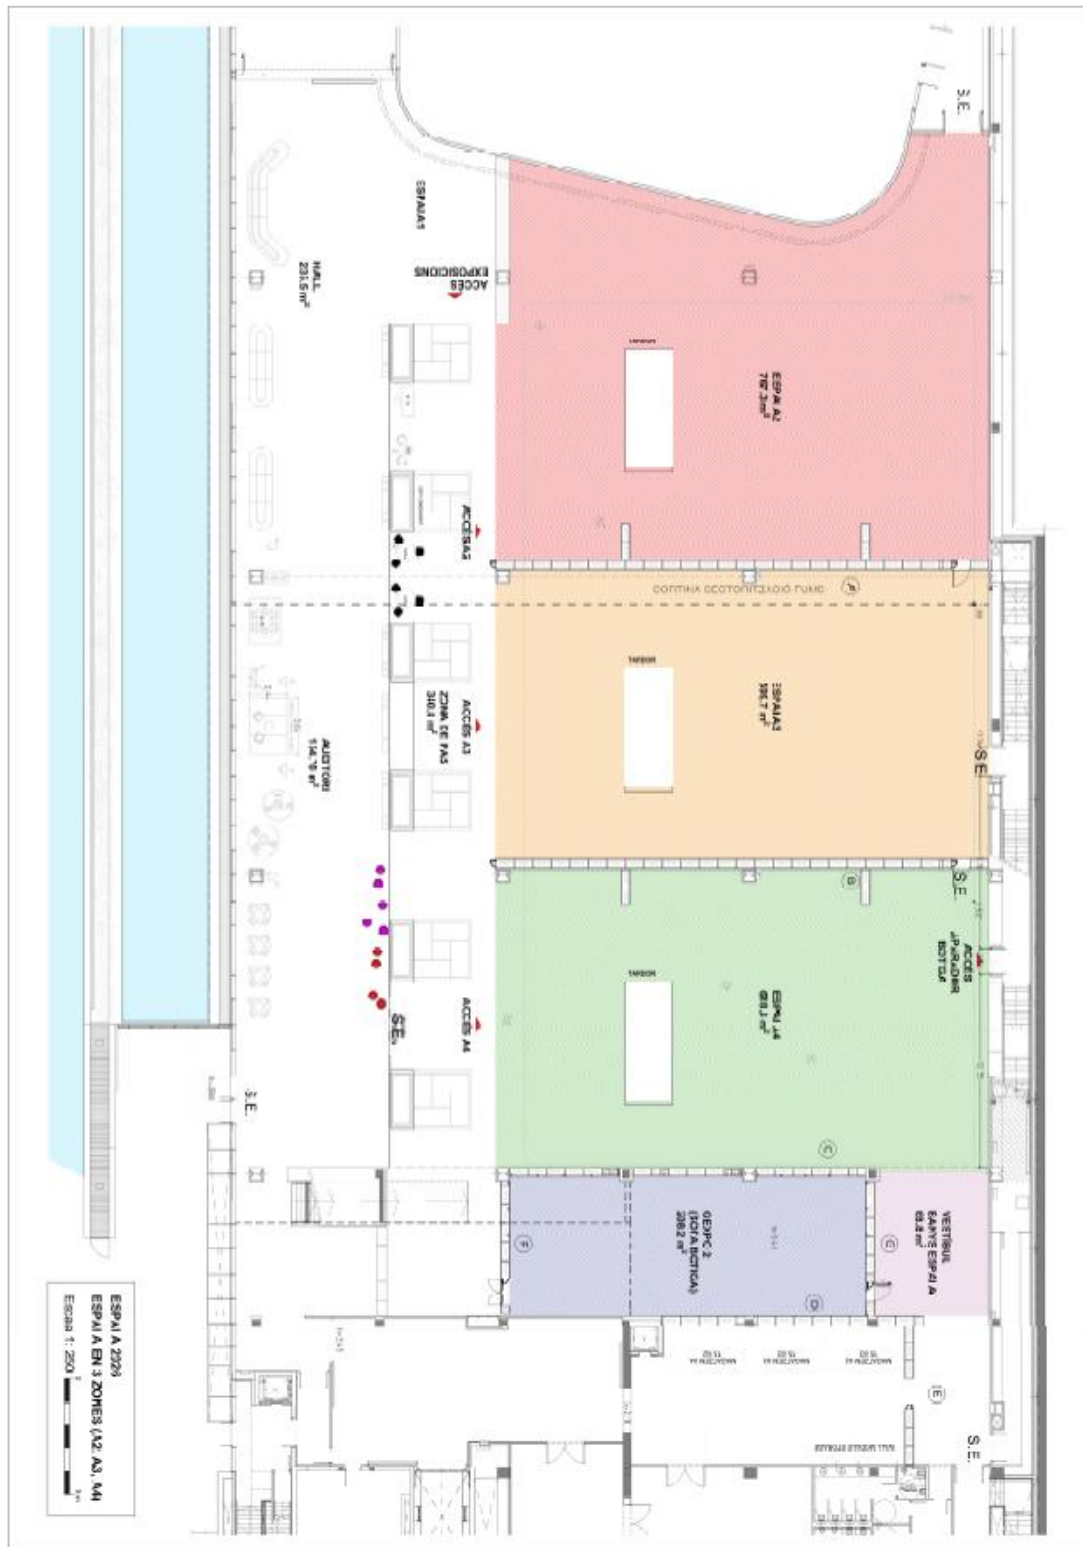

Planta de l'espai expositiu amb distribució de les parets modulars per dividir l'Espai A (A2, A3 i A4) Planta B.

AMIDAMENTS						TOTALS SITUATS A ESPAI A + GEXPO		
A	WALL MÒDUL 120x60 h:320cm. 27x2 unitats	C	WALL MÒDUL 120x60 h:320cm. 75 unitats	D	WALL MÒDUL 120x60 h:320cm. 78 unitats	F	WALL MÒDUL 120x60 h:320cm. 81 unitats	WALL MÒDUL 120x60 h:320cm. 81 unitats
B	WALL MÒDUL 60x60 h:320cm. 1x3 unitats		WALL MÒDUL 60x60 h:320cm. 1 unitat	E	WALL MÒDUL 60x60 h:320cm. 1 unitat	G	WALL MÒDUL 60x60 h:320cm. 3 unitats	WALL MÒDUL 60x60 h:320cm. 1 unitat
	WALL MÒDUL LATES h:320cm. 8,1x2 m		WALL MÒDUL 50x60 h:320cm. 4 unitats		WALL MÒDUL LATES h:320cm. 15 m		WALL MÒDUL LATES h:320cm. 0,7x2 m	WALL MÒDUL 50x60 h:320cm. 4 unitats
	TAPA LATERAL 60x320cm. 5 unitats		WALL MÒDUL LATES h:320cm. 15 m		TAPA LATERAL 60x320cm. 2 unitats		TAPA LATERAL 60x320cm. 2 unitats	TAPA LATERAL 60x320cm. 9 unitats
	TAPA LATERAL AMB PORTA DE 3 unitats 34,5x70cm		SÒCOL h:10cm. 44,8 m		TAPA LATERAL AMB PORTA DE 1 unitat 34,5x70cm		TAPA LATERAL AMB PORTA DE 2 unitats 34,5x70cm	TAPA LATERAL AMB PORTA DE 8 unitats 34,5x70cm
	SÒCOL h:10cm. 70x2 m		FIN PER DIBUIX A GEXPO		SÒCOL h:10cm. 26,9 m		SÒCOL h:10cm. 93,5 m	SÒCOL h:10cm. 206,5 m
	LLINDA COMPLETA (AMB DUES BANDES DEL MUR) PER PAS PORTA (E) (200x60 h:10 (1,38m ²))				LLINDA SIMPLE PER PAS PORTA (200x60 h:10 (0,38m ²))		LLINDA SIMPLE PER PAS PORTA (200x60 h:10 (0,38m ²))	LLINDA COMPLETA (AMB DUES BANDES DEL MUR) PER PAS PORTA (E) (200x60 h:10 (1,38m ²))
	PORTA 100x220 (incl. Pre-març) 1x2 unitats Amb barra antipànics				PORTA 100x220 (incl. Pre-març) 1 unitat Amb barra i màneta. En necessària SÀTIU		PORTA 100x220 (incl. Pre-març) 1 unitat Amb barra antipànics	PORTA 100x220 (incl. Pre-març) 2 unitats amb barra antipànics
					PORTA 100x220 (incl. Pre-març) 1 unitat amb barra i màneta. En necessària SÀTIU			PORTA 100x220 (incl. Pre-març) 2 unitats amb barra + màneta

Ampliació dels amidaments per seccions.

DESMUNTATGES:

- Desmuntatge de les totes les parets modulars de les seccions A2, A3 i A4 dels dos plànols adjunts i trasllat al magatzem, incloent les subdivisions dels espais A2 / A3 (a concretar distribució), fins a un total de 131 parets modulars de 120x60x320 (h) cm i 14 parets modulars de 60x60x320(h) cm.
- Desmuntatge de fins a 360 metres lineals de sòcol de les parets modulars i trasllat al magatzem els sòcols en bon estat.
- Desmuntatge dels premarcs, llindes dels passos de porta i portes de seguretat i trasllat al magatzem dels murs.
- Material necessari pel desmuntatge de les parets, llindes i sòcols com eines i escales, complint els requeriments de la normativa i condicions d'ús dels espais expositius del Museu del Disseny-DHub.
- Disposició de tot el personal, eines i materials necessaris per a les diferents fases del projecte, designant els corresponents responsables i interlocutors amb la propietat.
- Disposició de tots els elements i eines de transport, elevació o similars necessaris per a l'adjudicació del contracte així com de contenidors per a la recollida de residus.
- Preveure la gestió de residus seguint la normativa vigent i la "Instrucció Tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat ambientals en les exposicions" de l'Ajuntament de Barcelona.
- A l'acabar caldrà deixar l'espai net d'emalatges i de residus generats i fer la recollida selectiva dels residus i la seva gestió correcta.

Lloc de realització de la prestació

Els treballs de producció es realitzaran a les dependències de l'empresa contractista. Els treballs de muntatge i desmuntatge de les parets modulars es farà a l'Espai A, planta B, de l'edifici Disseny Hub Barcelona.

Inici de les prestacions i termini d'execució

El contracte tindrà vigència de 12 mesos a comptar des del dia 20 d'abril de 2026 o bé a partir de l'endemà de la data de notificació i fins el 21 d'abril de 2027.

- Període de muntatge – primera fase (primavera 2026): setmana del 20 d'abril 2026
- Període de muntatge – segona fase (tardor 2026): setmana del 21 de setembre 2026
- Període de desmuntatge – primera fase (tardor 2026): setmana del 21 de setembre 2026
- Període de desmuntatge – segona fase (2027): finals de març / principis d'abril de 2027

Aquestes dates són orientatives i poden patir modificacions en funció de la programació o el pla de treball del Disseny Hub Barcelona.

Criteris d'adjudicació

D'acord amb les bases d'execució del pressupost 2026 de l'Ajuntament de Barcelona, s'utilitzarà com a criteri de selecció el preu més baix.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa Na Anna Soler, tècnica del departament de programes públics del Disseny Hub Barcelona.

Tramesa d'ofertes

Les empreses ofertants hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.