

## **MEMORIA VALORADA**

Instal·lació de mesures anticoloms a la façana principal del Mercat de la Mercè

**Exp. núm. EX21000168**

### **1- Objecte del servei**

L'objecte del servei és la instal·lació de noves mesures anticoloms a les façanes del Mercat per evitar les molèsties derivades de la presència dels coloms.

### **2- Termini**

El termini d'execució previst és de 5 setmanes

### **3- Condicionants d'execució**

L'adjudicatari haurà de tenir en compte per l'execució dels treballs els següents condicionants tècnics:

- L'horari de treball tindrà en compte els horaris comercials del Mercat.
- El contractista es farà càrrec de qualsevol dany o desperfecte sobre l'entorn derivat del desenvolupament dels treballs.
- Tota la planificació de l'obra i les seves fases haurà de ser aprovades prèviament pel Servei Tècnic del IMMB.
- El pressupost inclou tots els mitjans auxiliars que calguin utilitzar per realitzar les tasques contractades.
- El Contractista assumirà les mesures de control ambiental necessàries seguint la normativa vigent, en especial en relació a la producció de pols i a la contaminació acústica.
- L'adjudicatari estarà obligat al seu càrrec a donar compliment estricte sobre la gestió de residus que generin l'execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestió, d'acord amb el que disposa la normativa vigent.

### **4- Descripció de la proposta**

La proposta consisteix en la col·locació de diversos tipus de proteccions pel control d'ocells i aus col·locades a les dues façanes principals, amb la finalitat de eradicar la presència de coloms i nius en aquestes façanes, sense produir-los cap tipus de dany físic.

Per tal que les proteccions no desvirtuïn l'estètica i els volums exteriors de l'edifici, es proposa instal·lar diverses proteccions adaptades a aquestes i de baix impacte visual. Els treballs d'instal·lació de les diferents proteccions descrites en aquesta memòria es realitzaran majoritàriament en altura. Per tant, els treballadors que efectuïn els treballs han

**Institut Municipal de Mercats de Barcelona**


Departament Tècnic  
C/ Gran de Sant Andreu 200  
08030 Barcelona  
www.bcn.cat/mercats

de reunir la formació i experiència necessària i disposar de tots els equips i mitjans de seguretat necessaris. L'adjudicatari dels treballs haurà de complir en tot moment les especificacions detallades en el Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.

Les proteccions a instal·lar, en cada part exterior de l'edifici, són les que es descriuen a continuació:

- 1- S'instal·laran diverses xarxes antiocells de color, a escollir en obra, a la part inferior i lateral de les pèrgoles de la façana, segons el croquis adjunt, per tal d'impedir l'accés dels ocells a l'espai lliure existent entre la façana i les lames de fusta.
- 2- S'instal·laran diversos sistemes de punxes metàl·liques antiocells, 1 línia a la part inferior de la pèrgola i 2 línies a la part superior a la tapa metàl·lica disposada sobre la pèrgola.

### Croquis de la proposta de solucions pels para-sols

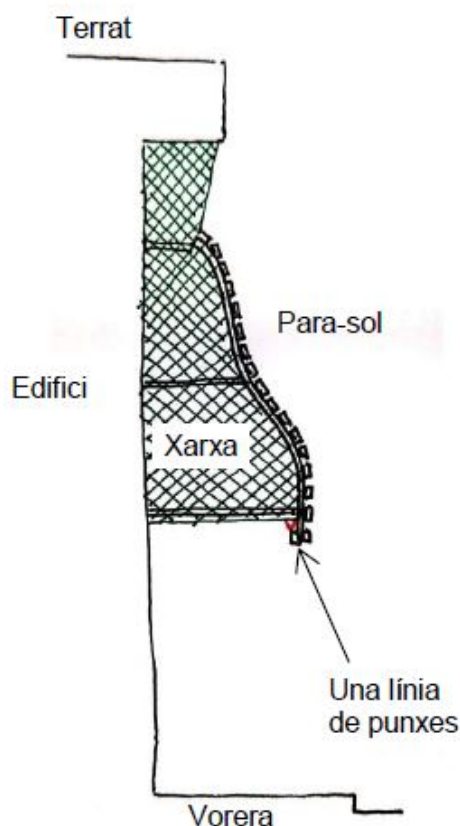

**Institut Municipal de Mercats de Barcelona**

Departament Tècnic  
C/ Gran de Sant Andreu 200  
08030 Barcelona  
www.bcn.cat/mercats

**5- Pressupost**

	<b>Concepte</b>	<b>Amidament</b>	<b>Preu unitari</b>	<b>Import</b>
<b>M2</b>	Cobertura de les pèrgoles, mitjançant xarxes específiques anti-coloms, amb treballs verticals.	344,60	19,98	6.885,11 €
<b>Ut</b>	Instal·lació d'una línia de punxes en la part inferior i dues en la part superior de les pèrgoles, amb treballs verticals.	80	15,45	1.236,00 €
<b>Ut</b>	Sistema d'elevació	1	920,34	920,34 €
	<b>BASE IMPONIBLE</b>			9.041,45 €
	<b>21 % IVA</b>			1.898,70 €
	<b>TOTAL</b>			<b>10.940,70 €</b>

Barcelona, 15 d'octubre de 2021

Joan Manuel Llopis i Malleu  
Director de Serveis Tècnics